Processo 12/04/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

Aviso de licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, com Sede na Rua Antônio Neto nº 249, Através da Secretaria de Obras, torna público que fará realizar às 09:00 (nove) horas do **dia 30 de Abril de 2025**, a licitação na modalidade CONCORRENCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, **OBJETO**: Contratação de empresa para execução dos serviços de Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA. Trecho da MA - 102 AO POVOADO TRÊS RIOS, Conforme Contrato de Repasse nº 965615/2024/MIDR/CAIXA, o Edital e seus anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, e nos sítios **https://comprasbr.com.br** ou **www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br** e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na sala da CPL, ou através do e-mail: **cplsaordb@hotmail.com** durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas maiores informações pelo **E-mail: cplsaordb@hotmail.com o**u no local. São Raimundo do Doca Bezerra – MA., Em 08 de Abril de 2025, Alex Conceição da Luz, Secretário de Obras

Alex Conceição da Luz
Secretário de Obras

Processo 12000101/2025
Fls.:
Rubrica

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO Maranhão - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência - Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços remanescentes da construção da Escola Municipal Nova Esperança, conforme especificações técnicas e projetos disponíveis. A sessão será realizada através do Portal Licita Itinga, pelo endereço eletrônico www.licitaitingama.com.br, com data de abertura agendada para 29 de Abril de 2025 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.itinga.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licita Itinga, www.licitaitingama.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Itinga do Maranhão, MA, 8 de Abril de 2025.
A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025-CPL/PMLV

A Prefeitura Municipal de Lago Verde, com sede na Av. Ver. Osmar Rodrigues Lima, nº 1002, Centro, Lago Verde, Estado do Maranhão, torna público que, fará realizar às 15:00h (Horário de Brasília) no dia 25 de Abril de 2025, a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por objeto contratação de empresa para serviços de construção de uma Creche Proinfância Tipo 2 no município de Lago Verde conforme edital e anexos.

O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos sites: www.licitalagoverdema.com.br e www.transparencia.lagoverde.ma.gov.br/licitações. Esclarecimento adicionais no endereço acime e pelo e-mail: pmlv.cpl@hotmail.com

Lago Verde, MA, 7 de Abril de 2025.
RICARDO RODRIGUES DA SILVA
pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 057, de 04 de dezembro de 2024, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e demais legislações aplicáveis à matéria, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço Global, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por Preço Global, objetivando a contratação de empresa para execução da obra de Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Lima Campos/MA, conforme Contrato de Repasse nº 969414/2024/MESP/CAIXA, de acordo com o Edital e Anexos.

A sessão será realizada através do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para o dia 30 de abril de 2025 às 10:00hs. (dez horas) horário de Brasília. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço: Av. JK, s/nº, Centro, CEP: 65.728-000, Lima Campos-MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs. (oito horas) às 12:00hs. (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo (www.limacampos.ma.gov.br), bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra e/ou pelo telefone (0**99) 3646-1112 ou pelo endereço de e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br

Lima Campos-MA, 8 de abril de 2025.
FLÁVIO MAGALHÃES PEREIRA
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Resenha Do Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 159/2024 Que Entre Si Celebram, De Um Lado A Prefeitura Municipal De Pedro Do Rosário/Ma, E De Outro Lado, A Empresa EDINETE S VERAS LTDA (CNPJ nº 17.554.489/0001-46). OBJETO: Prorrogar por mais 07 (sete) meses a vigência do Contrato nº 159/2024, objetivando a Contratação de empresa para Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município de Pedro do Rosário - MA, devendo ser considerado a partir de 01.02.2025. AMPARO LEGAL: art. 107 da LEI 14.133/2021. Pedro Do Rosario-MA, 31 de janeiro DE 2025. ASSINATURA: Jailson Da Conceição Dos Santos; Secretário Municipal de Administração; Edinete Sousa Veras-Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 347/2021
EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 347/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081.19.07/2021-PMR, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - CPL/PMR. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, neste ato representado pelo Senhor PEDRO UBIRAJARA NETO, nomeado pela Portaria nº 08/2025, denominada contratante. CONTRATADA: CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.166.662/0001-00, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogação de prazo de vigência e execução em mais 06 (seis) meses, contados a partir de 15/04/2025 a 15/10/2025, do Contrato Administrativo nº 347/2021, nos termos do art. 57, II da Lei n. º 8.666, de 1993. DATA DA ASSINATURA: 07 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2025

RESENHA DO EXTRATO DE CONTRATO. EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2025, assinado em 03/04/2025. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA E.M RAIMUNDO CARVALHO RAMOS, TERMO DE COMPROMISSO Nº 9529/2014. Processo Administrativo nº 007/2025. Modalidade: Concorrência - Eletrônica nº 002/2025. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 30.039.467/0001-06, CONTRATADO: AHE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 43.897.814/0001-83. Valor Global: R$ 786.700,00 (setecentos e oitenta e seis mil e setecentos reais). Vigência Inicial: 8 de abril de 2025. Vigência Final: 8 de abril de 2026. Sebastiana de Kássia Santos Freitas Moura - Secretária Municipal de Educação. Santa Luzia do Paruá - MA, 8 de abril de 2025.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2025

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE 13 SALAS, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO LACERDA, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO OGU n° 961071/2024. A sessão será realizada através do Portal de Compras do Governo Federal pelo endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br, sendo conduzida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, com data de abertura agendada para 30 de abril de 2025 às 09h00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, ou através do Portal da Transparência do Município pelo endereço www.santaluziadoparua.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal de Compras do Governo Federal, https://www.gov.br/compras/pt-br.

Santa Luzia do Paruá - MA, 9 de abril de 2025.
SEBASTIANA DE KASSIA SANTOS FREITAS MOURA
Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025

A Comissão de Contratação do Município de São Bento-MA torna publico que a empresa vencedora da Concorrência Eletrônica Nº 05/2025, referente à Contratação de empresa especializada para Construção de Terminal Aeroportuário de Passageiros, no município de São Bento-MA, foi: L A Meireles Gomes Empreendimentos e Construcoes Ltda, CNPJ 23.679.517/0001-54. Valor Total: R$ 1.298.442,00 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais).

São Bento-MA, 7 de abril de 2025.
CLEIDIANE REGIANA FARIAS CUNHA SILVA
Agente de Contratação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025

O Secretário de Administração do Município de São Bento/MA, comunica aos interessados e participantes da Concorrência Eletrônica 05/2025 referente à Contratação de empresa especializada para Construção de Terminal Aeroportuário de Passageiros, no município de São Bento-MA, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV, do Art. 71, da Lei nº 14.133/2021, o Objeto do certame à empresa: L A Meireles Gomes Empreendimentos e Construcoes Ltda, CNPJ 23.679.517/0001-54. Valor Adjudicado: R$ 1.298.442,00 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais)

São Bento-MA, 7 de abril de 2025.
RAIMUNDO JOSE BORGES SILVA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário de Administração, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV, do Art. 71, da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para Construção de Terminal Aeroportuário de Passageiros, no município de São Bento-MA. Fornecedor: L A Meireles Gomes Empreendimentos e Construcoes Ltda, CNPJ 23.679.517/0001-54. Valor Homologado: R$ 1.298.442,00 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais).

São Bento-MA, 7 de abril de 2025.
RAIMUNDO JOSE BORGES SILVA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 95/2025. Partes: Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram, de um lado a Prefeitura Municipal de São Bento/MA, e de outro lado, a empresa L A Meireles Gomes Empreendimentos e Construcoes Ltda, CNPJ 23.679.517/0001-54. Objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Terminal Aeroportuário de Passageiros, no município de São Bento-MA. Base Legal: Lei nº 14.133/2021. Valor Global: R$ 1.298.442,00 (um milhão, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais). Vigência: 06 (seis) meses. São Bento/MA, 08/04/2025. Assinaturas: Raimundo José Borges Silva, Secretário Municipal de Administração e Luiz Antonio Meireles Gomes, Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO DOCA BEZERRA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2025

A Prefeitura Municipal de são raimundo do doca bezerra, com Sede na Rua Antônio Neto nº 249, Através da Secretaria de Obras, torna público que fará realizar às 09:00 (nove) horas do dia 30 de Abril de 2025, a licitação na modalidade CONCORRENCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Pavimentação de Estradas Vicinais no Município, Trecho da MA - 102 AO POVOADO TRÊS RIOS, Conforme Contrato de Repasse nº 965615/2024/MIDR/CAIXA, o Edital e seus anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e nos sítios https://comprasbr.com.br ou www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na sala da CPL, ou através do e-mail: cplsaordb@hotmail.com durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas maiores informações pelo E-mail: cplsaordb@hotmail.com ou no local.

São Raimundo do Doca Bezerra, MA, 8 de Abril de 2025.
ALEX CONCEIÇÃO DA LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2025

EXTRATO DO Contrato nº 118/2025/Concorrência Eletrônica nº 001/2025. Partes: Prefeitura Municipal de Turilândia-Ma, Atraves da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento / Fundo Municipal de Saude (Fms), Inscrita No Cnpj nº. 13.937.584/0001-78, e A Empresa Vm Construções e Serviços Ltda, Cnpj nº 28.206.165/0001-33. Prazo da Vigência: Até 04/12/2025. Objeto: Prestação de Serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde (Ubs) No Povoado Pataqueira No Município de TURILÂNDIA - MA. VALOR: R$ 1.416.865,32 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PELAS NORMAS INSTITUÍDAS PELA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES. DATA DA ASSINATURA: 04/04/2025. ASSINAM: VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, REPRESENTADA PELA SR. JOEDERSON VIEIRA FERRAZ, CPF: 077.XXX.XXX-16 E SRA. CRISTINA OEIRAS MODESTO, CPF 450.***.***-20 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. TURILÂNDIA - MA, 07.04.2025.

Processo 13.010/2025
Fls.:
Rubrica

Maior evento itinerante do setor elétrico, Cinase desembarca em São Luís, nos dias 7 e 8 de maio

Primeira vez no Maranhão, evento reunirá grandes empresas e especialistas para debater mercado de eletricidade

DIVULGAÇÃO



Cinase Região Nordeste vai ocorrer na capital maranhense, nos dias 7 e 8 de maio

Considerado o ponto de encontro do setor elétrico, a 50ª edição do Circuito Nacional do Setor Elétrico (Cinase) Região Nordeste, ocorrerá na capital de Maranhão, em São Luís, nos dias 7 e 8 de maio de 2025. Organizado pelo Grupo O Setor Elétrico, um dos principais veículos de comunicação especializados do segmento, o evento é voltado a toda a cadeia de energia elétrica de Maranhão e região, com debates e palestras sobre temas técnicos e discussões sobre políticas energéticas e as novas tecnologias que estão modificando e revolucionando o setor elétrico brasileiro.

Durante os dois dias de Congresso, a 50ª edição do Cinase deverá contar com a participação de mais de 50 palestrantes, entre especialistas renomados do universo das instalações elétricas, provedores de tecnologia e de profissionais, além de dirigentes de empresas e instituições do setor elétrico, sediadas no estado de Maranhão e região.

Além do conteúdo de alta qualidade técnica, o evento conta ainda com uma área de exposição com 23 grandes empresas do setor elétrico, entre fabricantes, distribuidores de materiais elétricos e prestadores de serviço.

Somados, congresso e feira de negócios, os ambientes proporcionam um ecossistema ideal para atualização profissional, realização de negócios e muito networking.

UM MARCO PARA O SETOR ELÉTRICO

Criado em 2010, o Cinase já passou por diversas cidades brasileiras, tornando-se um dos eventos mais importantes e conhecidos nacionalmente do segmento elétrico. "Ao longo desses 15 anos, o Cinase percorreu o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, sempre com o propósito de disseminar conhecimento técnico e impulsionar a transformação, o crescimento e a inovação no setor elétrico. Essa 50ª edição é um marco que celebra nossa trajetória e reafirma o compromisso de continuarmos promovendo debates qualificados e contribuindo para a evolução do setor", destacou Adolfo Vaiser, diretor do Grupo O Setor Elétrico.

Nesta segunda edição de 2025, serão discutidos temas que estão na agenda dos principais players do setor elétrico, dentre eles: segurança cibernética, redes inteligentes, transição energética, overview sobre o cenário de desenvolvimento e de investimentos em fontes, como eólica e solar, na região do Maranhão, cenário e perspectivas sobre as redes enterradas de média tensão, o que o setor elétrico tem feito em desenvolvimento tecnológico, subestações AT/MT em foco com a rede de distribuição, entre outras pautas de discussões elétricas.

Os temas mencionados serão debatidos por profissionais de alto nível técnico e por executivos de instituições e empresas que são os verdadeiros formadores de opinião do Setor Elétrico. Entre as instituições em empresas apoiadoras do evento, estão a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas do Maranhão, Centro Elétrico, Crea-MA, Eletro Transol MA, Equatorial Energia Maranhão, Fiema/Senai, Ifma, Secti, Ufma, Vale – Unidade Maranhão, Clube da Engenharia, Sedepe, dentre outras instituições e empresas de engenharia elétrica do estado.

Além da edição do Maranhão, que ocorre entre os dias 7 e 8 de maio, o evento passará ainda por Belo Horizonte/MG (6 e 7 de agosto), Cuiabá/MT (1 e 2 de outubro), e por último, em Florianópolis, entre os dias 11 e 12 de novembro. A primeira edição do evento em 2025 foi realizada em Porto Alegre/RS, entre os dias 11 e 12 de março.

PRÊMIO O SETOR ELÉTRICO

Com o objetivo de reconhecer e dar visibilidade a projetos e iniciativas que apresentem soluções inovadoras para o aprimoramento da qualidade e segurança da engenharia elétrica, foi criado, em 2018, o Prêmio O Setor Elétrico. Realizado sempre na véspera de cada edição do Cinase, a premiação é dividida em cinco categorias: Inovação Tecnológica; Instalações Elétricas; Projeto Luminotécnico; Pesquisa & Desenvolvimento; e Energias Renováveis.

No Maranhão, a solenidade de anúncio dos vencedores ocorrerá na noite do dia 6 de maio, ocasião em que também serão homenageados profissionais e personalidades de destaque no segmento no estado.

"Esta é uma grande oportunidade para que os profissionais, as instituições e as empresas do segmento de eletricidade inscrevam seus projetos nas respectivas categorias do Prêmio O Setor Elétrico – edição Maranhão. A avaliação dos projetos é feita por um grupo de jurados reconhecidos no segmento, e a premiação se destina, entre outros públicos, a universidades, concessionárias de energia, centros de pesquisa, instalações elétricas comerciais e industriais, grandes indústrias, empresas de engenharia, consultorias e projetos locais", explicou o engenheiro e coordenador técnico no Cinase, Danilo de Souza.

A inscrição de projetos pode ser feita até o dia 19 de abril, por meio do site do Prêmio: https://premioose.com.br/.

Iterma entrega título de domínio coletivo a comunidade quilombola, em Icatu

DIVULGAÇÃO



Entrega de título de domínio coletivo para comunidade quilombola, em Icatu

Por determinação do governador Carlos Brandão, por meio do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma), a Comunidade Quilombola Bom Sucesso, localizada no município de Icatu, recebeu, nessa terça-feira (8), o título de domínio coletivo. Com a entrega, 28 famílias passam a ter garantido o direito à terra, em uma área de 103,46 hectares. A ação representa um marco de reconhecimento, justiça social e valorização das comunidades tradicionais.

A entrega integra o maior programa de regularização fundiária da história do Maranhão. Até março de 2025, o Iterma já entregou 79 títulos de reconhecimento de domínio para comunidades quilombolas em 28 municípios, regularizando aproximadamente 73 mil hectares e beneficiando mais de 7.500 famílias.

Somente em 2024, foram entregues 13 títulos quilombolas, o que representa um crescimento de 160% em relação ao ano anterior. Os resultados expressam o compromisso da atual gestão estadual com a promoção da cidadania, segurança jurídica e desenvolvimento social no campo.

CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS – MA.
CNPJ Nº 35.156.645/0001-00
Praça do Mercado Central – Centro – Colinas – MA.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 – SRP CPL/CMC.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão na tv e radio para Câmara Municipal de Colinas - MA

Anteriormente marcada para o dia 17/04/2025 às 09h30min, a presente licitação fica ADIADA para o dia 22/04/2025 às 09h30min horário de Brasília/DF.

Local de Realização: Portal Licita Câmara de Colinas – www.licitacmcolinasma.com.br

Edital e demais informações disponíveis em www.licitacmcolinasma.com.br ou www.cmcolinas.ma.gov.br

Colinas (MA), 08 de abril de 2025.
ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA
Presidenta da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS – MA.
CNPJ Nº 35.156.645/0001-00
Praça do Mercado Central – Centro – Colinas – MA.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 – SRP CPL/CMC.

OBJETO: Contratação para a prestação dos serviços de Consultoria, Orientação e Assistência Administrativa na Gestão Operacional, atendendo a demanda da câmara municipal

Anteriormente marcada para o dia 17/04/2025 às 14h30min, a presente licitação fica ADIADA para o dia 22/04/2025 às 14h30min horário de Brasília/DF.

Local de Realização: Portal Licita Câmara de Colinas – www.licitacmcolinasma.com.br

Edital e demais informações disponíveis em www.licitacmcolinasma.com.br ou www.cmcolinas.ma.gov.br

Colinas (MA), 08 de abril de 2025
ANA KAROL GOMES DA SILVA LIMA
Presidenta da Câmara Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
AVISO DE LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a egide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTAÇÃO TIPO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR), DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD EM SÃO LUÍS/MA, REFERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA. A sessão será realizada através do Portal de Compras do Governo Federal, pelo endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br, sendo conduzida pelo Agente de Contratação (Pregoeiro) desta Prefeitura Municipal, com data de abertura agendada para **29 de abril de 2025 às 10h00**. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona a Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:59 horas, ou através do Portal da Transparência do Município pelo endereço www.santaluziadoparua.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal de Compras do Governo Federal, https://www.gov.br/compras/pt-br. Santa Luzia do Paruá - MA, 09 de abril de 2025. Daynara Araújo Carvalho – Secretária Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
Aviso de licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, com Sede na Rua Antônio Nelo nº 249, Através da Secretaria de Obras, torna público que fará realizar as 09:00 (nove) horas do **dia 30 de Abril de 2025**, a licitação na modalidade CONCORRENCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, **OBJETO**: Contratação de empresa para execução dos serviços de Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA. Trecho da MA - 102 AO POVOADO TRÊS RIOS. Conforme Contrato de Repasse nº 965615/2024/MIDR/CAIXA, o Edital e seus anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, e nos sítios **https://comprasbr.com.br** ou **www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br** e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na sala da CPL, ou através do e-mail: **cplsaordb@hotmail.com** durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas maiores informações pelo **E-mail: cplsaordb@hotmail.com** ou no local. São Raimundo do Doca Bezerra – MA., Em 08 de Abril de 2025, Alex Conceição da Luz, Secretário de Obras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO- MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025 – PMTF-MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2025-PMTF-MA. A Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso- MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 04/2025 – PMTF-MA,** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando a **Registro de Preço para eventual e futura contratação de pessoa jurídica do ramo para fornecimento de material de expediente**, em sessão pública eletrônica a partir **das - 09:00 horas** (horário de Brasília-DF) do **dia 29/04/2025** que será conduzido pelo seu Pregoeiro, através do Portal de Compras da Prefeitura de Tasso Fragoso, disponível em **www.comprastassofragoso.com.br** nos termos da Lei nº 14.133/2021, Decreto Federal nº 11.462/23, aplicando-se os procedimentos determinados pela Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras da Prefeitura de Tasso Fragoso, em **www.comprastassofragoso.com.br,** Portal Nacional de Contratações Pública - **PNCP** e site da Prefeitura Municipal **https://www.tassofragoso.ma.gov.br/**. Tasso Fragoso -MA, 31 de março de 2025. **Manoel Messias Borges Oliveira**. Pregoeiro.

Processo 130301C/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025	
REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DECRETO MUNICIPAL N° 004/2022, de 18 de março de 2022, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.	
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Obras Serviço Público e Urbanismo,	
PROCESSO ADMINIS. Nº 130301C/2025	**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2025**
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO "GLOBAL	**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA. Trecho da MA - 102 AO POVOADO TRÊS RIOS, Conforme Contrato de Repasse nº 965615/2024/MIDR/CAIXA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Projeto Básico, **Anexo I** do Presente Edital.	
A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site https://comprasbr.com.br **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** **Início: A partir da publicação no portal de compras** **Término: 30/04/2025, às 08:59 (oito horas e cinquenta e nove minutos) (Horário de Brasília)** **SESSÃO PÚBLICA DIA: 30/04/2025 às 09:00 (nove) horas (Horário de Brasília)** Será sempre considerado **o horário de Brasília (DF)** para todas as indicações de tempo constantes neste Edital, em que não esteja disposto "Horário Local".	
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL **DIA:** Segunda a Sexta-feira **HORÁRIO:** das 08:00hs às 12:00hs (horário local). **LOCAL:** Sala do Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, localizada na Rua Antônio Neto nº 249 - CENTRO – CEP 65.753-000 – São Raimundo do Doca Bezerra – MA. E-mail: **cplsaordb@hotmail.com** **edital poderá ser retirado gratuitamente nos sítios: https://comprasbr.com.br** ou **www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br**	
Alex Conceição da Luz **Secretário Municipal de Obras Serviços Público e Urbanismo**	Este instrumento contém: Edital e seus anexos com 38 **(trinta e oito)** páginas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Processo 130301C/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130301C/2025

"LICITAÇÃO EM AMPLA PARTICIPAÇÃO"

O MUNICÍPIO de São Raimundo do Doca Bezerra, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Rua Antônio Neto nº 249, Centro, CEP: 65.753-000, São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, inscrito no CNPJ: 01.611.836/0001-95, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, pelo critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, sob a forma de execução indireta, no regime de execução de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, para a execução dos serviços de que trata o OBJETO, nos termos da Lei nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, pela Lei Complementar Federal nº 101/2000, Decreto Municipal nº 004/2022, de 18 de março de 2022, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO

1.1. O objeto da presente licitação é a *Contratação de empresa para execução dos serviços de* Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA. Trecho da MA - 102 AO POVOADO TRÊS RIOS, Conforme Contrato de Repasse nº 965615/2024/MIDR/CAIXA, conforme as especificações condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, seus anexos e constantes do Projeto Básico (Anexo I).

1.2. O valor estimado para o presente objeto é de **R$ 1.502.000,00 (hum milhão, quinhentos e dois mil reais).**

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Compras no sítio: **https://comprasbr.com.br**

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item 2.1 e mantê-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Sociedades Cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o Agricultor Familiar, o Produtor Rural pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

2.5. Não poderão disputar esta licitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

2.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.5.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.5.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.5.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.5.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.5.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.11. A vedação de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.2. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em Cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6.1. No item exclusivo para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa.

3.6.3. A obtenção de benefícios a que se refere o item 3.6 fica limitada às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com

a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, devendo a licitante apresentar declaração firmada, na forma do ANEXO VI deste Edital, em observância a esse limite, conforme §2º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

3.13. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor global.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 12 (doze) meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o projeto básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

4.12. Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do ANEXO III do Edital de **Concorrência Eletrônica nº 001/2025.**

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem) reais.

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá o modo de disputa "Aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública;

5.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;

5.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação;

5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 2º (segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações;

5.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 1º (primeiro) lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.14. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

5.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 1ª (primeira) colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.17.1. Nessas condições, as propostas de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 1ª (primeira) colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 1ª (primeira) colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.17.3. Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa "Aberto e Fechado":

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.18.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.18.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

5.18.1.5. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.18.1.6. Empresas estabelecidas no território do Estado do Maranhão;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

5.18.1.7. Empresas brasileiras;

5.18.1.8. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.18.1.9. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 1º (primeiro) colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:

5.19.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo;

5.19.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o 1º (primeiro) colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração;

5.19.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

5.19.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório;

5.19.5. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;

5.19.6. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em 1º (primeiro) lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º)

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º)

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Contiver vícios insanáveis;

6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;

6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.7.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

6.7.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;*

6.7.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

6.7.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.9.1. Em se tratando de obras ou serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.12. Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

6.13. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

7.1.2. (A) Documentação relativa à habilitação jurídica;

7.1.3. (B) Documentação relativa à habilitação econômica–financeira;

7.1.4. (C) Documentação relativa à habilitação fiscal;

7.1.5. (D) Documentação relativa à habilitação social e trabalhista;

7.1.6. (E) Documentação relativa à qualificação técnica.

(A) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA

(A.1) Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; ou

(A.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou documento equivalente, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seu(s) administrador(es), no caso de Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), conforme previsto na Lei 14.195/2021; ou

(A.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou

(A.3.a) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou

(A.4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

(A.6). Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

(B) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA

(B.1) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

(B.2). Os documentos referidos no subitem anterior limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

(B.3). As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

(B.4) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$\mathbf{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\mathbf{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

(B.5.a) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor total estimado ou do item pertinente.

(B.5.b) A licitante deverá apresentar declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos neste edital.

(B.5.c) O índice mínimo maior que 1,00 é indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo certo que quanto maior o resultado, melhor é a condição da empresa licitante. Desta forma, atende plenamente a Lei Federal 14.133/2021 limitando-se a exigir índices que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser assumido para plena execução do contrato. Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital, demonstrará uma situação EQUILIBRADA da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos índices, revelará uma situação DEFICITÁRIA da empresa, colocando em risco a execução do contrato. Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, uma vez que a contratação de empresas em situação EQUILIBRADA é o mínimo que o MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um "mínimo" de segurança na contratação.

(B.6) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial, demonstrações contábeis e notas explicativas assim apresentados:

(B.6.a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;

(B.6.b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): Por fotocópia devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário;

(B.6.c) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

(B.6.d) Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

(B.7) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

(B.8) O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).

(B.9). Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da lei, devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador responsável, e registrados em Junta Comercial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

(B.10) **Certidão negativa de feitos sobre falência** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão;

(B.10.a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

(B.10.b) A participação de empresas em situação de recuperação judicial, poderá ser admitida nesta licitação, desde que seja apresentada a certidão judicial atestando a aprovação do plano de recuperação judicial.

(C) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

(C.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal;

(C.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente à atividade empresarial objeto desta licitação.

(C.2.a) A prova de inscrição prevista neste item, em se tratando de inscrição municipal, poderá ser dispensada no caso da inexistência de norma de regência pela qual o Poder Público da sede da licitante imponha a emissão do referido documento como requisito para funcionamento da empresa.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal mediante a apresentação dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive contribuições sociais, e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional –PGFN, da sede da licitante, da pessoa Jurídica e pessoa física dos sócios da empresa;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio da licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição estadual;

(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio da licitante será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito negativo e certidão negativa ou positiva com efeito negativo da dívida ativa ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a licitante, pelo respectivo objeto, está isenta de inscrição municipal;

(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF– FGTS.

(C.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

(C.7) Declaração firmada pela licitante, na forma do ANEXO IV consta neste Edital, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

anos, salvo maiores de quatorze anos na condição de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no Decreto Rio nº 23.445/2003.

(C.8) Declaração de Reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, ANEXO V desde Edital.

(D) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(E.1) Declaração, de que recebeu todos e documentos necessários para participar da licitação e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

(E.2) Capacidade técnica operacional ou empresarial

(E.2.1) Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA da região da sede da empresa, na forma do art. 67, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

(E.2.2) Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de características semelhantes aos indicados no ANEXO I deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevância e quantitativos mínimos a seguir definidos. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado ou Certidão de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, devidamente assinado pelo órgão ou entidade pública ou privada declarante.

(E.2.3). As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional do licitante, na forma do art. 67, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021, são, cumulativamente:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade Mínima
1.3.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M^3	
1.4.5	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	

(E.2.4) Caso sua comprovação técnica operacional seja feita através de atestado do responsável técnico, deve demonstrar que a licitante, pessoa jurídica, executou/prestou o serviço/obra, caso contrário somente comprova a capacidade técnica profissional.

(E.2.5) O licitante deverá comprovar sua experiência anterior na execução de todos os serviços discriminados.

(E.2.6) Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas licitantes, desde que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

(E.2.7) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

(E.3) Capacidade técnica profissional

(E.3.1) Comprovante de que possui em seu quadro técnico profissional(is) de nível superior com formação em Engenharia Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

(E.3.2) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo 1 (um) Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços/obras de características semelhantes aos indicados no ANEXO I deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevância a seguir definidas:

(E.3.3) As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-profissional do licitante, na formado art. 67, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021, são, cumulativamente:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade Mínima
1.3.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M^3	
1.4.5.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	

(E.3.4) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou contrato social, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, com anuência do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membro(s) da equipe técnica, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação conforme o caso.

(E.3.5) O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta licitação.

(E.3.6) Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os serviços discriminados.

(E.3.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico todas serão inabilitadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

(E.4) Os atestados ou certidões recebidas estão sujeitos à verificação do Agente de Contratação e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade dos respectivos conteúdos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, § 3º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e 337–F do Código Penal.

(E.5) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou declaração da licitante, na forma do Anexo VII, de que o seu Responsável Técnico ou outro profissional de qualificação correlata visitou o local da obra e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser substituído por declaração em que o licitante ateste que possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme o § 2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021.

(E.6) informações sobre datas e horários da realização de cada Visita Técnica serão disponibilizadas às empresas por meio do e–mail informado no ato da retirada do Edital ou em resposta à mensagem eletrônica enviada para o e–mail **cplsaordb@hotmail.com**

7.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

7.2.1. Caso a documentação apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte contenha alguma restrição, lhe será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor da licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa

7.2.2. O prazo acima será prorrogado por igual período, mediante requerimento do interessado, ressalvadas as hipóteses de urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho.

7.2.3. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo do disposto no art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados em cópia digital.

7.3.2.1. Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

7.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.7. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.7.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem no Edital somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.8. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.8.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.8.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.9. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.11. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

7.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico **https://comprasbr.com.br**

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

9.1.5. fraudar a licitação

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. advertência;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.4. A multa será recolhida em percentual de 10% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10 (dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 10% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica no Portal de Compras.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico **https://comprasbr.com.br**

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO I – PROJETO BÁSICO

11.11.1.1. APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

11.11.2. ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

11.11.3. ANEXO III – DECLARAÇÃO I

11.11.4. ANEXO IV – DECLARAÇÃO II

11.11.5. ANEXO V – DECLARAÇÃO III

11.11.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO IV

11.11.7. ANEXO VII – DECLARAÇÃO V

São Raimundo do Doca Bezerra – MA., 08 de Abril de 2025.

Alex Conceição da Luz
Secretário Municipal de Obras Serviços Público e Urbanismo

Processo 15030101/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

ANEXO - I

PROJETO BÁSICO

Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

ANEXO II

MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXXX/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ...../2025

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, através da Secretaria Municipal de Obras, e a empresa ....., na forma abaixo.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95, localizada na rua Antônio Neto nº 249, Centro – CEP 65.753-000 – São Raimundo do Doca Bezerra – MA., por intermédio do(a) ..... (órgão contratante), neste ato representado(a) pelo(a) ..... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ....., de ..... de ..... de 20..., publicada no DOM, em ..... de ..... de ....., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência Eletrônica nº .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para execução dos serviços de Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA. Trecho da MA - 102 AO POVOADO TRÊS RIOS, Conforme Contrato de Repasse nº 965615/2024/MIDR/CAIXA, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, normas, itens, subitens, elementos e especificações, aos projetos, perfis, desenhos, cronogramas, detalhes e instruções aprovados pelo CONTRATANTE, bem como às normas para execução dos serviços.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Projeto Básico;

1.2.2. O Edital da Licitação;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de XXX (XXXX) contados da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA as importâncias estipuladas no Projeto Básico, conforme cronograma físico-financeiro, após atesto do setor de engenharia de acordo com a quantidade efetivamente executada.

6.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

6.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos oficiais, para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.

6.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação quanto a regularidade fiscal e trabalhista.

6.9. Será rescindido o contrato em execução com a contratada que não esteja em situação regular, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)/365	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ *(DD/MM/AAAA)*.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice Nacional de Custo da Construção (INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

11.1.5. Fraudar a licitação

11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. Advertência;

11.2.2. Multa:

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 10% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **10 (dez) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 10% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.1.3. Indenizações e multas.

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput,* da Lei nº 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos da União e da Prefeitura municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, Conforme Contrato de Repasse nº 965615/2024/MIDR/CAIXA, na dotação abaixo discriminada:

Órgão: 02 - Poder Executivo
Unidade Gestora: 0204 – Secretaria Municipal de Obras, Serviço pub. E Urbanismo.
Função: 26 – Transporte
Subfunção: 782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0710- ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 1.016– CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, EXPANSÃO DE VIAS DE ACESSO DE ESTRADAS VICINAIS
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00– OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotação Orçamentária Suplementada (.....)
Fonte de Recurso: 1500000000 – Recursos não vinculados de imposto
Valor Total R$ ..... (.....)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro do Município de Esperantinópolis/MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, ___ de _____ de 2025.

CONTRATANTE:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

CONTRATADA:

Representante Legal
Cargo
Empresa

TESTEMUNHAS:

NOME:_____ **CPF:** _____.____.____-____

NOME:_____ **CPF:** _____

Processo 15030101/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

ANEXO III

DECLARAÇÃO I

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, para todos os fins legais para todos os fins legais e em atendimento ao EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025, que possui aptidão financeira para a execução do CONTRATO e que a sua PROPOSTA DE PREÇO compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

ANEXO IV

DECLARAÇÃO II

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, para todos os fins legais, que, em atendimento ao EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025 e ao disposto no art. 68, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]

Processo 15030101/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

ANEXO V

DECLARAÇÃO III

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, em atendimento EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025 e para todos os fins legais, e em especial em atendimento ao art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]

Processo 1202101/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

ANEXO VI

DECLARAÇÃO IV

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, em atendimento ao EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025 e para todos os fins legais, e em especial em atendimento ao art. 4º, §2º da Lei nº 14.133/2021, que no ano-calendário da realização desta licitação, ainda não foram celebrados contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de obtenção dos benefícios de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]

Processo 15020101/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

ANEXO VII

DECLARAÇÃO V

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº [CNPJ], sediada em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], por meio de seu representante legal, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador da Carteira de Identidade nº [NUMERAÇÃO, DATA DE EXPEDIÇÃO E ÓRGÃO EMISSOR], e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº [CPF], [NACIONALIDADE DO REPRESENTANTE], [ESTADO CIVIL DO REPRESENTANTE], residente e domiciliado em [ENDEREÇO COMPLETO COM CEP], **DECLARA**, em atendimento ao EDITAL da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2025 e para todos os fins legais, e em especial em atendimento ao § 2º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que conhecemos as condições locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus de dificuldade existentes. Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando o Município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA., de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Cidade/UF, [DIA] de [MÊS] de [ANO]

[NOME E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL]

Processo 15010/2025
Fls.:
Rubrica

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

CONTRATO DE REPASSE Nº 965615/2024/MIDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O(A) MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação: Lei nº 14.133, de 202, Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal vigente, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto n° 11.531, de 16 de março de 2023, e suas alterações, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024 no caso de Regime Simplificado, Instrução Normativa MPDG Nº 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alterações, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais leis e normativos vigentes que tratarem da matéria, as quais os partícipes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir:

PARTÍCIPES

I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.353.358/0001-96, representado pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada

Processo 15/2016/2025
Fls.:
Rubrica

por CARLOS ANDRÉ CORRÊA CARDOSO, Matrícula Funcional nº c093203-4 , conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas e Protestos - Brasília - Distrito Federal, no livro 3577-P, fls 065, em 05/09/2023 e substabelecimento lavrado em notas do 2º Tabelião de Notas e Protestos - Brasília - Distrito Federal, no livro 3580-P, fls. 040, em 10/10/2023., doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II – CONTRATADO – MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.611.836/0001-95, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor SELITON MIRANDA DE MELO, Matrícula Funcional nº , doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I – OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
pavimentação de estradas vicinais no município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA.

II – MUNICÍPIO(S) BENEFICIÁRIO(S)
São Raimundo do Doca Bezerra - MA.

III – CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(x) Não ( ) Sim
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de Repasse – Condições Gerais.

IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( ) Não (x) Sim
No caso de "SIM", informar:
Documentação: Área de Intervenção, Técnica de Engenharia, Licença Ambiental e Plano de Sustentabilidade.
Prazo final para inserção das peças documentais pelo CONTRATADO no TRANSFEREGOV: 9 (nove) meses, contados da data da assinatura do documento, podendo ser prorrogado, desde que o tempo total para cumprimento da condição suspensiva não exceda a 18 (dezoito) meses.

Prazo final para aceite ou rejeição das peças documentais pela CONTRATANTE, incluindo eventuais complementações por parte do CONTRATADO: 90 (noventa) dias após o cumprimento da condição suspensiva pelo CONTRATADO, prorrogável por até 30 (trinta) dias.

V – DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

- Recursos do Repasse da União: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
- Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
- Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 1.502.000,00 (um milhão e quinhentos e dois mil reais).
- Nota de Empenho nº 2024NE000290, emitida em 15/07/2024, no valor de R$

Processo 13701C/2025
Fls.:
Rubrica

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), Unidade Gestora 530020, Gestão 00001.

- Programa de Trabalho: 15244231700SX0001.
- Natureza da Despesa: 444042.

VI – PRAZOS

- Término da Vigência Contratual: 2 de julho de 2027.
- Apresentação da Prestação de Contas Final pelo CONTRATADO: até 60 dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro; da denúncia ou da rescisão.
- Arquivamento pelo CONTRATADO: 5 (cinco) anos contados da data de aprovação da prestação de contas final pela CONTRATANTE.

VII – FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Maranhão.

VIII-A – ENDEREÇOS FÍSICOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Avenida Moreno, s/n, Centro - CEP 65753-000 - São Raimundo do Doca Bezerra - MA
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Rua Perdizes, quadra 35, nr 01. Edifício Via Manhattan III, Torre 2, 6° andar. 65075-340 - São Luis - MA

VIII-B – ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
Endereço eletrônico do CONTRATADO: selitonprefeito@hotmail.com; eaguimas@hotmail.com; alexandrecastro89@hotmail.com
Endereço eletrônico da CONTRATANTE: gigovsl@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA
1 – O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (TRANSFEREGOV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrição.

1.1 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA da documentação disposta no art. 24 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33/2023 na data da celebração do presente instrumento ou no prazo estabelecido no item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE da referida documentação.

1.1.1 – O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15202/C/2025
Fls.:
Rubrica

a) Extinção do presente Contrato de Repasse independente de notificação, quando não houver liberação de recursos de repasse;
b) Rescisão imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais despesas para elaboração do projeto básico ou termo de referência custeadas com recursos do instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes, conforme previsto nos artigos 11 e 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023:

2.1 – DA CONTRATANTE

I. Analisar:
a) os requisitos necessários à celebração do Contrato de Repasse e de eventuais Termos Aditivos;
b) o plano de trabalho; e
c) a prestação de contas final do Contrato de Repasse com base nos resultados da execução física e financeira, bem como de outros elementos que comprovem o cumprimento do objeto pactuado;
II. Realizar a análise jurídica necessária à celebração do Contrato de Repasse e eventuais Termos Aditivos.
III. Aprovar ou rejeitar:
a) o plano de trabalho; e
b) a prestação de contas final;
IV. Emitir os empenhos necessários à execução do instrumento;
V. Celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
VI. Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
VII. Aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos;
VIII. Verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou, quando aplicável, Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, quando se tratar de obras e serviços de engenharia;
IX. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
X. Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 1502101/2025
Fls.:
Rubrica

XI. Notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no TRANSFEREGOV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;

XII. Receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da Prestação de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;

XIII. Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis;

XIV. Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

XV. Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

XVI. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente instrumento, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

XVII. Instaurar a Tomada de Contas Especial - TCE, observando os procedimentos e a formalização, de acordo com a legislação específica ao caso.

XVIII. Verificar as peças documentais apresentadas pelo CONTRATADO e emitir laudo de verificação técnica;

XIX. Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro no TRANSFEREGOV que a substitua;

XX. Analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Anteprojetos, Projetos Técnicos ou Termos de Referência, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de tarifa extraordinária, conforme Cláusula Décima Segunda;

XXI. Acompanhar a execução físico-financeira do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos.

2.2 – DO CONTRATADO

I. Consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;

II. Observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 1500101/2025
Fls.:
Rubrica

III. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;
IV. Definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse, conforme legislação vigente;
V. Definir, por metas e etapas a forma de execução do objeto, observando:
   a) a forma e a metodologia de comprovação do cumprimento do objeto estabelecidas pelo Gestor, conforme diretrizes programáticas ou normas complementares; e
   b) a descrição dos parâmetros objetivos de referência para a avaliação do cumprimento do objeto estabelecidos pelo Gestor, conforme diretrizes programáticas ou normas complementares.
VI. Definir as necessidades e demandas das obras, realizar os estudos de viabilidade preliminares e ensaios tecnológicos necessários para embasamento das soluções constantes no anteprojeto ou projeto;
VII. Elaborar os anteprojetos, os projetos técnicos ou termos de referência relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração e à eficácia do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa;
VIII. Apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente ou entidade da esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;
IX. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados, utilizando os aplicativos disponibilizados pelo órgão central do TRANSFEREGOV, para registro da execução física do objeto e quando da realização das atividades de fiscalização;
X. Apresentar declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia;
XI. Garantir a existência de área gestora dos recursos recebidos por transferência voluntária da União, com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo, em cumprimento ao Acórdão nº 1.905, de 2017, do Plenário do Tribunal de Contas da União (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023);
XII. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos anteprojetos ou projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios detectados que possam comprometer a fruição do objeto, inclusive se detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;
XIII. Garantir a existência de infraestrutura, utilidades, pessoal e licenças necessários à instalação e disponibilização dos equipamentos adquiridos;
XIV. Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 13021C/2025
Fls.:
Rubrica

busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;

XV. Realizar o procedimento de compras e contratações, sob sua competência e responsabilidade, observada a legislação vigente e assegurando:
   a) a disponibilização da contrapartida, quando for o caso;
   b) a correção dos procedimentos legais;
   c) a suficiência do anteprojeto, do projeto básico ou do termo de referência;
   d) a suficiência da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles; e
   e) a utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

XVI. Apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no TRANSFEREGOV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento de compras e contratações;

XVII. Exercer, na qualidade de contratante, a gestão e fiscalização sobre o CTEF – Contrato de Execução e Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos;

XVIII. Realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatórios referentes às visitas realizadas quando solicitado;

XIX. Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

XX. No caso de Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

XXI. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

XXII. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XXIII. Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XXIV. Prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XXV. Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar no TRANSFEREGOV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XXVI. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos,

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15000.1C/2025
Fls.:
Rubrica

irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;

XXVII. Registrar no TRANSFEREGOV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição ativa no CNPJ, a publicação do termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicável, TRT dos anteprojetos, dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, as ordens de serviço ou autorizações de fornecimento e os atestes dos boletins de medições;

XXVIII. Indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao instrumento, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

XXIX. Afixar em local visível placa de obra elaborada conforme Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, mantendo-a em bom estado de conservação durante todo o prazo de execução das obras;

XXX. Quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras e serviços de engenharia, incluir, nas placas e adesivos indicativos das obras, o *QR Code* do aplicativo para o cidadão, disponibilizado pelo TRANSFEREGOV, bem como informações sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras;

XXXI. Ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União;

XXXII. Obedecer às regras e diretrizes de acessibilidade na execução do objeto dos instrumentos, em conformidade com as leis, normativos e orientações técnicas que tratam da matéria;

XXXIII. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXXIV. Prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do anteprojeto, nos termos da Lei nº 14.133/2021, ou do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao previsto na legislação vigente e conforme a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União, vedada a utilização de orçamento sigiloso;

XXXV. Nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;

XXXVI. Utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da legislação vigente, obrigatoriamente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização;

XXXVII. Apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15010/2025
Fls.:
Rubrica

economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;

XXXVIII. Registrar no TRANSFEREGOV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades juntamente com os pareceres técnico e jurídico que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente;

XXXIX. Inserir cláusula nos CTEFs destinados à execução do instrumento, para que a empresa contratada:

a) permita o livre acesso dos servidores do Gestor e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como dos funcionários da CONTRATANTE, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas; e
b) insira as informações e os documentos relativos à execução da obra ou serviço de engenharia no TRANSFEREGOV;

XL. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;

XLI. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou suspensa;

XLII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;

XLIII. Apresentar relatório de execução do empreendimento contendo informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da utilização da contrapartida, conforme o art. 32 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações;

XLIV. Verificar, a cada pagamento de medição, a devida regularidade dos contratos de trabalho pelas empresas que prestam serviços, por meio de CTEF, através da exigência da apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no período, no caso de contratação de obras de engenharia. (Ofício nº. 132/2021/AERIN/MAPA – Relatório de auditoria nº 201900014)

XLV. Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XLVI. Divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, inclusive entregas e/ou inaugurações, com antecedência mínima de 72 horas, sob

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 1500101/2025
Fls.:
Rubrica

pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XLVII. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XLVIII. Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;

XLIX. Aplicar, no TRANSFEREGOV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do TRANSFEREGOV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;

L. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar o resgate dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;

LI. Estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recurso público;

LII. Dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;

LIII. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

LIV. Disponibilizar, em seu sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, devendo os instrumentos serem separados por ano de celebração, classificados do maior valor para o menor, podendo a disponibilização do extrato na internet ser suprida com a inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso direto ao TRANSFEREGOV;

LV. Indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade da política pública, estando claras as regras e diretrizes de utilização;

LVI. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;

LVII. Apresentar, via TRANSFEREGOV, o Plano de Sustentabilidade ou, quando couber, a Declaração de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;

LVIII. Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023, na IN MPDG nº 02, de 24 de janeiro de 2018, e suas alterações;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15202.1C/2025
Fls.:
Rubrica

LIX. Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.

LX. Caso seja instalada placa de inauguração de conclusão das obras, garantir sua conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e disponibilizado pelo Governo Federal.

LXI. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica do instrumento em instituição financeira oficial;

LXII. Incluir regularmente no TRANSFEREGOV as informações e os documentos exigidos nas diretrizes programáticas, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e, se for o caso, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024, mantendo-o atualizado;

LXIII. Atender ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto nº 7.983, de 2013, nas diretrizes programáticas, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e, se for o caso, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024 e suas alterações, independentemente de formalização de Termo Aditivo ao presente instrumento.

LXIV. Observar os preceitos constitucionais, a legislação ordinária e as normas complementares aplicáveis, bem como suas alterações.

LXV. Iniciar o procedimento licitatório em até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado, desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:

a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso não possua cláusula suspensiva; ou
b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Técnica, caso o presente instrumento possua cláusula suspensiva.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO deverá depositar na conta específica do instrumento o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 – Quando o valor global inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente para a execução do objeto, em função da atualização de preços praticados no mercado, poderão ser:

I. utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicação no mercado financeiro;
II. aportados novos recursos do CONTRATADO; ou

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15020.1C/2025
Fls.:
Rubrica

III. reduzidas as metas e etapas, desde que a redução não comprometa a fruição ou funcionalidade do objeto pactuado.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA

4 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, se compromete a iniciar a execução física de obras e serviços de engenharia somente após a emissão da Autorização de Início de Obra – AIO pela CONTRATANTE.

4.1 – A data da primeira ordem de serviço – OS registrada no TRANSFEREGOV, pelo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA, caracterizará o início da execução física da obra ou serviço de engenharia.

4.2 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declaram estar cientes de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO DE RECURSOS E PAGAMENTOS

5 – A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização da CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída à CONTRATANTE.

5.1 – No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I. A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II. A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III. A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no TRANSFEREGOV;
IV. O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas;
V. A conformidade financeira.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15010/2025
Fls.:
Rubrica

5.2 – A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, procedendo o bloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

5.3 – A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência no TRANSFEREGOV e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

5.4 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 – A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I. Para instrumentos enquadrados:
   a) No Nível V, preferencialmente em parcela única; e
   b) Níveis I a IV, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não poderá exceder a 40% (quarenta por cento) do valor global do instrumento.

II. A liberação das parcelas previstas no cronograma de desembolso ficará condicionada à:

   a. Conclusão do processo licitatório ou da cotação prévia dos itens de despesas apresentados pelo CONTRATADO;
   b. Verificação e aceite da realização do processo licitatório ou da cotação prévia pela CONTRATANTE.

III. A liberação da segunda parcela e demais subsequentes estará condicionada à execução de, no mínimo, 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 – A exigência de execução de 70% (setenta por cento) das parcelas anteriores, para liberação de recursos de parcelas subsequentes, poderá ser excepcionalizada, desde que em benefício da execução do objeto, quando justificada expressamente pelo CONTRATADO e aceita pelo Gestor ou pela CONTRATANTE.

5.4.3 – O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.4.4 – Quando necessário, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado pelo CONTRATADO após à verificação da realização do processo licitatório ou da cotação prévia pela CONTRATANTE.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo: 1500101/2025
Fls.:
Rubrica

5.5 – É vedada a liberação da parcela única ou primeira parcela de recursos para o início de execução do presente Contrato de Repasse caso o CONTRATADO possua instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal, no âmbito do mesmo Ministério Concedente, sem execução financeira pelo prazo definido no § 7° do art. 68 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33/2023 ou no § 15 do art. 41 da Portaria Interministerial n° 424/2016.

5.6 – Os pagamentos realizados pelo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA, relativos às despesas de obras executadas com recursos dos instrumentos estão condicionados a:

a. Inserção do boletim de medição, no TRANSFEREGOV, pela empresa contratada para execução do objeto;
b. Ateste do boletim de medição pelo fiscal do CONTRATADO OU UNIDADE EXECUTORA;
c. Vistorias intermediárias *in loco*, realizadas pela CONTRATANTE, exclusivamente para os pagamentos correspondentes aos percentuais de execução verificados nos marcos de dos níveis I a IV que trata o art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023;
d. Vistoria final *in loco*, realizada pela CONTRATANTE, exclusivamente quando se referir ao pagamento da última medição.
e. Existência de placa de inauguração das obras, quando obrigatória, para o pagamento da última medição; e
f. Conformidade da placa de inauguração das obras, caso seja instalada, com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e disponibilizado pelo Governo Federal.

5.6.1 – O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar no TRANSFEREGOV o relatório de fiscalização referente a cada medição.

5.6.2 – O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos anteprojetos e dos projetos de engenharia aceitos.

5.6.3 – A execução física será aferida conforme regramento disposto no art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações.

5.6.4 – A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada por meio da verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

5.7 – Na hipótese de inexecução ou paralisação da execução financeira por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da liberação da parcela pelo Gestor ou do último pagamento realizado pelo CONTRATADO, o Gestor ou a CONTRATANTE deverão:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15070/2025
Fls.:
Rubrica

I. bloquear a conta corrente específica do instrumento pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; e
II. suspender a liberação de recursos para novos instrumentos do CONTRATADO no âmbito do mesmo órgão ou entidade concedente.

5.8 – Os prazos dispostos no item 5.7 da Cláusula Quinta do presente Contrato de Repasse, deverão ser suspensos quando:

I. A inexecução financeira for devida a atraso de liberação de parcelas pelo Gestor ou pela CONTRATANTE;
II. A paralisação da execução se der por determinação judicial, por recomendação ou determinação de órgãos de controle ou em razão de caso fortuito ou força maior;
III. For reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa e Câmaras Municipais na hipótese respectiva dos estados, Distrito Federal e municípios, situação de emergência ou calamidade pública na localidade de execução do objeto; e
IV. A inexecução financeira for decorrente de distrato do contrato licitado desde que:

a. O CONTRATADO demonstre que não deu causa, pelo envio de documentos comprobatórios como notificações à empresa ou ofício de solicitação de distrato pela empresa contratada; e
b. limitado ao tempo decorrido entre a emissão da ordem de serviço – OS e a publicação da rescisão do contrato.

5.9 – Após o fim do prazo mencionado no inciso I do item 5.7, não havendo comprovação do início ou da retomada da execução financeira, o instrumento deverá ser rescindido.

5.10 – As disposições dos itens 5.7 e 5.9 não se aplicam no caso de execução física iniciada ou no caso de recursos liberados para a elaboração das peças documentais de que trata o art. 24 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023.

5.11 – Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade à execução dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.12 – A utilização de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneração variável, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei nº 13.303, de 2016) e na Lei nº 14.133/2021, é permitida somente nos casos em que os preços dos itens da Planilha Orçamentária do CTEF, aceita na VRPL – Verificação da Realização do Processo Licitatório, correspondam aos limites máximos, incluindo a remuneração variável.

CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 – As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15070/2025
Fls.:
Rubrica

6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.
6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido, desde que não prejudique a fruição ou funcionalidade do objeto pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá no TRANSFEREGOV, no mínimo, as seguintes informações:

I. A destinação do recurso;
II. O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III. O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV. A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V. Informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

7.3.1 – Desde que, justificado pelo CONTRATADO, autorizado pelo Gestor ou pela CONTRATANTE e registrado no TRANSFEREGOV o beneficiário final da despesa, o crédito poderá ser realizado em conta corrente de titularidade do próprio CONTRATADO ou da UNIDADE EXECUTORA, nas hipóteses de:

a. Questões operacionais que impeçam o pagamento por meio do TRANSFEREGOV, excetuando-se falhas de planejamento;
b. Ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada, desde que tenha havido a emissão da Autorização de Início de Obra – AIO.

7.3.2 – Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pela instituição financeira depositária, poderá ser realizado pagamento à pessoa física que não

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15030101/2025
Fls.:
Rubrica

possua conta bancária, restrito ao limite individual de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por beneficiário, levando-se em conta toda a duração do instrumento.

7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 – Os recursos financeiros do presente instrumento serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.

7.5.1 – Os saldos remanescentes, incluídos os provenientes dos rendimentos de aplicações financeiras, serão restituídos à União e ao CONTRATADO, observada a proporcionalidade dos recursos aportados pelas partes, independentemente da época em que foram depositados.

7.5.2 – Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.5.3 – É permitida a utilização dos rendimentos de aplicação financeira para:

I. custear valores decorrentes de atualizações de preços, quando o valor global inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente;
II. ampliação de metas e etapas, desde que justificado pelo CONTRATADO e autorizado pelo Gestor ou pela CONTRATANTE;
III. reconstrução de obras, relacionadas ao objeto pactuado, danificadas em decorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa ou Câmaras Municipais, na hipótese dos estados, Distrito Federal e municípios, respectivamente;
IV. atualização de preços decorrentes de atualização de data-base, de reajustamento de preços conforme índice previsto no CTEF ou de termo aditivo para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CTEF;
V. os casos em que houver atraso na liberação das parcelas pelo Gestor ou pela CONTRATANTE.

7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos integralmente à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15000/2025
Fls.:
Rubrica

7.6.1 – Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, os valores transferidos acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a. Quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem utilização de recursos;
b. Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c. Quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
d. Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;
e. Quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.3;
f. Quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Os recursos que permanecerem na conta vinculada, sem terem sido utilizados pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse, da conclusão, distrato, extinção ou rescisão contratual, sob pena da imediata instauração de TCE.

7.7.2 – Nos casos de conclusão, distrato, extinção ou rescisão contratual em que o objeto for executado parcialmente, o CONTRATADO deve devolver os recursos utilizados na parte que não possua funcionalidade, devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro.

7.7.3 – Para aplicação do item 7.7.2, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.4 – Vencidos os prazos de devolução descritos no item 7.7.1, os valores devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15030101/2025
Fls.:
Rubrica

7.7.5 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "c", os recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

7.7.6 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.8 – Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data de referência (conforme IN TCU nº 76/2016, art. 9º) e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

9 – O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 – As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15/2010/2025
Fls.:
Rubrica

10 – Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa.

10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no TRANSFEREGOV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 – Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no TRANSFEREGOV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 13/10/2025
Fls.:
Rubrica

o envio de documentos e justificativas à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS

12 – Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) for(em) o(s) causador(es) da demanda:

Descrição	Custo Unitário			
	Regime Simplificado	Nível I	Nível II	Níveis III e IV
Reanálise do Plano de Trabalho	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
Verificação do Resultado do Processo Licitatório inapta ou repetida	R$ 3.000,00	R$ 9.200,00	R$ 12.100,00	R$ 33.500,00
Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após 180 dias sem execução financeira	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior à prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 ou no Art. 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024	R$ 4.500,00	R$ 8.300,00	R$ 13.000,00	R$ 23.000,00
Reabertura de PCF ou TCE	R$ 800,00	R$ 4.000,00	R$ 8.200,00	R$ 17.100,00
Alteração de cronograma/eventograma	R$ 1.700,00	R$ 2.400,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Atualização de orçamento	R$ 2.400,00	R$ 4.200,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
Exclusão de meta	R$ 3.500,00	R$ 5.500,00	R$ 8.400,00	R$ 8.400,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
Reprogramação de Remanescente de obra	R$ 5.000,00	R$ 7.500,00	R$ 10.600,00	R$ 10.600,00
Inclusão de meta	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	R$ 12.600,00	R$ 12.600,00
Alteração de escopo	R$ 9.000,00	R$ 14.900,00	R$ 25.700,00	R$ 25.700,00

Descrição	Custo Unitário Nível V	
	Valor de Repasse inferior a R$750.000,00	Valor de Repasse igual ou superior a R$750.000,00
Reanálise do Plano de Trabalho	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
Verificação do Resultado do Processo Licitatório inapta ou repetida	R$ 1.300,00	R$ 4.000,00
Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após 180 dias sem execução financeira	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior à prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 ou no Art. 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
Reabertura de PCF ou TCE	R$ 900,00	R$ 1.700,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15020/01/2025
Fls.:
Rubrica

Descrição	Custo Unitário Nível V	
	Valor de Repasse inferior a R$750.000,00	Valor de Repasse igual ou superior a R$750.000,00
Alteração de cronograma/eventograma	R$ 1.700,00	R$ 2.400,00
Atualização de orçamento	R$ 2.400,00	R$ 4.200,00
Exclusão de meta	R$ 3.500,00	R$ 5.500,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
Reprogramação de Remanescente de obra	-	-
Inclusão de meta	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00
Alteração de escopo	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00

12.1 – Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível no site do TRANSFEREGOV.

12.2 – O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à CONTRATANTE previamente à realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso dos servidores do Gestor e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como dos funcionários da CONTRATANTE, aos processos, documentos e informações referentes aos instrumentos e aos locais de execução do objeto.

13.2 – Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 12020/C/2025
Fls.:
Rubrica

14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no §1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

15 – Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o início de sua vigência a data da última assinatura e o término de acordo com o prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, em conformidade com as normas que regulamentam o presente Contrato de Repasse.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DENÚNCIA, RESCISÃO E EXTINÇÃO

16 – O Contrato de Repasse poderá ser:

I. Denunciado a qualquer tempo, por desistência de qualquer um dos partícipes, ficando responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente do acordo, não sendo admissível obrigatoriedade de permanência ou aplicação de sanção aos denunciantes.
II. Rescindido, em função das seguintes motivações:
a) inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
b) constatação de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado; ou
c) verificação de circunstância que enseje a instauração de TCE; ou
III. Extinto, quando não tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento das condições suspensivas, nos prazos estabelecidos no instrumento.

16.1 – São exemplos de motivos para rescisão do Contrato de Repasse a constatação pela CONTRATANTE das seguintes situações:

I. A utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II. A falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
III. A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;
IV. A inexistência de execução financeira após 545 dias (365 dias mais 180 dias) da liberação da primeira parcela ou do último pagamento, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.7, desde que não se enquadre nas hipóteses de suspensão do prazo, nos termos do item 5.8.

16.2 – Quando da denúncia ou rescisão do instrumento, o CONTRATADO deverá:

I. devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de aplicações financeiras, em até 30 (trinta) dias; e
II. apresentar a prestação de contas final em até 60 (sessenta) dias.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 57010/2025
Fls.:
Rubrica

16.3 – A denúncia, rescisão ou extinção deverá ser registrada pela CONTRATANTE no TRANSFEREGOV e publicada no Diário Oficial da União.

16.4 – Os prazos de que trata o item 16.2 deverão ser contados a partir do registro no TRANSFEREGOV.

16.5 – O não cumprimento das disposições de que trata o item 16.2 no prazo previsto ensejará instauração de TCE.

16.6 – Quando da denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, o Gestor ou a CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de (60) sessenta dias, contado da data do registro do evento no TRANSFEREGOV, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho, independente do indicador de resultado primário.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 – A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

18 – O presente Contrato de Repasse poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à CONTRATANTE, em no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse, exceto para:

a) ampliação do objeto pactuado ou redução ou exclusão de meta ou etapa, desde que não desconfigure a natureza do objeto e não haja prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto; e

b) alteração do local de execução do objeto, desde que, no caso de obras, não tenha sido iniciada a execução física.

18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 1502/01/2025
Fls.:
Rubrica

18.2 – A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do órgão responsável pela concepção da política pública em execução.

18.3 – São vedadas as alterações da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES

19 – Ao CONTRATADO é vedado:

I. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
II. Alterar o objeto do contrato de repasse, exceto para as situações a seguir, desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE:
a) ampliação do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta ou etapa, desde que não desconfigure a natureza do objeto e não haja prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto; e
b) alteração do local de execução do objeto, desde que, no caso de obras, não tenha sido iniciada a execução física.
III. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
IV. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo Gestor e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;
V. Pagar, a qualquer título, empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, dos partícipes, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
VI. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência.
VII. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
VIII. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
IX. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
X. Realizar pagamentos de diárias e passagens a militares, servidores e empregados públicos da ativa, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 12000101/2025
Fls.:
Rubrica

XI. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;
XII. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como contrapartida;
XIII. Adotar o regime de execução direta;
XIV. Utilizar licitação cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente Contrato de Repasse ou da emissão Laudo de Análise Técnica, que consubstancia a análise técnica de engenharia e a análise documental de objeto que envolva obra, conforme previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023.
XV. Celebrar parcerias com entidades impedidas de receber recursos federais;
XVI. No caso de obras e serviços de engenharia, iniciar a execução do objeto antes da emissão da autorização de início de obra, exceto quando se tratar dos recursos para atender às despesas de que trata o art. 25 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações;
XVII. Reformular os projetos básicos das obras e serviços de engenharia, exceto para as situações a seguir, desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE:
a) ampliação do objeto pactuado, redução ou exclusão de metas ou etapas, desde que não cause prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto e que não desconfigure a natureza do objeto; e
b) alteração do local de intervenção aprovada pelo concedente ou mandatária, desde que seja previamente ao início da execução física da obra.

19.1 – Os custos de análise das alterações do objeto originalmente pactuado, se houver, nos casos de contrato de repasse, serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

20 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se inseridas no TRANSFEREGOV ou entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO A LGPD

21 – Em observância aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei 13.709/2018, os signatários autorizam a divulgação de seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparência.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 15202.01/2025
Fls.:
Rubrica

22 – As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, sempre que viável, à tentativa de conciliação perante a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do Decreto nº 11.174, de 16 de agosto de 2022. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Contrato de Repasse, o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO:09473346700
Assinado de forma digital por CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO:09473346700
Dados: 2024.07.31 11:03:10 -03'00'

Assinatura da CONTRATANTE
Nome: CARLOS ANDRÉ CORRÊA CARDOSO
Matrícula Funcional: c093203-4

SELITON MIRANDA DE MELO: 77918258304
Assinado digitalmente por SELITON MIRANDA DE MELO: 77918258304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CDN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=SELITON MIRANDA DE MELO:77918258304
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2024-07-31 10:55:20

Assinatura do CONTRATADO
Nome: SELITON MIRANDA DE MELO
Matrícula Funcional:

HUDSON NOGUEIRA ROCHA:78499062334
Assinado de forma digital por HUDSON NOGUEIRA ROCHA:78499062334
Dados: 2024.07.31 17:27:04 -03'00'

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)
Nome:
Matrícula Funcional:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v035 micro

Processo 1502/01/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTAÇÃO

N° do Proposta: **021388/2024**

Objeto: **Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA**

Valor Global: **R$ 1.502.000,00**

Valor de repasse: **R$ 1.500.000,00**

Valor de contrapartida: **R$ 2.000,00**

Início da vigência: **31/07/2024**

Fim da vigência: **02/07/2027**

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO

Com a execução da Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA a prefeitura objetiva:

- Prover para a população vias trafegáveis;
- Promover melhor integração entre regiões conectadas pela via;
- Promover melhoria nas condições de conforto e segurança no trânsito do município;
- Contribuir para a manutenção do bem-estar da população;
- Melhorar a infraestrutura dos trechos para impulsionar as atividades produtivas locais.

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS

- Criação de novos empreendimentos comerciais na região;
- Incentivo ao consumo e investimentos;
- Melhoria da qualidade de vida da população local, devido a infraestrutura adequada, que proporciona melhor acessibilidade, promovendo conforto, segurança no tráfego de veículos.

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

O objeto terá durabilidade de 3 anos, realizadas as manutenções semestrais. Onde será observada pela equipe de funcionários da Secretaria de Infraestrutura do Município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, se a área de rodagem apresenta trincos, rachaduras, deformações definitivas e superficiais. A fim de serem tomadas medidas preventivas, como uso de material laterítico nas áreas afetadas, minimizando a condição abrasiva acentuada nestas áreas.

5. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

Os custos com manutenção periódica da obra serão garantidos com os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária, N° 26 782 0710 1.016.4.4.90.51.00 da LOA N.º 029/2024.

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

6. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

A tabela abaixo é referente aos riscos e suas categorias, conforme a obra de Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA conforme quadro abaixo:

CATEGORIA DO RISCO	RISCO	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	MEDIDAS PREVENTIVAS
FINANCEIRO	Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto	X			- Boa elaboração do objeto, conforme valor da estrada R$/Km.
HUMANO/TÉCNICO	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/ operacionalizar a execução do projeto		X		- Conforme a Lei 8.666/93, rege todas exigências tanto da empresa, assim como a pessoal especializado.
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/ operacionalizar a manutenção do objeto concluído		X		- A obra será acompanhada por profissional, tanto da Prefeitura quanto do órgão Concedente.
AMBIENTAL	Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais	X			- Prevenção/manutenção aos danos ao objeto, sanando, conforme necessidade do objeto.
	Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto		X		- A estrada já existente, não apresenta nenhum risco, logo todo o projeto é planejado para diminuir ou não ter nenhum dano ambiental.
TEMPO	Ausência ou insuficiência do prazo de garantia		X		- Executar a obra em períodos de nenhuma ou pouquíssima chuva.
	Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.		X		- Elaboração de um bom Planejamento de Plano de Ataque da obra.
MATERIAL	Inexistência de assistência técnica especializada na região	X			- A contratada terá toda exigência, conforme a Lei 8.666/93.
	Entrega do objeto defeituoso ou inacabado		X		- A obra passará por inspeção, dias antes da entrega final da obra.
FUNCIONALIDADE	Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expetativa de vida útil do objeto		X		- A obra seguirá os critérios de execução e uso do material de qualidade para melhor durabilidade do objeto.

7. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA e Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 18/02/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

Oficio Nº11/2025 GAB/PREF

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

Ao Ilmo. Senhor
FRANCILDO ALVES E SILVA
Presidente da Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA

Assunto: Encaminhamento do Plano de Sustentabilidade

Ilustríssimo Senhor,

A Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, vem através deste ofício encaminhar o Plano de Sustentabilidade, Proposta **Nº 021388/2024 – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional**, cujo objeto é **Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA**.

Sem mais, reiteramos os votos de estima e consideração.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45816309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 15010/2025
Fls.:
Rubrica

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:
021388/2024

OBJETO:
Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
A Cidade de São Raimundo do Doca Bezerra tem uma área de 419,3 km², uma população de aproximadamente 5.131 habitantes e uma densidade demográfica de 14,52 habitantes/km², e IDH de 0,516. Segundo o IBGE (2020), cerca de 71,58% (4.360) da população reside na zona rural, sendo que a incidência de pobreza é de 52,53% no município e o percentual dos que estão abaixo do nível de pobreza é de 37,46%. Têm como culturas o caju, abóbora, amendoim, arroz, fava, feijão, gergelim, melancia, milho e outros.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
A execução da obra apoiará ações de auxílio ao escoamento da produção rural e transporte de insumos agrícolas e técnicos que permitirão o aumento da produção, produtividade além de melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e sua comercialização, conforme diretrizes do programa.

PÚBLICO ALVO:
Vislumbra-se com essa obra melhorar as condições sociais dos munícipes, que atualmente estão enfrentando situações adversas às suas próprias subsistências, diante de problemas que envolvem a saúde, educação, transporte, comercialização de seus produtos. Como consequência, a proposta viabilizará o desenvolvimento sustentável nas localidades: Povoado Cento do Graça; Povoado Cento do Brigadeiro; Povoado Cento do Chiquinho; Povoado Encruzilhada; Povoado Cajazeira; Povoado Três Lagoas e Adezinho.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Depreciação na produção, em virtude do transporte por estradas rurais precárias.

RESULTADOS ESPERADOS:
A conservação do bom estado das estradas contribui para a fixação das famílias no campo e a melhoria das condições de vida. Proporcionando também melhoria no aspecto socioeconômico, tendo em vista que irá melhorar o fluxo de produção campo-cidade.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
53000	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPF DO RESPONSÁVEL:	NOME DO RESPONSÁVEL:
***.175.552-**	ANTONIO SILVA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:	CEP DO RESPONSÁVEL:
INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE	*****-***

Processo 12070/2025
Fls.:
Rubrica

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 01.611.836/0001-95					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA MOREN0, S/N					
CIDADE: SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA	**UF:** MA	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 0244	**CEP:** 65753000	**E.A.:** Administração Pública Municipal	**DDD/TELEFONE:** 9985256789
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	**AGÊNCIA:** 0767-6		**CONTA CORRENTE:** 0066473180		
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.182.583-**	**NOME DO RESPONSÁVEL:** SELITON MELO				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE					**CEP DO RESPONSÁVEL:** *****-***

Processo 15030/2025
Fls.:
Rubrica

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R$ 1.502.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R$ 2.000,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2024	R$ 1.500.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R$ 2.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	31/07/2024	
FIM DE VIGÊNCIA:	02/07/2027	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2027	

Processo 15020/01/2025
Fls.:
Rubrica

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:
41410.21-35

NOME DO PROJETO:
Recuperação estradas vicinais

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:
Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:
Construção

EIXO:
Econômico

TIPO:
Infraestrutura Urbana e Mobilidade

SUBTIPO:
Pavimentação

Geometrias

Latitude:	-5.07853	**Longitude:**	-45.09321

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE? Não

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA? Não

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO: Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS: 10

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 1000

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:
População rural

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? Não

Processo 15010/2025
Fls.:
Rubrica

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA				
Unidade de Medida:	UN	**Quantidade:**	1.0	**Valor:**	R$ 1.502.000,00
Início Previsto:	31/07/2024	**Término Previsto:**	02/07/2027	**Valor Global:**	R$ 1.502.000,00
UF: MA	**Município:**	0244 - SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA		**CEP:**	65753-000
Endereço:	SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA				

Etapa/Fase nº:	1		
Especificação:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA		
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**
1.0 UN	R$ 1.502.000,00	31/07/2024	02/07/2027

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Agosto		**ANO:** 2024
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 1.500.000,00
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA		
VALOR DO REPASSE:	R$ 1.500.000,00	**PARCELA Nº:** 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

MÊS DESEMBOLSO: Agosto		**ANO:** 2024
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 2.000,00
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA		
VALOR DO REPASSE:	R$ 2.000,00	**PARCELA Nº:** 1

Processo 13/10/2025
Fls.:
Rubrica

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA				
CEP: 65753-000	**UF:** MA	**MUNICÍPIO:** 0244 - SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA		
UNIDADE: un	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:**	R$	**V.TOTAL:** R$ 1.502.000,00
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e Serviços**	**Rendimento de Aplicação**
449051	R$ 1.502.000,00	R$ 1.502.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	**R$ 1.502.000,00**			

Processo 1/2024/2025
Fls.:
Rubrica

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data	Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data	Concedente (Representante legal do Órgão ou Entidade

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA - SRDB.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA - MIDR - SRDB.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

PM Sao Raimundo do Doca Bezerra - 1096801-06 - Contrato de Repasse - Ass.pdf
DOU 02 08 2024.pdf

Processo 17201/2025
Fls.:
Rubrica

2024NE000493, de 19/07/2024 e R$ 3.800,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2028 - 30/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e FRANCISCO VAN HALLEN LUCAS MACIEL DE SOUSA.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 966166/2024, firmado pelo Município de Centro do Guilherme-MA, CNPJ 01.612.328/0001-21; junto à União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentação em vias do município de Centro do Guilherme/MA.; Programa Mobilidade Urbana; Valor: R$ 3.352.937,00; dos recursos: R$ 2.870.210,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE 2024NE000907, de 23/07/2024 e R$ 2.900,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2028 - 30/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MESQUITA.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 963827/2024, firmado pelo Município de Senador Alexandre Costa-MA, CNPJ 01.566.688/0001-34; junto à União Federal por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto construção de praça, no município de Senador Alexandre Costa/MA; Programa A Hora do Turismo; Valor: R$ 664.540,00; dos recursos: R$ 659.540,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695232310V00001, NE 2024NE000305, de 26/06/2024 e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 31/07/2026 - 30/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e Orlando Mauro Sousa Arouche.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 965615/2024, firmado pelo Município de São Raimundo do Doca Bezerra-MA, CNPJ 01.611.836/0001-95; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentação de estradas vicinais no município de São Raimundo do Doca Bezerra-MA; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 1.502.000,00; dos recursos: R$ 1.500.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 152442317005X0001, NE 2024NE000290, de 15/07/2024 e R$ 2.000,00 de contrapartida. Vigência 02/07/2027 - 30/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e Seliton Miranda de Melo.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 958575/2024, firmado pelo Município de Matinha/MA, CNPJ 06.158.729/0001-77; junto à União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto implantação de pavimentação asfáltica no município de Matinha/MA; Programa Mobilidade Urbana; Valor: R$ 961.019,00; dos recursos: R$ 960.019,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 15451231900T10021, NE 2024NE000170, de 08/05/2024 e R$ 1.000,00 de contrapartida. Vigência 31/07/2028 - 30/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e LINIELDA NUNES CUNHA.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 965843/2024, firmado pelo Município de Município de Buritirana-MA, CNPJ 01.601.303/0001-22; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentação de estradas vicinais no município de Buritirana -MA.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 1.435.000,00; dos recursos: R$ 1.432.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 152442317005X0001, NE 2024NE000308, de 17/07/2024 e R$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 26/07/2027 - 29/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e TONISLEY DOS SANTOS SOUSA.

ESPÉCIE Termo de Compromisso nº 965972/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado pelo Município de São Luís/MA, CNPJ 06.307.102/0001-30; junto à UNIÃO por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Regularização Fundiária Urbana do Município de São Luís/MA; Programa Moradia Digna; Valor: R$ 4.210.526,00; dos recursos: R$ 800.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 175004, Programa de Trabalho 151275602005W0001, NE 2024NE000854 de 19/07/2024, e R$ 3.200.000,00 nos exercícios subsequentes e R$ 210.526,00 de contrapartida. Vigência 25/07/2028 Assinatura: 25/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e ERICA GARRETO RAMOS BARBOSA.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 958447/2024, firmado pelo Município de Barreirinhas-MA, CNPJ 06.217.954/0001-37; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto aquisição de equipamentos para apoio à infraestrutura produtiva do município de barreirinhas/ma.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 1.950.000,00; dos recursos: R$ 1.910.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 152442317005X0021, NE 2024NE000005, de 06/05/2024 e R$ 40.000,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2027. assinatura 31/07/2024. Carlos André Corrêa Cardoso e AMILCAR GONCALVES ROCHA.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 963716/2024, firmado pelo Município de João Lisboa - MA, CNPJ 07.000.300/0001-10; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentação de estradas vicinais no município de João Lisboa - MA.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 960.000,00; dos recursos: R$ 955.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 152442217005X0001, NE 2024NE000252, de 25/06/2024 e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2027 - 31/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e Vilson Soares Ferreira Lima.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 965796/2024, firmado pelo Município de Maranhãozinho/MA, CNPJ 01.612.327/0001-87; junto à União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentação em vias do município de Maranhãozinho/MA; Programa Mobilidade Urbana; Valor: R$ 2.873.110,00; dos recursos: R$ 2.870.210,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE 2024NE000843, de 17/07/2024 e R$ 2.900,00 de contrapartida. Vigência 28/07/2028 - 31/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e ANTONIO DIAS CARNEIRO FILHO.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 964139/2024, firmado pelo Município de Dom Pedro-MA, CNPJ 06.137.293/0001-30; junto à União Federal por intermédio do Ministério do Esporte, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Construção do espaço esportivo comunitário no Município de Dom Pedro/MA; Programa Esporte; Valor: R$ 1.915.000,00; dos recursos: R$ 1.910.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812512600SL0001, NE 2024NE000523, de 28/06/2024 e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2028 - 30/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e AILTON MOTA DOS SANTOS.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 959314/2024, firmado pelo Município de Arame/MA, CNPJ 12.542.767/0001-21; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Pavimentação de vias (estradas vicinais) destinadas ao escoamento produtivo.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 960.000,00; dos recursos: R$ 955.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 152442217005X0001, NE 2024NE000057, de 17/05/2024 e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2027 - 30/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e Pedro Fernandes Ribeiro.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 962267/2024, firmado pelo Município de Arame/MA, CNPJ 12.542.767/0001-21; junto à União Federal por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Reforma das praças integração e do povo e construção de praças no município de Arame/MA.; Programa A Hora do Turismo; Valor: R$ 5.078.355,00; dos recursos: R$ 5.073.275,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695232310V00001, NE 2024NE000182, de 13/06/2024 e R$ 5.080,00 de contrapartida. Vigência 28/07/2028 - 30/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e Pedro Fernandes Ribeiro.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 962322/2024, firmado pelo Município de Arame/MA, CNPJ 12.542.767/0001-21; junto à União Federal por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Construção de praça com pavimentação de acesso no município de Arame/MA.; Programa A Hora do Turismo; Valor: R$ 1.819.070,00; dos recursos: R$ 1.816.570,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695232310V00001, NE 2024NE000188, de 14/06/2024 e R$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 28/07/2028 - 30/07/2024 Carlos André Corrêa Cardoso e Pedro Fernandes Ribeiro.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SOROCABA - SP

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 962935/2024, firmado pelo Município de PORTO FELIZ-SP, CNPJ 46.634.481/0001-98; junto à União Federal por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto revitalização da praça duque de caxias no município de porto feliz/sp; Programa A Hora do Turismo; Valor: R$ 520.000,00; dos recursos: R$ 481.104,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695232310V00001, NE 2024NE000232, de 19/06/2024 e R$ 38.895,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2028 - 30/07/2024 Carlos Henrique Maganha Pompeu e ANTONIO CASSIO HABICE PRADO.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 963338/2024, firmado pelo Município de IBIÚNA-SP, CNPJ 46.634.531/0001-37; junto à União Federal por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Reforma e Construção de Infraestrutura no Mirante da Figueira no município de Ibiúna/SP; Programa A Hora do Turismo; Valor: R$ 501.104,00; dos recursos: R$ 481.104,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695232310V00001, NE 2024NE000253, de 21/06/2024 e R$ 20.000,00 de contrapartida. Vigência 29/07/2028 - 29/07/2024 Dayse Arenhart Marinho e PAULO KENJI SASAKI.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO TERESINA - PI

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 966448/2024, firmado pelo Município de BREJO DO PIAUI-PI, CNPJ 01.612.567/0001-81; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto construção de passagem molhada no município de brejo do piauí - pi.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 643.200,00; dos recursos: R$ 642.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 152442317005X0001, NE 2024NE000372, de 29/07/2024 e R$ 700,00 de contrapartida. Vigência 31/07/2028 - 31/07/2024 FÁBIA CARVALHO LE LONNES e FABIANO FEITOSA LIRA.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 966443/2024, firmado pelo Município de BREJO DO PIAUI-PI, CNPJ 01.612.567/0001-81; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentação de vias em estradas vicinais no município de brejo do Piauí-PI.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 1.001.100,00; dos recursos: R$ 1.000.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 152442317005X0001, NE 2024NE000367, de 29/07/2024 e R$ 1.100,00 de contrapartida. Vigência 31/07/2028 - 31/07/2024 FÁBIA CARVALHO LE LONNES e FABIANO FEITOSA LIRA.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 966442/2024, firmado pelo Município de BREJO DO PIAUI-PI, CNPJ 01.612.567/0001-81; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentação de vias na zona rural do município de brejo do piaul - pi; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 1.301.400,00; dos recursos: R$ 1.300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 152442317005X0001, NE 2024NE000366, de 29/07/2024 e R$ 1.400,00 de contrapartida. Vigência 31/07/2028 - 31/07/2024 FÁBIA CARVALHO LE LONNES e FABIANO FEITOSA LIRA.

ESPÉCIE Termo de Compromisso nº 963957/2024/MS/CAIXA, firmado pelo FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI/PI, CNPJ 06.206.659/0001-85; junto à UNIÃO por intermédio do Ministério da Saúde, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto construção de unidade de atenção especializada em saúde; Programa Atenção Especializada à Saúde; Valor: R$ 17.000.010,00; dos recursos: R$ 17.000.010,00, correrão à conta da União no exercício de , UG 250107, Programa de Trabalho , 10302511885350001 NE 2024NE000146 de r$ 8.500.000,00, e R$ 0,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2024 30/07/2028 FÁBIA CARVALHO LE LONNES e ANTONIO LUIZ SOARES SANTOS

ESPÉCIE Termo de Compromisso nº 963955/2024/MS/CAIXA, firmado pelo FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI/PI, CNPJ 06.206.659/0001-85; junto à UNIÃO por intermédio do Ministério da Saúde, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto construção de unidade de atenção especializada em saúde; Programa Atenção Especializada à Saúde; Valor: R$ 17.000.010,00; dos recursos: R$ 17.000.010,00, correrão à conta da União no exercício de 2024 r$ 8.500.000,00 , UG 250107 , Programa de Trabalho 10302511885350001, NE2024000147 , R$ 4.250.005,00 NO ANO DE 2025 E R $ 4.250.005,00 NO ANO DE 2026 de , e R$ 0,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2024 30/07/2028 FÁBIA CARVALHO LE LONNES e ANTONIO LUIZ SOARES SANTOS.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 965355/2024, firmado pelo Município de SAO JOSE DO DIVINO-PI, CNPJ 41.522.111/0001-45; junto à União Federal por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto construção de praça no município de são josé do divino/pi.; Programa A Hora do Turismo; Valor: R$ 578.603,00; dos recursos: R$ 578.003,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695232310V00001, NE 2024NE000442, de 12/07/2024 e R$ 600,00 de contrapartida. Vigência 31/07/2028 - 31/07/2024 FÁBIA CARVALHO LE LONNES e FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 965360/2024, firmado pelo Município de PIMENTEIRAS DO PIAUI-PI, CNPJ 06.554.893/0001-01; junto à União Federal por intermédio do Ministério do Turismo, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto construção de praça no município de pimenteiras-pi.; Programa A Hora do Turismo; Valor: R$ 384.605,00; dos recursos: R$ 384.205,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695232310V00001, NE 2024NE000443, de 12/07/2024 e R$ 400,00 de contrapartida. Vigência 31/07/2028 - 31/07/2024 FÁBIA CARVALHO LE LONNES e MARIA LUCIA DE LACERDA.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO UBERLÂNDIA - MG

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 966238/2024, firmado pelo Município de Serra do Salitre-MG, CNPJ 18.468.058/0001-20; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Serra do Salitre/MG; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 1.950.000,00; dos recursos: R$ 1.910.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2024, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 152442317005X0001, NE 2024NE000344, de 24/07/2024 e R$ 40.000,00 de contrapartida. Vigência 31/07/2028 - 31/07/2024 Cristiano Krueger e Paulo Giovani Silveira de Melo.

Processo 15020/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO INFORMATIVA DO ISS

O Município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, através de seu representante legal, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, informar que o ISS deste Município é de 2% sobre 100%. ***Proposta: 021388/2024 - Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA.***

Certo de contar com o apoio necessário, renovo meus préstimos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616308000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 13/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

Declaração de Encargos Sociais, ISS e Levantamentos Preliminares

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA
Programa: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Nº do Contrato: 021388/2024
Descrição Detalhada do Objeto do Contrato: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

Eu, José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior – Engenheiro Civil CREA Nº 111672193-7, como orçamentista do projeto de acima referenciado, que foram utilizados os encargos sociais vigentes tanto para mão de obra horista quanto para mão de obra mensalista no SINAPI, data base DEZEMBRO/2024, com desoneração;

Declaramos para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%

Declaramos também para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi COM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Declaramos também que foram inseridos no Transferegov os levantamentos preliminares que embasaram a concepção adotada tais como geológicos, geotécnicos, hidrológicos, batimétricos, topográficos, sociais, ambientais e cadastrais que deram suporte aos projetos

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 17 de março de 2025

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por:JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-03-17 09:57:06 00

José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
Engenheiro Civil
CREA 111672193-7/D-MA

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45653300001149, OU=AC SyngularID, C=BR
Motivo: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 15/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

Ofício Nº 10/2025 – GAB. P.M.S.R.D.B.

Senhor(a),

A Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra (MA) vem encaminhar, pela presente, projeto contendo: *(Plano de Trabalho; Declaração de equipe de coordenação do projeto; Declaração de manutenção, guarda e operação de serviços vinculados ao empreendimento; Aprovação do projeto pelo município; ART de elaboração do projeto e orçamento, com respectivo comprovante de pagamento; Projeto de recuperação de estrada vicinal contendo planta de localização, coordenadas dos bueiros, seção transversal; Memorial descritivo/Especificações técnicas; Orçamento detalhado (memória de cálculo, curva ABC, composições e BDI); Declaração informativa de ISS; Declaração de Encargos sociais; Cronograma físico-financeiro; Declaração de Autoria de peças Técnica; Declaração de acessibilidade e lista de verificação).*

Que contempla o Plano de Trabalho cadastrado junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional via SICONV – Proposta **Nº 021388/2024**, contendo solicitação de recursos financeiros na ordem de **R$ 1.500.000,00** (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) e a CONTRAPARTIDA no valor de **R$ 2.000,00** (Dois Mil Reais) para a **Pavimentação de Estradas Vicinais**, localizado neste município, perfazendo um INVESTIMENTO TOTAL no valor de **R$ 1.502.000,00** (Um Milhão e Quinhentos e Dois Mil Reais). Cuja ação e objeto enquadra nos Programas das normas definidas e divulgadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Atenciosamente,

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Ao Ilustríssimo(a) Senhor(a)
Carlos André Correa Cardoso
Gerente de Filial
Gerência Executiva Governo São Luís/MA
Caixa Econômica Federal

Processo 1200/03/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA

Oficio Nº11/2025 GAB/PREF.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 13 de março de 2025.

Ao Ilmo. Senhor
FRANCILDO ALVES E SILVA
Presidente da Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA

Assunto: Encaminhamento do Plano de Sustentabilidade

Ilustríssimo Senhor,

A Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, vem através deste ofício encaminhar o Plano de Sustentabilidade, Proposta **Nº 021388/2024 – Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional**, cujo objeto é **Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA**.

Sem mais, reiteramos os votos de estima e consideração.

Recebido em 17/03/25.

ANTÔNIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

Declaramos, para fins de comprovação, que o projeto intitulado **Pavimentação de Estradas Vicinais, no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA**, sob a administração do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, foi analisado e aprovado pela Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, podendo ser apresentado o projeto para aprovação neste órgão e outras instâncias. Para que sejam produzidos todos os efeitos legais, técnicos e administrativos deste compromisso, firmamos o presente instrumento. N° da Proposta: 021388/2024.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45615309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 15020/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ÁREA DE USO COMUM

Objeto/obra: Pavimentação de Estradas Vicinais, no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA

O prefeito municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - MA, considerando a celebração da Proposta N°: 021388/2024 no âmbito do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, destinado a **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA**, declara que a área de intervenção é bem de uso comum do povo pertencente ao Município, de acordo com a Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do Código Civil, e não possui matrícula em cartório de registro de imóveis, conforme disposto na Lei nº 6.015, de 31/12/1973.

São Raimundo do Doca Bezerra - MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 15070/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

Declaração de Atribuído São Paulo

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA
Programa: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Nº do Contrato: 021388/2024
Descrição Detalhada do Objeto do Contrato: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

Eu, José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior – Engenheiro Civil CREA Nº 111672193-7, como orçamentista do projeto de acima referenciado, declaro que as referências do SINAPI com legenda de identificação (AS) preços atribuídos para a localidade de São Paulo/SP, é adequada para o município que se destina o orçamento.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 17 de março de 2025

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, ou=AR VHCF Brasil, ou=24423140000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-03-17 09:57:06 00

José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
Engenheiro Civil
CREA 111672193-7/D-MA

Processo 1202/01/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

DECLARAÇÃO DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO

O projeto de Pavimentação de Estradas Vicinais, no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, Proposta Nº 021388/2024 prevê a recuperação de 10.065,00 Metros, localizada no município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA.

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Este projeto apresenta a concepção básica dos serviços de recuperação de estrada vicinal a executar: drenagem e revestimento primário. Os serviços têm como finalidade atender as especificações técnicas vigentes, visando à realização de serviços completos de menor custo beneficiando um número maior de famílias.

A diretriz escolhida para o projeto foi à utilização do segmento já existente. Nos trechos serão executadas regularização e compactação do revestimento primário e recuperação de áreas de jazidas exploradas para retirada de material a ser utilizado na execução da obra, respeitando sempre as medidas de proteção e manejo ambiental.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

Responsável Técnico Pelo Projeto

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 14:55:06:00

José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
CREA 111672193-7/D-MA

Processo 15/02/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO DE REFERÊNCIAS DO SINAPI

Eu, José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior, Engenheiro Civil, CREA 111672193-7, como orçamentista do projeto de **Pavimentação de Estradas Vicinais, no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA**, declaro que as referências do SINAPI com legenda de identificação (AS) preços atribuídos para a localidade de São Paulo/SP, é adequada para o município que se destina o orçamento.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 14:56:06:00

José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
CREA 111672193-7/D-MA

Processo 12/2025
Fls.:
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

DISPENSA DE LICENCIAMENTO

Nº PROCESSO:	2025225	**DATA EMISSÃO:**	27/02/2025	**SECRETÁRIO(A):**	PEDRO CARVALHO CHAGAS
Nº LICENÇA:	2025165	**DATA VALIDADE:**	27/02/2029	**SEC. ADJUNTO(A):**	ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, COM BASE NA PORTARIA/SEMA N° 278 DE 23 DE JUNHO DE 2023, DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL À:

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ: 01.611.836/0001-95

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

NOME: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, Conv n° 965615

ENDEREÇO: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, Conv n° 965615 , SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA) - MA

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF/CNPJ: 027.192.033-51

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALEXANDRE CASTRO SOUSA

IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE	PORTE INFORMADO
C3.2: Recuperação e melhoria de estrada vicinal, (sem a realização de pavimentação asfáltica) com construção e/ou substituição de pontes, permitindo para realização de obras públicas a extração mineral, movimentação de terras, extração de cascalho ou qualquer material de desmonte, vedada a sua comercialização, adstrita à área, na faixa de domínio da rodovia, com autorização do proprietário do imóvel, quando for o caso.	Área ocupada : 1,00

ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM USO DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO RESTRITO À 1HA E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (SEM INTERVENÇÃO EM ÁREA VEGETAL)

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

CÓDIGO	GEOMETRIA
2429	LOCALIZAÇÃO
2430	PERCURSO

LINK PARA VISUALIZAÇÃO: https://guara.sema.ma.gov.br/licenciamento/public/geo.view?cv=UQ9DXDSBA0YK748

CONDICIONANTES E EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

1	A ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO DEVE PREENCHER INTEGRALMENTE OS SEGUINTES REQUISITOS: I - PROJETAR A OBRA OU EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE CONSIDERANDO AS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS À OBRA OU EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE E NORMAS BRASILEIRAS DE REFERÊNCIA - NBR'S QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA, EM ESPECIAL AS QUE ABORDAM A ARMAZENAGEM/DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E O TRATAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS E GASOSOS; II - NÃO INTERFERIR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP (CONFORME OS ART. 3°, INCISOS II, VII, IX E X; ART. 4°, 7° E 8° DA LEI Nº12.651/2012 - NOVO CÓDIGO FLORESTAL E RESOLUÇÃO CONAMA N°303/2002). III - ADQUIRIR A OUTORGA PREVENTIVA OU OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS OU DISPENSA DE OUTORGA NO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, QUANDO FOR O CASO. IV - A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, O LANÇAMENTO DE EFLUENTES E A GERAÇÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, RUÍDOS E RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE. V - O TRANSPORTE, BENEFICIAMENTO, COMÉRCIO, CONSUMO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FLORESTAIS DE ORIGEM NATIVA (MATÉRIAS-PRIMAS PROVENIENTES DA EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS OU OUTRAS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATIVA) DEVERÃO SER REALIZADOS MEDIANTE LICENÇA ELETRÔNICA OBRIGATÓRIA (DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL - DOF) DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE. VI - REALIZAR A INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, EM SE TRATANDO DE IMÓVEL RURAL. VII - CUMPRIR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E NORMAS EM VIGOR.
2	A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NÃO DISPENSA, NEM SUBSTITUI A OBTENÇÃO PELO REQUERENTE, DE CERTIDÕES, ALVARÁS, LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.
3	ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER CASSADO A QUALQUER MOMENTO POR ESTE ÓRGÃO, SE FOR UTILIZADO PARA FINS ILÍCITOS OU NÃO AUTORIZADOS, E O INFRATOR PODERÁ SER RESPONSABILIZADO CIVIL, ADMINISTRATIVA E CRIMINALMENTE, NOS TERMOS DA LEI;
4	FICA O EMPREENDEDOR CIENTE DE QUE O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS EXIGÊNCIAS, ASSIM COMO TODO E QUALQUER DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, POR NEGLIGÊNCIA, OMISSÃO OU IMPERÍCIA SÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.
5	FICA O REQUERENTE CIENTE DE QUE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS CONSTITUI PRÁTICA DE CRIME E PODERÁ RESULTAR NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PENAIS CABÍVEIS, NOS TERMOS DISPOSTOS NO CÓDIGO PENAL (DECRETO-LEI Nº 2.848/40) E DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS (LEI Nº 9.605/98).

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 24129261. Cód. CRC: 1A8C666C

Processo 13/01/2025
Fls.:
Rubrica

INFORMAÇÕES DE CONTROLE

FONTE DA INFORMAÇÃO:	LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:	UQ9DXDSBA0YK748
DATA DE EMISSÃO:	27 de fevereiro de 2025 às 15:46:37
LINK PARA VALIDAÇÃO:	https://guara.sema.ma.gov.br/licenciamento/public/validacao.view?cv=UQ9DXDSBA0YK748&tv=LIC

Valide com um smartphone

Documento assinado eletronicamente em 27/02/2025, às 15:46.
Assinado por: ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO - Cargo: SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) DE DE LICENCIAMENTO
Código Verificador: 24129261, Código CRC: 1A8C666C
Para consultar autenticidade acesse: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml.

Documento assinado eletronicamente em 27/02/2025, às 15:46.
Assinado por: PEDRO CARVALHO CHAGAS - Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Código Verificador: 24129261, Código CRC: 1A8C666C
Para consultar autenticidade acesse: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml.

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 24129261, Cód. CRC: 1A8C666C

Processo 12/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA

N° da Proposta: 021388/2024

MEMORIAL DESCRITIVO

&

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 14:54:06 00

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA

2025

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

1. MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA

1.1 História

Foi criado pela Lei Nº 6.193, de 10 de novembro de 1994, o município de São Raimundo do Doca Bezerra, com sede no Povoado São Raimundo do Doca Bezerra, a ser desmembrado do município de Esperantinópolis, subordinado à Comarca de Esperantinópolis.

O município de São Raimundo do Doca Bezerra limita-se ao norte com o município de São Roberto; ao leste com São Roberto do Maranhão e Barra do Corda; a oeste com Itaipava do Grajaú e ao Sul com Barra do Corda.

Formação Administrativa

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de São Raimundo do Doca Bezerra, pela Lei Estadual nº 6193, de 10-11-1994.

Desmembrado de Esperantinópolis.

Sede no atual distrito de São Raimundo do Doca Bezerra (ex -localidade).

Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.

Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.


1.2 Geografia

Sua população em 2022 era de 5.650 habitantes, segundo o censo realizado pelo IBGE.

Processo 13.0.2025
Fls.:
Rubrica

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO



Localização de São Raimundo do Doca Bezerra no Maranhão

Características geográficas	
Área total [1]	419,550 km²
População total (IBGE/2010[2])	5 650 hab.
Densidade	13,5 hab./km²
Clima	*Não disponível*
Fuso horário	Hora de Brasília (UTC−3)
Indicadores	
IDH (PNUD/2000[3])	0,549 — *baixo*
PIB (IBGE/2008[4])	R$ 18 245,821 mil
PIB *per capita* (IBGE/2000[4])	R$ 3 975,12

GENERALIDADES:

Estas especificações têm como objetivo estabelecer normas e condições para a execução de serviços relativos à Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, compreendendo o fornecimento e aplicação de materiais, emprego de mão de obra com leis sociais, utilização de equipamentos, pagamento de impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas necessárias a completa execução dos trabalhos pela empresa Contratada.

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem aplicados:

a) As presentes Especificações Técnicas têm por finalidade, estabelecer métodos e critérios para a execução das etapas de serviços e classificar os materiais a serem empregados nas obras de recuperação de estradas vicinais da zona rural do município. Devemos salientar que alguns são peculiares a obra e requerem anteprojetos específicos para a sua execução.

b) O artigo dezesseis da Lei Federal n° 5.194/66, que determina a colocação de Placa de Obra, conforme a orientação do CREA.

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

Processo 13020/2025
Fls.:
Rubrica

d) Todos os serviços, inclusive os não caracterizando executados de acordo com as normas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; e com a autorização da Fiscalização da Prefeitura.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS:

Verificação e interpretações:

Compete a firma empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de toda a documentação técnica fornecida, bem como, providenciar os registros dos mesmos nos órgãos competentes, quando determinado por lei. Para efeito de interpretação quanto a divergências entre as especificações e os eventuais projetos, prevalecerão estes.

Materiais a empregar:

A utilização de todos os materiais deverá ser em fiel cumprimento as prescrições, normas e métodos.

O emprego de qualquer material estará sujeito a previa aprovação da Fiscalização.

A empreiteira será obrigada a mandar retirar do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, dentro do prazo estipulado, o que será devidamente registrado no Livro Diário, especialmente se algo for aplicado sem aprovação da Fiscalização.

Mobilização:

A empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal e equipamentos de construção imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a permitir início efetivo às obras e possibilitar o cumprimento do cronograma de execução.

Processo 1202/01/2025
Fls.:
Rubrica

Vistoria E Manutenção Da Obra:

A obra de melhoramento deverá sofrer vistorias periódicas para avaliar a estrutura durante a execução.

Nesta deverão ser avaliadas possíveis alterações que aconteçam na obra e o projetista deverá ser comunicado para a devida análise.

Diário De Ocorrências:

Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá manter diário de ocorrências atualizado para acompanhamento da fiscalização.

3. JUSTIFICATIVA

As estradas encontram-se em péssimas condições tornando-se difícil os acessos às bases produtivas rurais, responsáveis por grande parte do PIB municipal com o escoamento da produção dos pecuaristas e agricultores, além do que esta estrada recuperada proporcionará facilidade de acesso das crianças às escolas; portanto a manutenção da trafegabilidade do trecho em questão é de suma importância para o desenvolvimento do município.

4. LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

As obras serão executadas apenas nas áreas internas e de acesso aos povoados, de acordo com os locais definidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal, juntamente com lideranças locais, de acordo com a demarcação topográfica do parcelamento dos imóveis e de acordo com os serviços levantados na vistoria técnica da área (levantamento expedito), e que resultaram nas plantas e planilhas orçamentárias em anexo.

Localização do trecho que será regularizado:

TRECHOS	COMP.(m)	LARG.(m)
TRECHO 01: MA 102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00	6,00

Processo 15070/01/2025
Fls.:
Rubrica

5. DIAGNÓSTICO

Quanto ao diagnóstico das áreas é relevante salientar que os eixos estradais, já foram definidos quanto do parcelamento rural e, na maioria dos casos encontram-se delimitados e demarcados. De forma que não se tem muita liberdade de escolha do traçado, uma vez que os eixos das vias, já se encontram definidos.

Em relação à topografia nos locais, verifica-se que os assentamentos apresentam um relevo na maioria dos à casos irregulares, com pequenos trechos mais acidentados, conforme se pode concluir pelos resumos dos levantamentos feitos em campo.

É necessário, portanto, nessa fase em que o acesso é um fator caracterizado como de suma importância, que as estradas sejam complementadas ou readequadas, de modo a possibilitar o tráfego em todo o ano.

6. CARACTERÍSTICAS DAS ESTRADAS

As estradas vicinais que se propõe executar caracterizam-se como estradas vicinais, com baixo tráfego (essencialmente de uso rural), cujo padrão de qualidade proposto é compatível com as demais estradas vicinais municipais observadas na região, ou seja, procurou-se seguir o padrão municipal.

Quanto às dimensões médias das estradas a largura da plataforma é de 6,00 m (faixa a ser revestida através da aplicação de material laterítico).

Entendemos que após a conclusão das obras, a conservação e demais obrigações técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de São Raimundo do Doca Bezerra - MA.

Na elaboração deste projeto que objetiva a implantação dos trechos e complementação de serviços nos existentes, foi observado alguns pontos como se segue:

A - No escopo deste Projeto Básico foram definidas a extensão das estradas vicinais (por trecho) e seus caminhamentos, verificados e georreferenciados diretamente

Processo 13020/01/2025
Fls.:
Rubrica

nos locais previstos para execução das obras e confrontados com as plantas do parcelamento dos Povoados.

B - A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários à complementação das estradas, com a devida e correta discriminação dos serviços a serem executados (mobilização e desmobilização, desmatamento, revestimento primário, obras de arte e recuperação da área), seus quantitativos unitários e os respectivos custos.

7. CUSTO DAS OBRAS

O presente projeto básico foi estimado no montante de:

R$ 1.502.000,00 (Um Milhão e Quinhentos e Dois Mil Reais).

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 120 (cento e vinte) dias corridos.

Devido ao elevado índice de precipitação pluviométrica registrada anualmente em nossa região, no período de janeiro a abril, é recomendável que se executem os serviços, do tipo das que estão previstos neste Projeto Básico, no período de julho a dezembro do mesmo ano.

9. IMPACTO AMBIENTAL

Entendemos que por se tratar de obras onde se prevê os trabalhos de melhoramentos (patrolamento e revestimento primário em pontos críticos) em estradas já implantadas, os impactos ambientais são mínimos ao meio ambiente.

10. ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens:

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica;
b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais;
c. Memória de Cálculo;
d. Cronograma físico-financeiro;
e. Plantas;
f. ART de Elaboração do Projeto e Orçamento.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 14:55:06.00

José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
Engenheiro Civil – CREA: 111672193-7

Processo 12/2010/2025
Fls.:
Rubrica

CAPÍTULO II
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processo 15/2101/2025
Fls.:
Rubrica

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa da Obra

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra, deverão ser confeccionadas em chapas de aço galvanizado, por ser resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Dá-se preferência ao material plástico, pela sai durabilidade e qualidade.

As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Seu tamanho não deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões das cores durante todo o período de execução das obras.

Exemplo de placa de obra:



Fonte: Manual Visual de Placas e Adesivo de Obras – Caixa

Processo 15030/01/2025
Fls.:
Rubrica

Padrão da placa de obra:

A placa deve possuir tamanho adequado para visualização no canteiro de obras, e não deve ser menor que o tamanho das demais placas do empreendimento. A proporção de tamanho é de 2:1 (largura deve ser o dobro da altura).

Dimensões mínimas
• 3m x 1,5m

Margens laterais mínimas
• 1/8 da altura total da placa

A - Área do nome da obra
• 1/2 da altura H da placa

B - Área de informações da obra
• 1/4 da altura H da placa

C - Área de marcas
• 1/4 da altura H da placa



Fonte: Manual Visual de Placas e Adesivo de Obras – Caixa

- **Equipamentos e materiais**

Será confeccionada a placa da Obra, conforme padrão do CEF. O material a ser utilizado na confecção será:

- Placa: (3,00x1,50) m = 4,50m²
- Placa em folha de zinco de 2,50mm
- Apoio: peça em madeira 3"x6" de lei do tipo jatobá com 3,00m de altura.
- Contraventamento: sarrafo de madeira de 1"x4" com comprimento de 3,20m
- Todas as peças serão fixadas com pregos 2 ½ x 1 ½ x 13.

A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

- **Critérios de medição e aceite:**

Será feita por metros quadrados referente a área da placa, levando-se em consideração o comprimento e a altura da placa que está sendo trabalhada.

Processo 15030101/2025
Fls.:
Rubrica

1.2 Mobilização de Equipamentos

A instalação, mobilização de equipamentos, consistirá na aquisição, alocação e montagem de equipamentos e instalações de apoio, necessárias a uma adequada execução dos serviços inerentes à obra.

A contratação de mão-de-obra especializada e o treinamento específico, destinados à operação e manutenção dos equipamentos alocados, também é parte constituinte da mobilização.

A CONTRATADA deverá proceder à mobilização de equipamentos, instalações e mão-de-obra em quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos determinados e com a qualidade e segurança adequadas.

Os equipamentos mobilizados deverão dispor de condições mecânicas, capacidade e número de unidades que permitam executar os serviços previstos, nos prazos previstos com segurança e qualidade requerida.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e instalação que não desempenhe em condições operacionais seguras, como também a inclusão de outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condições locais assim o exigirem.

Equipamentos:

- Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chp diurno.
- Trator de esteiras, potência 125 hp, peso operacional 12,9 t, com lâmina 2,7 m3 - chp diurno.
- Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno.
- Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chp diurno.
- Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno.

Processo 15020/2025
Fls.:
Rubrica

- Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno.
- Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno.
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp - chp diurno.

2. ADMINISTRAÇÃO

2.1 Administração da obra

A contratada deverá manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de obras onde, deverão acompanhar a obra constantemente.

Itens e suas características:

- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares: Gerencia e desenvolve projetos de construções e reforma de empreendimentos. Acompanha cronograma físico-financeiro da obra, elabora orçamentos e realiza levantamento quantitativo de equipamentos, materiais e serviços;
- Encarregado de obras com encargos complementares: Supervisiona colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanha cronograma e medições de obras e controla equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima.

Equipamentos:

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritório e de seus respectivos serviços, para que possa ser feita a averiguação dos serviços ao longo da obra, não sendo utilizado nenhum tipo de equipamento específico para realização desta tarefa.

Critérios de medição e aceite:

Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula

Processo 17.0201/2025
Fls.:
Rubrica

abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do serviço o item será pago 100%.

$$\%AM = \frac{Valor\ da\ Medição\ Sem\ AM}{Valor\ do\ Contrato\ \ Sem\ AM}$$

Ressaltando que o pagamento do serviço Administração Local deve seguir o estabelecido no acordão 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medição pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se ao pagamento deste item, com valor mensal fixo.

3. REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

Itens e suas características

- Jardineiro: profissional responsável pela execução do trabalho;
- Trator de esteira com potência 100 hp, peso operacional 9,4 t.

Equipamentos

- Trator de esteiras com potência de 100 HP e peso operacional de 9,4 t.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a área do terreno que passará pelo processo de limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores.

Critérios de aferição

- Foi considerado que as árvores com tronco menor que 0,20 m possuem até 5,00 m de altura;
- Foi considerada uma espessura de 15 cm solo da camada vegetal, que ao ser retirado rebaixa a linha do terreno nessa espessura;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:

Processo 15030/01/2025
Fls.:
Rubrica

-> CHP: considera os tempos de limpeza da camada vegetal;

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

Execução

- Retira-se com trator de esteira a vegetação existente no terreno.

3.2 LIMPEZA DA ÁREA DE JAZIDA

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de laminagem com trator de esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operação se processa até o enchimento da lâmina, sendo então o material transportado até fora dos limites da área de limpeza.

Equipamentos:

- Para cálculo da produção do serviço foram utilizados os seguintes parâmetros:

• Trator de esteiras com potência de 100 HP e peso operacional de 9,4 t.

Critérios de Medição:

- Os serviços de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser medidos em metros quadrados em função da área efetivamente trabalhada.

- Foi considerado que as árvores com tronco menor que 0,20 m possuem até 5,00 m de altura.

- Foi considerada uma espessura de 15 cm solo da camada vegetal, que ao ser retirado rebaixa a linha do terreno nessa espessura.

Execução:

- É feita a retirada com trator de esteira da vegetação existente no terreno.

3.3 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3).

Itens e suas características:

- Servente com encargos complementares: auxilia na execução da escavação, coordenando as manobras dos equipamentos.

Processo 13020/2025
Fls.:
Rubrica

Equipamento:

- Trator de esteiras, potência 125 hp, peso operacional 12,9 t, caçamba 2,70 m3;
- Pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional de 11632 kg.

Critérios para quantificação dos serviços:

- Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira descrito na composição.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade dos equipamentos foi considerada a capacidade da lâmina descrita na composição;
- Para o cálculo dos tempos de execução foram consideradas velocidades de corte e volta do trator;
- Para contemplar os esforços de carga e descarga do material foi considerada composição auxiliar;
- Foi considerado empolamento de 1,25 do solo de 1a categoria, nos coeficientes de escavação, carga e descarga;
- Escavação:

CHP: Considera os tempos de corte (ida e volta);

CHI: Considera os tempos improdutivos dos processos.

Execução:

- Escolher o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser movimentado;
- Realizar o corte com a lâmina do trator;
- O material cortado será posteriormente carregado com a pá carregadeira.

Processo 12030/01/2025
Fls.:
Rubrica

3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Caminhão basculante 14 m³: equipamento utilizado para o transporte de materiais.

EQUIPAMENTOS

- Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 286 CV inclusive semirreboque caçamba metálica

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT), em vias urbanas em revestimento primário. CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS 287

- Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horária, 107,80 m³/h;

C = Capacidade da caçamba, considerado 14 m³;

FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70;

X = distância em km, considerado 1km;

V = velocidade de transporte, considerado 22 km/h.

- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

– O volume considerado é solto (empolado).

-Esta composição não considera eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:

Processo 15070/2025
Fls.:
Rubrica

-> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado);

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM).

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes de 10m³, a fim de suprir a necessidade do serviço. A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo.

Itens e suas características:

- Caminhão basculante 10 m³: equipamento utilizado para o transporte de materiais.

Equipamento:

- Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23000kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

Critérios para quantificação dos serviços:

- Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT), em vias urbanas em revestimento primário.
- Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

Critérios de aferição:

- Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horária, 115,50 ton/h;

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

C = Capacidade da caçamba, considerado 15 ton;

FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70;

X = distância em km, considerado 1km;

V = velocidade de transporte, considerado 22 km/h.

- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de carga e descarga de materiais.

Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.

- Esta composição não considera eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado);

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

3.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.

Itens e suas características:

- Trator de esteiras: equipamento utilizado para espalhar material de primeira categoria.

Equipamento:

- Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³.

Critérios para quantificação dos serviços:

- Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de material de primeira categoria, a ser espalhado.

Critérios de aferição:

- O trator de esteiras é utilizado na composição apenas para executar a tarefa de espalhamento dos materiais.

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de remoção de camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavação. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte de material feito por caminhões basculantes para as frentes de serviço.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de remoção de camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavação. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço.
- Esta composição é válida para materiais de 1ª categoria.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.

CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço.
CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado.

- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão comtemplados na composição.

Execução:

- O material é transportado através de caminhões basculantes que o despeja na frente de serviço (o transporte não está incluso na composição).
- O trator de esteiras espalha o material até atingir a espessura prevista em projeto.

3.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.

Trata-se da regularização do subleito das áreas, uma vez concluídos os serviços de Terraplenagem.

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura.

Itens e suas características:

- Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução do serviço.
- Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e regularizar o subleito.

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

- Caminhão pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a umidade ótima para a compactação.
- Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o subleito.

Equipamento:

- Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m.
- Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água.
- Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m.

Critérios para quantificação dos serviços:

- Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.

Critérios de aferição:

- Para fins de cálculo dos coeficientes desta composição, considerou-se a execução de regularização e compactação de subleito já existente.
- Considera-se que a regularização e compactação alcança até 20 cm de espessura do subleito já existente.
- As produtividades desta composição não contemplam a atividade de transporte, lançamento e espalhamento de material. Se necessária a importação de material, o usuário deverá contemplar atividades de aterro.
- A motoniveladora é utilizada na composição apenas para executar a tarefa de nivelar regularizar o subleito.
- As produtividades desta composição não contemplam as atividades de remoção de camada vegetal, limpeza de terreno, escavação, corte e aterro.
- É considerado na composição o esforço de umidificar o subleito a fim de garantir que se atinja a umidade ótima de compactação.

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

- A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada considerando atender a energia de compactação de 95% energia normal.
- É considerado na composição o esforço de umidificar o subleito a fim de garantir que se atinja a umidade ótima de compactação.
- Esta composição é válida para trabalho diurno.
  - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço.
  - CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado.
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão comtemplados na composição.

Execução:

- O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta composição).
- A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.
- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa.
- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação.

4. DRENAGEM

4.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Itens e suas características

- Assentador de tubos: profissional designado para a atividade de assentamento de tubos;
- Servente: profissional designado para auxiliar na atividade de assentamento de tubos;

Processo 15030/01/2025
Fls.:
Rubrica

- Escavadeira hidráulica com potência de 111 hp: equipamento utilizado para a atividade de assentamento de tubos;
- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1000 mm: tubo de concreto para rede coletora de águas pluviais;
- Argamassa traço 1:3: utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com junta rígida para redes de águas pluviais.

Equipamentos

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1000 mm, efetivamente instalado em valas de redes coletoras de águas pluviais com baixo nível de interferência.

Critérios de aferição

- Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano, podendo ser caracterizado como execução de redes em vias pavimentadas e/ou calçadas onde há maior tráfego de carros e/ou pessoas, e/ou onde há maior interferência com outras redes, e/ou com o uso de contenção do tipo blindagem. Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em construção;
- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;
- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distância da vala;
- Foram consideradas perdas por resíduo;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:
- CHP: considera o tempo em que o equipamento está transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala;

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);
- Os serviços de locação, escavação, contenção, esgotamento e preparo do fundo de vala e reaterro não estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

4.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Assentador de tubos: profissional designado para a atividade de assentamento de tubos;
- Servente: profissional designado para auxiliar na atividade de assentamento de tubos;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL EM CONCRETO 223

- Escavadeira hidráulica com potência de 111 hp: equipamento utilizado para a atividade de assentamento de tubos;
- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1500 mm: tubo de concreto para rede coletora de águas pluviais;
- Argamassa traço 1:3: utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com junta rígida para redes de águas pluviais.

EQUIPAMENTOS

- Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 t, potencia bruta 111 hp.

Processo 13020/01/2025
Fls.:
Rubrica

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1500 mm, efetivamente instalado em valas de redes coletoras de águas pluviais com baixo nível de interferência.

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

– Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano, podendo ser caracterizado como execução de redes em vias pavimentadas e/ou calçadas onde há maior tráfego de carros e/ou pessoas, e/ou onde há maior interferência com outras redes, e/ou com o uso de contenção do tipo blindagem. Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em construção;

- Foi considerado tubos de concreto armado com comprimento de 1,5 metros;

- Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distância da vala;

- Foram consideradas perdas por resíduo;

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da seguinte forma:

- CHP: considera o tempo em que o equipamento está transportando o tubo e fazendo sua descarga na vala;

- CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavação está parado por falta de frente (exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo);

- Os serviços de locação, escavação, contenção, esgotamento e preparo do fundo de vala e reaterro não estão considerados nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições específicas para estes serviços.

EXECUÇÃO

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em projeto;

Processo 12020/2025
Fls.:
Rubrica

- Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça;
- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas;
- Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe;
- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente;
- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o material em todo o perímetro do tubo.

4.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

Itens e suas características

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para boca para bueiro, com chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizações;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – montagem;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 8 mm – montagem;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 10 mm – montagem;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem;
- Armação de soleira, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – montagem;
- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento;
- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimensões especificadas na composição.

Processo 12620/2025
Fls.:
Rubrica

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários (oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricação, montagem e desmontagem das fôrmas, nas armações e na concretagem da boca para bueiro;
- Nesta composição não são consideradas perdas, uma vez que já estão inclusas nos serviços relacionados;
- Para cálculo dos consumos, considerou-se como referência uma boca característica, com peças especificadas na figura apresentada no Anexo IV e V.

Execução

- Execução do lastro de concreto magro;
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos com pregos de aço ou recursos equivalentes;
- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma;
- Posicionar as faces da fôrma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;
- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem;
- Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto;

Processo 15070/2025
Fls.:
Rubrica

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensálo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
- Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento;
- Conferir o prumo dos muros e tomar os cuidados para garantir a espessura e planicidade da soleira;
- O acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável.

Processo 12201/2025
Fls.:
Rubrica

4.4 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

Itens e suas características

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para boca para bueiro, com chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizações;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – montagem;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 8 mm – montagem;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 10 mm – montagem;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem;
- Armação de soleira, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – montagem;
- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento;
- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimensões especificadas na composição.

Critérios de aferição

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários (oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricação, montagem e desmontagem das fôrmas, nas armações e na concretagem da boca para bueiro;
- Nesta composição não são consideradas perdas, uma vez que já estão inclusas nos serviços relacionados.

Execução

- Execução do lastro de concreto magro;
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos;

Processo 12021/2025
Fls.:
Rubrica

- Fixar os gastalhos com pregos de aço ou recursos equivalentes;
- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma;
- Posicionar as faces da fôrma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;
- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem;
- Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto;
- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;

Processo 15020/2025
Fls.:
Rubrica

- Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento;
- Conferir o prumo dos muros e tomar os cuidados para garantir a espessura e planicidade da soleira;
- O acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável.

4.5 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para boca para bueiro, com chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizações;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – montagem;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 8 mm – montagem;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 10 mm – montagem;
- Armação de muro ala e muro testa, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem;
- Armação de soleira, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm – montagem;
- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento;
- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimensões especificadas na composição.

Processo 1502/01/2025
Fls.:
Rubrica

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os operários (oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricação, montagem e desmontagem das fôrmas, nas armações e na concretagem da boca para bueiro;
- Nesta composição não são consideradas perdas, uma vez que já estão inclusas nos serviços relacionados;
- Para cálculo dos consumos, considerou-se como referência uma boca característica, com peças especificadas na figura apresentada no Anexo IV e V.

EXECUÇÃO

- Execução do lastro de concreto magro;
- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
- A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos com pregos de aço ou recursos equivalentes;
- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma;
- Posicionar as faces da fôrma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;
- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico;
- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50 cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem;
- Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto;

Processo 15070/2025
Fls.:
Rubrica

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI BOCAS PARA BUEIROS 34 concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / "slump") e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensálo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;
- Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
- Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento;
- Conferir o prumo dos muros e tomar os cuidados para garantir a espessura e planicidade da soleira;
- O acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável.

Processo 15/01/2025
Fls.:
Rubrica

5. SERVIÇOS FINAIS

5.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Após a conclusão dos serviços, a desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA. Devendo estarem os locais da obra perfeitamente livres e desimpedidos de materiais e equipamentos, para que seja efetuado o recebimento da obra pela CONTRATANTE.

A medição deste serviço será por unidade.

5.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE.

No final da obra será instalado a placa metálica para inauguração de obra com dimensões de 60 x 80 cm, fixada em pedra fundamental de mármore na altura de 90cm. na placa de inauguração em pedra.

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 14:55-06:00



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 1 /2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Fls.: 2025
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo: 11/2025
Fls.:
Rubrica



Processo: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15080/2025
Fls.:
Rubrica



Processo: 10/03/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 13/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 12/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 5208/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5020/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5670/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15878/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 13/01/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 1[illegible]/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5[illegible]/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Ano/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 21/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5[illegible]/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 13/01/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo: 50607/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo
Fls.:
Rubrica



Processo nº 12/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 50001/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15870/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5000161-20.2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15878/2025
Fls.:
Rubrica



Processo
Fls.:
Rubrica
2025



Processo nº 15/06/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15410/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 12/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15870/2025
Fls.:
Rubrica



Processo
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 11/2025
Fls.:
Rubrica




Processo 1 Fls.: Rubrica 2025



Processo nº 5[illegible]/2025
Fls.:
Rubrica




Processo 13/2025
Fls.:
Rubrica

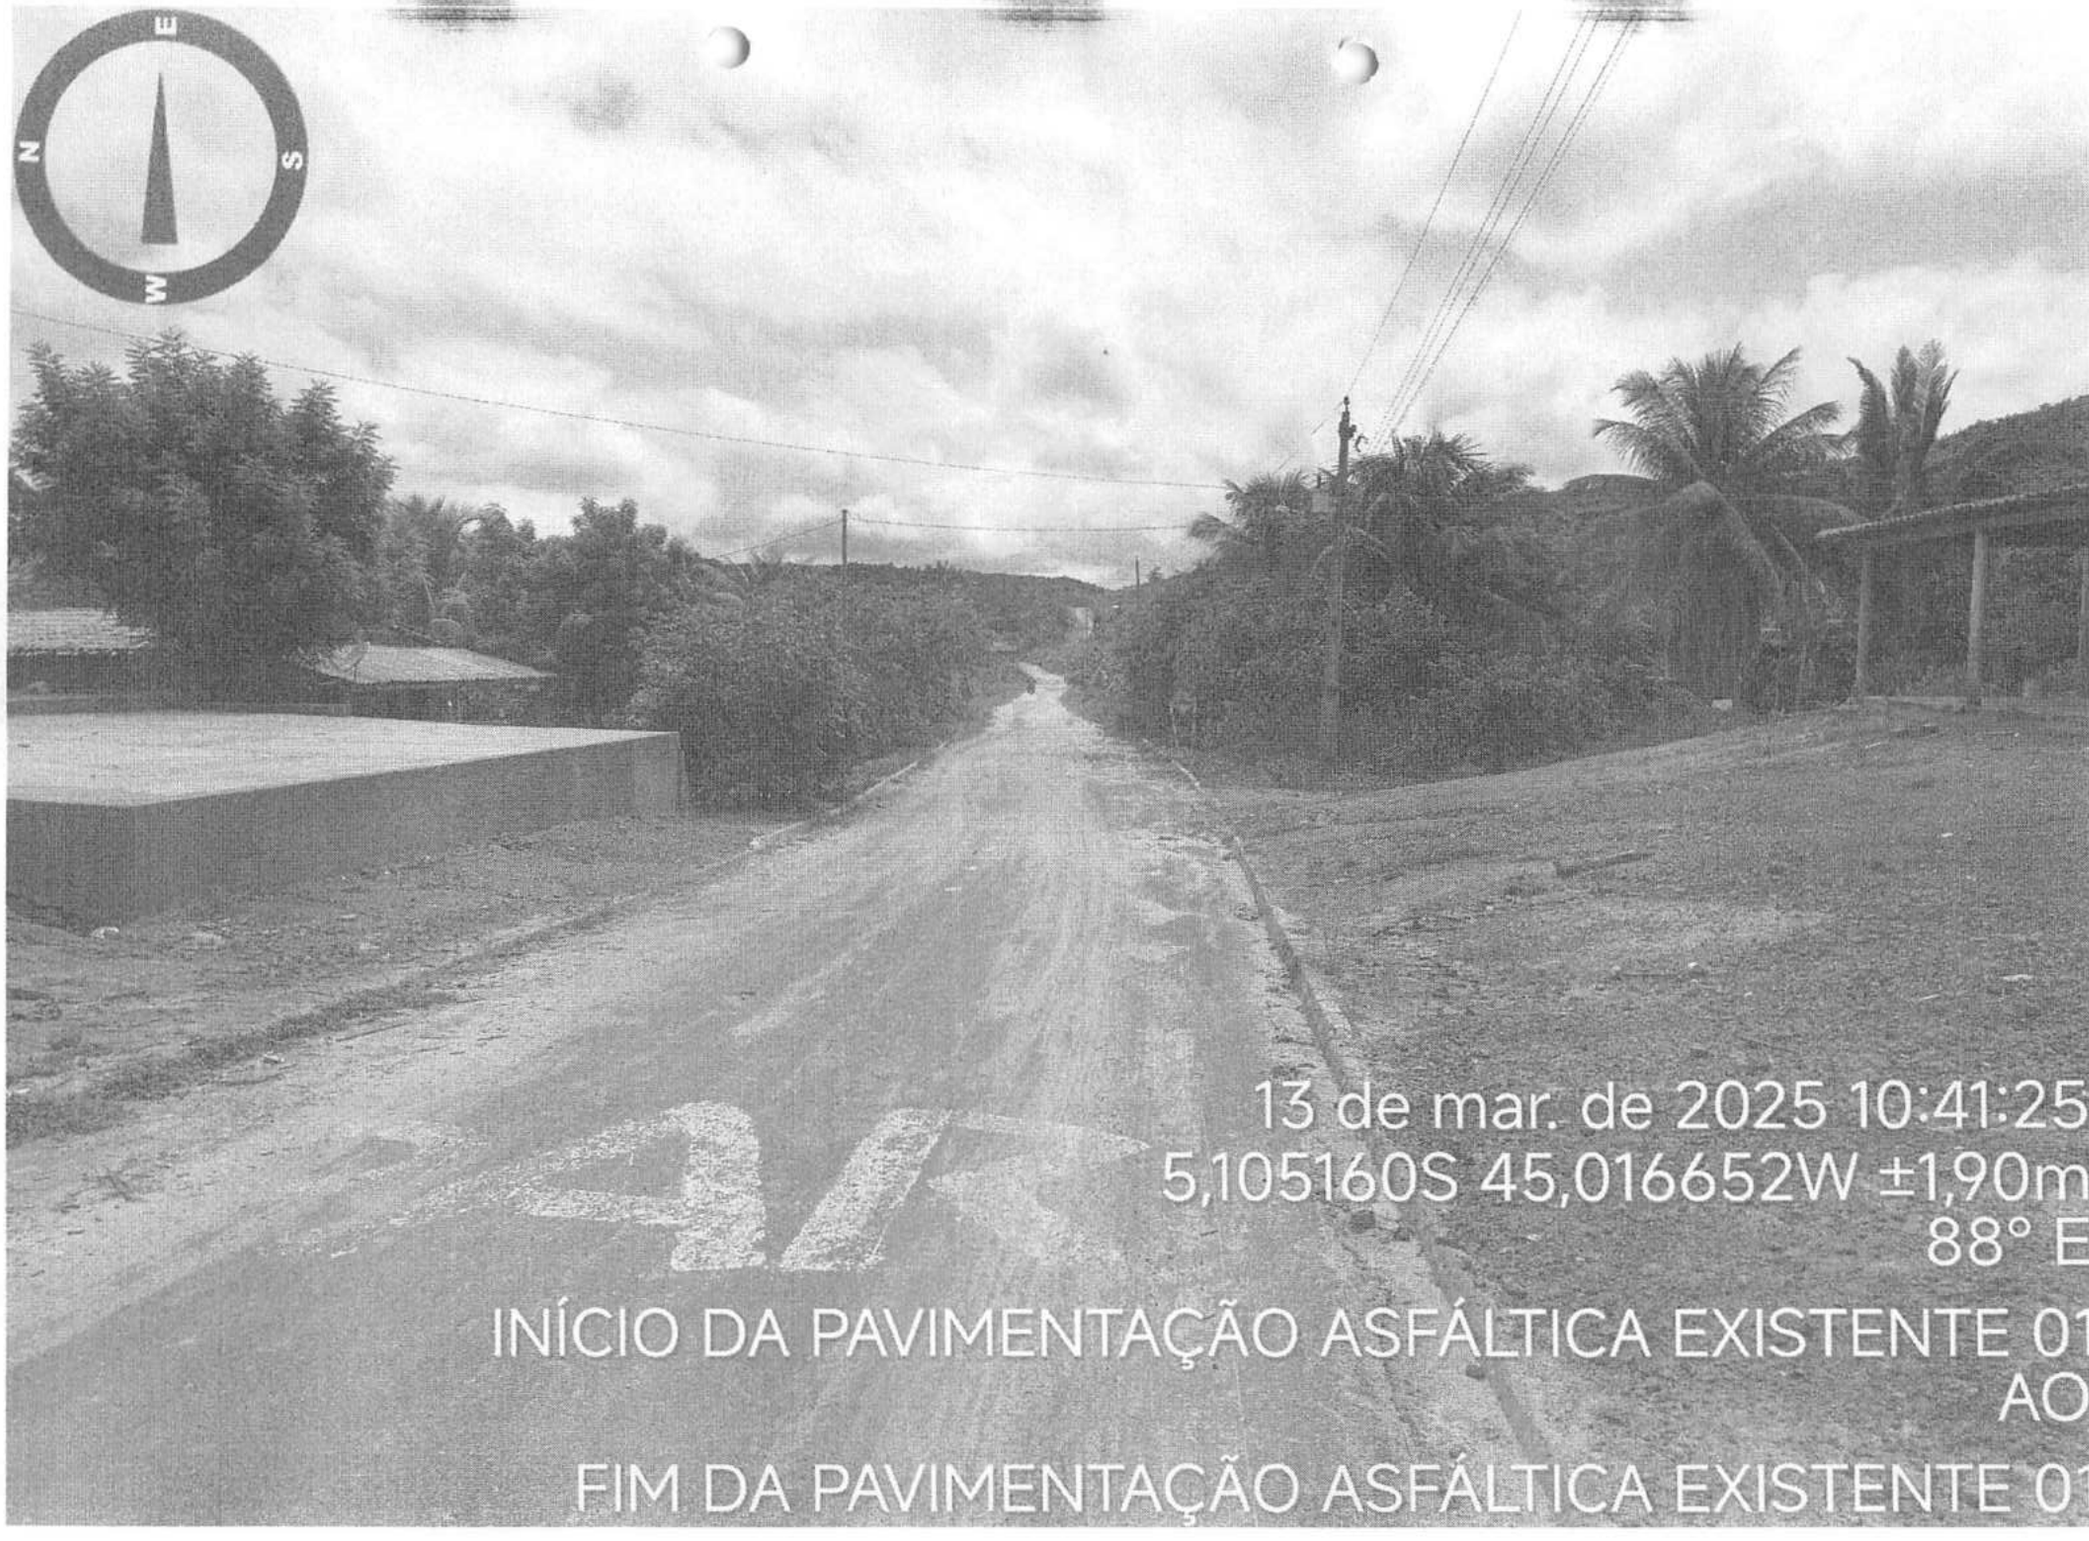


Processo/Data/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 11/2025
Fls.:
Rubrica

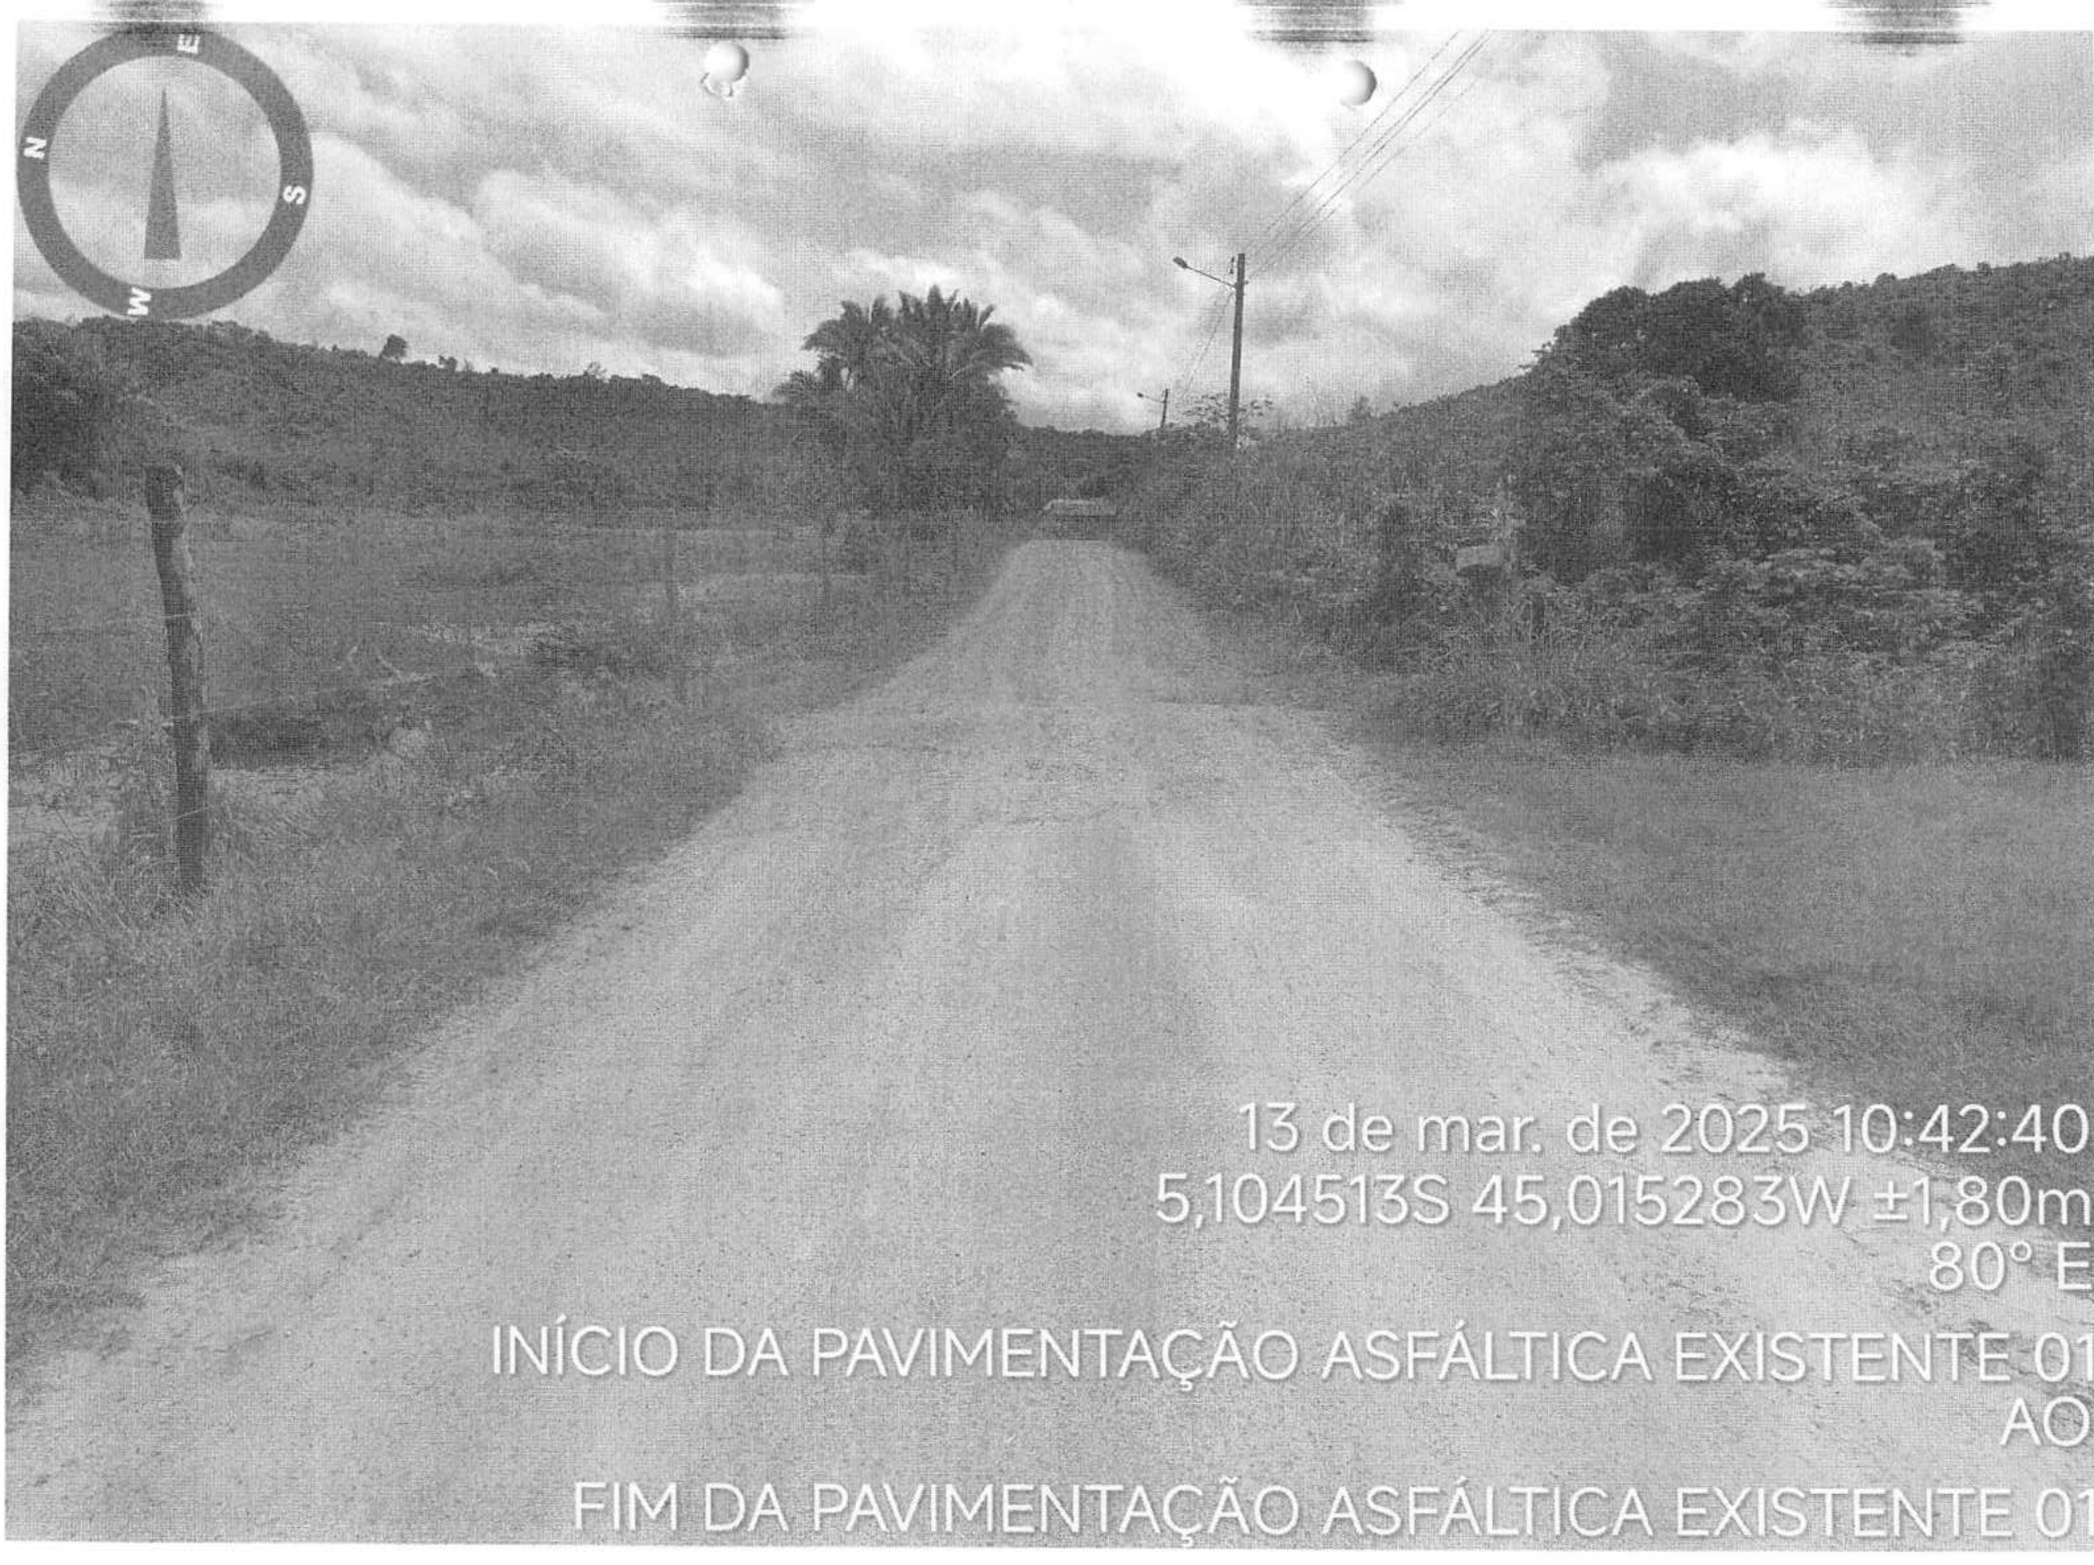

Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica

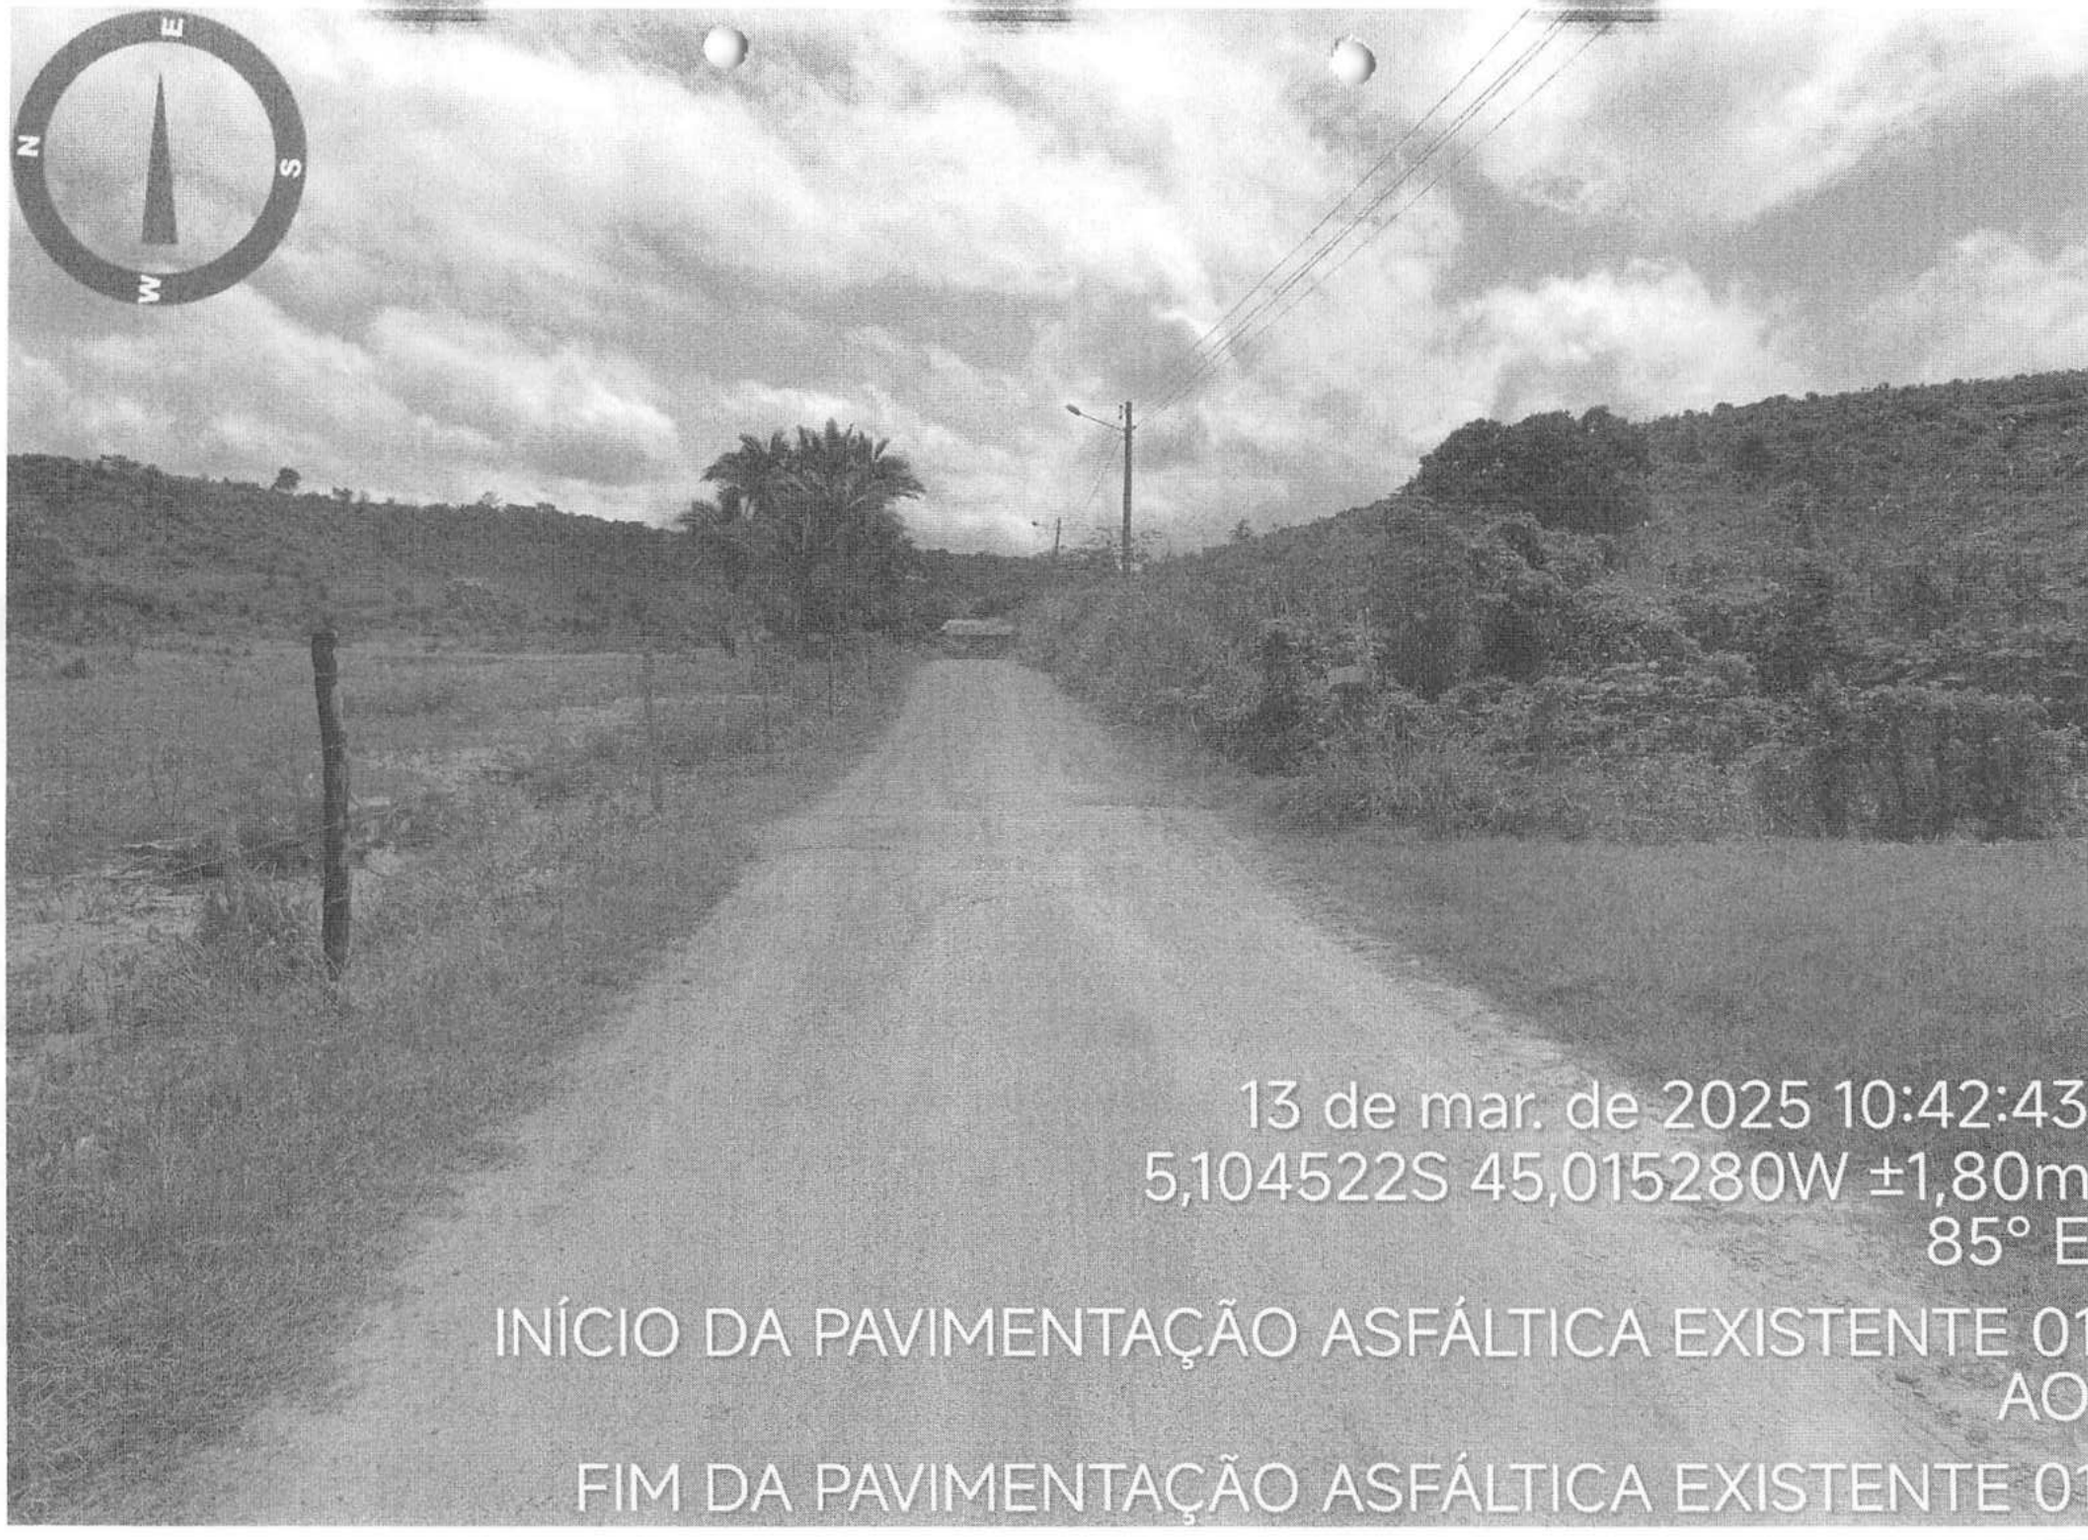

Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15801/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 11/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica




Processo 15/07/2025
Fls.:
Rubrica




Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 5020/2025
Fls.:
Rubrica

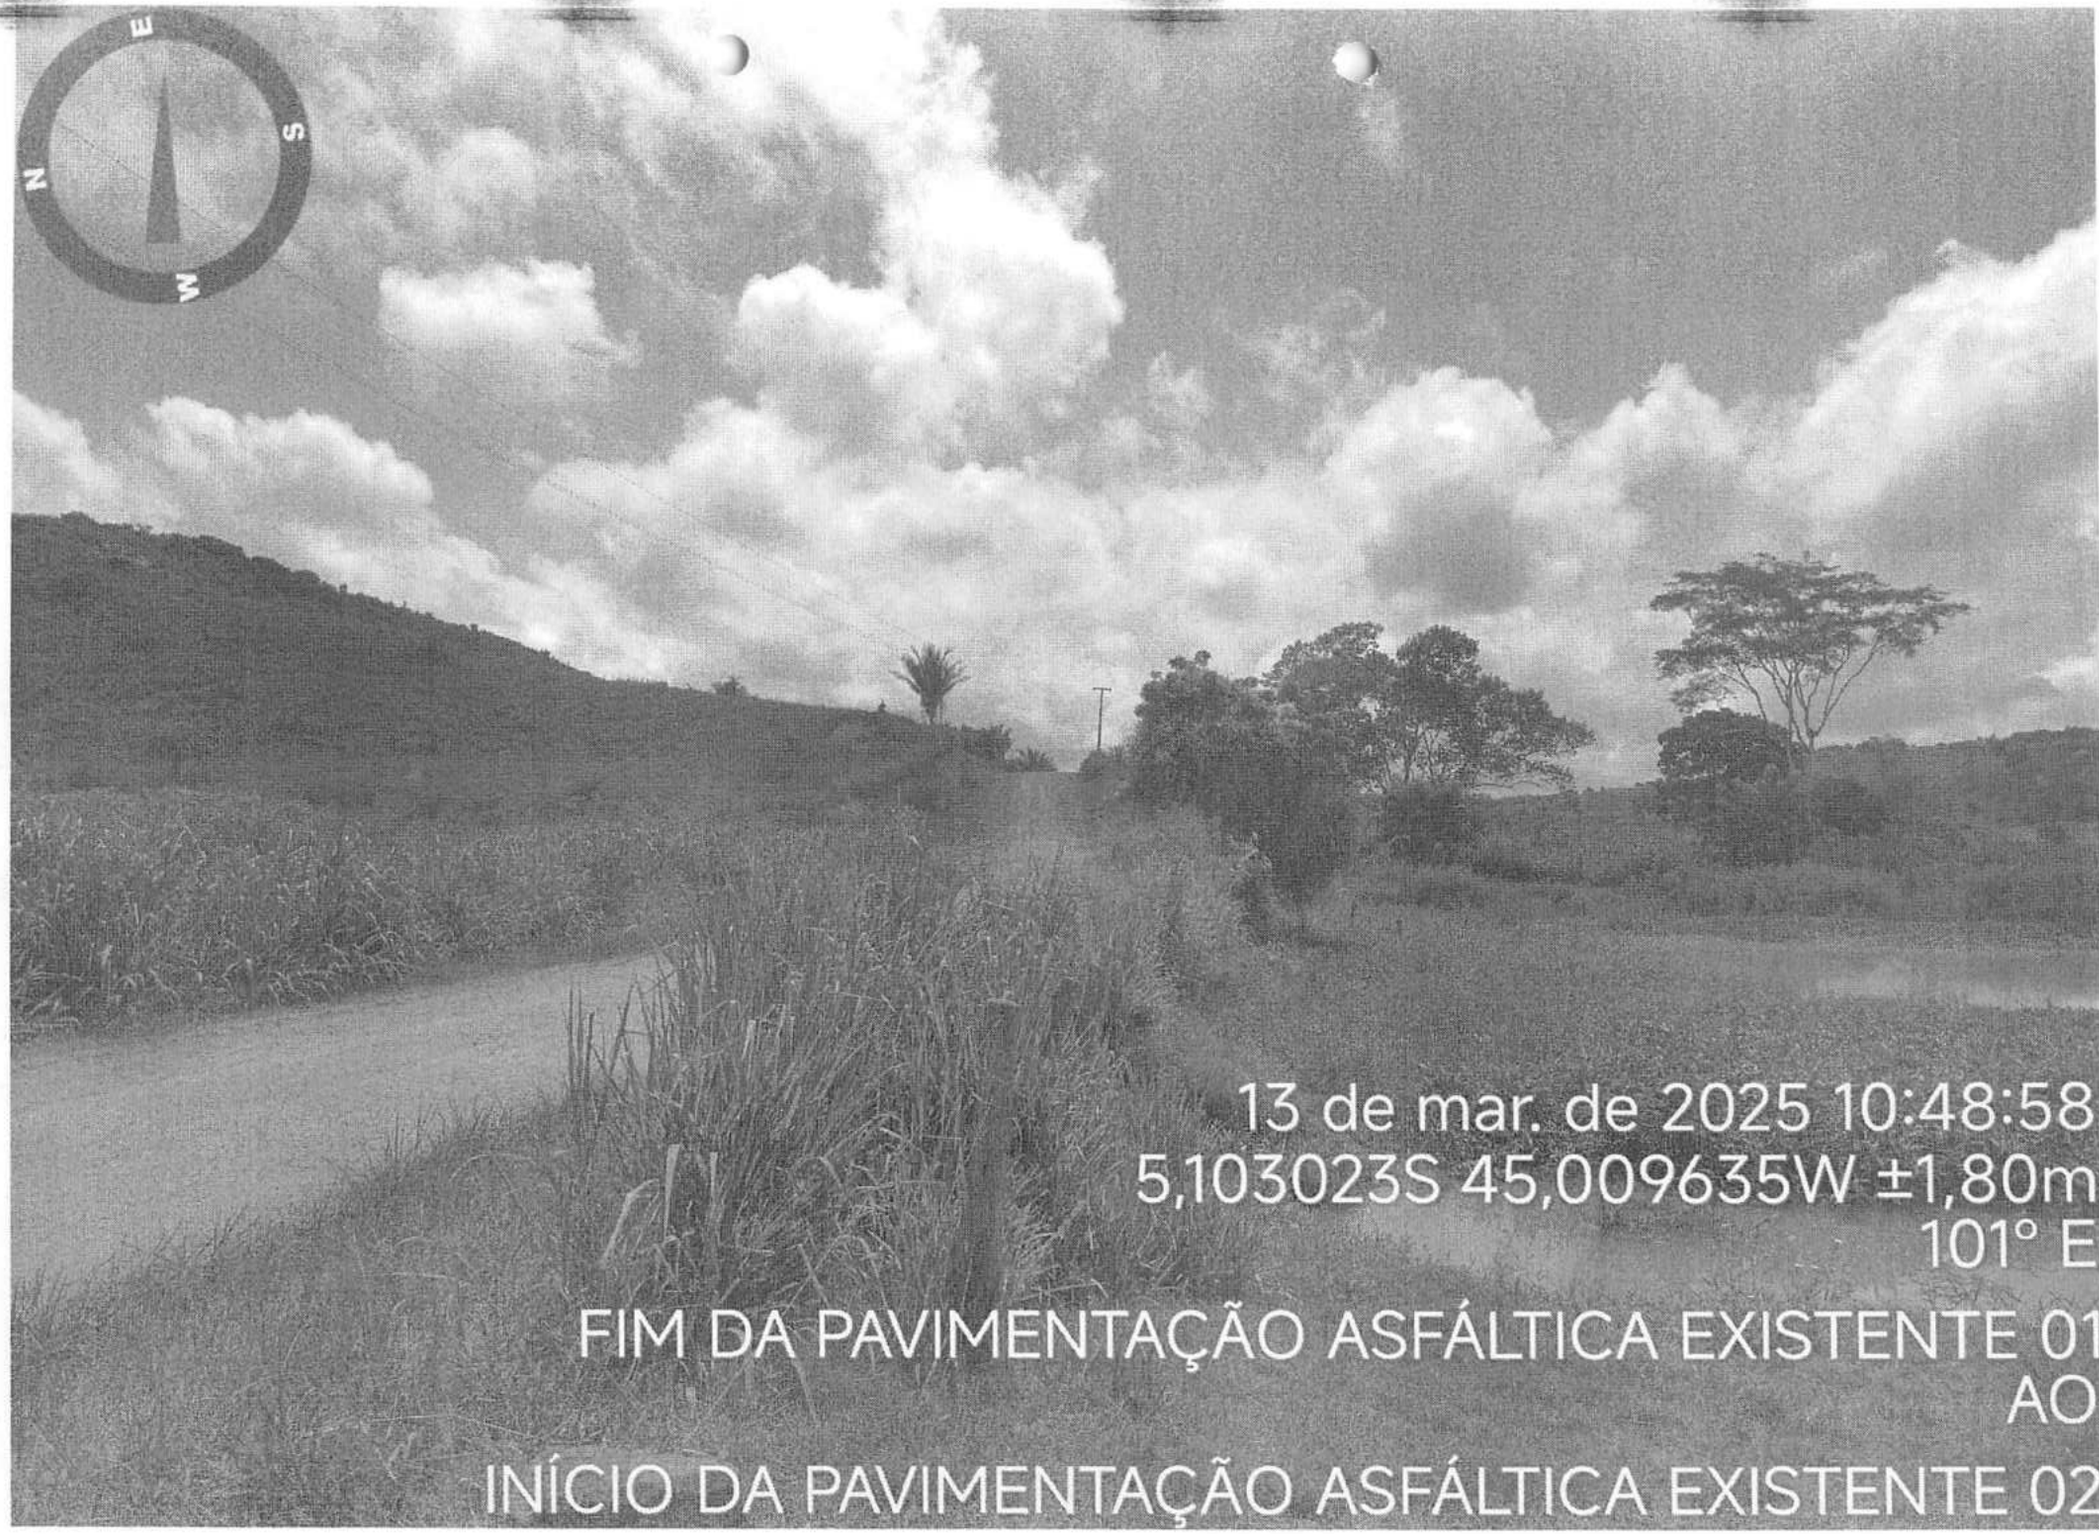

Processo/[illegible]/2025
Fls.:
Rubrica

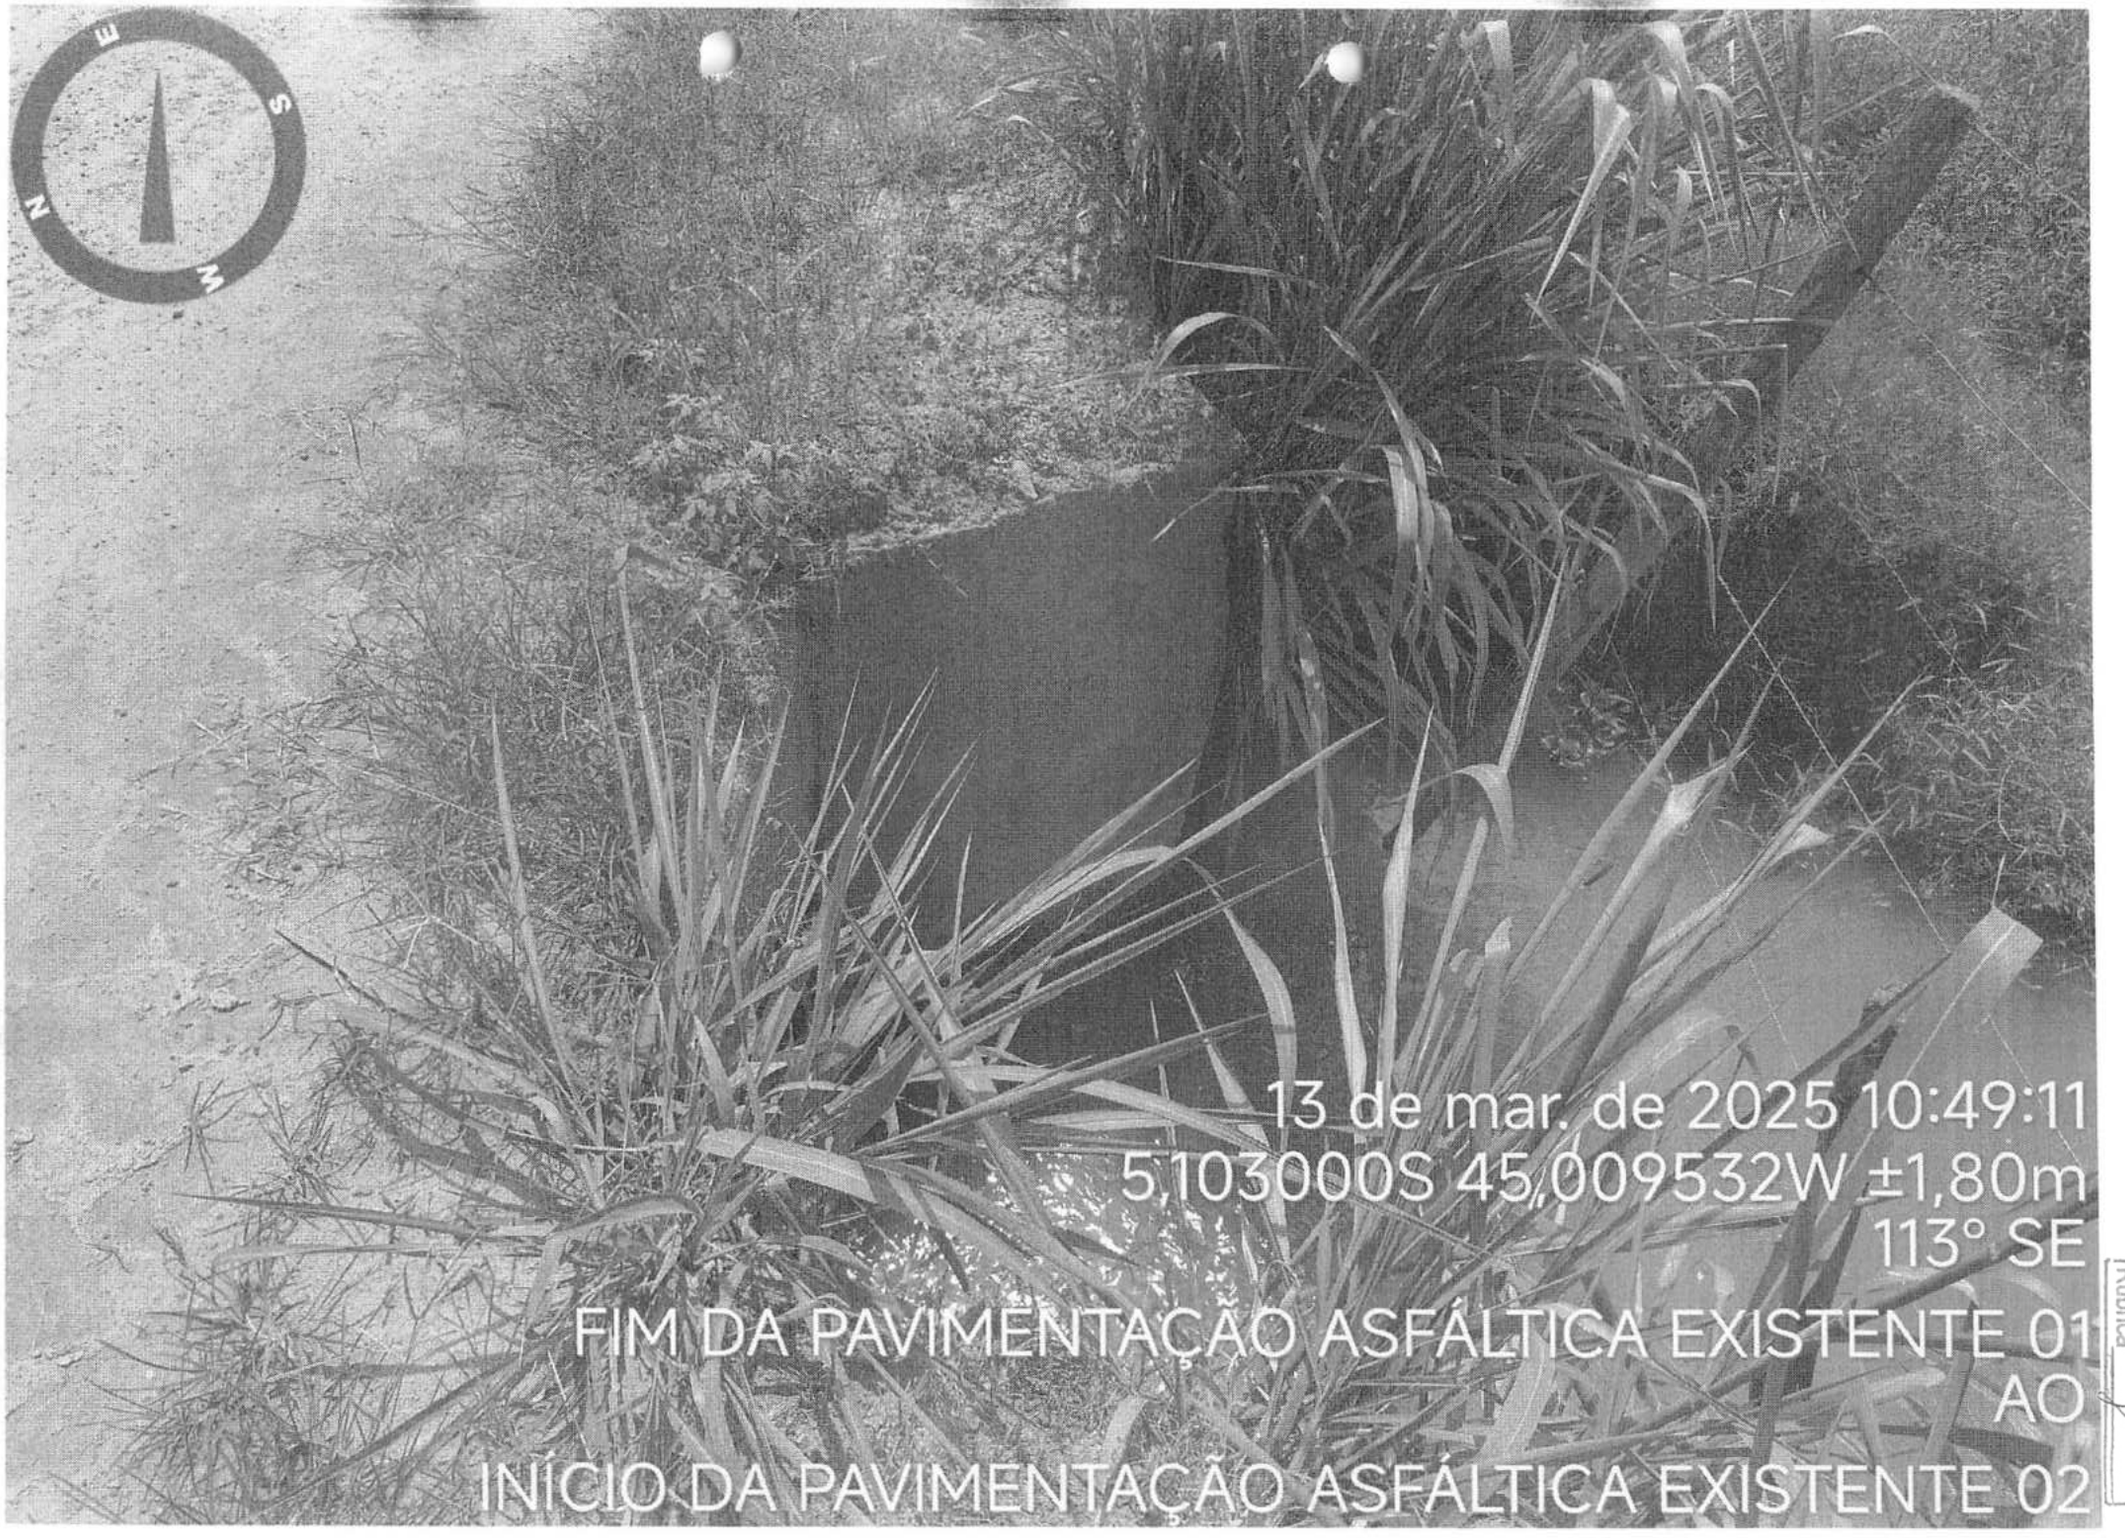

Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica




Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 19/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica

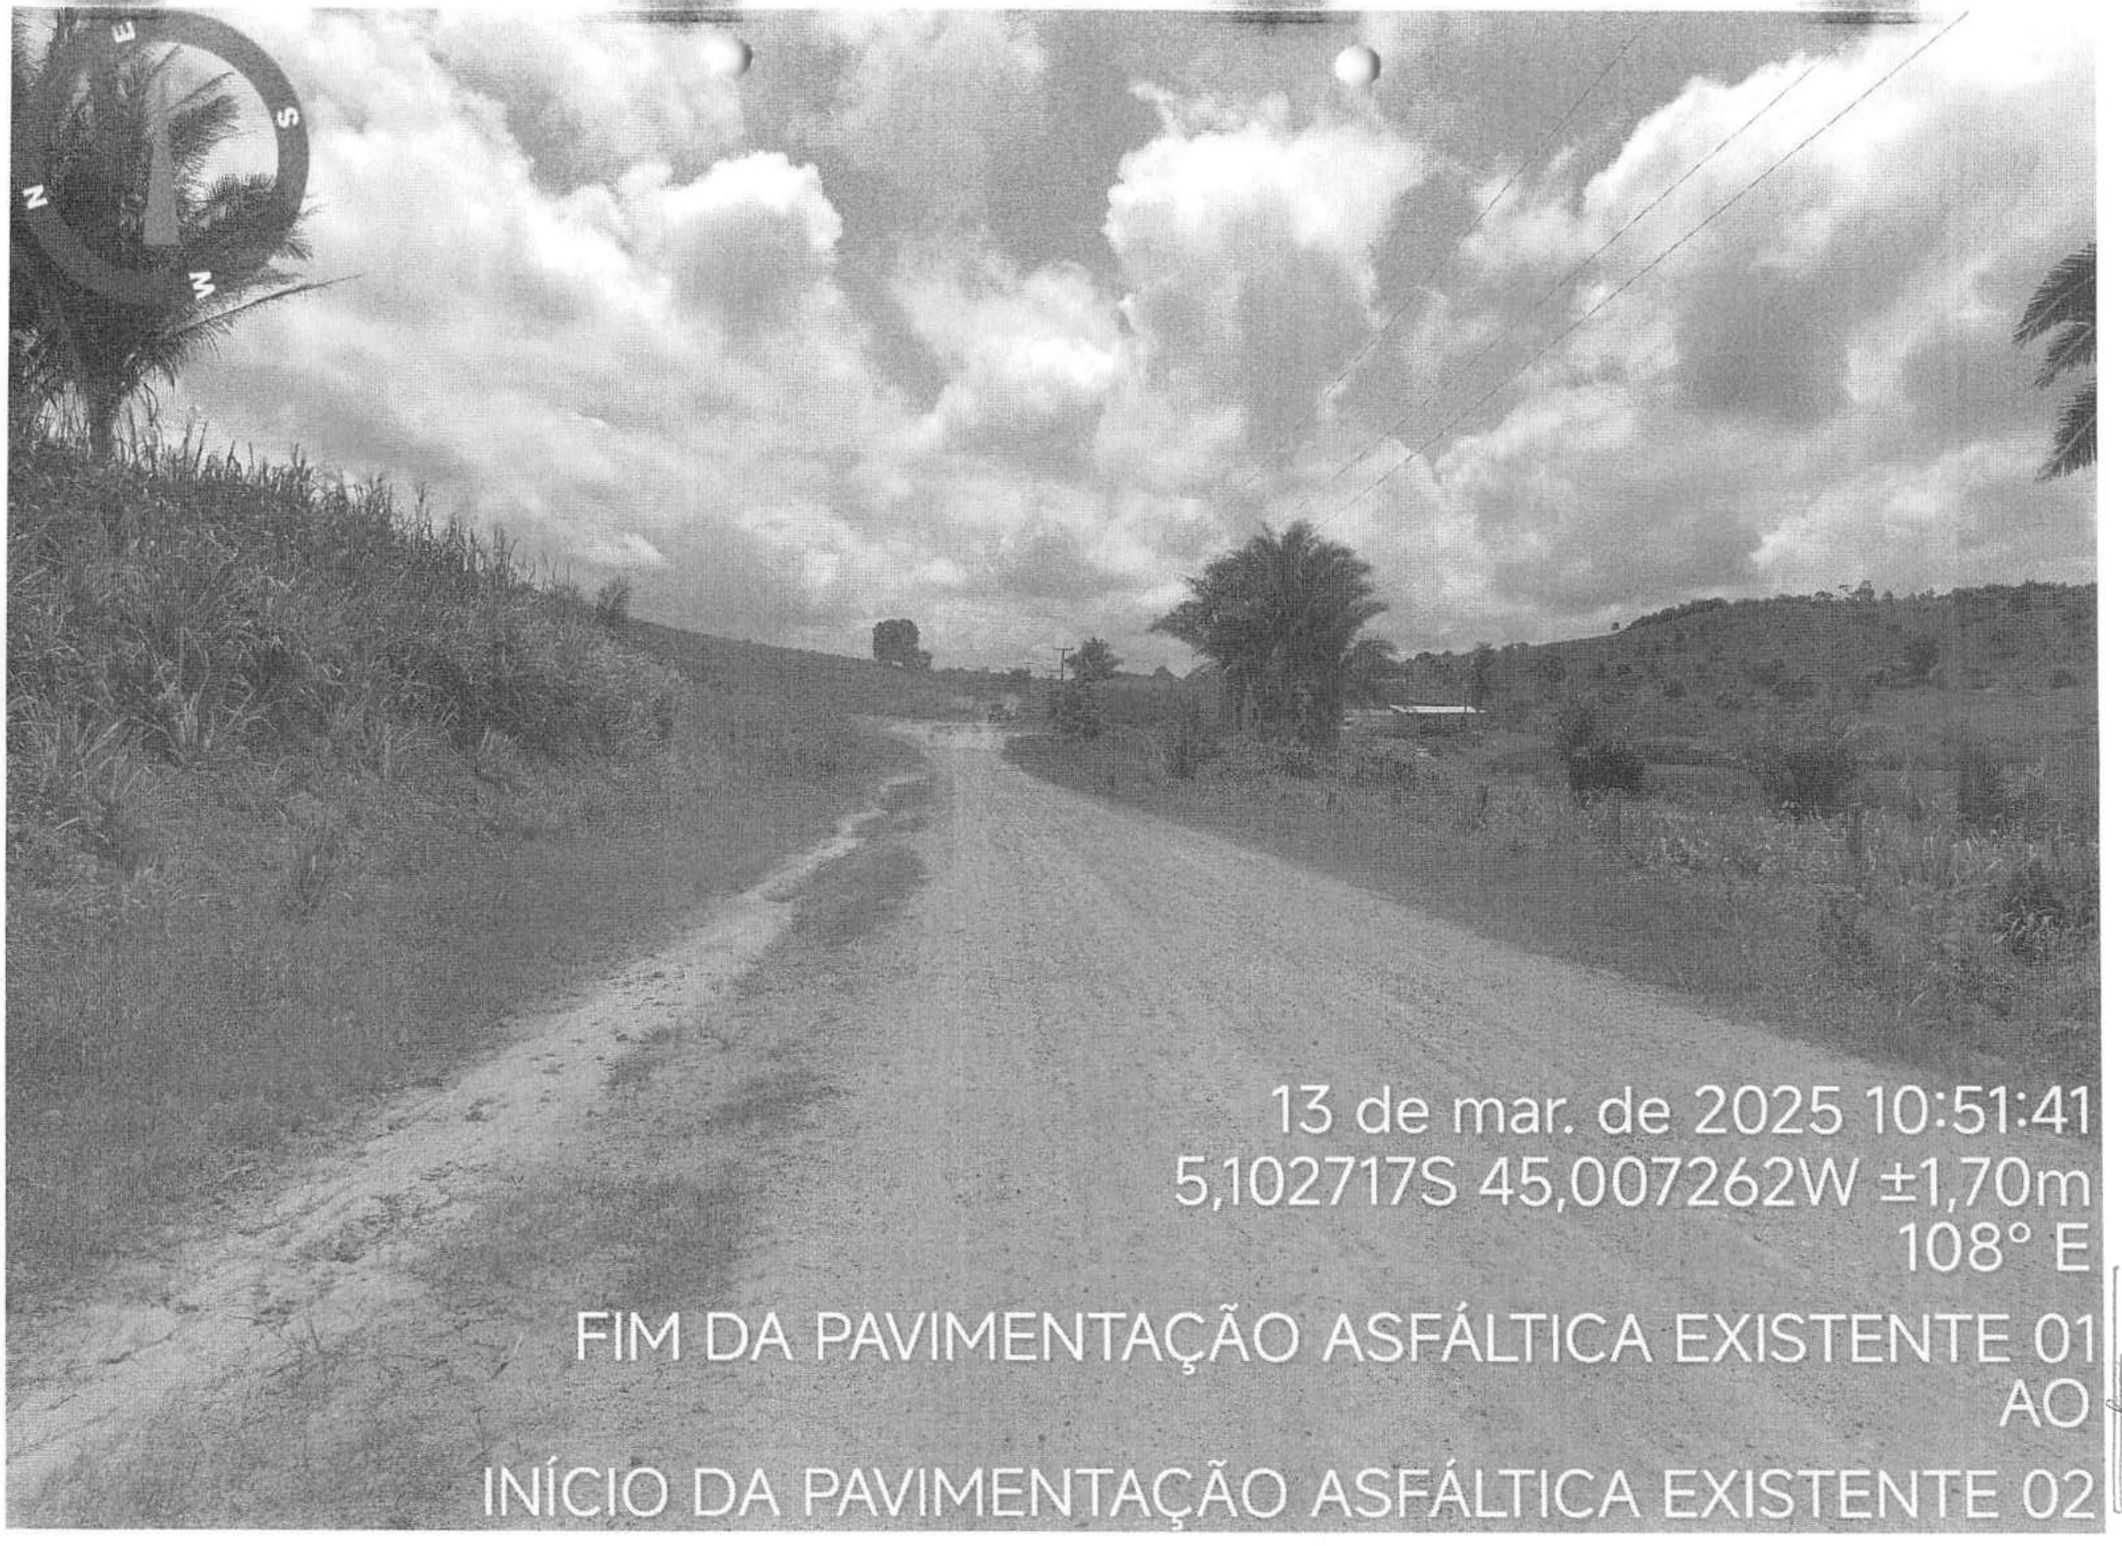

Processo 1 /2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica




Processo nº 5000161-20.2025
Fls.:
Rubrica



Processo 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 2025
Fls.:
Rubrica

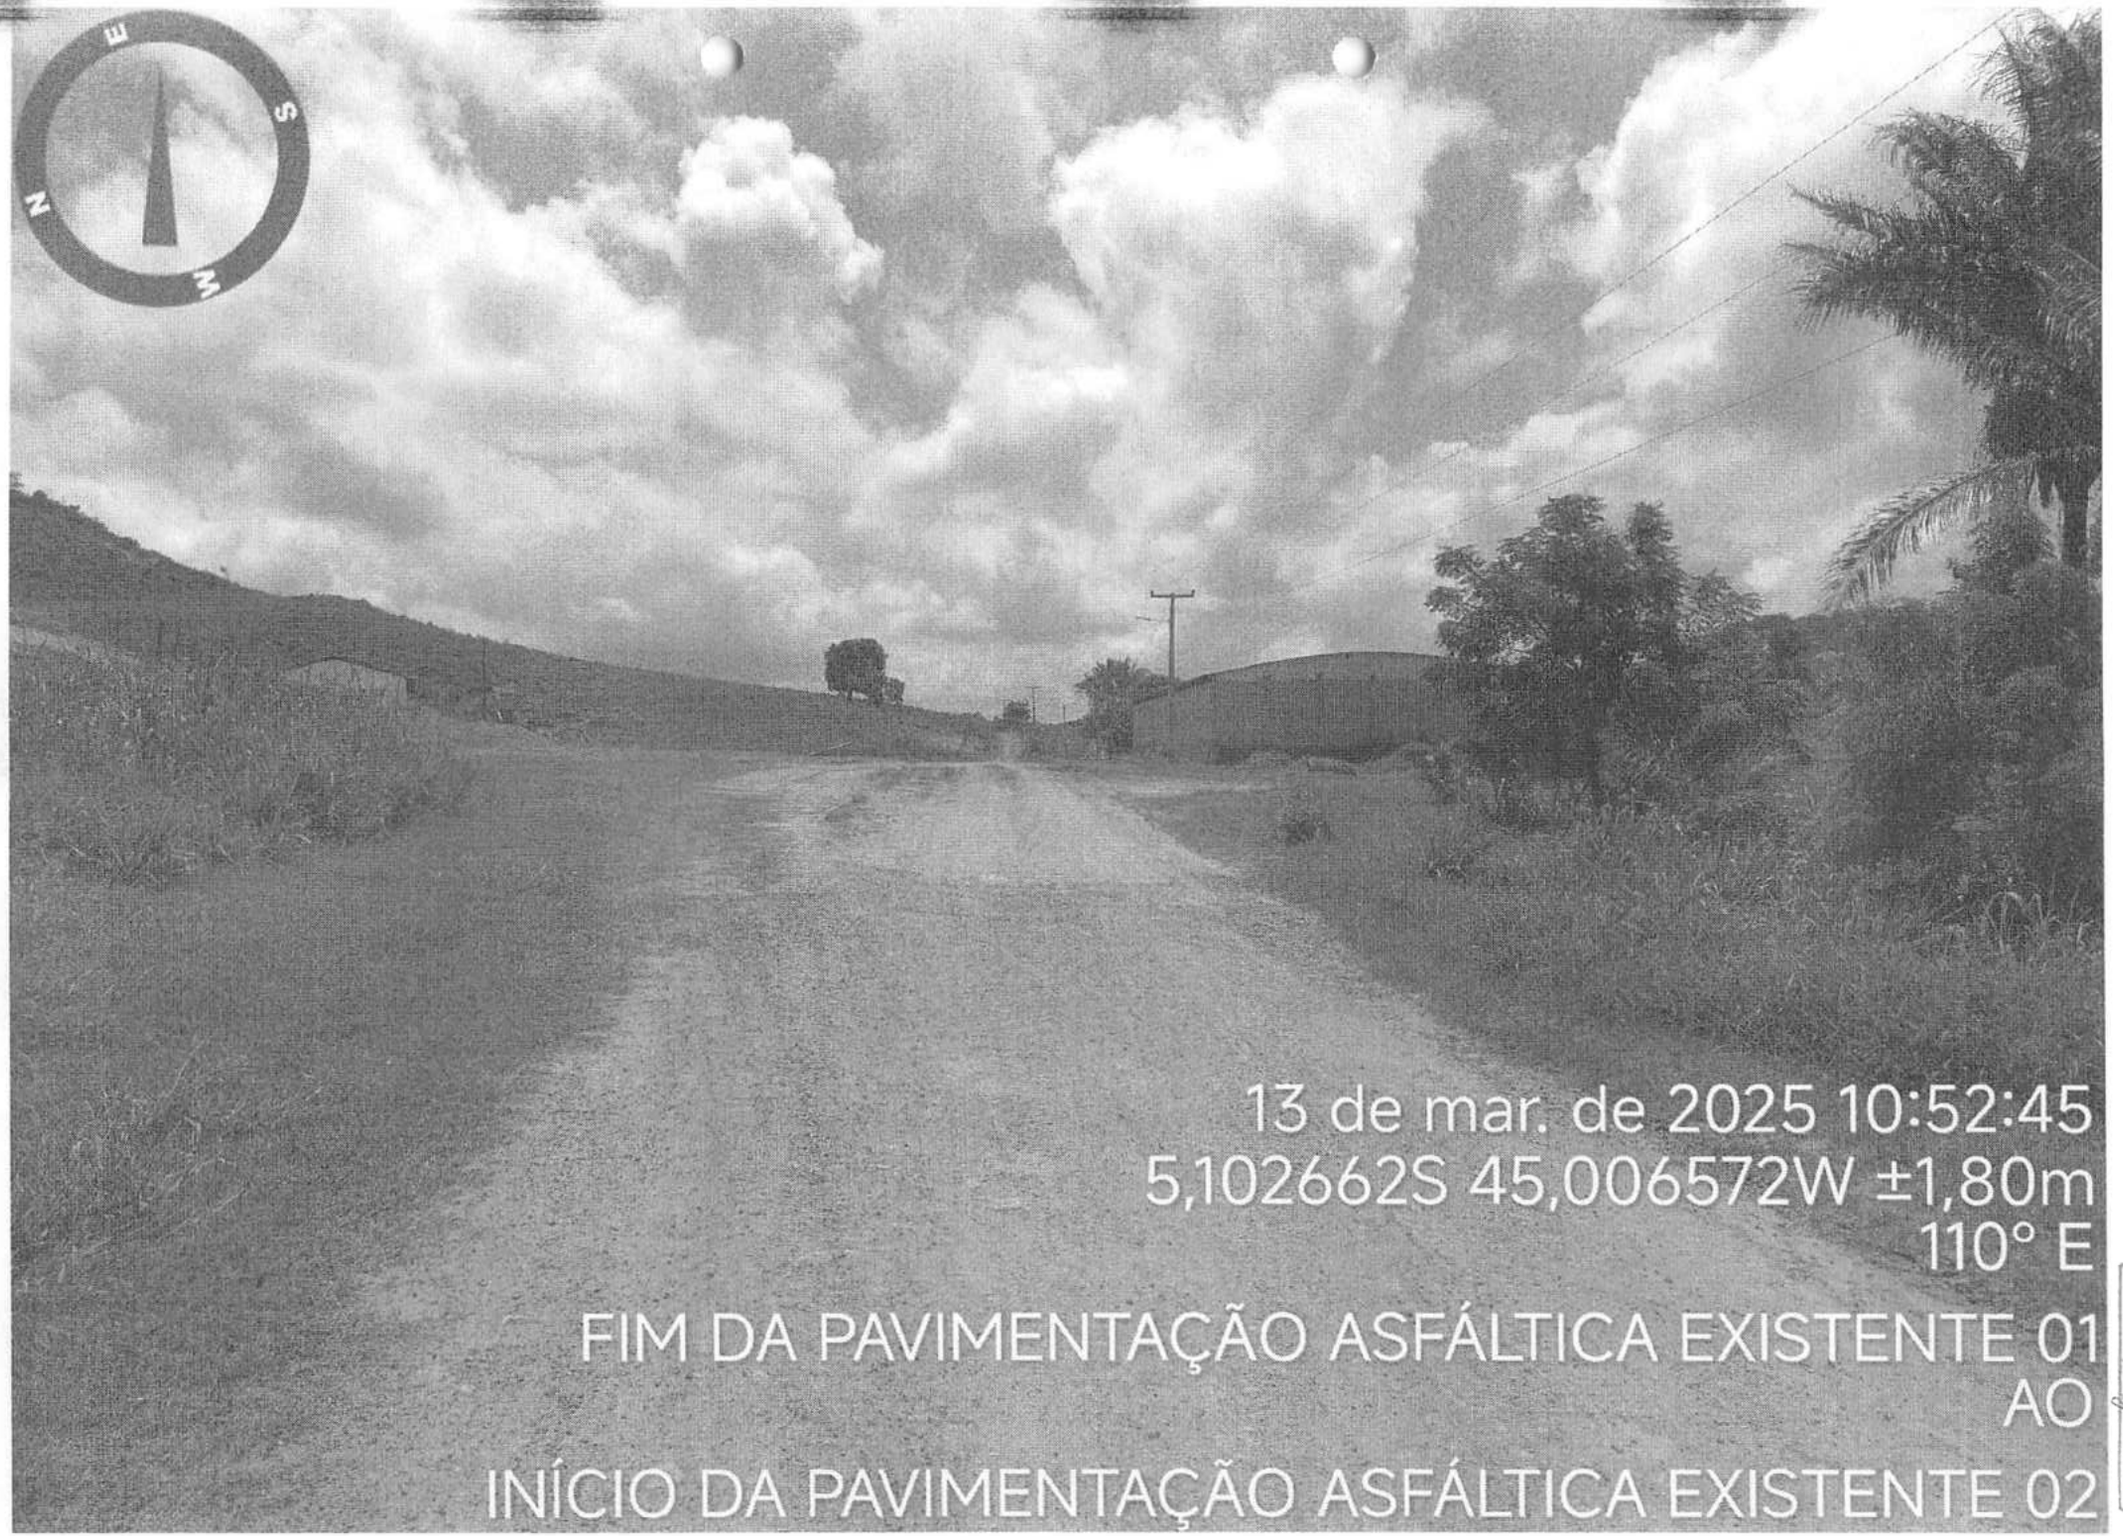

Processo 12/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15870/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 5020/2025
Fls.:
Rubrica



Processo
Fls.:
Rubrica
2025



Processo nº 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15878/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 1 Fls.: Rubrica 2025



Processo
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15870/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Edital/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/[illegible]/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5[illegible]/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica




Processo 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica

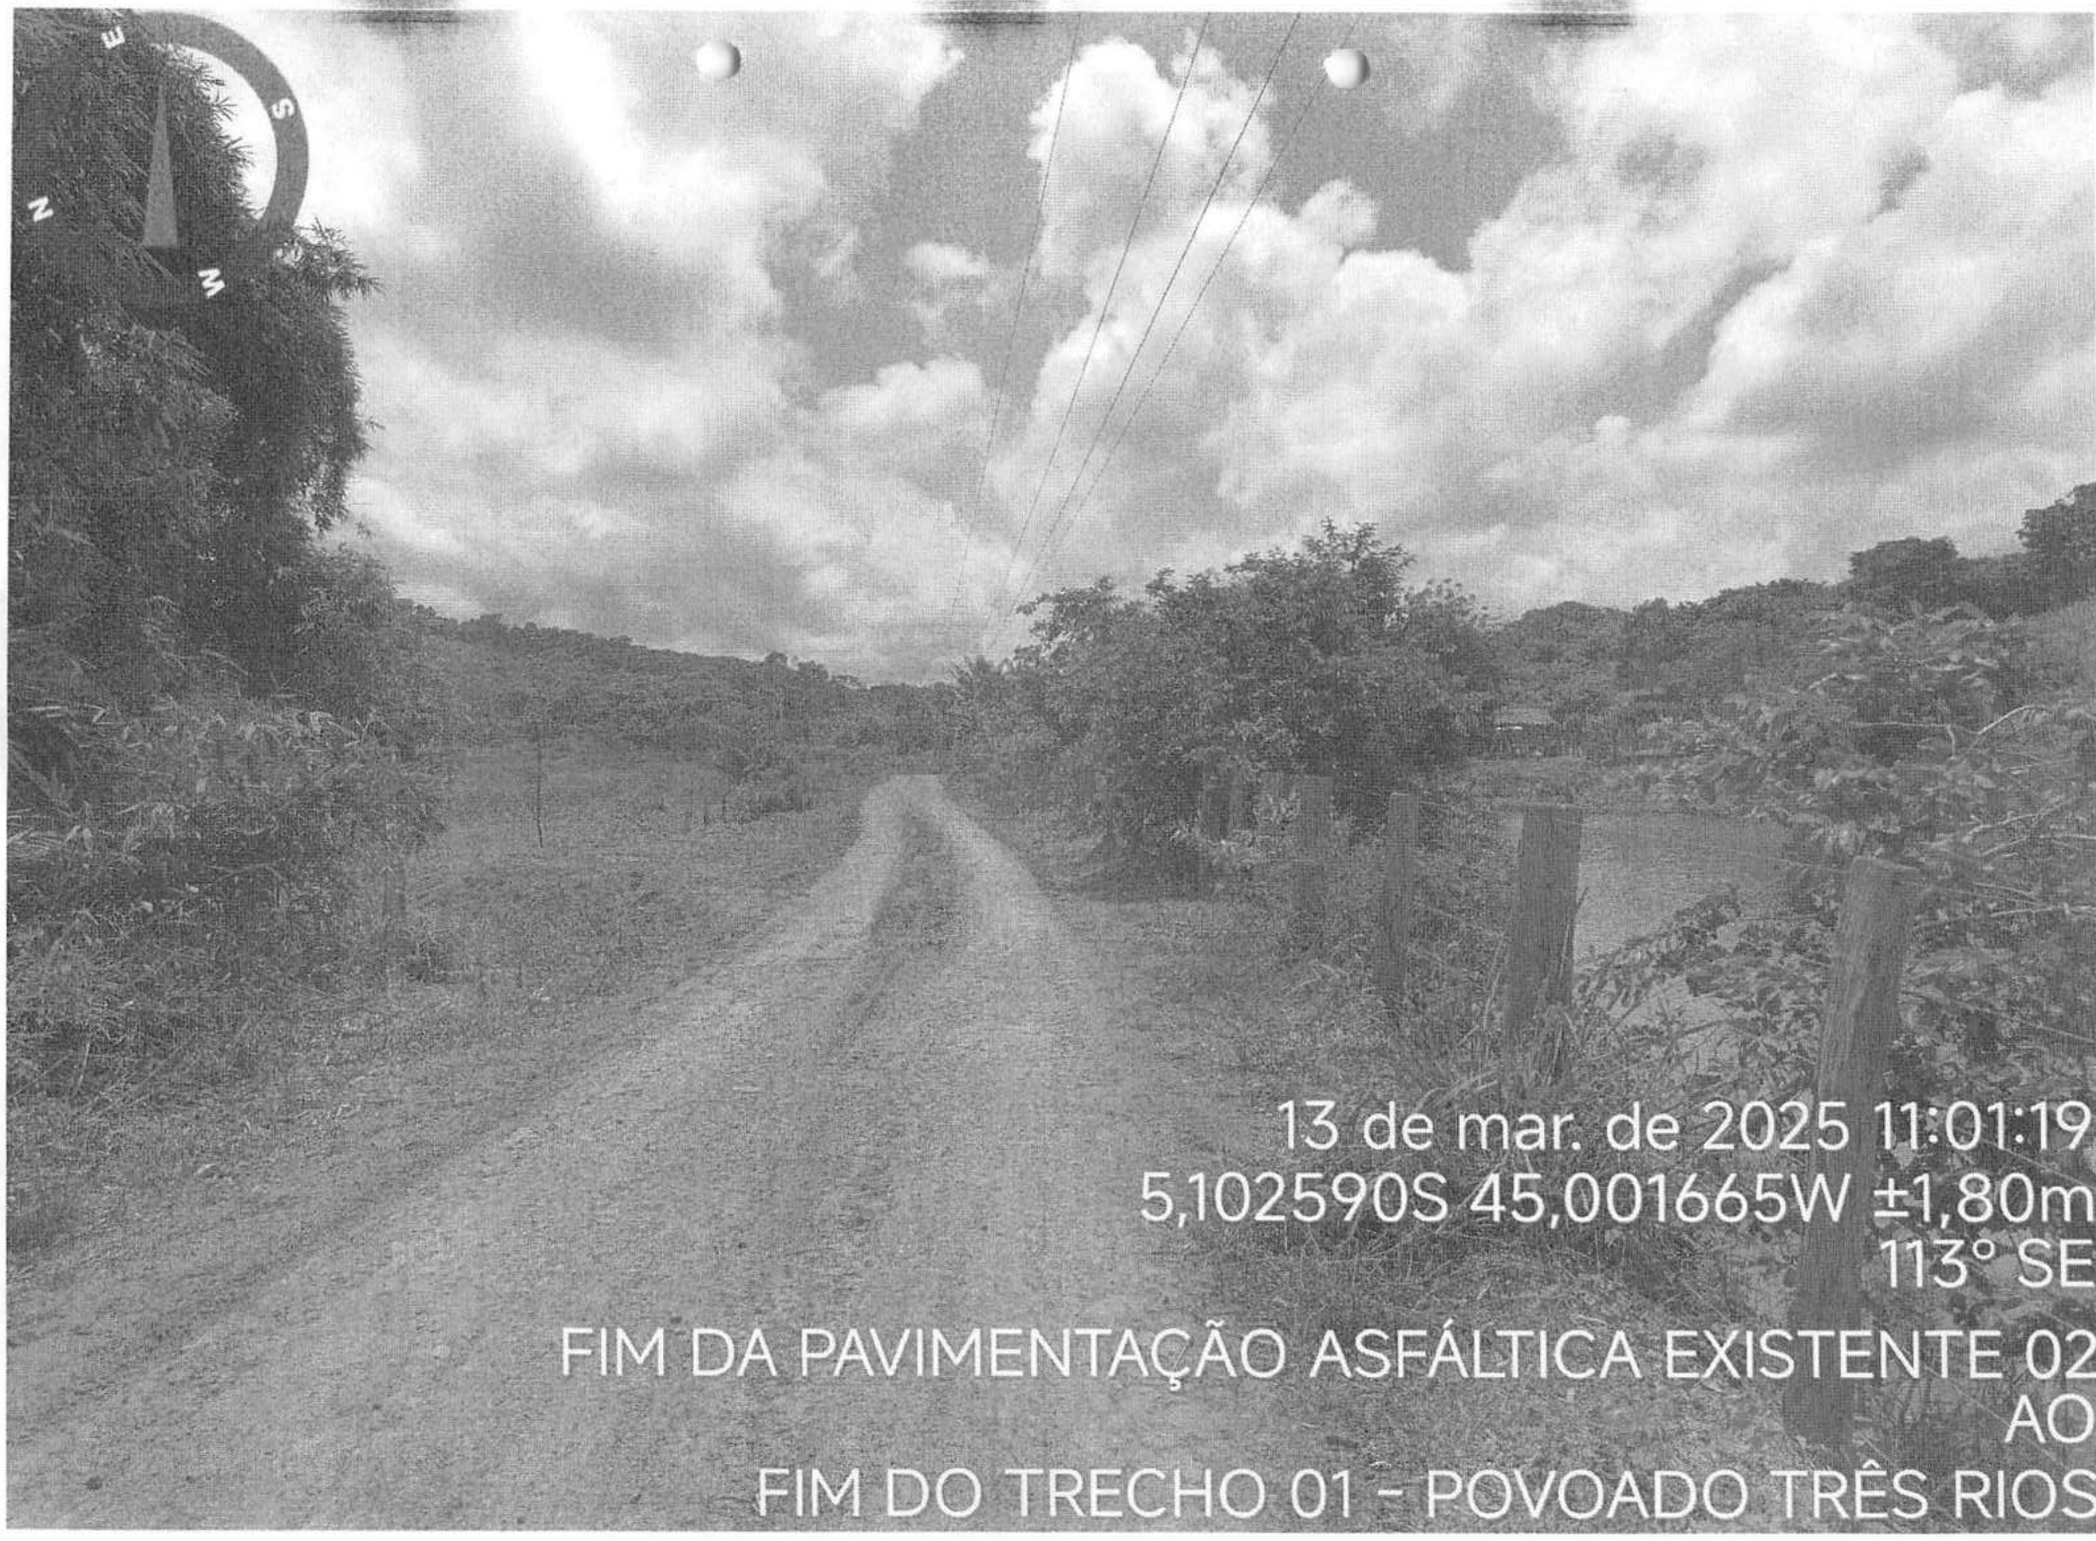

Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/07/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5401/2025
Fls.:
Rubrica




Processo 15870/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/abril/2025
Fls.:
Rubrica

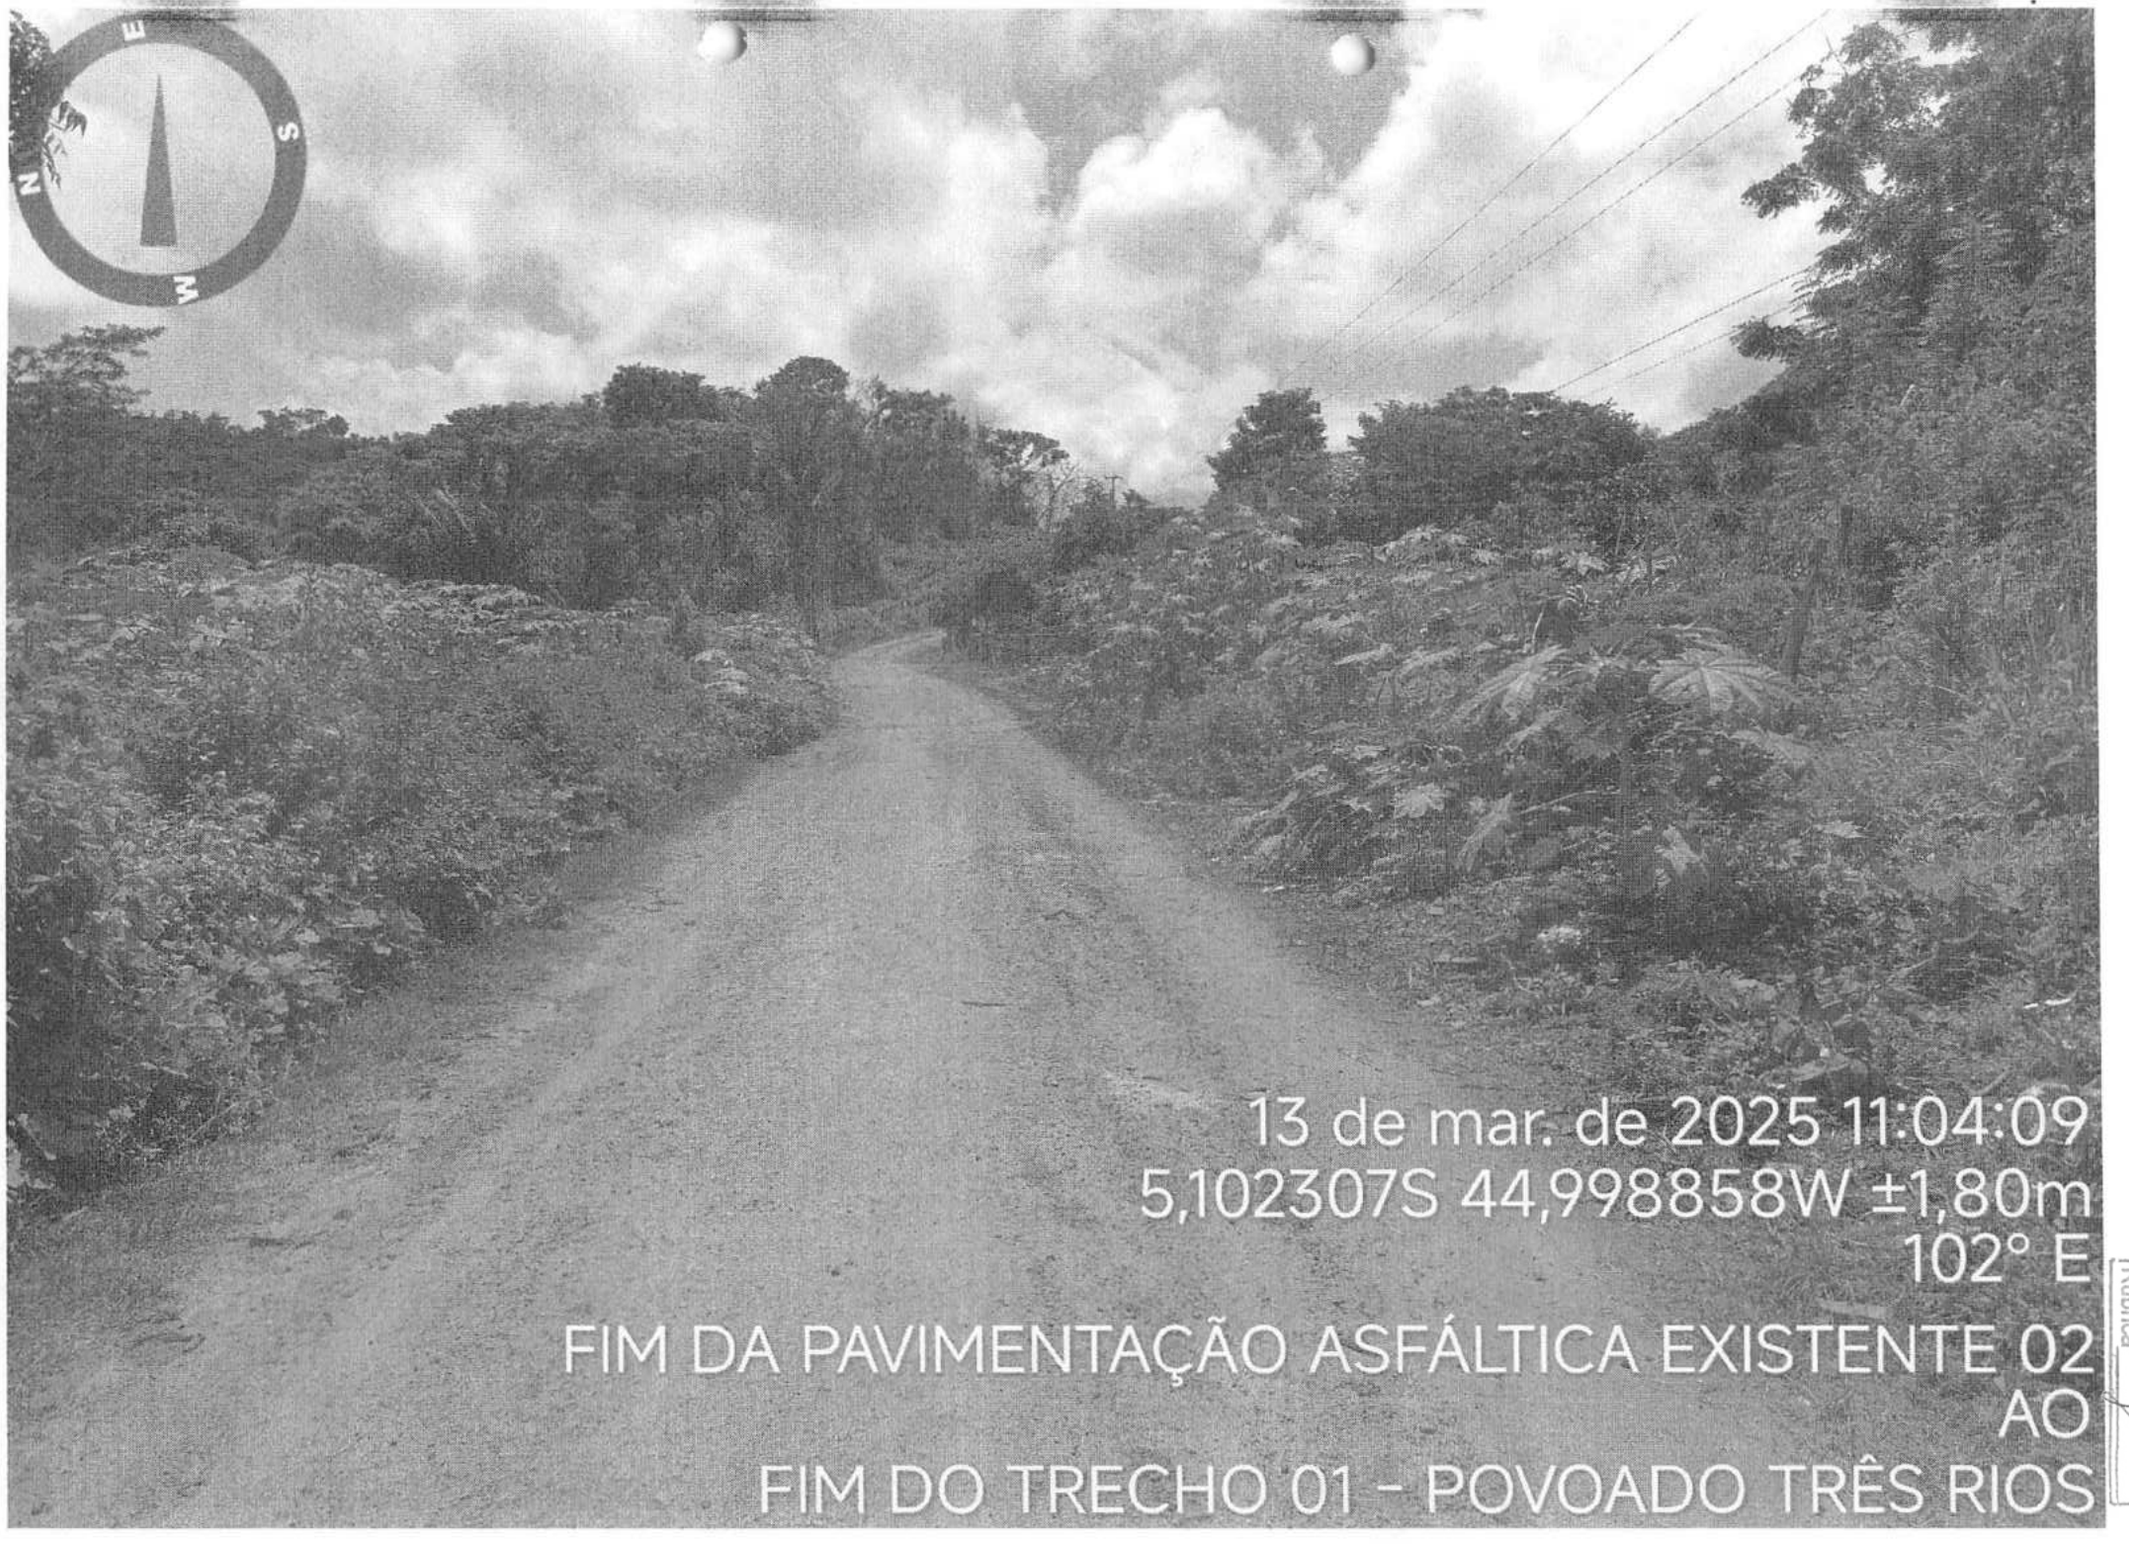

Processo
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5401/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15870/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 12/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/ 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 12301/2025
Fls.:
Rubrica




Processo 5028/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15080/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 5020/2025
Fls.:
Rubrica

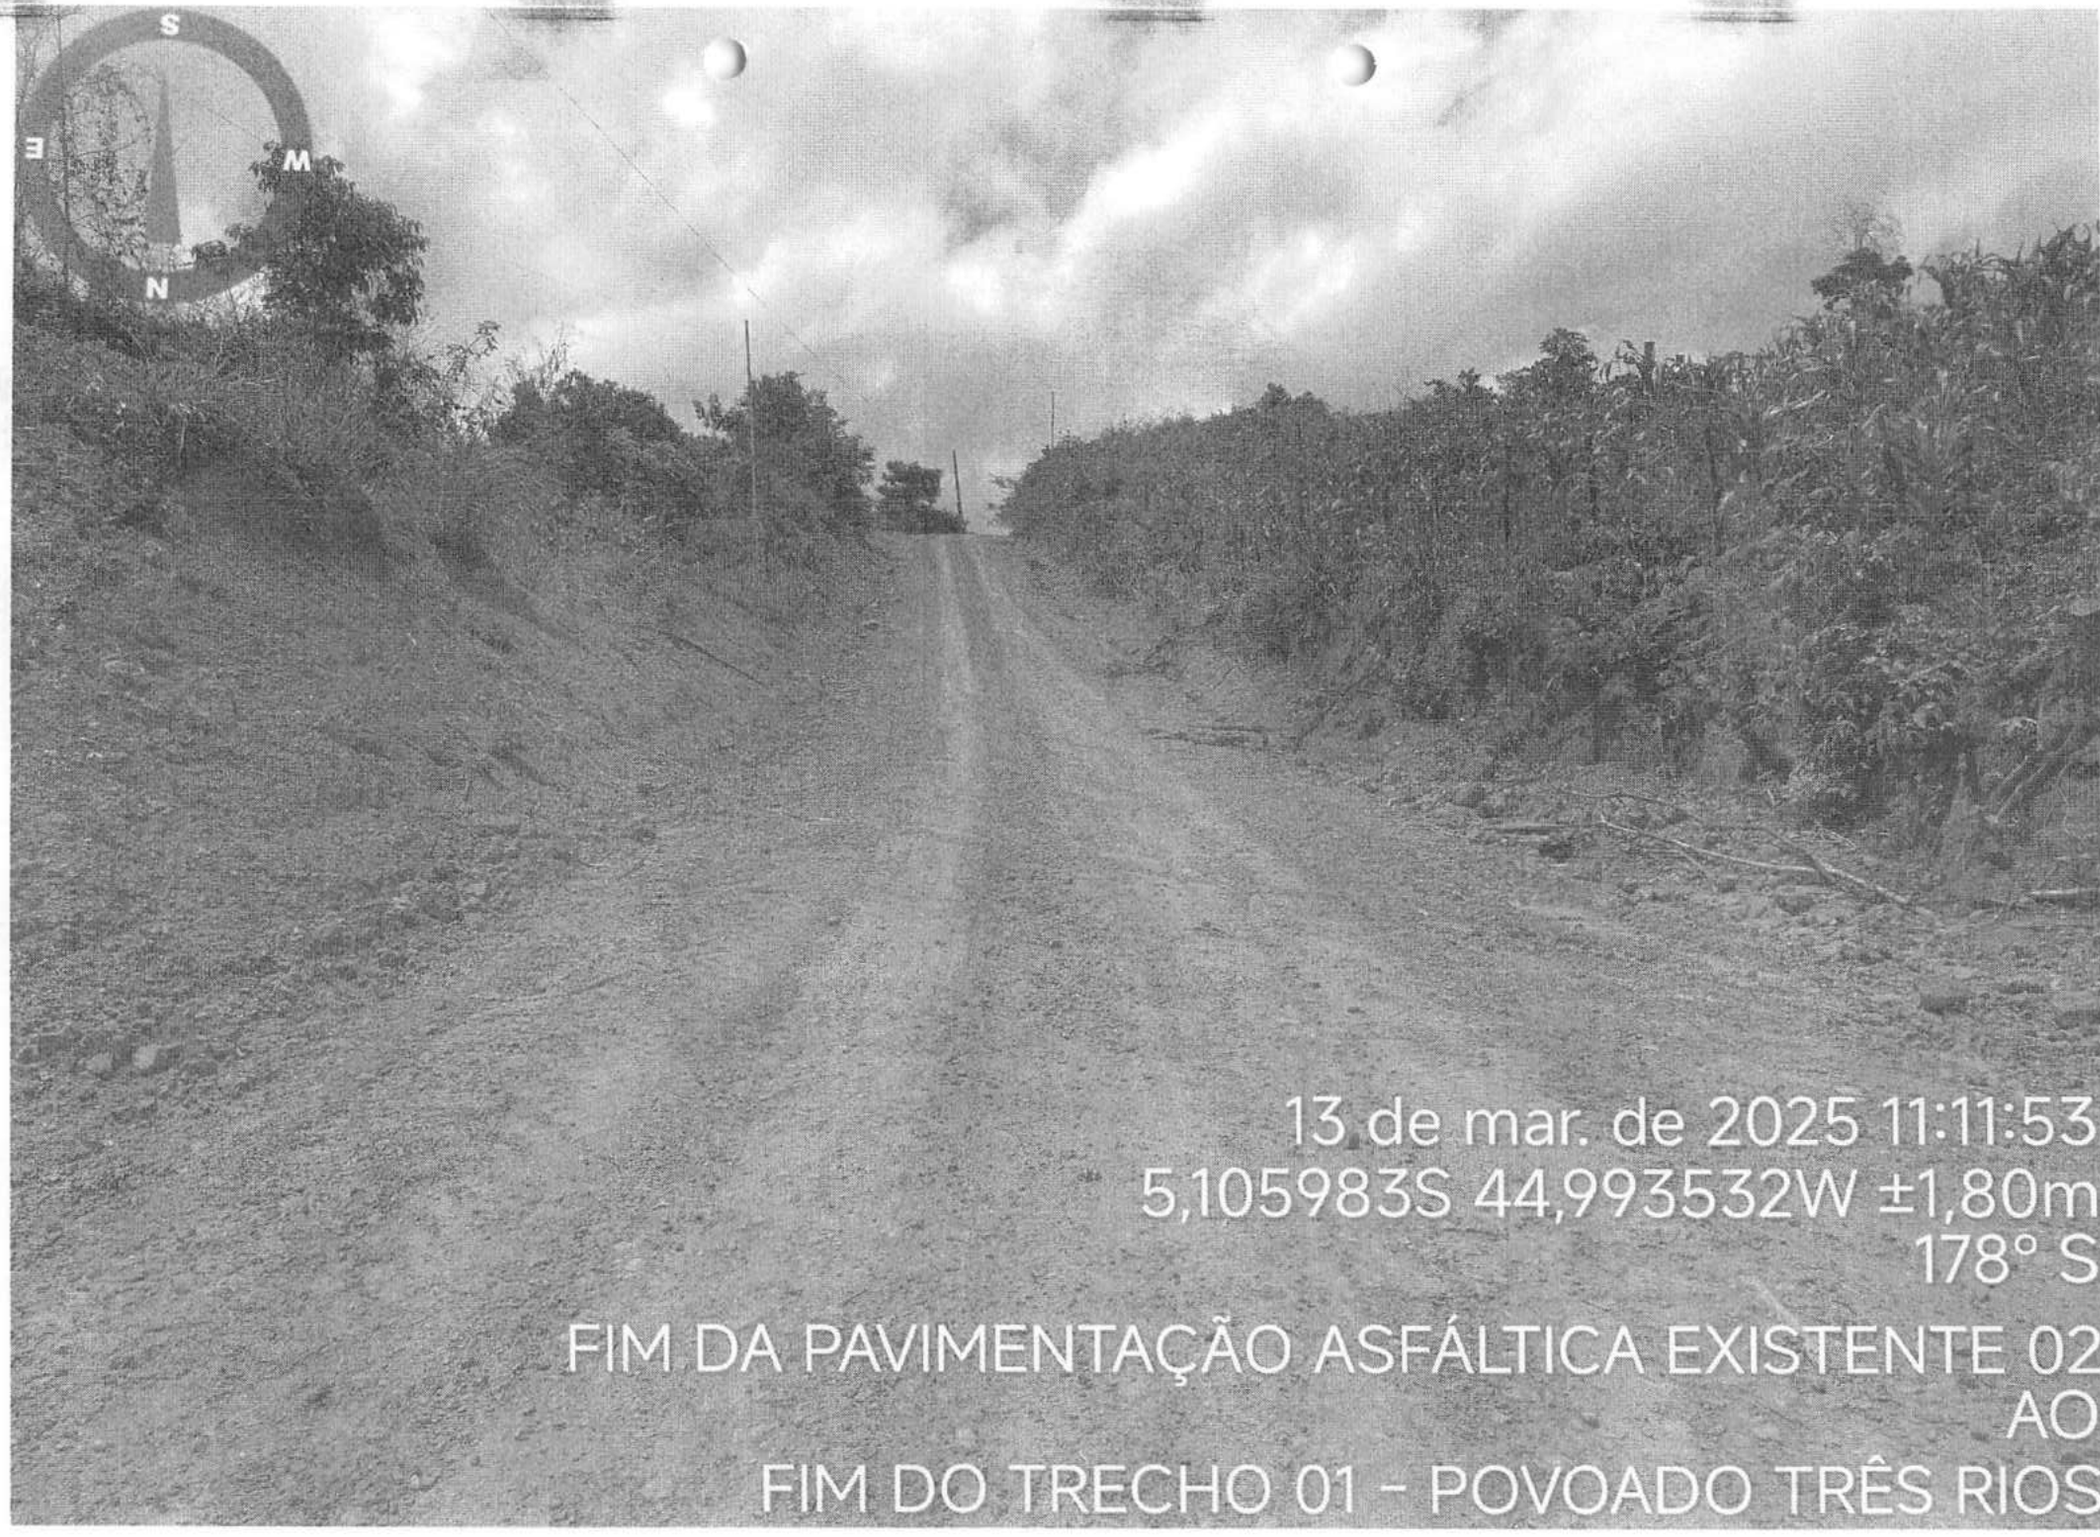

Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 17/03/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/[illegible]/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 12301/2025
Fls:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15080/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Ano/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Edital/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo
Fls.:
Rubrica
2025



Processo 15/01/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/ 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo
Fls.:
Rubrica



Processo
Fls.:
Rubrica



Processo 5[illegible]/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Ofício/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15010/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 5078/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15801/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 1 Fls.: Rubrica 2025



Processo 5208/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica




Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 5028/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 13801/2025
Fls.:
Rubrica

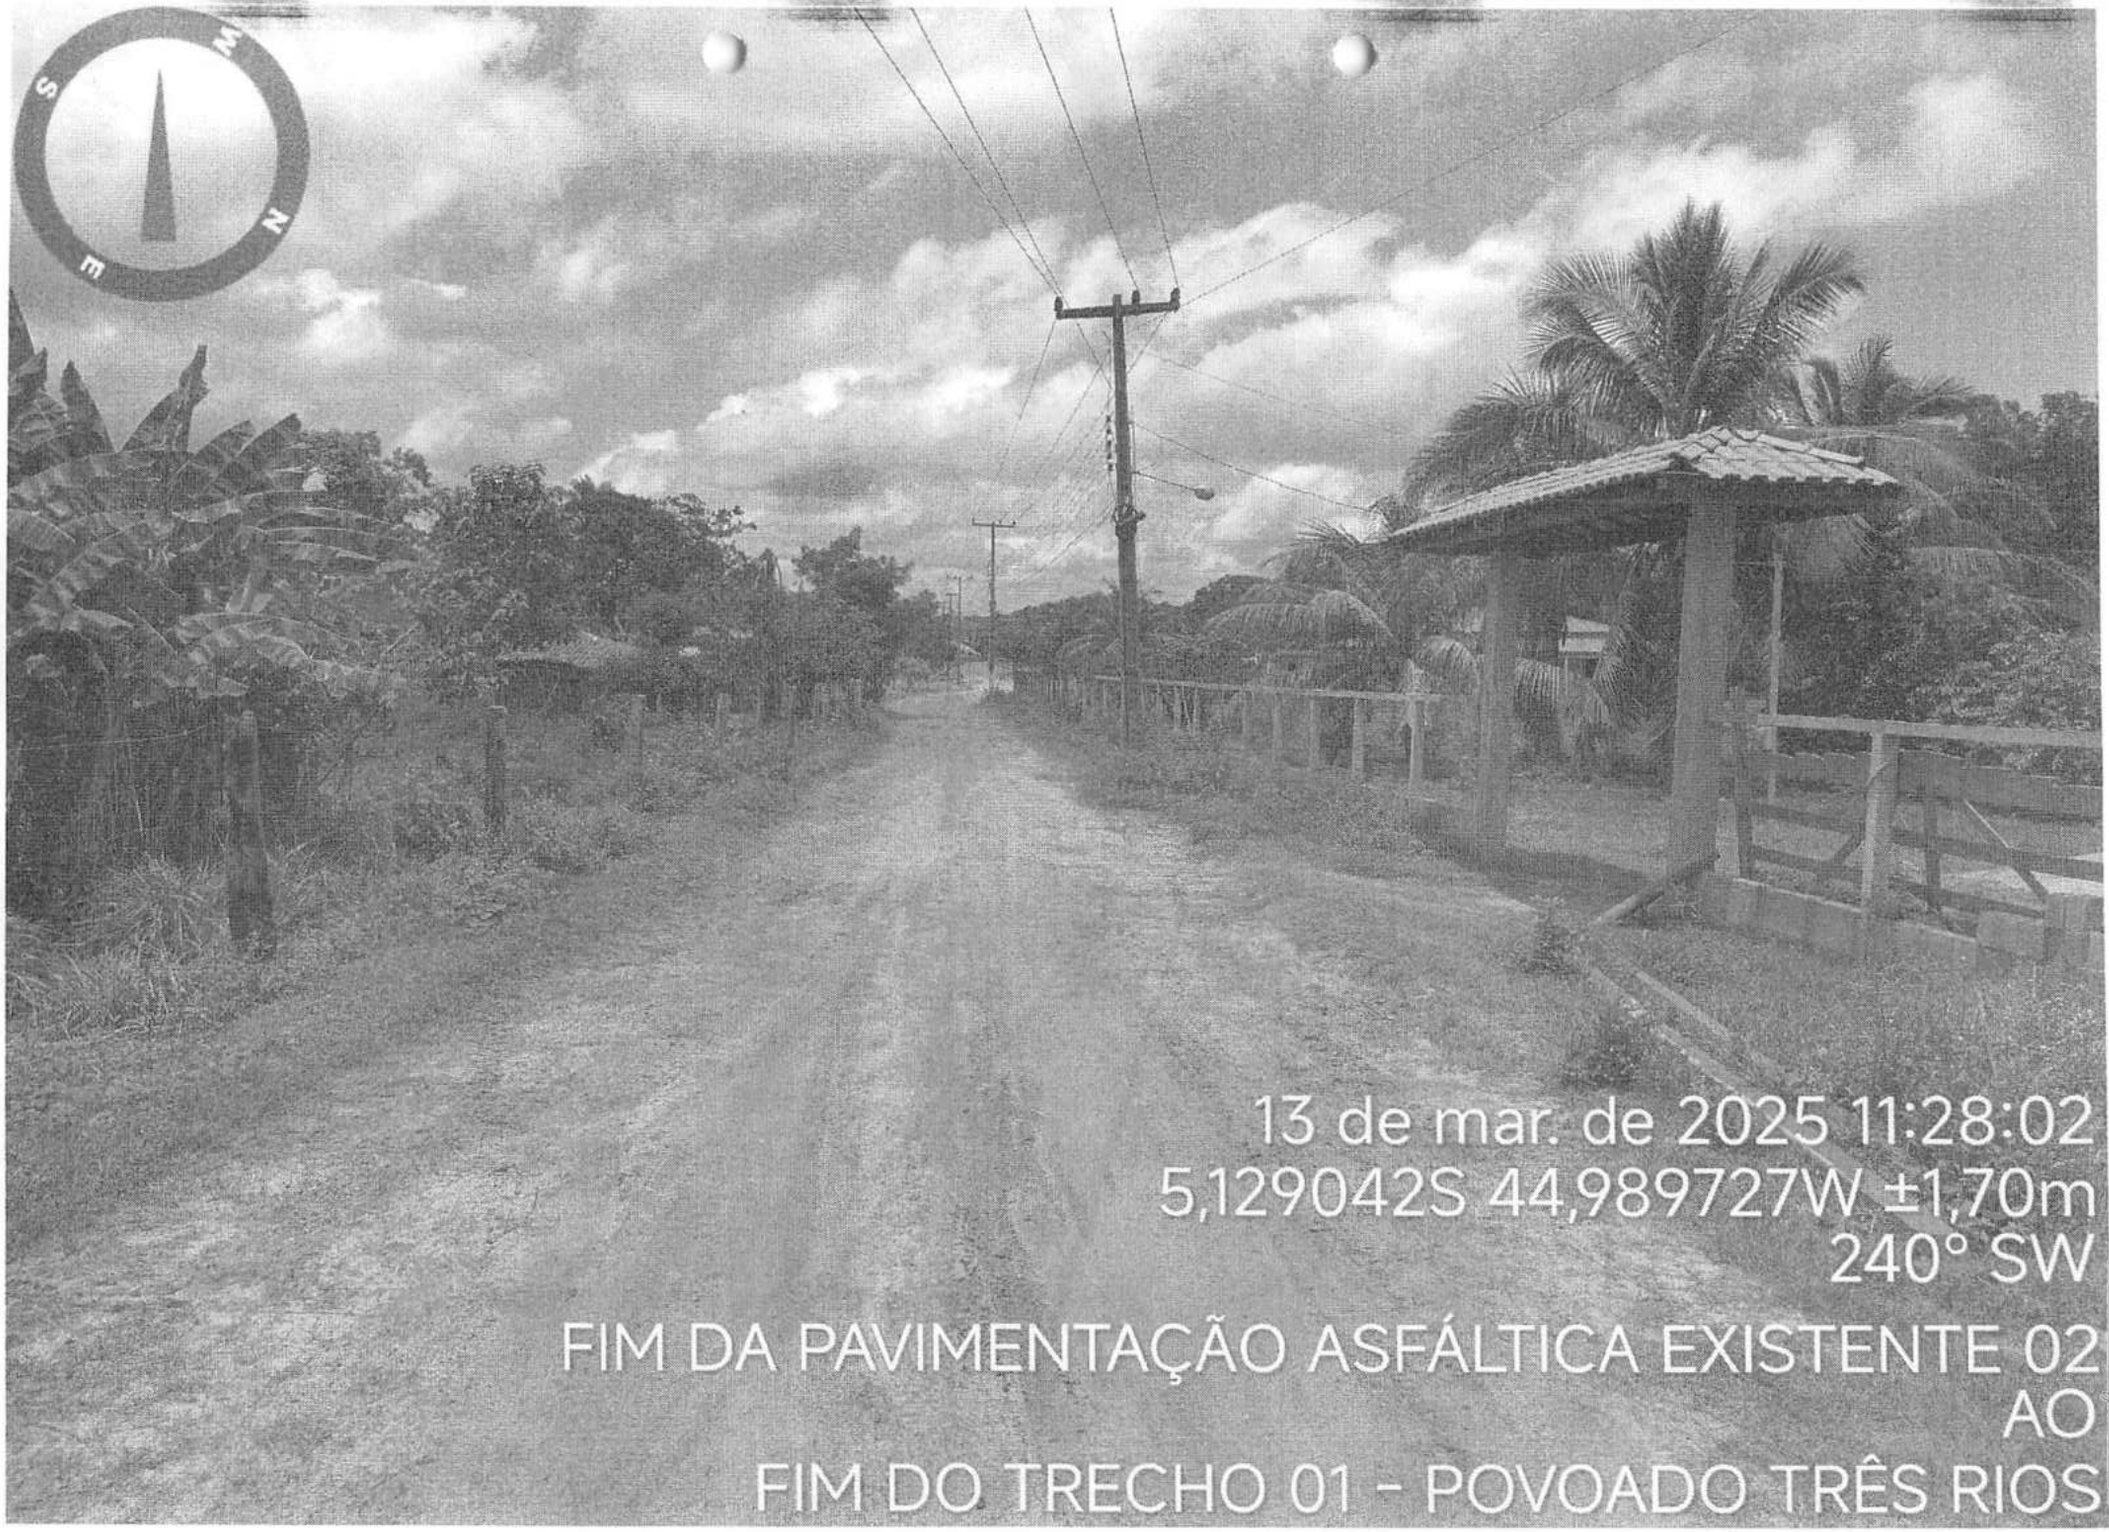


Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 5028/2025
Fls.:
Rubrica

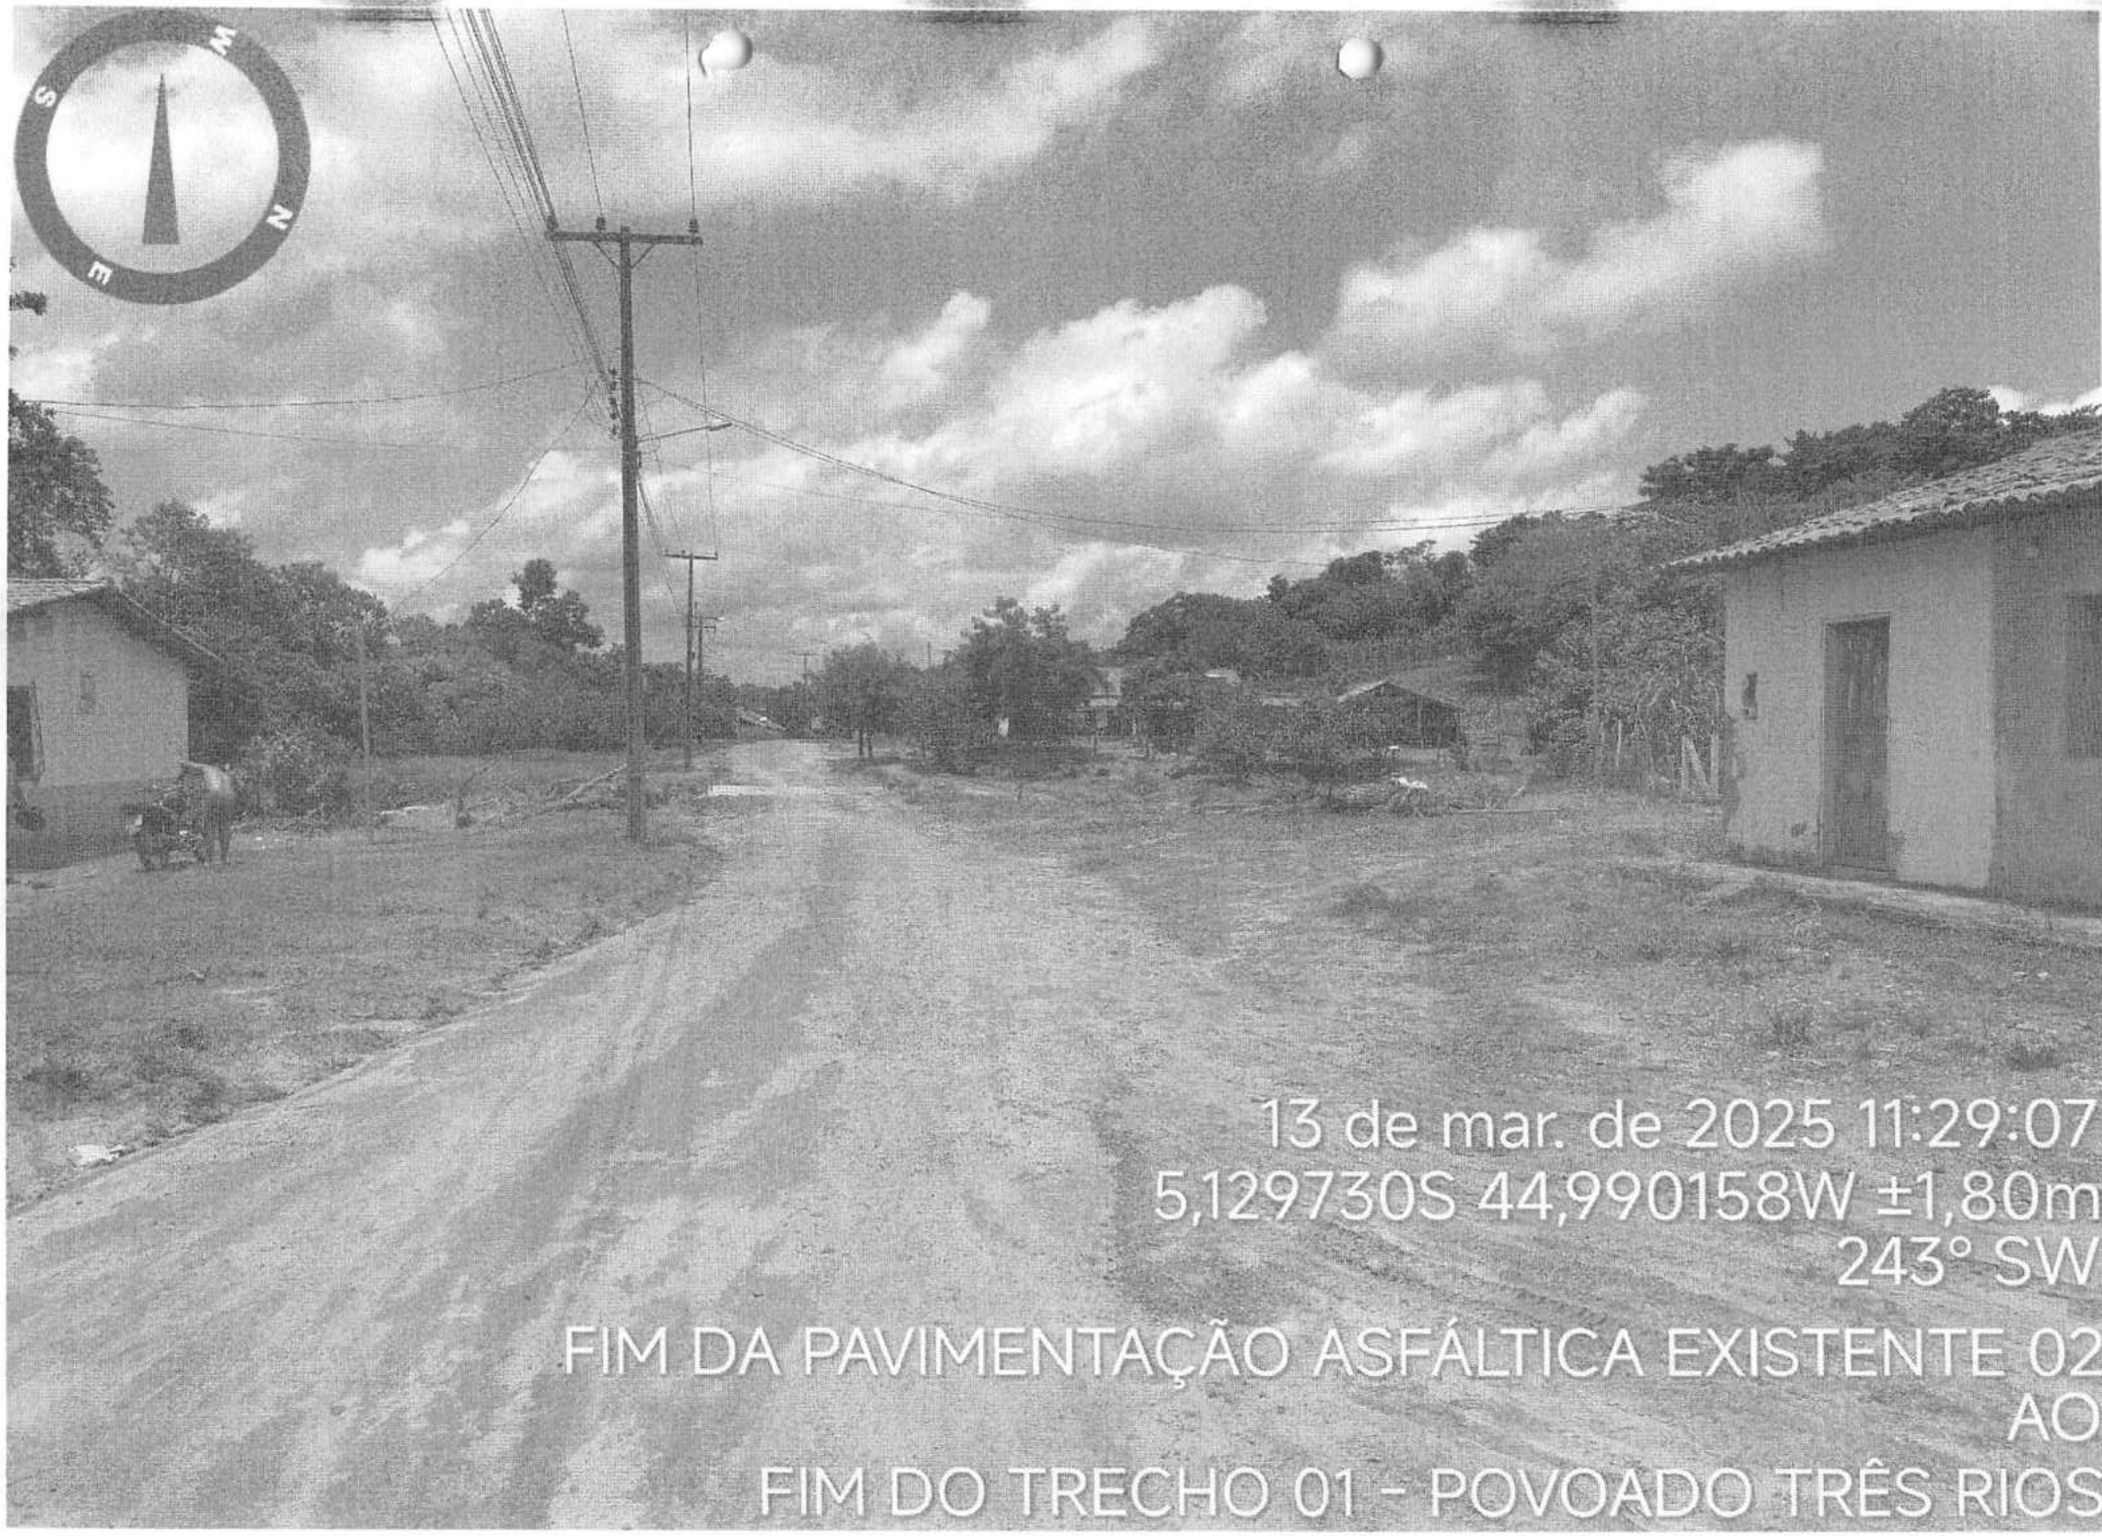


Processo/Data/2025
Fls.:
Rubrica




Processo 5020/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 2025
Fls.:
Rubrica

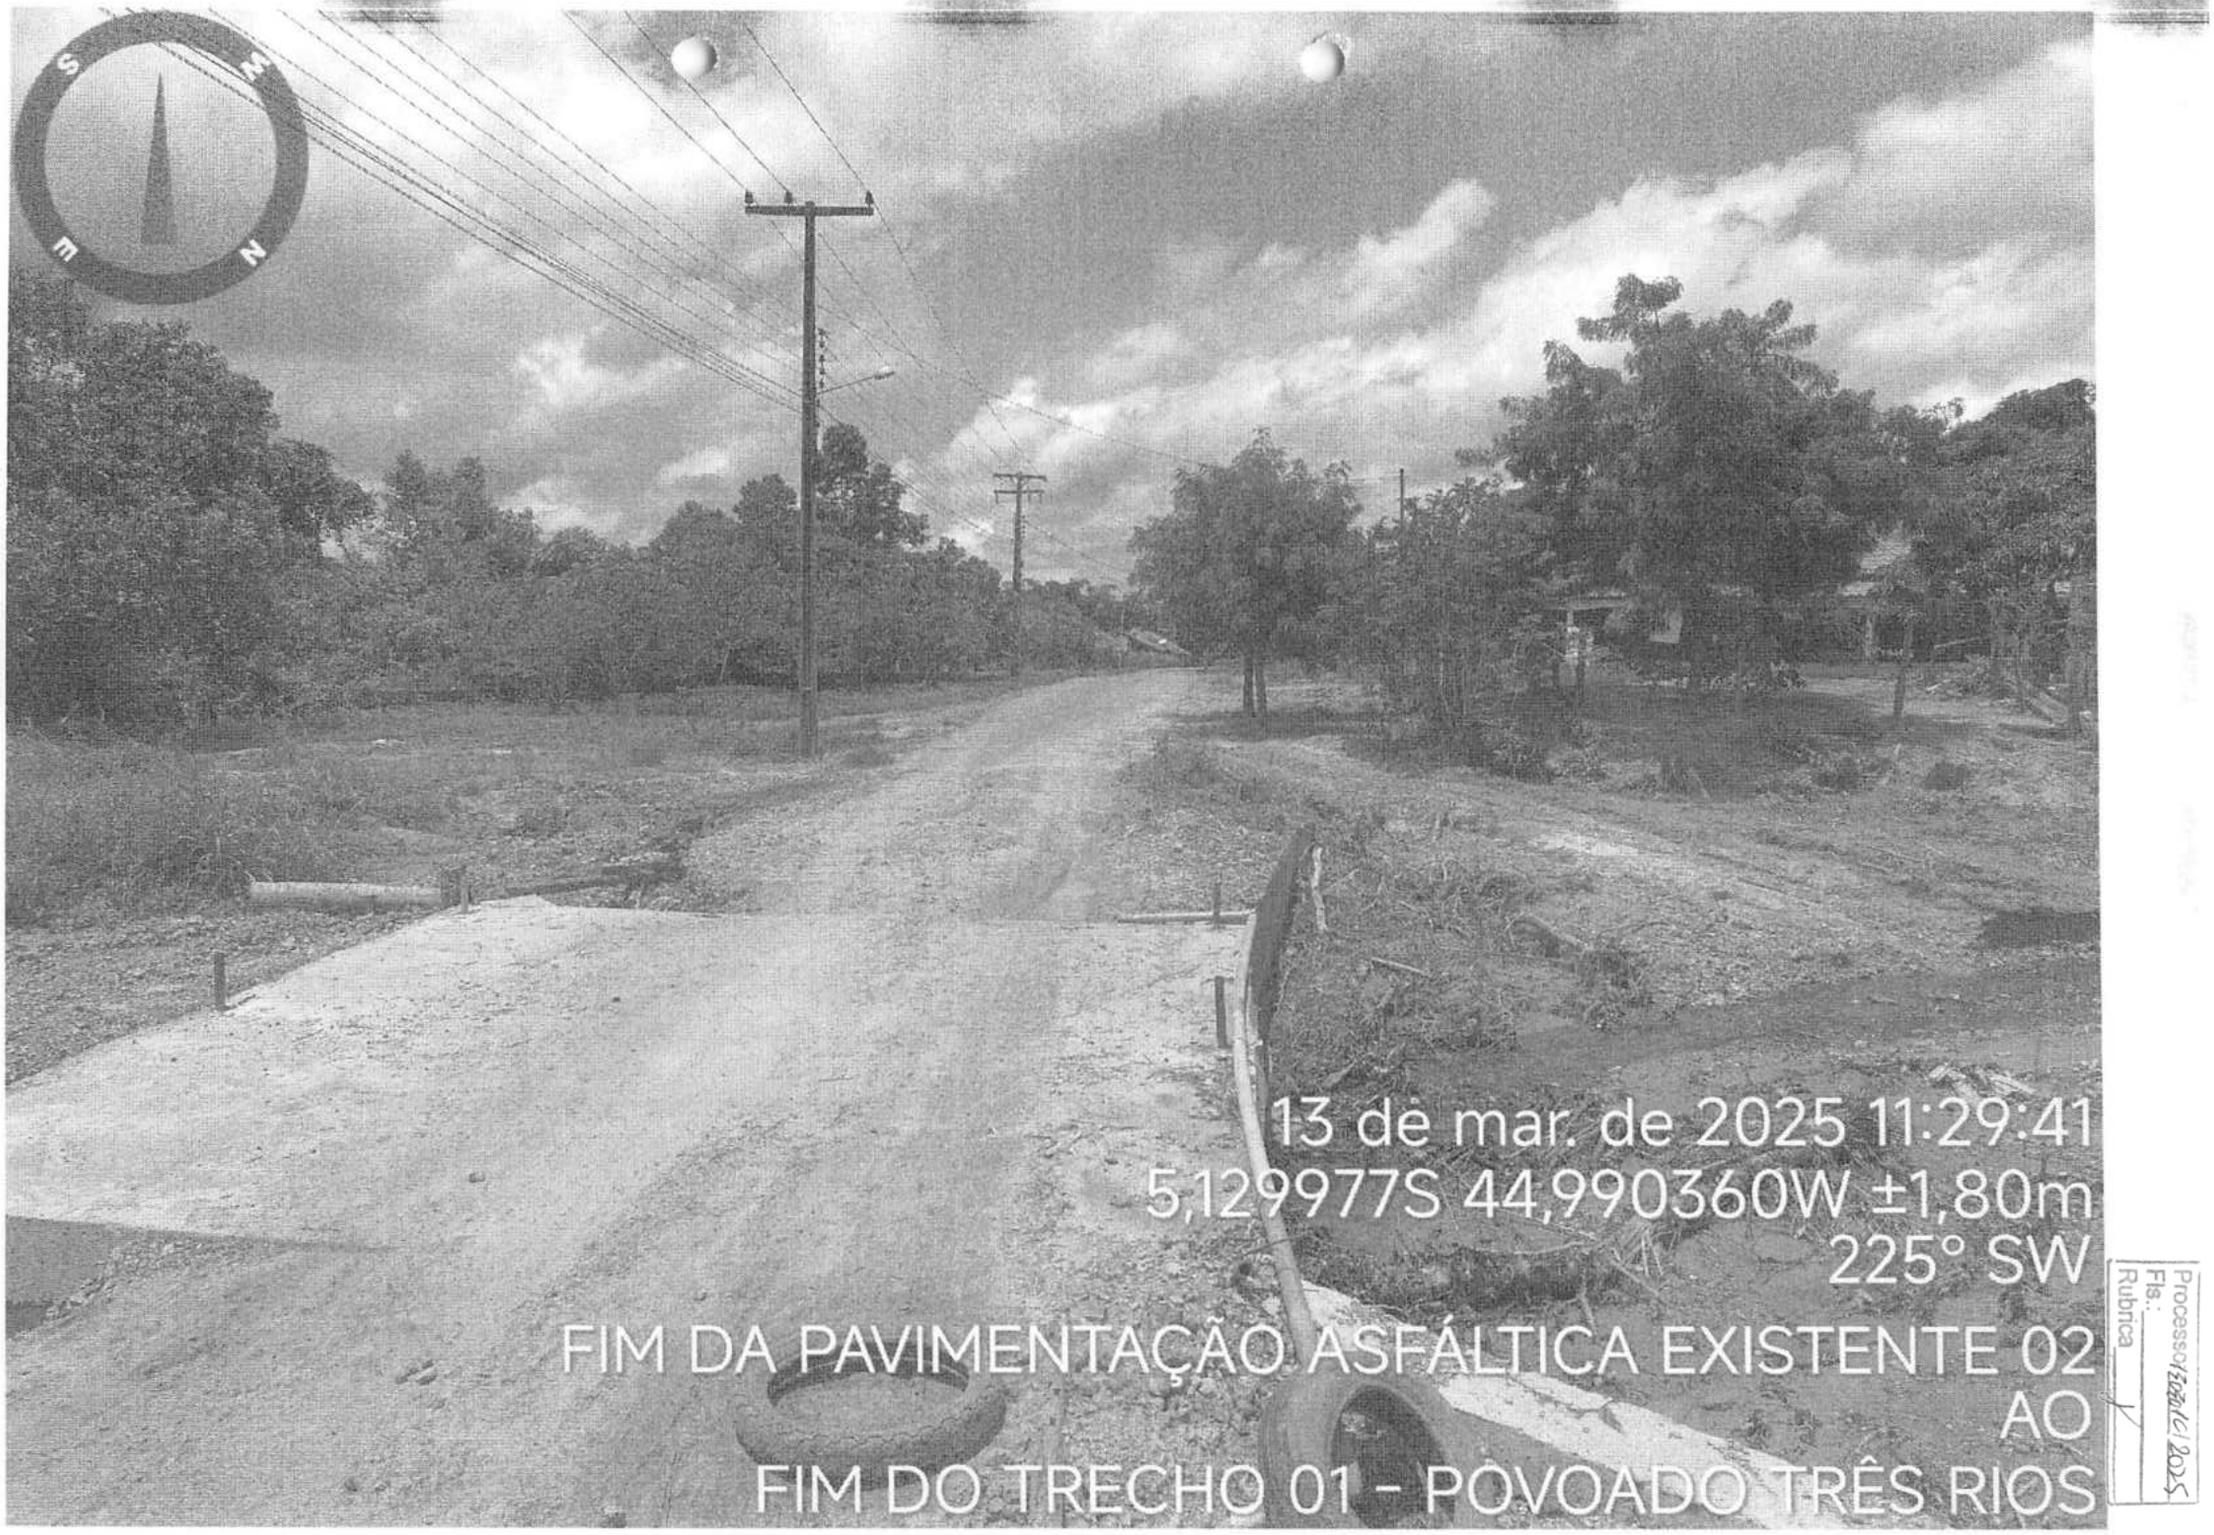

Processo/Fls.: 12/2025
Rubrica

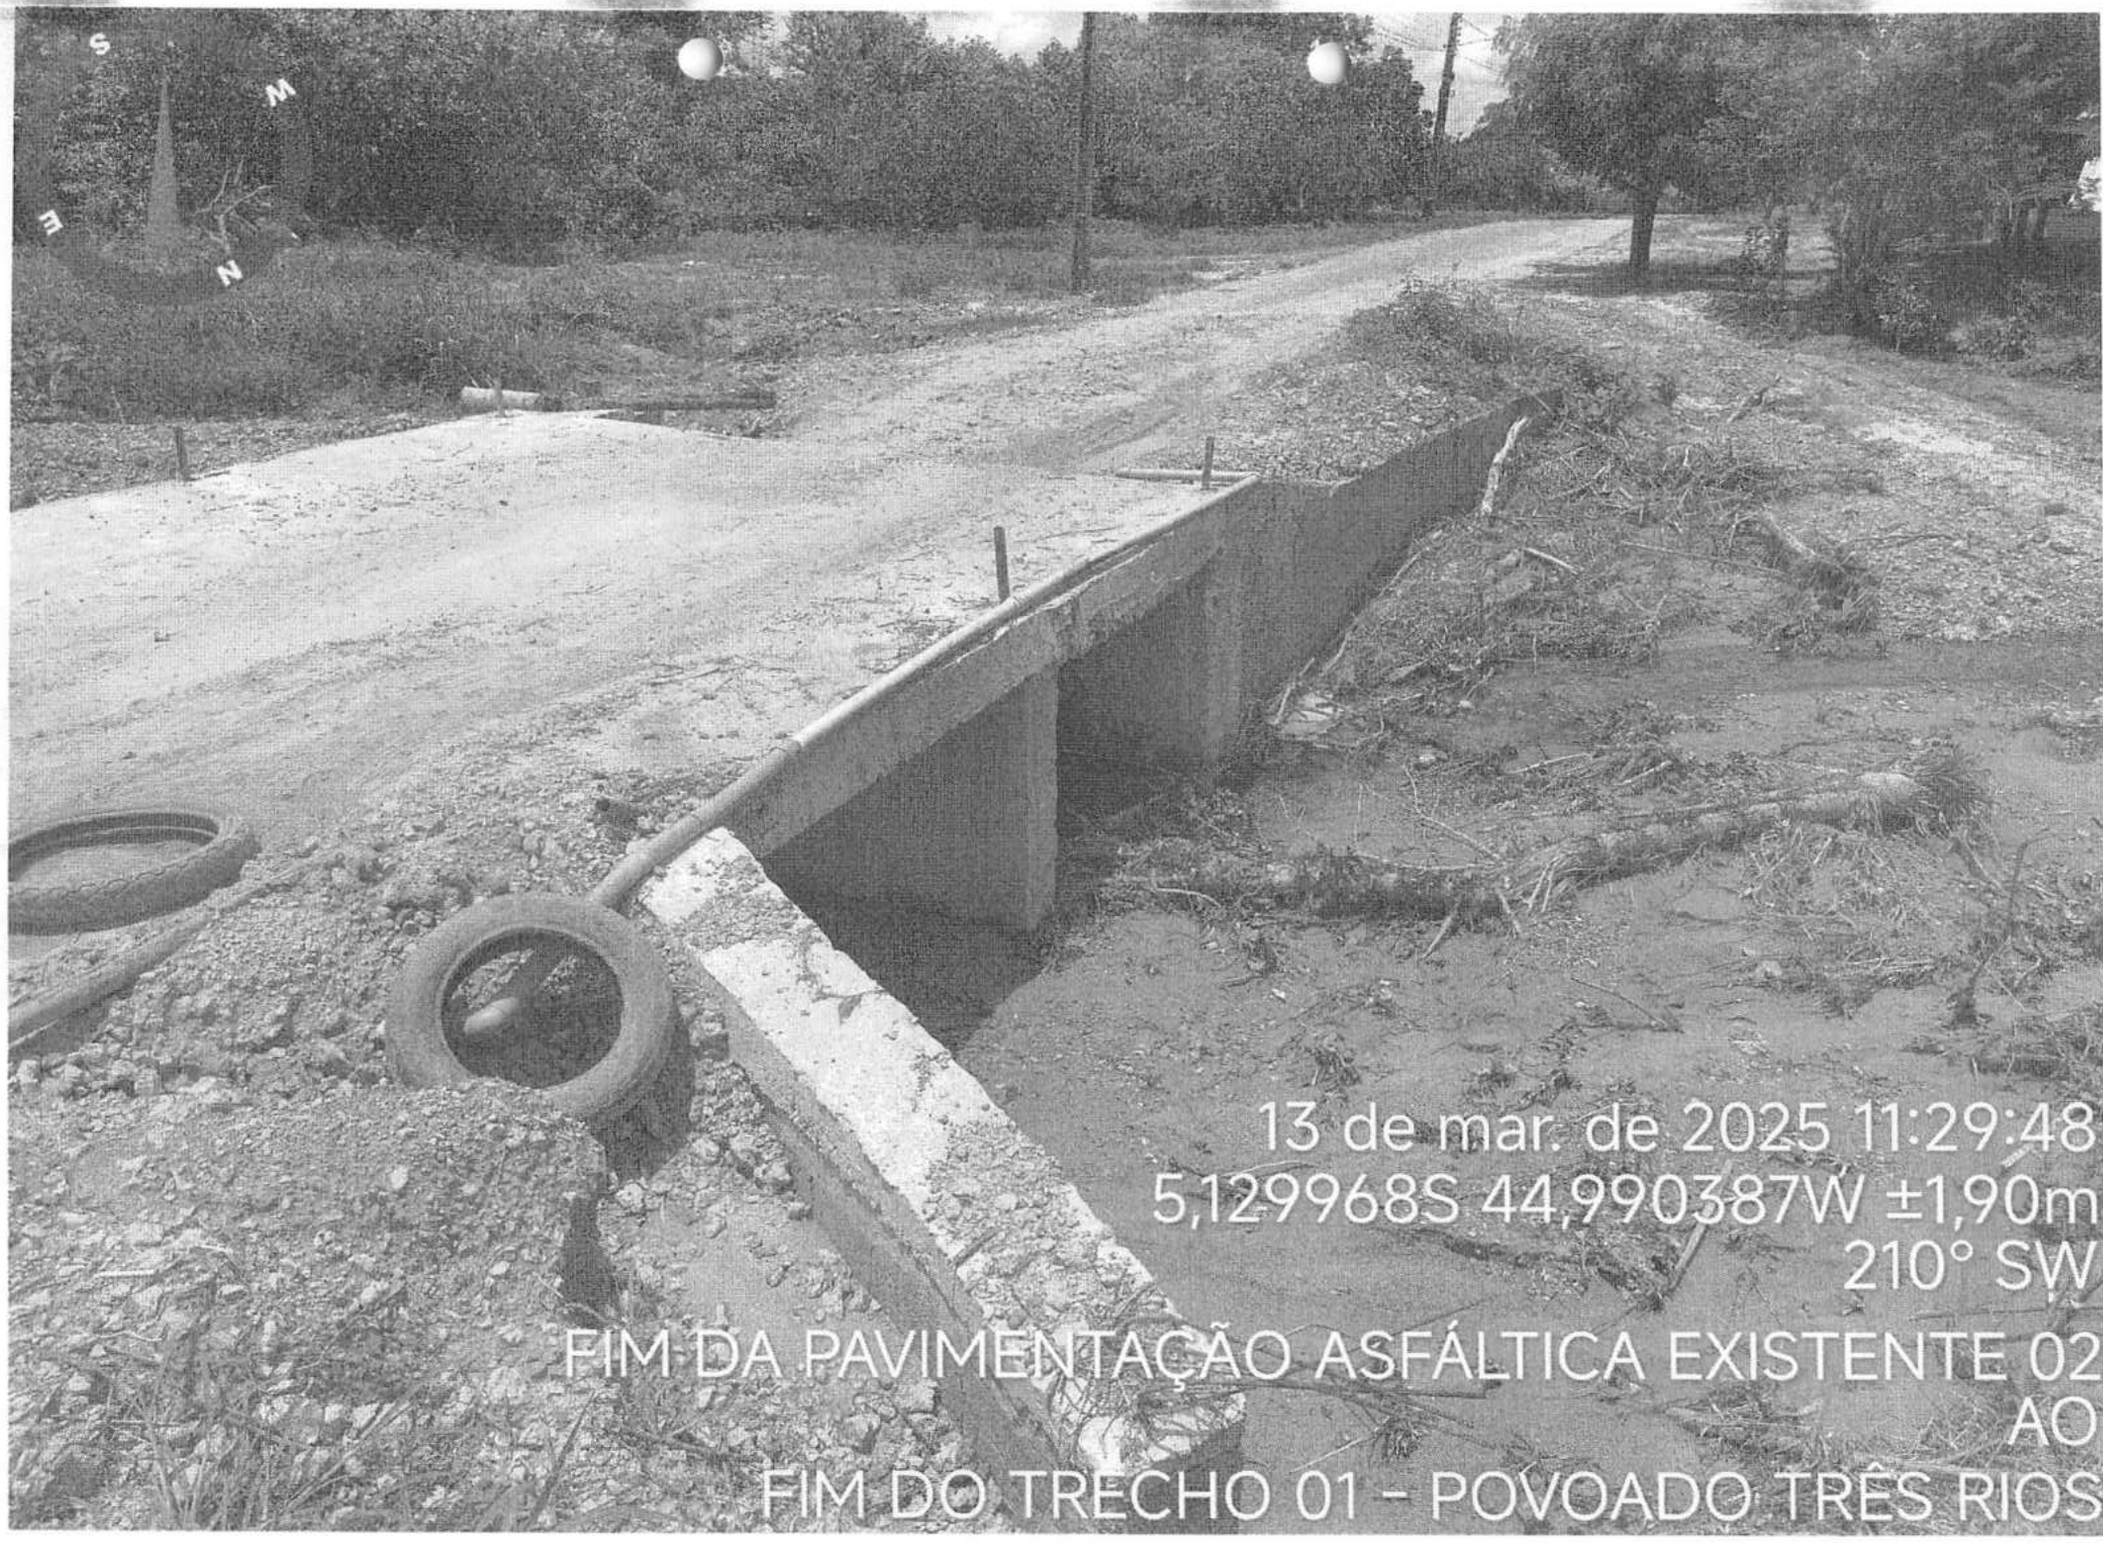


Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica




Processo nº 12/2025
Fls.:
Rubrica

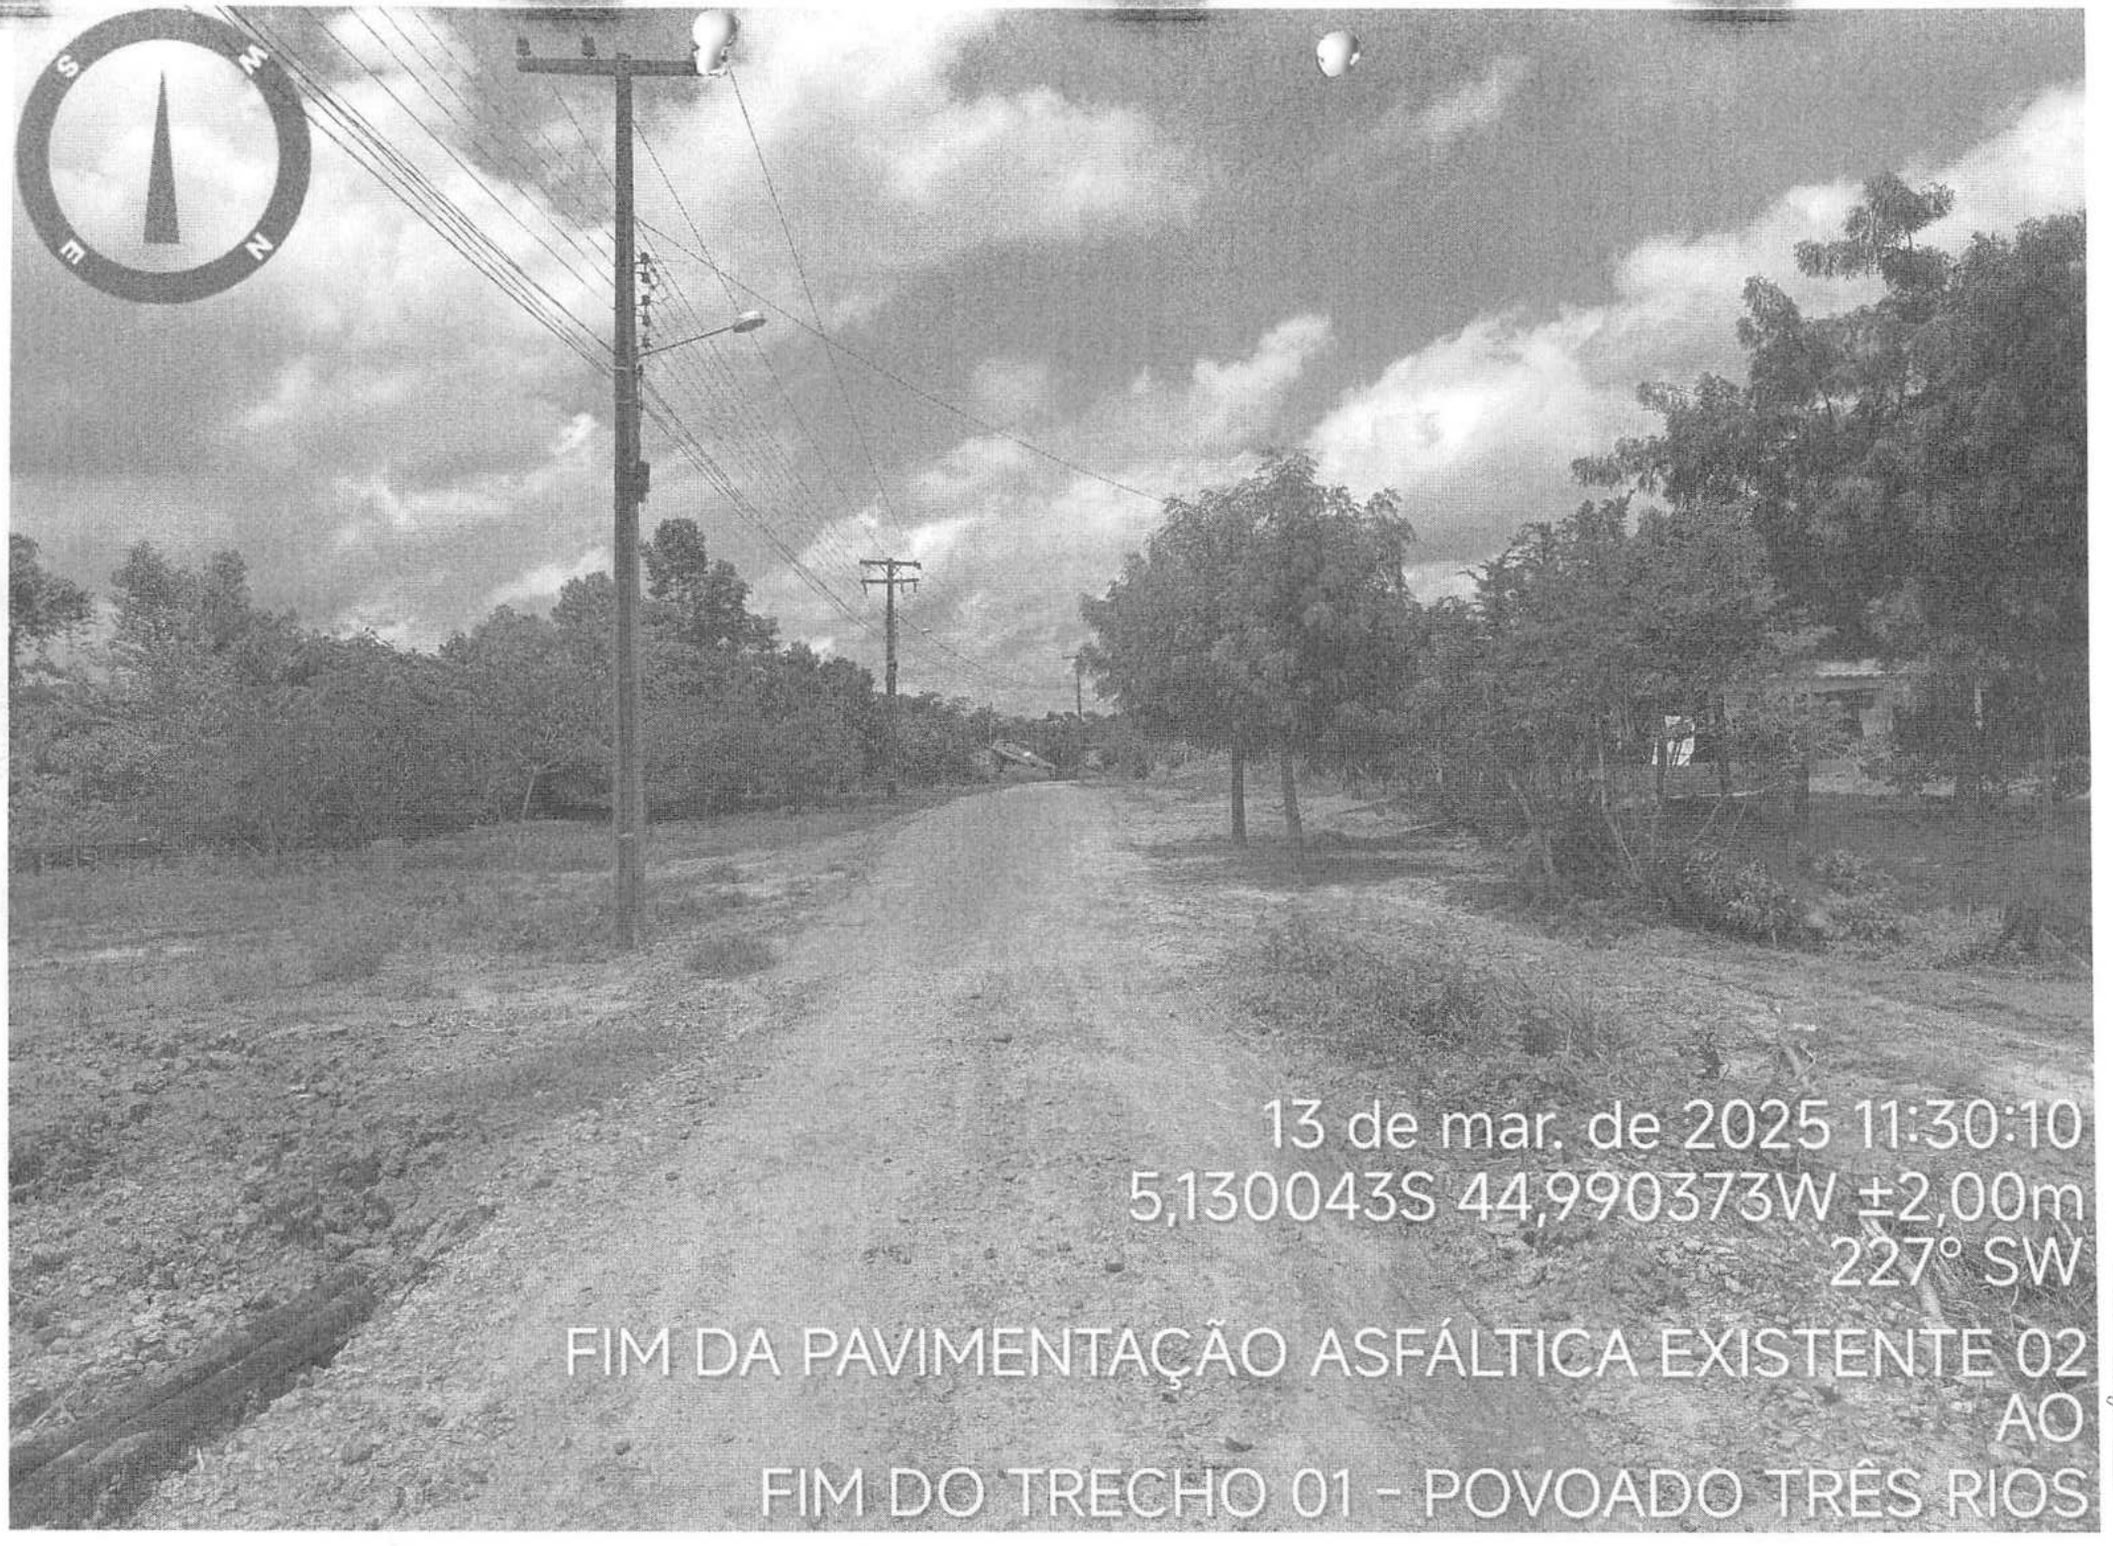


Processo 15/01/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica

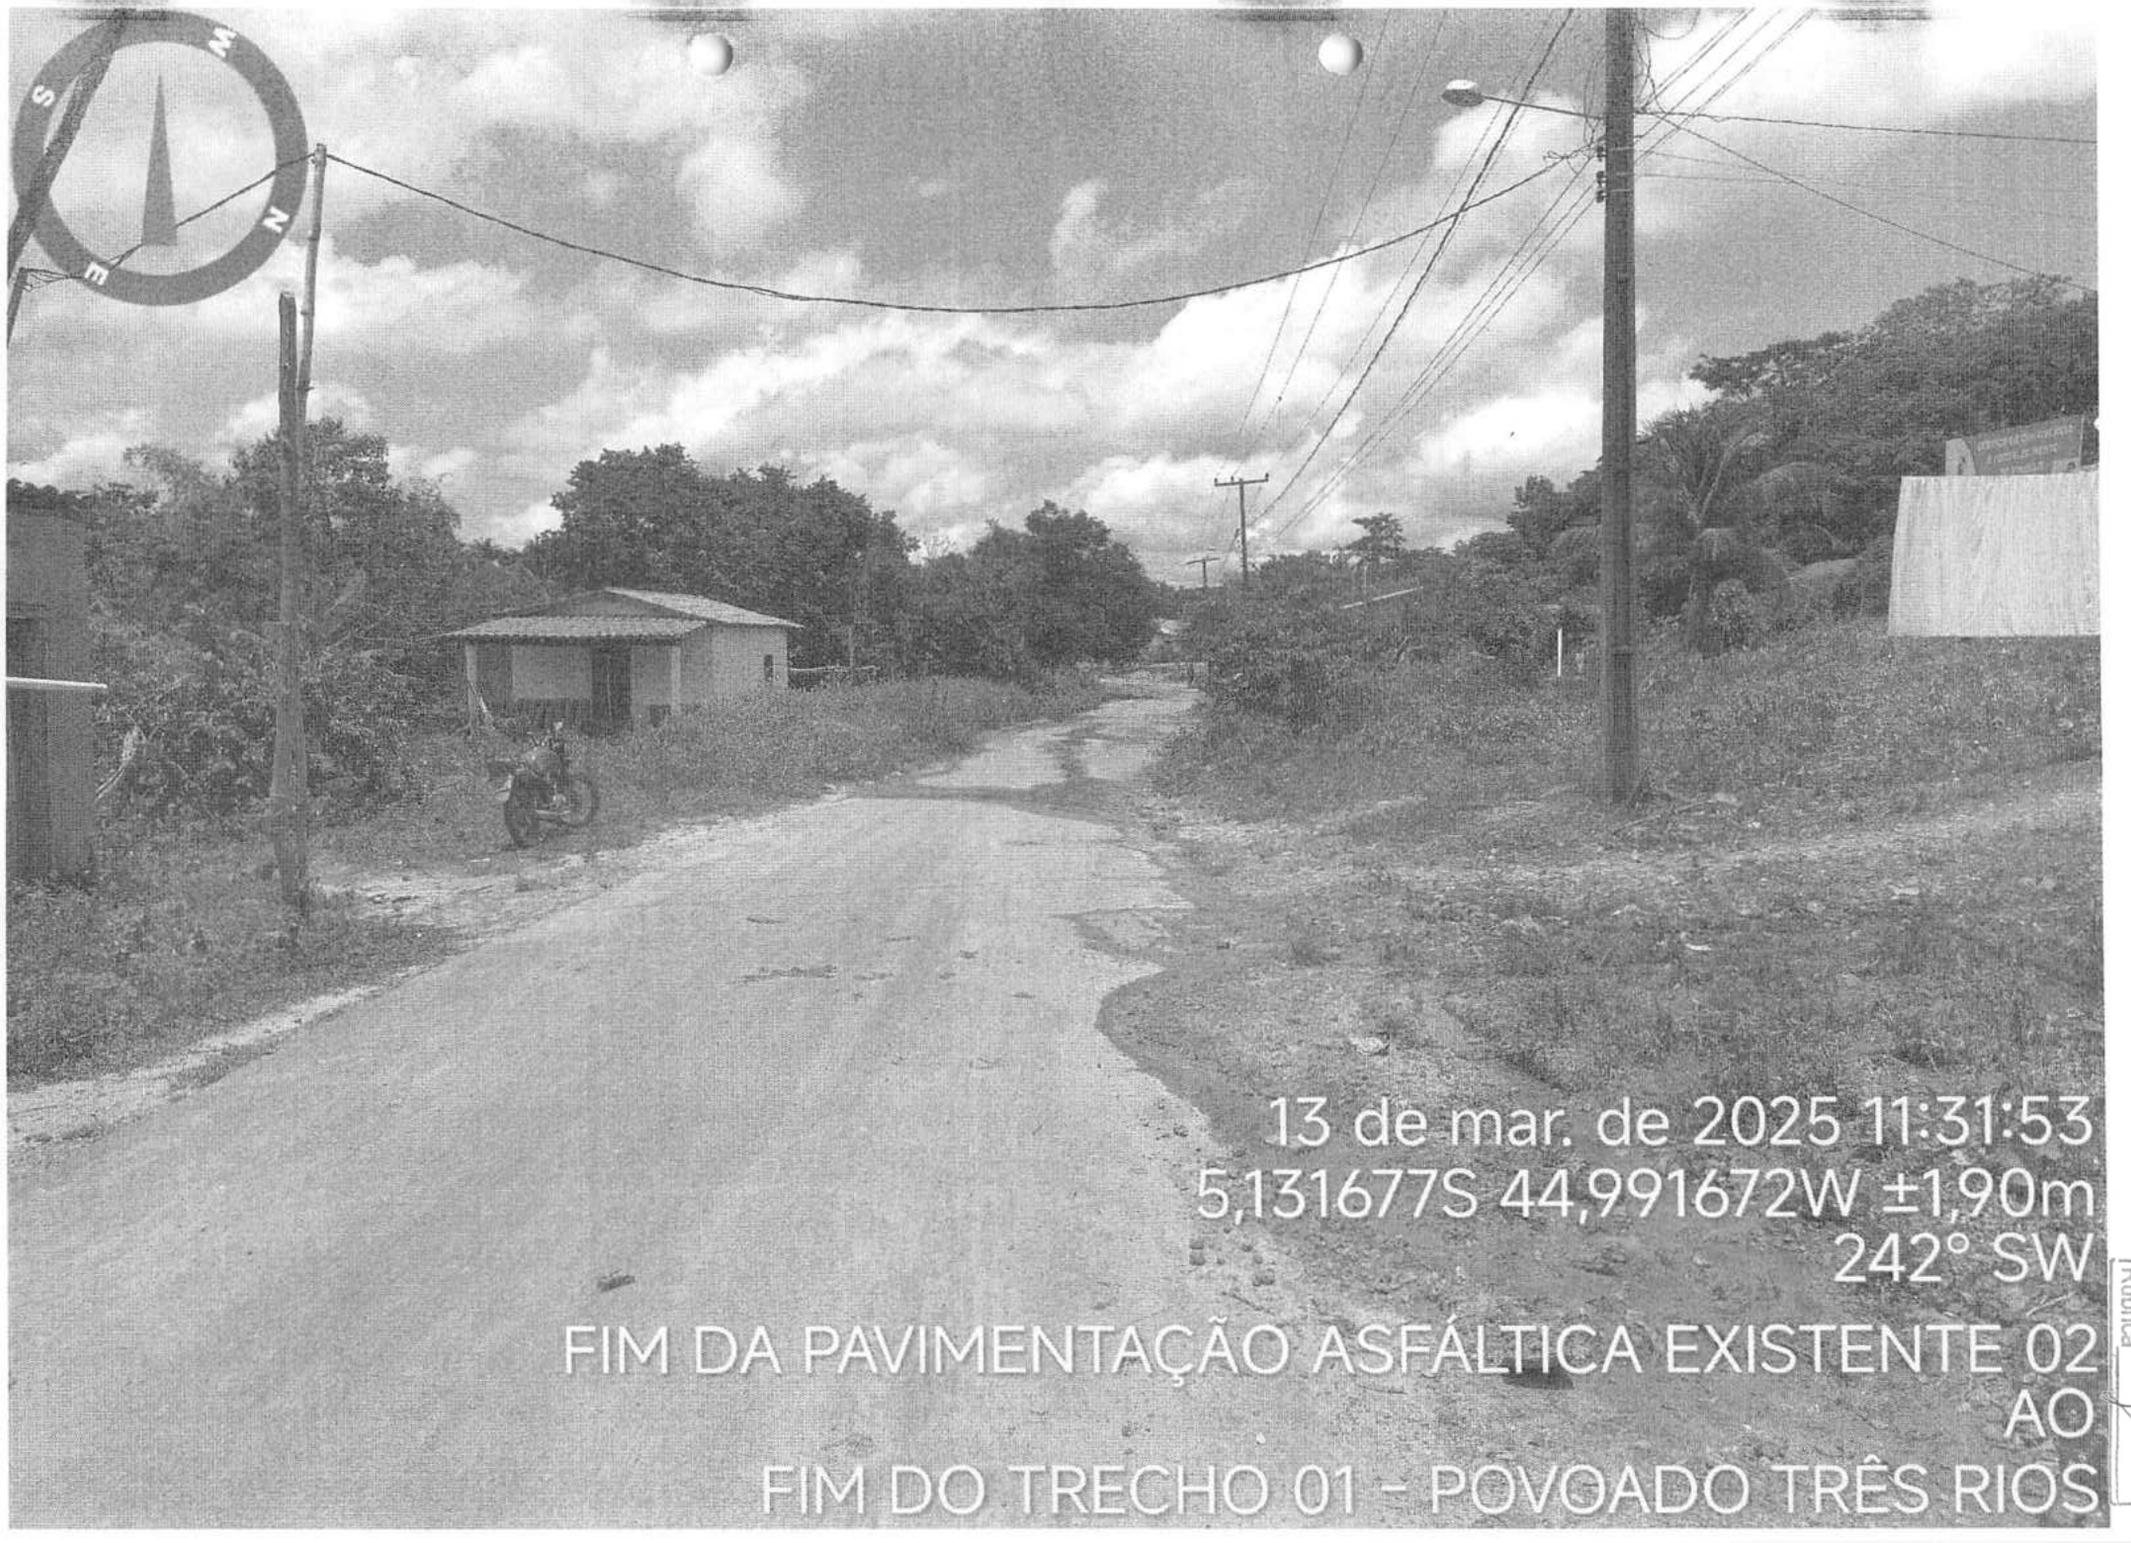


Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica

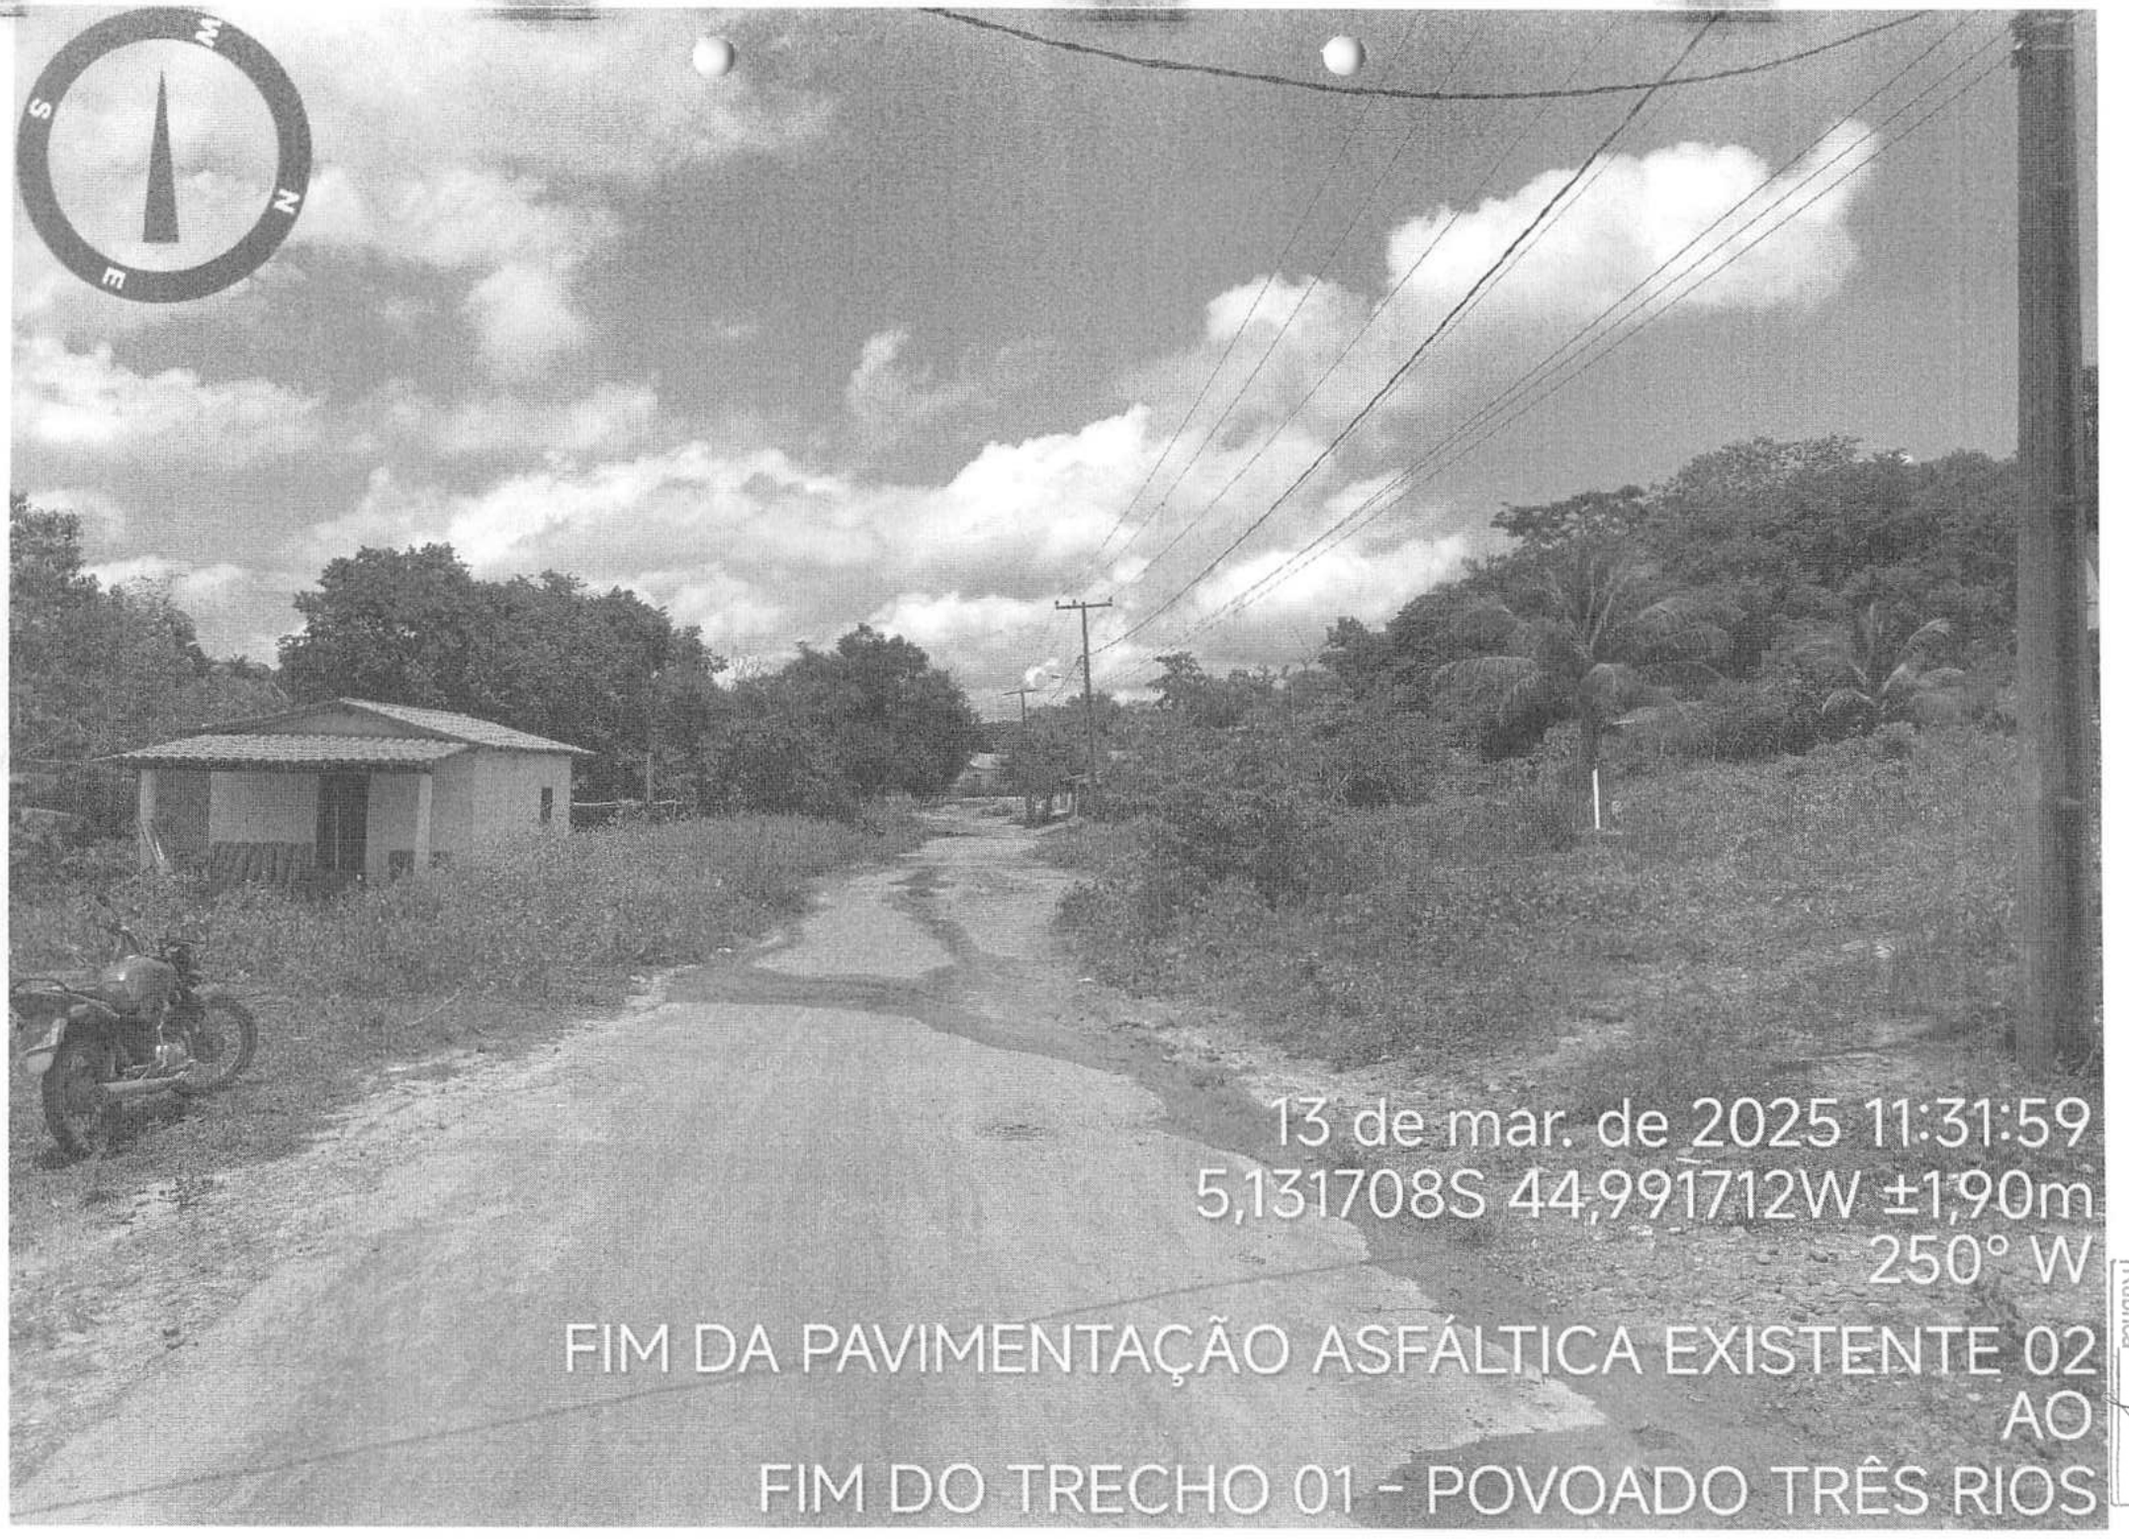

Processo nº 13/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 13/2025
Fls.:
Rubrica

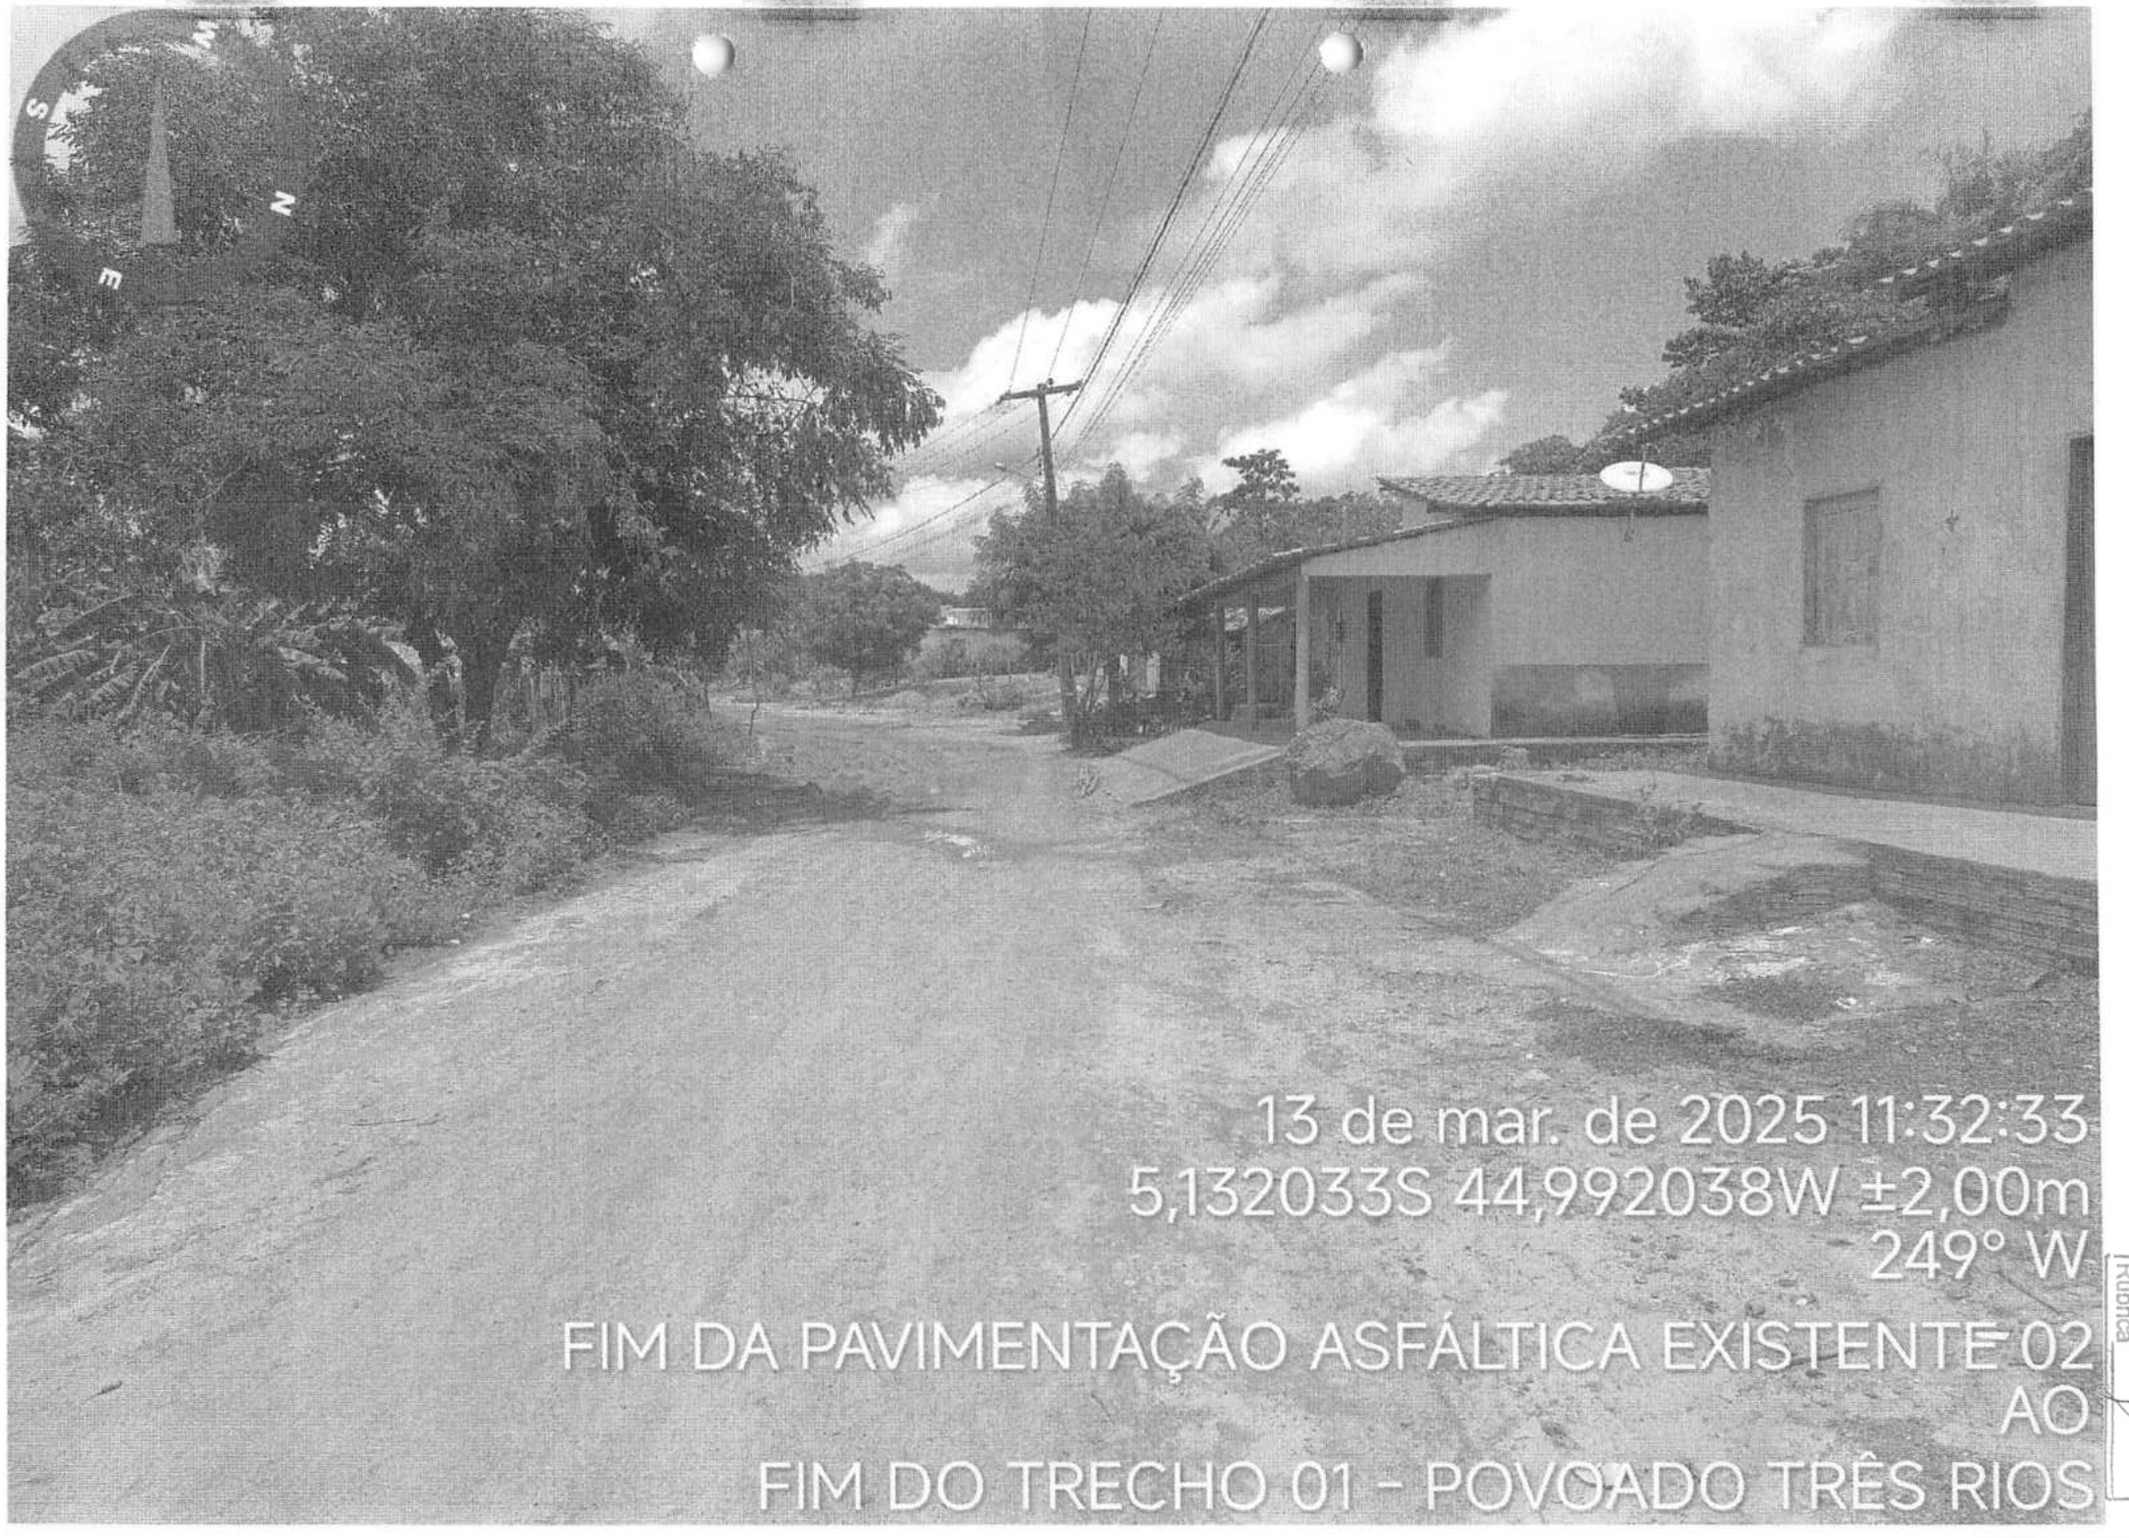

Processo 17/03/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Fls.: 2025
Rubrica



Processo nº 5000/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5001/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Folha/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 1600/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 2025/
Fls.:
Rubrica



Processo 15/01/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5000/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5000/2025
Fls.:
Rubrica




Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo
Fls.:
Rubrica
2025



Processo nº 5000161/2025
Fls.:
Rubrica

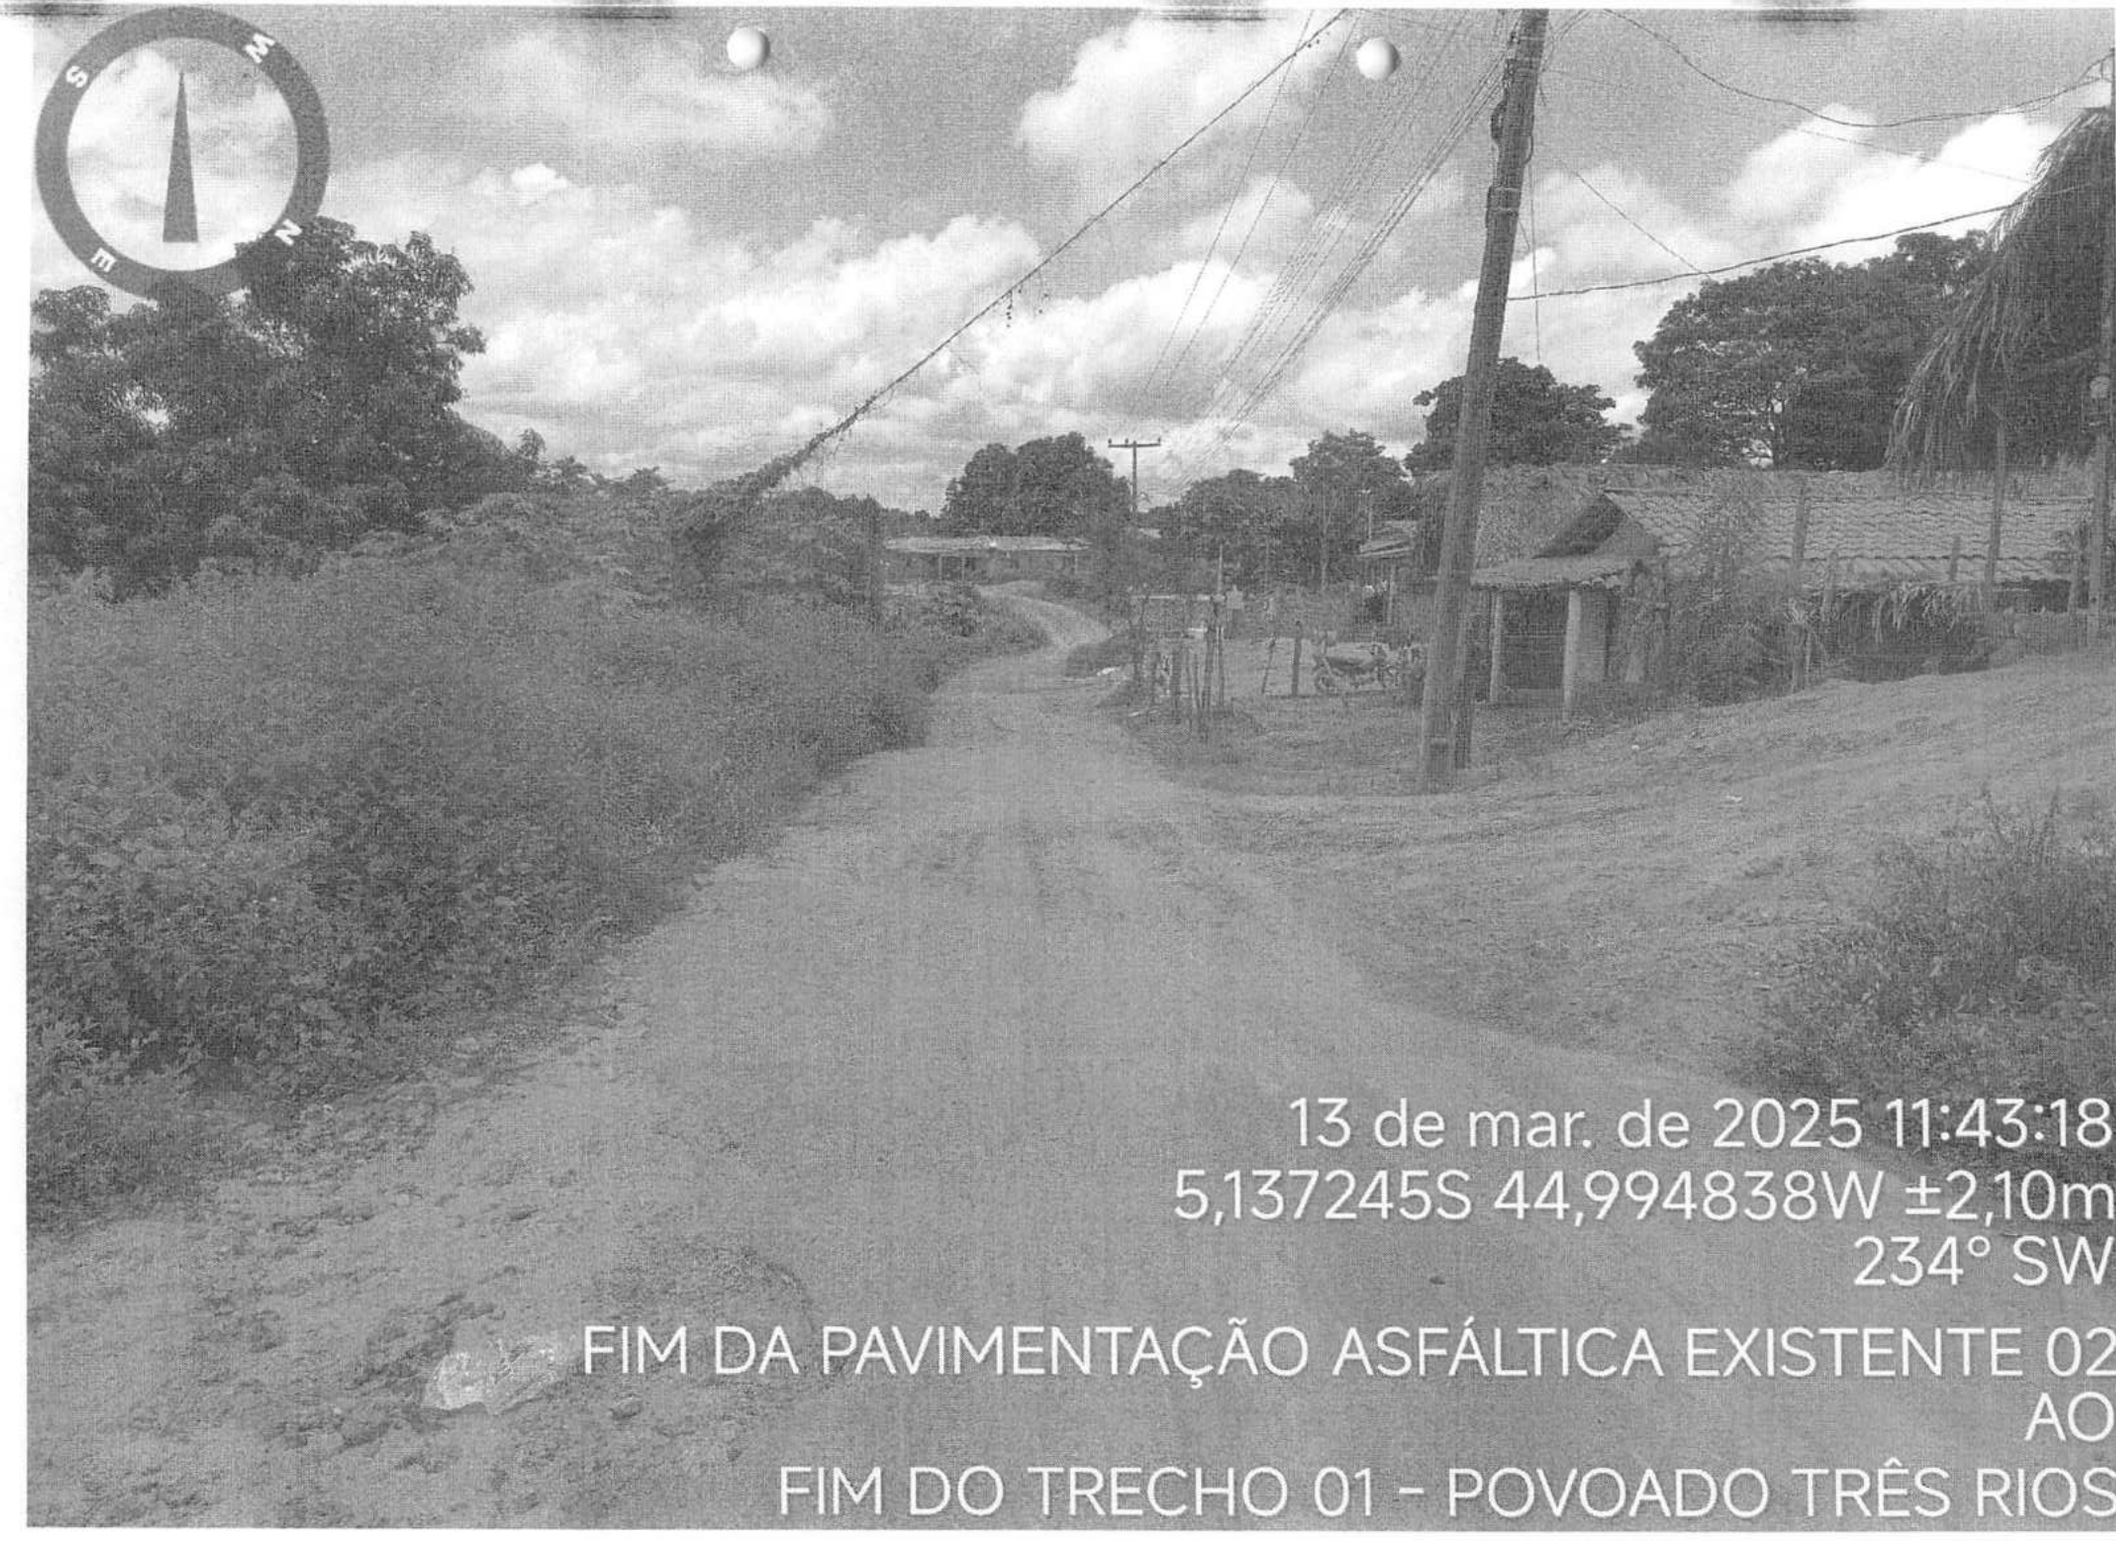

Processo nº 5000161-2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/ 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15870/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Ofício/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5008/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data: 2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15870/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15878/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 5001/2025
Fls.:
Rubrica



Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica



Processo/Data/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15/2025
Fls.:
Rubrica



Processo 15870/2025
Fls.:
Rubrica



Processo/2025
Fls.:
Rubrica

Processo 12020/01/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA

N° DA PROPOSTA: 021388/2024

PREÇO TOTAL COM BDI

R$ 1.502.000,00

CONTEÚDO:

ENCARGOS SOCIAIS
CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO ANALÍTICO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CÁLCULO DA DMT
CURVA ABC
COMPOSIÇÃO DO BDI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:03:06:00

JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 111672193-7

São Raimundo do Doca Bezerra/MA
quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025

Processo 15030101/2025
Fls.:
Rubrica

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1096801-6	965615/2024	PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Raimundo do Doca Bezerra/MA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,70%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26,75%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)
Local

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025
Data

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR 04587916366

Responsável Técnico
Nome: José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
CREA/CAU: 111672193-7
ART/RRT: 0

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1096801-6	965615/2024	PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)	Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO LUIS	12-24 (DES.)	Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca	SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)	26,75%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA									1.502.000,00	
1.			Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA					-	1.502.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.647,85	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	463,74	BDI 1	587,79	2.645,06	RA
1.1.2.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	9.469,66	BDI 1	12.002,79	12.002,79	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	54.358,60	
1.2.1.	Composição	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	10.721,62	BDI 1	13.589,65	54.358,60	RA
1.3.			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					-	898.451,60	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	60.390,00	0,64	BDI 1	0,81	48.915,90	RA
1.3.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA DA ÁREA DA JAZIDA	M2	10.000,00	0,64	BDI 1	0,81	8.100,00	RA
1.3.3.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	26.598,00	14,59	BDI 1	18,49	491.797,02	RA
1.3.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.640,00	2,41	BDI 1	3,05	35.502,00	RA
1.3.5.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.694,56	1,60	BDI 1	2,03	232.829,96	RA
1.3.6.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	26.598,00	1,37	BDI 1	1,74	46.280,52	RA
1.3.7.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	60.390,00	0,46	BDI 1	0,58	35.026,20	RA
1.4.			DRENAGEM					-	518.036,00	
1.4.1.	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	56,00	650,17	BDI 1	824,09	46.149,04	RA
1.4.2.	SINAPI	92818	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	42,00	1.357,48	BDI 1	1.720,61	72.265,62	RA
1.4.3.	SINAPI	102752	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12,00	8.282,40	BDI 1	10.497,94	125.975,28	RA

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1096801-6	965615/2024	PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)	Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
SAO LUIS	12-24 (DES.)	Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca	SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)	26,75%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA									**1.502.000,00**	
1.4.4.	SINAPI	102755	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	11.591,09	BDI 1	14.691,71	29.383,42	RA
1.4.5.	SINAPI	102757	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	6,00	32.118,69	BDI 1	40.710,44	244.262,64	RA
1.5.			**SERVIÇOS FINAIS**					-	**16.505,95**	
1.5.1.	Composição	3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	9.469,66	BDI 1	12.002,79	12.002,79	RA
1.5.2.	Composição	4	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UN	1,00	3.552,79	BDI 1	4.503,16	4.503,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)
Local

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025
Data

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil
ou=29422374000167
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:04:06 00

Responsável Técnico
Nome: José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
CREA/CAU: 111672193-7
ART/RRT: 0

Processo nº 20/02/2025
Fls.:
Rubrica

Processo 13030101/2025
Fls.:
Rubrica

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND		9.469,66	0,00
SINAPI	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	197,00	0,00
SINAPI	88843	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	5	217,67	0,00
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6	277,00	0,00
SINAPI	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	197,00	0,00
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5,0099	254,75	0,00
SINAPI	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	4,9847	163,96	0,00
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	325,49	0,00
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	205,66	0,00
COMPOSIÇÃO	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS		10.721,62	0,00
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	84,9973	103,60	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70	27,37	0,00
COMPOSIÇÃO	3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND		9.469,66	0,00
SINAPI	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	197,00	0,00
SINAPI	88843	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	5	217,67	0,00
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	6	277,00	0,00
SINAPI	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	197,00	0,00
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5,0099	254,75	0,00
SINAPI	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	4,9847	163,96	0,00
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	325,49	0,00
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5	205,66	0,00
COMPOSIÇÃO	4	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UN		3.552,79	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,33	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1699	84,77	0,00
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,19	419,38	0,00
SINAPI-I	436	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	12,13	0,00
ORSE	4773	Bancada de mármore branco	m²	1	437,50	0,00
ORSE	12338	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1	2.924,93	0,00

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587915366

Data

Responsável Técnico: José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
CREA/CAU: 1116721937

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDAD
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA	965615/2024	1096801-6

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)	1096801-6

#REF!

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA				
1.	Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA		-	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	
1.1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	
1.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		-	
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	60.390,00	
1.3.2.	LIMPEZA DA ÁREA DA JAZIDA	M2	10.000,00	
1.3.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	26.598,00	
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.640,00	
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.694,56	
1.3.6.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	26.598,00	
1.3.7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	60.390,00	
1.4	DRENAGEM		-	
1.4.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	56,00	
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	42,00	
1.4.3.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12,00	
1.4.4.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	
1.4.5.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	6,00	
1.5	SERVIÇOS FINAIS		-	
1.5.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	
1.5.2.	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO - PEDRA FUNDAMENTAL. ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UN	1,00	

FRENTES DE OBRA:

	EXTENSÃO 01: 2.600,00M	EXTENSÃO 02: 2.600,00M	EXTENSÃO 03: 2.600,00M	EXTENSÃO 04: 2.600,00M
Agrupador de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):	416.135,48	393.387,63	337.985,48	364.491,43
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50			
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	1,00	1,00	1,00
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	15.097,50	15.097,50	15.097,50	15.097,50
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	10.000,00			
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	6.649,50	6.649,50	6.649,50	6.649,50
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	28.673,64	28.673,64	28.673,64	28.673,64
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	6.649,50	6.649,50	6.649,50	6.649,50
REVESTIMENTO PRIMÁRIO	15.097,50	15.097,50	15.097,50	15.097,50
DRENAGEM	14,00	14,00	14,00	14,00
DRENAGEM	10,50	10,50	10,50	10,50
DRENAGEM	3,00	3,00	3,00	3,00
DRENAGEM	1,00	1,00		
DRENAGEM	2,00	2,00	1,00	1,00
SERVIÇOS FINAIS				1,00
SERVIÇOS FINAIS				1,00

SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)
Local

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025
Data

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587616366

Assinado digitalmente por:JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587616366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587616366 c=BR o=ICP-Brasil ou=PRESENCIAL
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:04:09-03'00'

Nome: José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
CREA/CAU: 111672193-7
ART/RRT:

Responsável
Nome: José E
CREA/CAU: 1
ART/RRT:

Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1096801-6	965615/2024	PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMU	Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo	Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Beze

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/25	2 04/25	3 05/25	4 06/25	5 07/25	6 08/25	7 09/25	8 10/25	9 11/25	10 12/25	11 01/26
1.	Pavimentação de Estradas Vicinais no Mun	1.502.000,00	% Período:	27,71%	26,19%	22,50%	23,60%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.647,85	% Período:	100,00%										
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	54.358,60	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	898.451,60	% Período:	25,68%	24,77%	24,77%	24,77%							
1.4.	DRENAGEM	518.036,00	% Período:	30,35%	30,35%	19,65%	19,65%							
1.5	SERVIÇOS FINAIS	16.505,95	% Período:				100,00%							

Total: R$ 1.502.000,00

Período:	%:	27,71%	26,19%	22,50%	23,60%								
	Repasse:	415.581,37	392.863,80	337.535,43	354.019,40								
	Contrapartida:	554,11	523,82	450,04	472,03								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**416.135,48**	**393.387,62**	**337.985,48**	**354.491,42**								
Acumulado:	%:	27,71%	53,90%	76,40%	100,00%								
	Repasse:	415.581,37	808.445,17	1.145.980,60	1.500.000,00								
	Contrapartida:	554,11	1.077,93	1.527,97	2.000,00								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**416.135,48**	**809.523,10**	**1.147.508,58**	**1.502.000,00**								

SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)
Local

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025
Data

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
Assinado digitalmente por:JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
ON: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366,c=BR,o=ICP-Brasil,ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025-02-20 16:04:06 00

Responsável Técnico
Nome: José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
CREA/CAU: 111672193-7
ART/RRT:

Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica

Memória de Cálculo

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

Obra/Projeto:	Proponente:	Concedente:	Data:
Recuperação de Estradas Vicinais	Municipio de São Raimundo do Doca Bezerra-MA	MIDR	quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025

II. Informações do Projeto

TRECHO 01: MA 102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00	6,00	60.390,00
TOTAL -->	**10.065,00**	**6,00**	**60.390,00**

III. Mémoria de cálculo

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES										
			C	L	H	A	V	TX	PE	P	Q	ST	T
	L: largura; C: comprimento; A/E: altura/espessura; V: volume; TX: taxa; P: peso; PE: peso especifico; Q: quantidade; ST: subtotal; T: total												
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**												
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,50	3,00							1,00		**4,50**
1.1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und									1,00		**1,00**
1.2													
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês									4,00		**4,00**
1.3	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**												
1.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	m²	10.065,00	6,00								60.390,00	**60.390,00**
1.3.2	LIMPEZA DA ÁREA DA JAZIDA	m²	100,00	100,00							1,00		**10.000,00**
							5.820,00		**<-Volume de corte da estrada**				5.820,00
1.3.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³					8.700,00		**<-Volume de material para aterro da estrada**				8.700,00
			10.065,00	6,00		0,20	< - Volume de material para construção do revestimento primário					12.078,00	**12.078,00**
											VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO --->		**26.598,00**
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	**Volume de material aproveitado da propria estrada -->**				5.820,00	2,00	**< - DMT (Km)**				**11.640,00**
1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	txkm					20.778,00				5,52 **<=DMT (km)**		**114.694,56**

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:04:06-00

Processo nº 2025/
Fls.:
Rubrica

Memória de Cálculo

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

Obra/Projeto:	Proponente:	Concedente:	Data:
Recuperação de Estradas Vicinais	Municipio de São Raimundo do Doca Bezerra-MA	MIDR	quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025

II. Informações do Projeto

TRECHO 01: MA 102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00	6,00	60.390,00
TOTAL -->	**10.065,00**	**6,00**	**60.390,00**

III. Mémoria de cálculo

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES										
			C	L	H	A	V	TX	PE	P	Q	ST	T
	L: largura; C: comprimento; A/E: altura/espessura; V: volume; TX: taxa; P: peso; PE: peso específico; Q: quantidade; ST: subtotal; T: total												
1.3.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³					26.598,00						**26.598,00**
1.3.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMI	m²	10.065,00	6,00									**60.390,00**
1.4	**DRENAGEM**												
1.4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,00				*CONSIDERANDO UM BUEIRO SIMPLES EXTENDIDO 50 cm PARA CADA LATERAL DA VIA - MA 102 AO POVOADO TRÊS RIOS*				6,00	42,00	
			14,00				*CONSIDERANDO UM BUEIRO DUPLO EXTENDIDO 1 METRO PARA CADA LATERAL DA VIA - MA 102 AO POVOADO TRÊS RIOS*				1,00	14,00	
											Valor total dos tubo em metros:		**56,00**
1.4.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024		14,00				*CONSIDERANDO UM BUEIRO DUPLO EXTENDIDO 1 METRO PARA CADA LATERAL DA VIA - MA 102 AO POVOADO TRÊS RIOS*				3,00		**42,00**
1.4.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN									12,00		**12,00**
1.4.4	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN									2,00		**2,00**
1.4.5	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	UN									6,00		**6,00**
1.5	**SERVIÇOS FINAIS**												
1.4.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UND									1,00		**1,00**
1.4.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und									1,00		**1,00**

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=25422374000167
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:04:09:00

Processo 02/2025
Fls.:
Rubrica

Memória de Cálculo da DMT

SÃO RAIMUNDO

1. Informações Gerais

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

Local/implantação = POVOADOS LOCALIZADOS MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

Proponente/proprietário = SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Empolamento: 20%
Distância entre estacas: 20,0
Largura da plataforma: 6,00
Peso específico: 1,75 t/m³
Espessura: 0,20 m

CÁLCULO DA DMT DO TRECHO 1

JAZIDA UTILIZADA	LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA	SUB-TRECHO							EXTENSÃO (m)	VOLUME EMPOLADO (20%)	PESO (t)	DISTANCIA FIXA (Km)	TAMANHO MÉDIO DO SUB-TRECHO (Km)	MT SUB-TRECHO
J1 - TRECHO 01	5° 7'23.14"S 44°59'14.36"O	E	0,00	0,00	até	E	519	0,00	10380,000	14947,2	26157,6	0,34	5,19	144651,53
		E	519	0,00	até	E	520	0,00	20,000	28,8	50,4	0,34	0,01	17,64

DMT 01 -----> 5,52 Km

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:04:06 00

Processo/2025
Fls.:
Rubrica

Processo 1620/01/2025
Fls.:
Rubrica

Curva A B C

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

I. Informações Gerais

Objeto/obra = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

Local/implantação = POVOADOS LOCALIZADOS MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

Proponente/proprietário = SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário (com BDI)	Custo Total (com BDI)	PESO	ACUMULADO
1.3.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	26.598,00	R$ 18,49	R$ 491.797,02	32,74%	32,74%
1.4.5.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	6,00	R$ 40.710,44	R$ 244.262,64	16,26%	49,01%
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.694,56	R$ 2,03	R$ 232.829,96	15,50%	64,51%
1.4.3.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12,00	R$ 10.497,94	R$ 125.975,28	8,39%	72,89%
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	42,00	R$ 1.720,61	R$ 72.265,62	4,81%	77,71%
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	R$ 13.589,65	R$ 54.358,60	3,62%	81,32%
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	60.390,00	R$ 0,81	R$ 48.915,90	3,26%	84,58%
1.3.6.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	26.598,00	R$ 1,74	R$ 46.280,52	3,08%	87,66%
1.4.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	56,00	R$ 824,09	R$ 46.149,04	3,07%	90,73%
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.640,00	R$ 3,05	R$ 35.502,00	2,36%	93,10%
1.3.7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	60.390,00	R$ 0,58	R$ 35.026,20	2,33%	95,43%
1.4.4.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	R$ 14.691,71	R$ 29.383,42	1,96%	97,39%
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R$ 12.002,79	R$ 12.002,79	0,80%	98,19%
1.5.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R$ 12.002,79	R$ 12.002,79	0,80%	98,98%
1.3.2.	LIMPEZA DA ÁREA DA JAZIDA	M2	10.000,00	R$ 0,81	R$ 8.100,00	0,54%	99,52%
1.5.2.	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UN	1,00	R$ 4.503,16	R$ 4.503,16	0,30%	99,82%
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R$ 587,79	R$ 2.645,06	0,18%	100,00%

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:04:06 00


Processo 12030101/2025
Fls.:
Rubrica


ENCARGOS SOCIAIS

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	1021000,00%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	1021016,60%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso semanal remunerado	17,89%	não incide
B2	Feriados	3,95%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Sálario Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,43%	18,88%
GRUPO C			
C1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito de Recisão Sem justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
C	TOTAL	9,22%	6,96%
GRUPO D			
1.4.2	RO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE		1400,00%
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	8,14%	3,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado	0,38%	0,29%
D3	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	0,38%	
D	TOTAL	8,52%	3,46%
TOTAL (A+B+C+D)		1021082,77%	46,10%

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

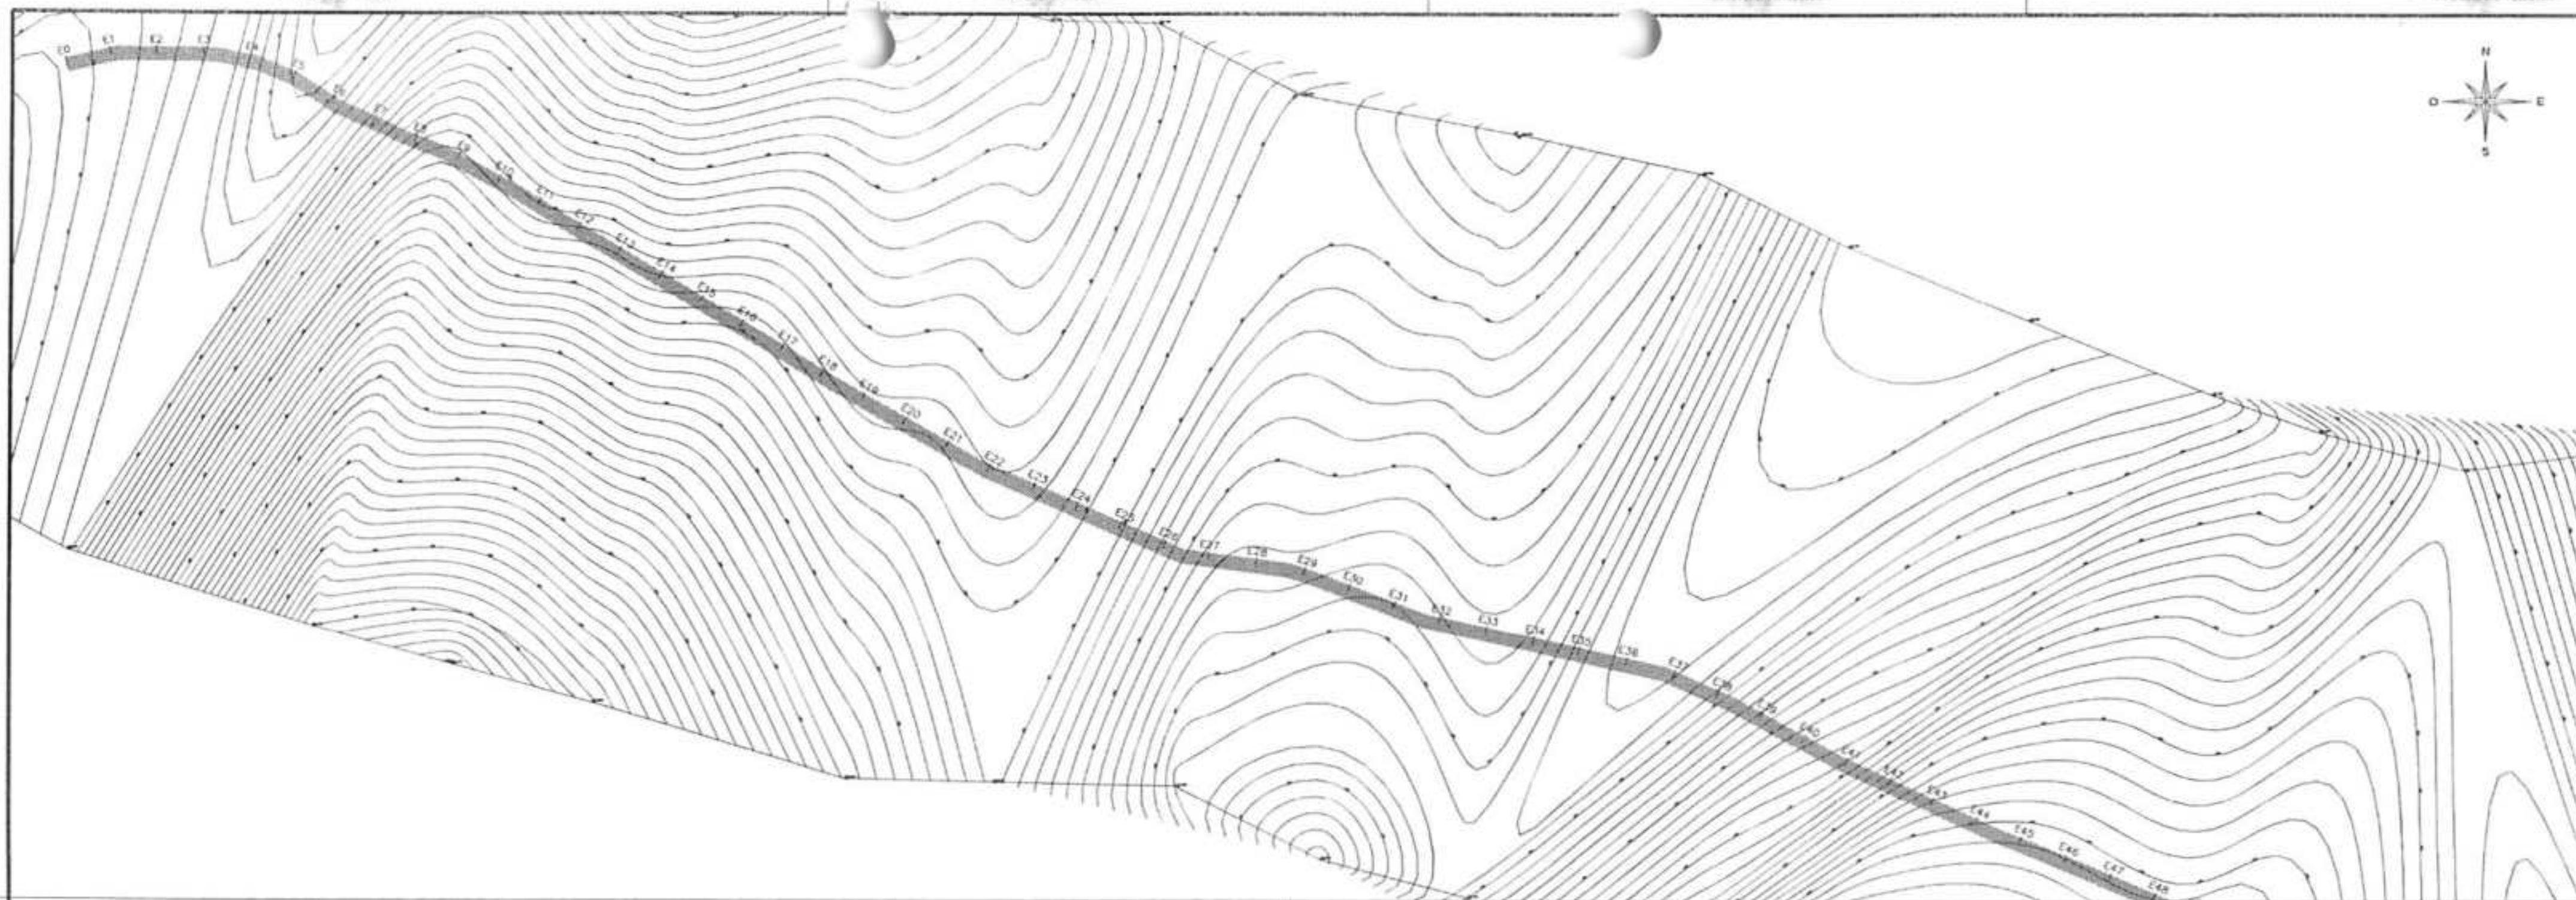

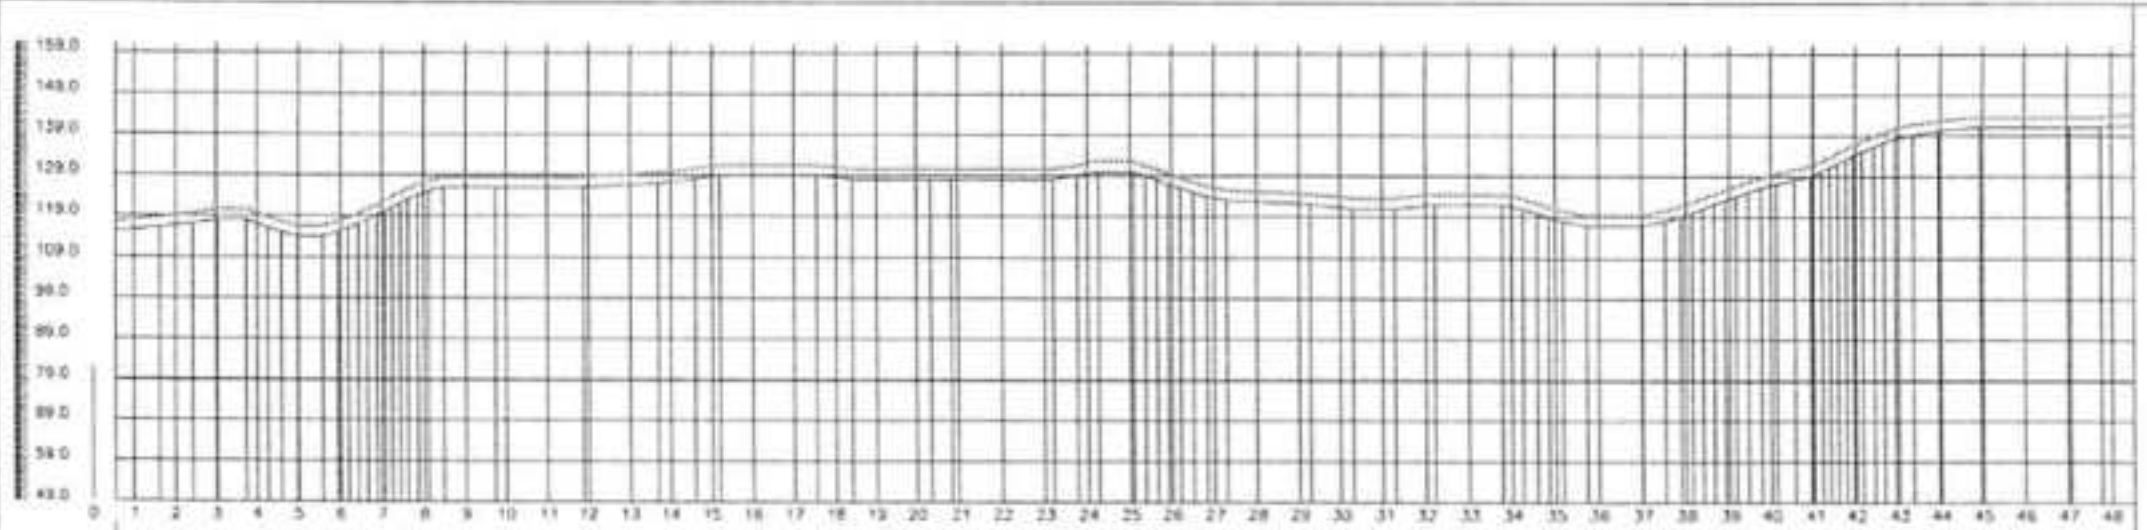

ESTACA	DISTÂNCIA	COTAS DO TERRENO
0	0.000	81,968
1	20.000	87,359
2	40.000	92,750
3	60.000	98,141
4	80.000	103,532
5	100.000	108,922
6	120.000	109,063
7	140.000	105,118
8	160.000	101,173
9	180.000	97,228
10	200.000	93,284
11	220.000	89,339
12	240.000	85,394
13	260.000	81,449
14	280.000	86,803
15	300.000	111,087
16	320.000	113,132
17	340.000	115,178
18	360.000	117,223
19	380.000	119,269
20	400.000	121,315
21	420.000	121,000
22	440.000	111,064
23	460.000	112,134
24	480.000	113,203
25	500.000	114,273
26	520.000	115,342
27	540.000	116,412
28	560.000	99,700
29	580.000	82,778
30	600.000	86,843
31	620.000	90,908
32	640.000	80,140
33	660.000	84,805
34	680.000	90,297
35	700.000	94,465
36	720.000	97,008
37	740.000	106,771
38	760.000	107,754
39	780.000	104,178
40	800.000	100,602
41	820.000	97,026
42	840.000	93,451
43	860.000	89,875
44	880.000	86,299
45	900.000	100,118
46	920.000	117,000
47	940.000	130,000
48	960.000	113,007

LEGENDA

PROJETO

TERRENO NATURAL

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025-02-20 14:50:06-03'00'

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

PERFIL E ESTAQUEAMENTO | FEVEREIRO

JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR | 1116721557 | RAFAEL


MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS | 10.060,00 m | 10.065 km


RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 02138/2024 | 01/11

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO | INDICADA

LEI FEDERAL 5194/66 ART. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 1808/01/2025
Fls.
Rubrica

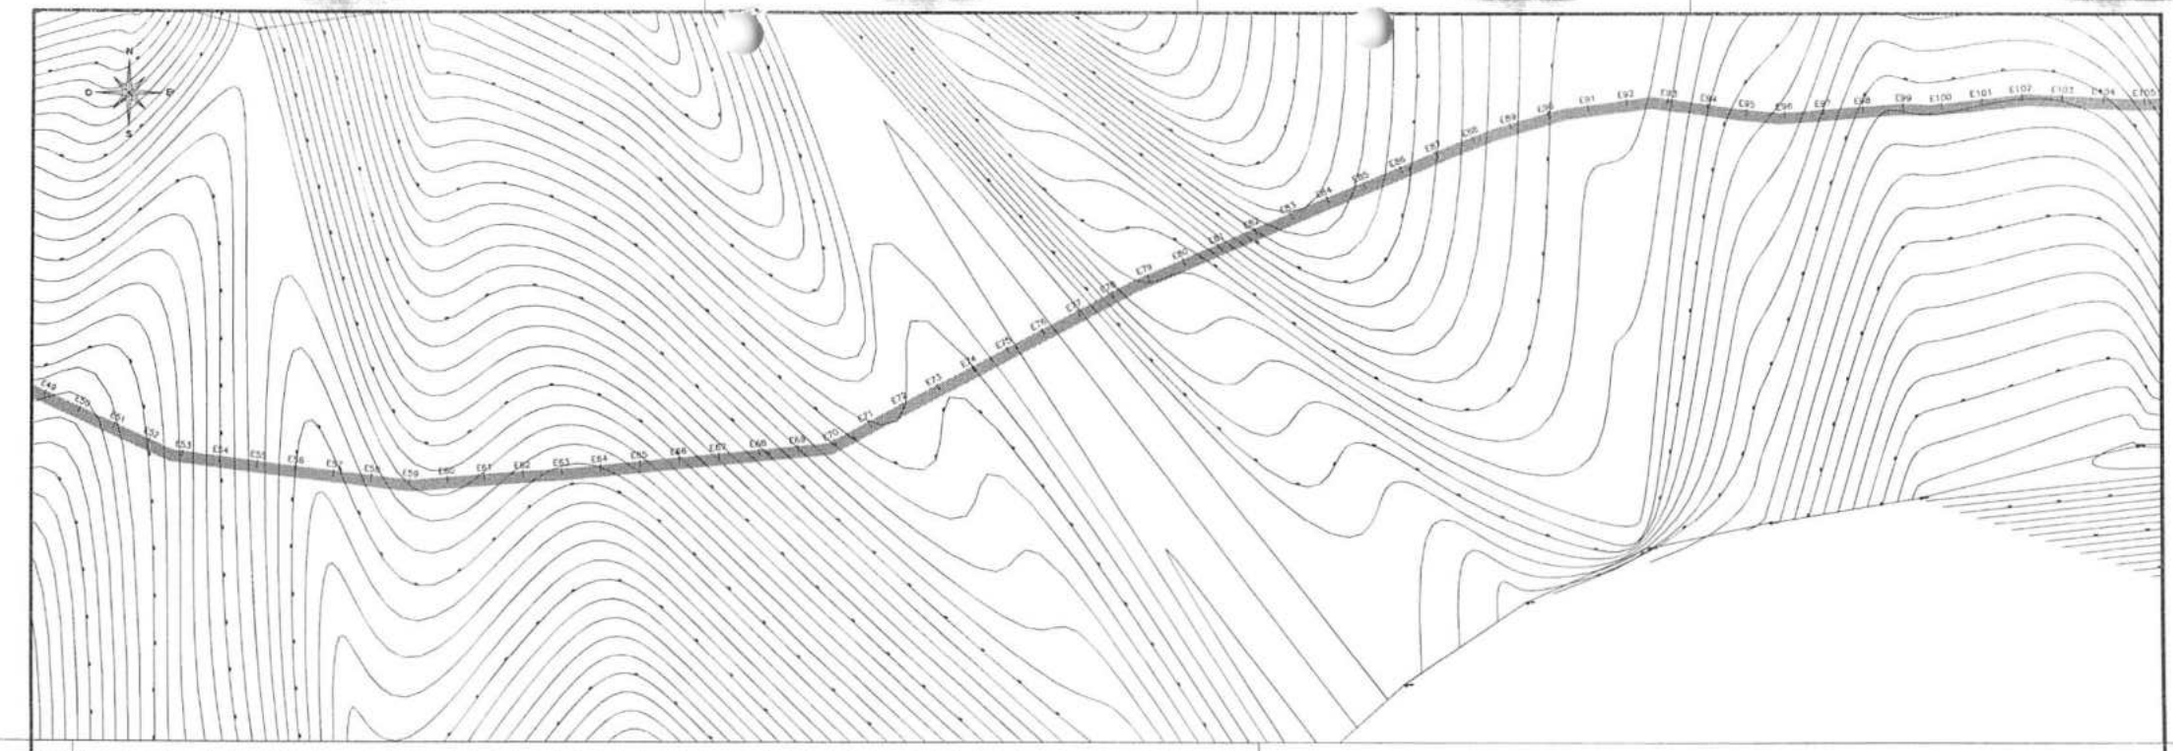

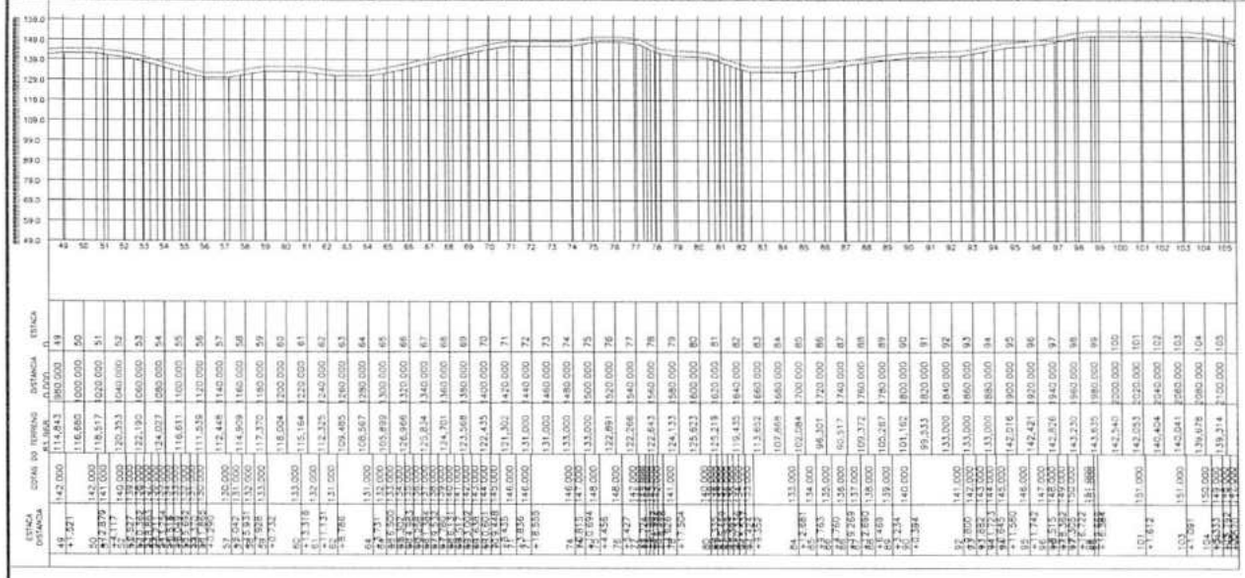

ESTACA	DISTÂNCIA	COTAS DO TERRENO	DISTÂNCIA ACUM.	ESTACA
		114,843	980,000	49
49	1,321	116,885	1000,000	50
50	17,679	118,517	1020,000	51
51	17,117	120,353	1040,000	52
52	17,647	122,190	1060,000	53
53	17,810	124,027	1080,000	54
54	17,973	116,611	1100,000	55
55	17,973	111,539	1120,000	56
56	15,290	112,448	1140,000	57
57	19,042	114,909	1160,000	58
58	5,958	117,370	1180,000	59
59	20,928	118,004	1200,000	60
60	20,732	115,164	1220,000	61
61	17,318	112,325	1240,000	62
62	17,731	109,485	1260,000	63
63	18,769	108,567	1280,000	64
64	1,231	105,859	1300,000	65
65	17,305	103,151	1320,000	66
66	17,433	126,966	1340,000	67
67	17,567	125,834	1360,000	68
68	17,702	124,701	1380,000	69
69	17,513	123,568	1400,000	70
70	17,702	122,435	1420,000	71
71	17,487	131,302	1440,000	72
72	18,555	131,000	1460,000	73
73	1,445	131,000	1480,000	74
74	18,555	133,000	1500,000	75
75	1,445	133,000	1520,000	76
76	18,555	122,891	1540,000	77
77	1,445	122,266	1560,000	78
78	18,555	122,643	1580,000	79
79	1,445	124,133	1600,000	80
80	18,555	125,623	1620,000	81
81	1,445	125,219	1640,000	82
82	18,555	119,435	1660,000	83
83	1,445	113,652	1680,000	84
84	18,555	107,868	1700,000	85
85	1,445	102,084	1720,000	86
86	18,555	96,301	1740,000	87
87	1,445	90,517	1760,000	88
88	18,555	100,372	1780,000	89
89	1,445	105,267	1800,000	90
90	18,555	101,162	1820,000	91
91	1,445	99,353	1840,000	92
92	18,555	133,000	1860,000	93
93	1,445	133,000	1880,000	94
94	18,555	133,000	1900,000	95
95	1,445	142,016	1920,000	96
96	18,555	142,421	1940,000	97
97	1,445	142,826	1960,000	98
98	18,555	143,230	1980,000	99
99	1,445	143,635	2000,000	100
100	18,555	142,840	2020,000	101
101	1,445	142,053	2040,000	102
102	18,555	140,424	2060,000	103
103	1,445	139,978	2080,000	104
104	18,555	139,314	2100,000	105
105	1,445			

LEGENDA


PROJETO


TERRENO NATURAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA	
PERFIL E ESTAQUEAMENTO	FEVEREIRO/2025
JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR — 111670193-7	RAFAEL
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS — 10.085,00 m	10,085 km
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA — 0213/MAT/2024	02/1
ANTONIO JACINTO DE MELO NETO	INDICADA

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo nº 5210/2025
Fls:
Rubrica

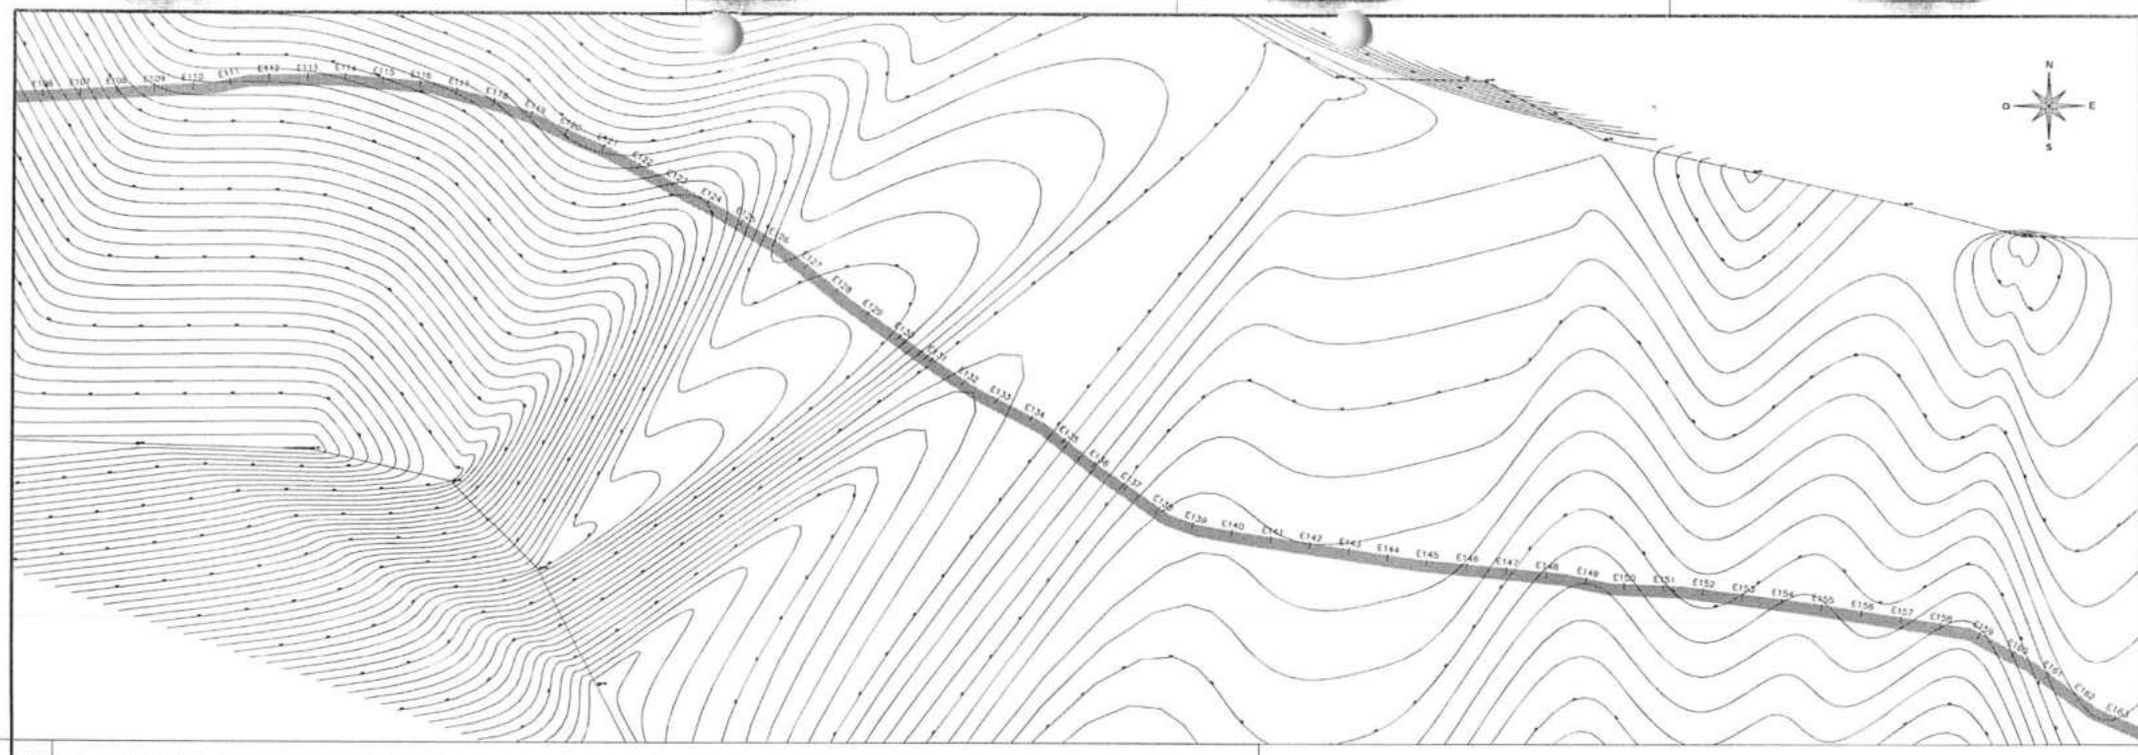

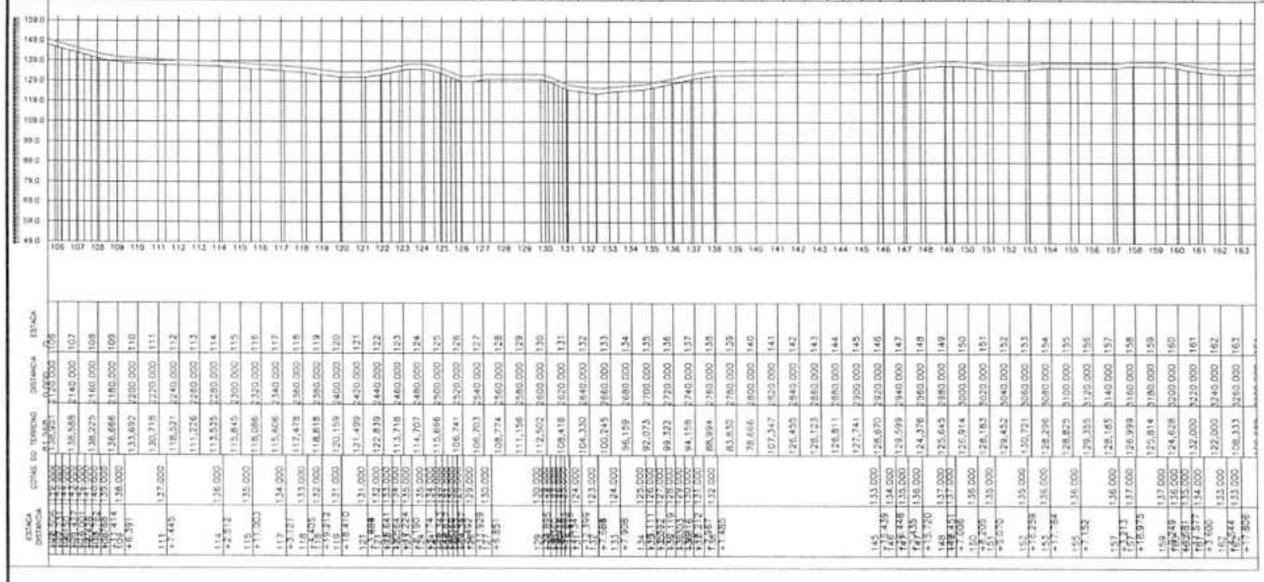

ESTACA	DISTÂNCIA	COTAS DO TERRENO	COTAS DO PROJETO	ESTACA	DISTÂNCIA	COTAS DO TERRENO	COTAS DO PROJETO
105	2.120,000	138,569	142,000	134	2.680,000	96,159	120,000
106	2.140,000	138,225	142,000	135	2.700,000	92,073	120,000
107	2.160,000	136,666	142,000	136	2.720,000	99,322	120,000
108	2.180,000	135,000	139,000	137	2.740,000	94,156	120,000
109	2.200,000	133,692	136,000	138	2.760,000	85,994	132,000
110	2.220,000	130,718	136,000	139	2.780,000	83,830	
111	2.240,000	118,531	127,000	140	2.800,000	78,666	
112	2.260,000	111,226		141	2.820,000	107,347	
113	2.280,000	115,525	126,000	142	2.840,000	126,455	
114	2.300,000	115,845	135,000	143	2.860,000	128,123	
115	2.320,000	116,086	135,000	144	2.880,000	126,811	
116	2.340,000	115,606	134,000	145	2.900,000	127,741	
117	2.360,000	117,478	133,000	146	2.920,000	128,670	133,000
118	2.380,000	116,818	132,000	147	2.940,000	129,599	133,000
119	2.400,000	120,159	131,000	148	2.960,000	124,376	136,000
120	2.420,000	121,499	131,000	149	2.980,000	125,845	137,000
121	2.440,000	122,839	132,000	150	3.000,000	126,914	137,000
122	2.460,000	113,718	132,000	151	3.020,000	128,183	135,000
123	2.480,000	114,707	134,000	152	3.040,000	129,452	135,000
124	2.500,000	115,696	135,000	153	3.060,000	130,721	135,000
125	2.520,000	116,741	135,000	154	3.080,000	128,296	135,000
126	2.540,000	106,703	135,000	155	3.100,000	126,825	135,000
127	2.560,000	106,774	130,000	156	3.120,000	129,355	135,000
128	2.580,000	111,156		157	3.140,000	126,185	136,000
129	2.600,000	112,502	130,000	158	3.160,000	126,999	137,000
130	2.620,000	108,418	130,000	159	3.180,000	125,814	137,000
131	2.640,000	104,330	124,000	160	3.200,000	124,628	136,000
132	2.660,000	100,245	124,000	161	3.220,000	32,000	134,000
133	2.680,000	96,159	120,000	162	3.240,000	122,000	133,000
134	2.700,000	92,073	120,000	163	3.260,000	106,333	133,000
135	2.720,000	99,322	120,000	164	3.280,000		
136	2.740,000	94,156	120,000	165	3.300,000		
137	2.760,000	85,994	132,000				
138	2.780,000	83,830					
139	2.800,000	78,666					
140	2.820,000	107,347					
141	2.840,000	126,455					
142	2.860,000	128,123					
143	2.880,000	126,811					
144	2.900,000	127,741					
145	2.920,000	128,670	133,000				
146	2.940,000	129,599	133,000				
147	2.960,000	124,376	136,000				
148	2.980,000	125,845	137,000				
149	3.000,000	126,914	137,000				
150	3.020,000	128,183	135,000				
151	3.040,000	129,452	135,000				
152	3.060,000	130,721	135,000				
153	3.080,000	128,296	135,000				
154	3.100,000	126,825	135,000				
155	3.120,000	129,355	135,000				
156	3.140,000	126,185	136,000				
157	3.160,000	126,999	137,000				
158	3.180,000	125,814	137,000				
159	3.200,000	124,628	136,000				
160	3.220,000	32,000	134,000				
161	3.240,000	122,000	133,000				
162	3.260,000	106,333	133,000				
163	3.280,000						
164	3.300,000						
165							

LEGENDA:


PROJETO


TERRENO NATURAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA	
PERFIL E ESTAQUEAMENTO	FEVEREIRO/25
JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	111572793-7
MA-102 AO POVOADO TRÊS BICA	10.065,00 m
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	02/1388/2024
ANTONIO JACINTO DE MELO NETO	03/1
	INDICADA

LEI FEDERAL 5194/66 ART. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 1388/2025
Fls

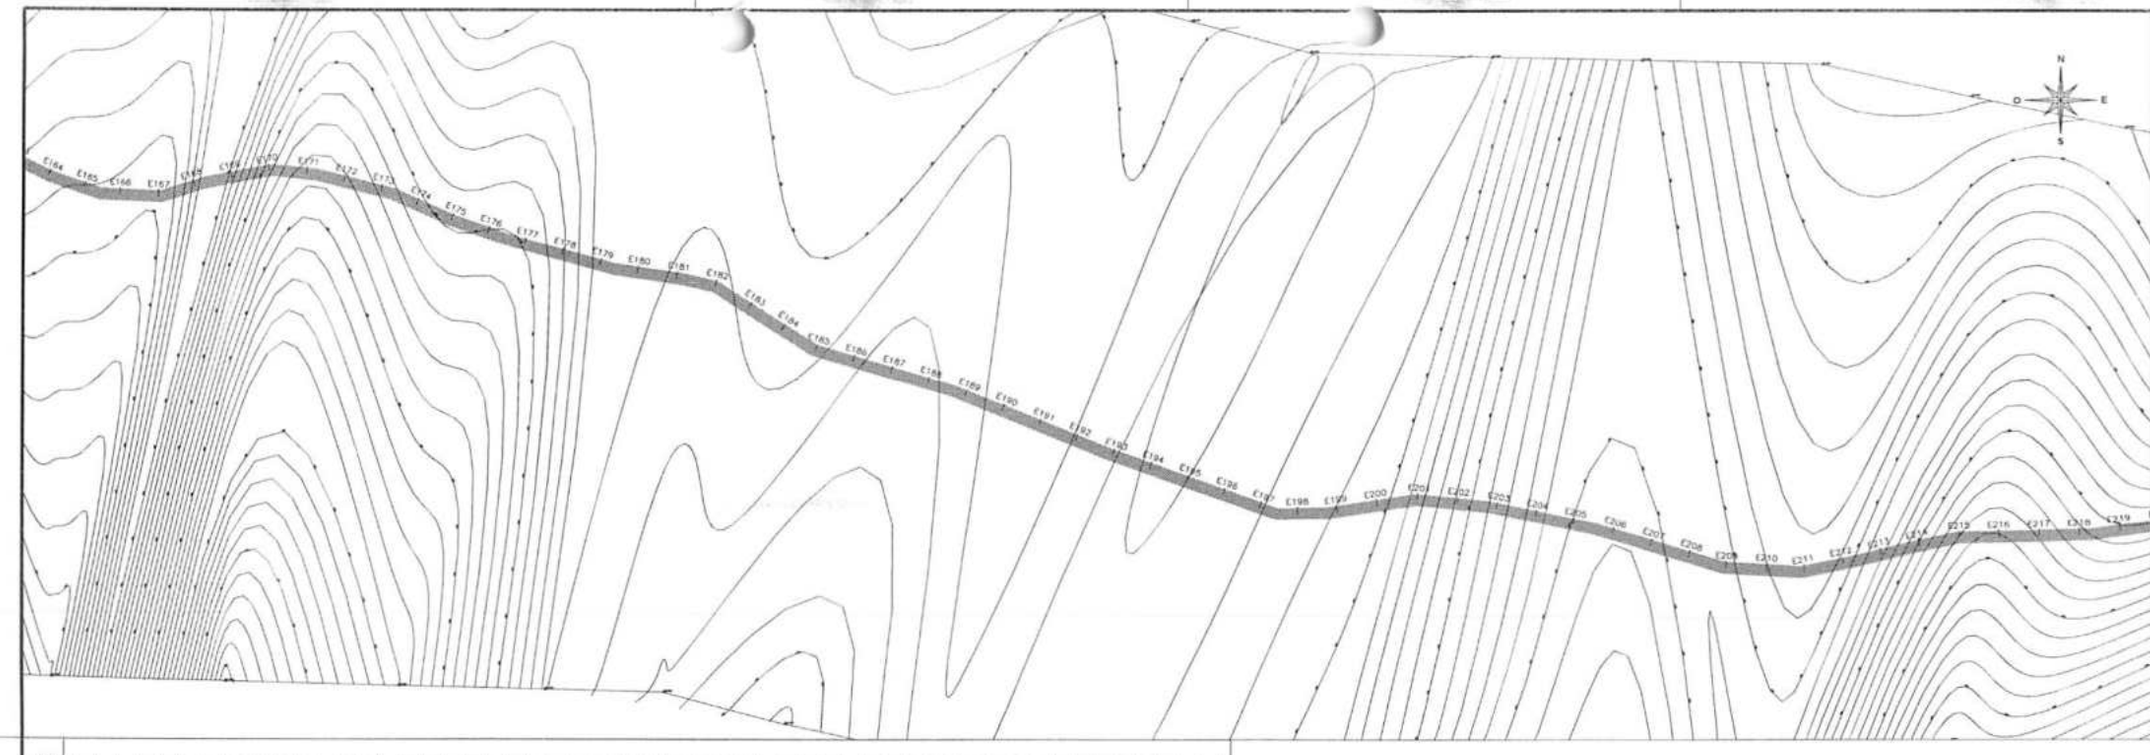

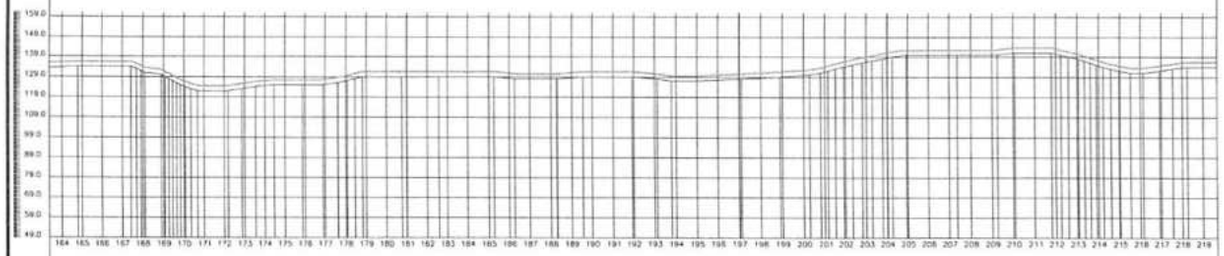

ESTACA	COTAS DO TERRENO	DISTANCIA ACUMULADA	ESTACA
164 +15.608	134.000	3280.000	164
165	111.188	3300.000	165
166 +5.054	112.688	3320.000	166
167	114.188	3340.000	167
168 +5.968	112.544	3360.000	168
169 +10.977	102.782	3380.000	169
170	105.404	3400.000	170
171	108.079	3420.000	171
172	110.755	3440.000	172
173	103.704	3460.000	173
174	100.237	3480.000	174
175	84.413	3500.000	175
176	88.589	3520.000	176
177	82.765	3540.000	177
178	76.941	3560.000	178
179	76.312	3580.000	179
180	94.919	3600.000	180
181	122.000	3620.000	181
182	122.963	3640.000	182
183	123.763	3660.000	183
184	124.563	3680.000	184
185	125.000	3700.000	185
186	122.731	3720.000	186
187	123.205	3740.000	187
188	122.881	3760.000	188
189	123.443	3780.000	189
190	122.587	3800.000	190
191	112.492	3820.000	191
192	106.587	3840.000	192
193	109.360	3860.000	193
194	112.133	3880.000	194
195	114.906	3900.000	195
196	117.678	3920.000	196
197	120.451	3940.000	197
198	120.775	3960.000	198
199	119.234	3980.000	199
200	117.743	4000.000	200
201	116.252	4020.000	201
202	114.761	4040.000	202
203	113.270	4060.000	203
204	127.000	4080.000	204
205	131.743	4100.000	205
206	132.217	4120.000	206
207	119.454	4140.000	207
208	117.733	4160.000	208
209	119.330	4180.000	209
210	120.926	4200.000	210
211	122.526	4220.000	211
212	124.123	4240.000	212
213	125.721	4260.000	213
214	127.318	4280.000	214
215	128.916	4300.000	215
216	127.704	4320.000	216
217	124.201	4340.000	217
218	120.698	4360.000	218
219	117.194	4380.000	219

LEGENDA


PROJETO


TERRENO NATURAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA		
PERFIL E ESTAQUEAMENTO		FEVEREIRO/2025
JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	111072193-7	RAFAEL
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.005,00 m	10.000 m²
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	021/SMO/2024	04/1
ANTONIO JACINTO DE MELO NETO	Quimex	INDICADA

LEI FEDERAL 5194/66 ART. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 15/08/2025
Fls.:

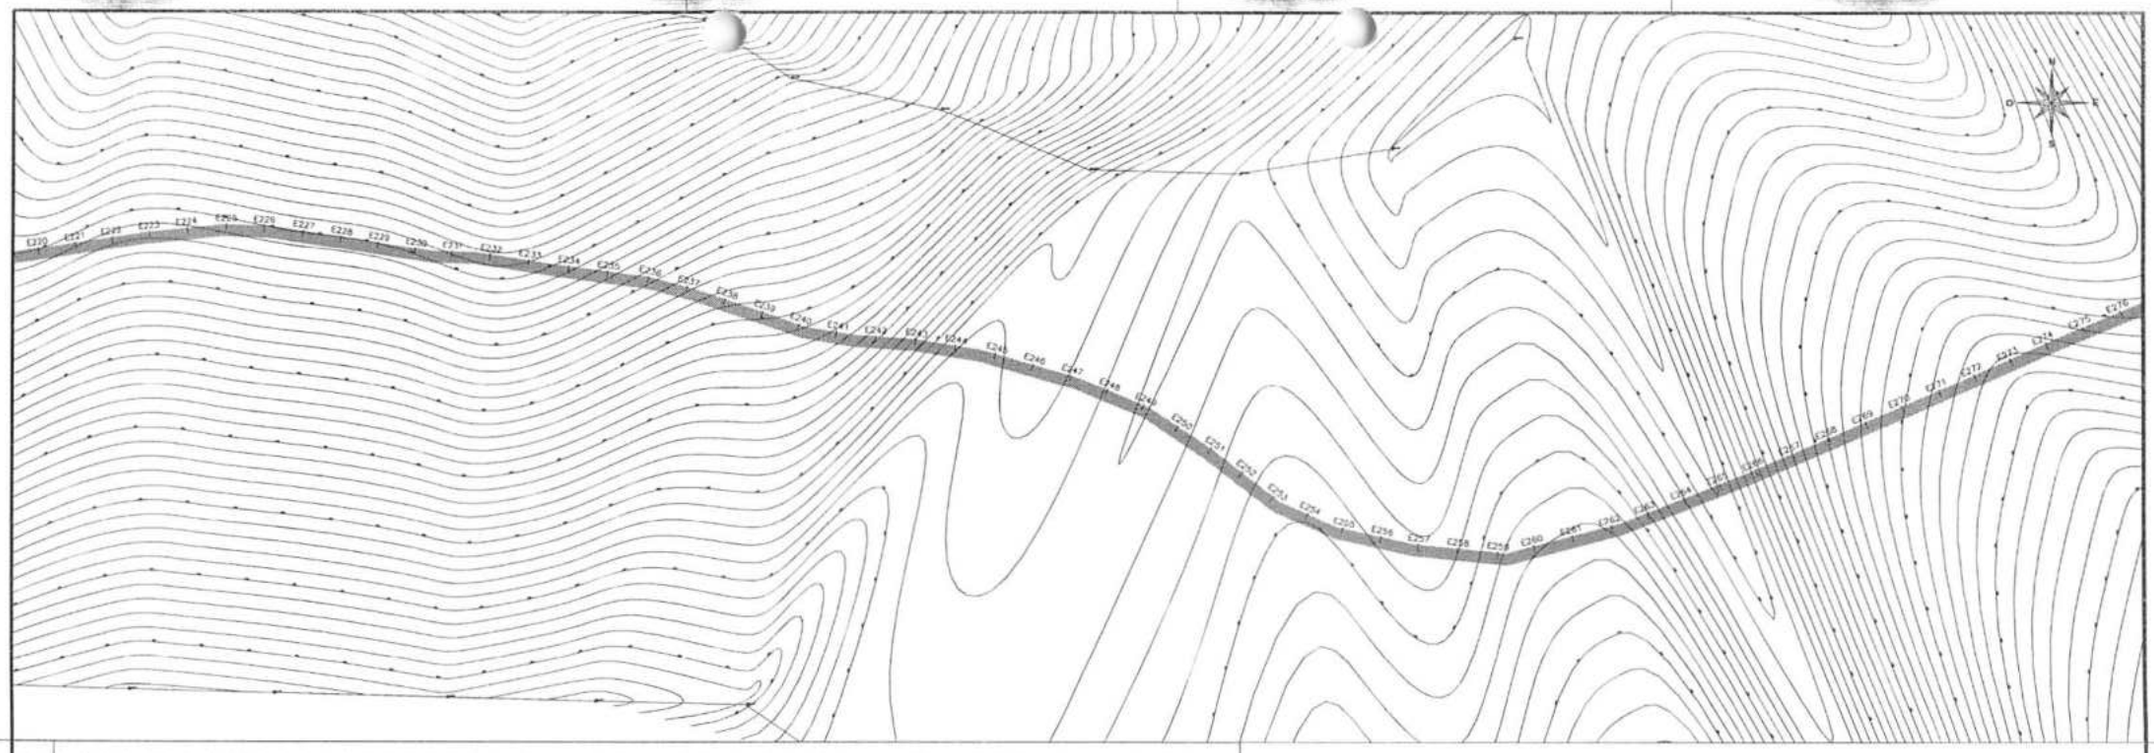

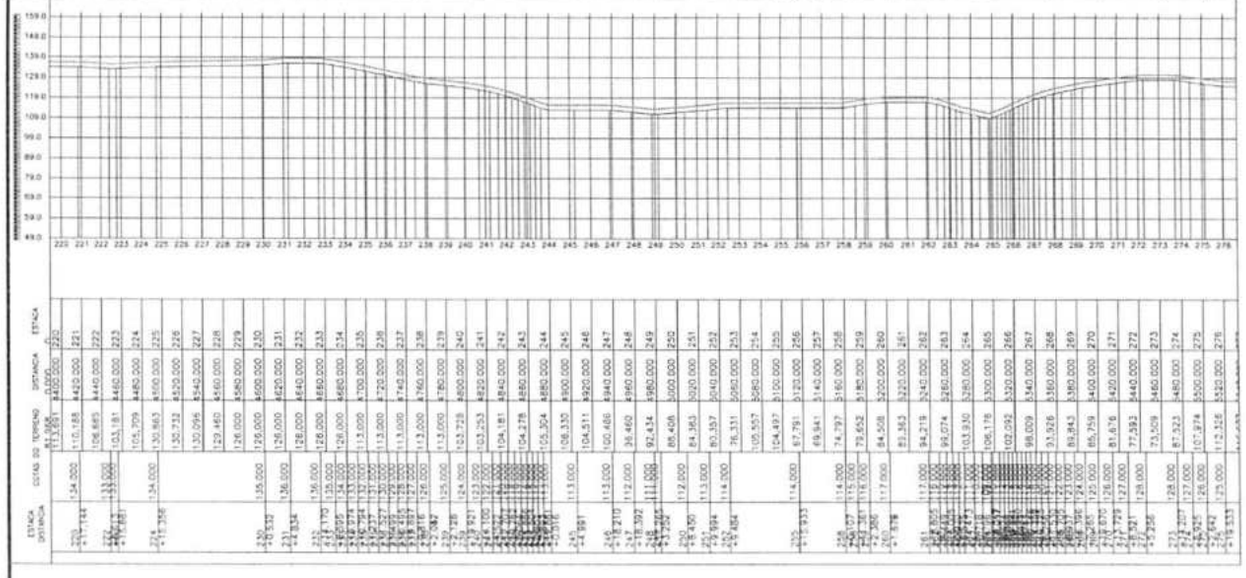

LEGENDA:


PROJETO


TERRENO NATURAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA			
PERFIL E ESTAQUEAMENTO		FEVEREIRO/2025	
JOSE ELEOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	1116727193-7	RAFAEL	
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.055,00 m	10,055 km	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	021SMM/2024	05/11	
ANTONIO JACINTO DE MELO NETO		PUBLICADA	

LEI FEDERAL 5194/66 ART. 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 5194/66 / 2025
Fls.
Rubrica

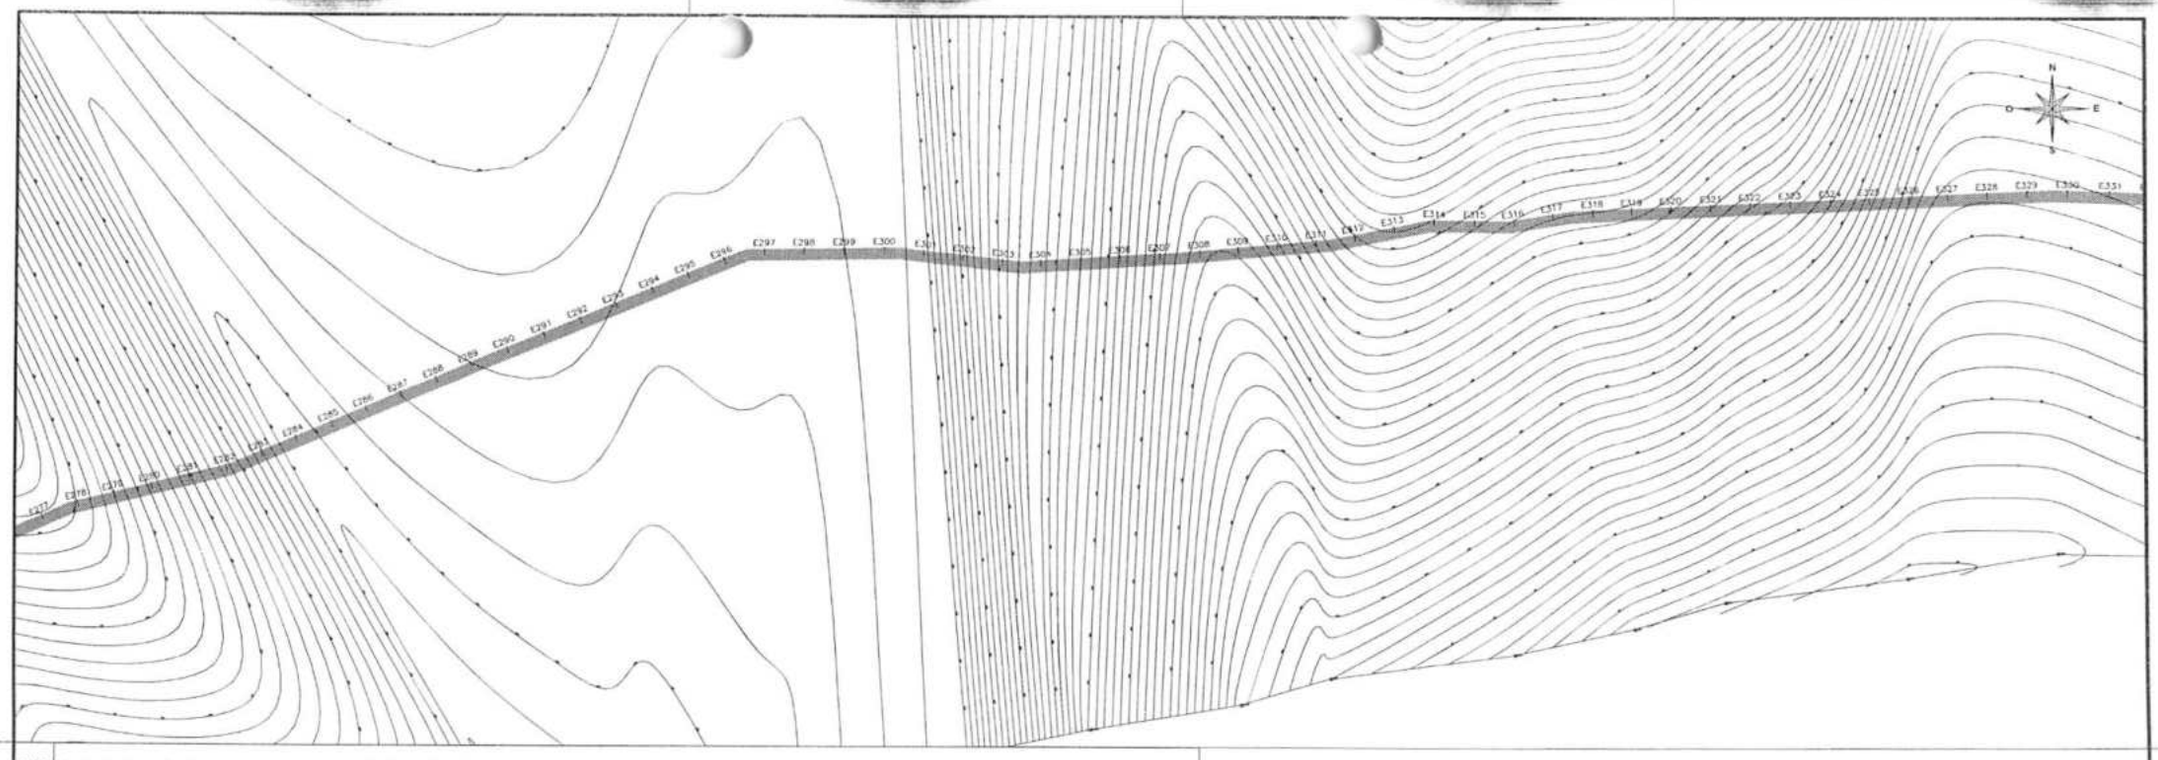

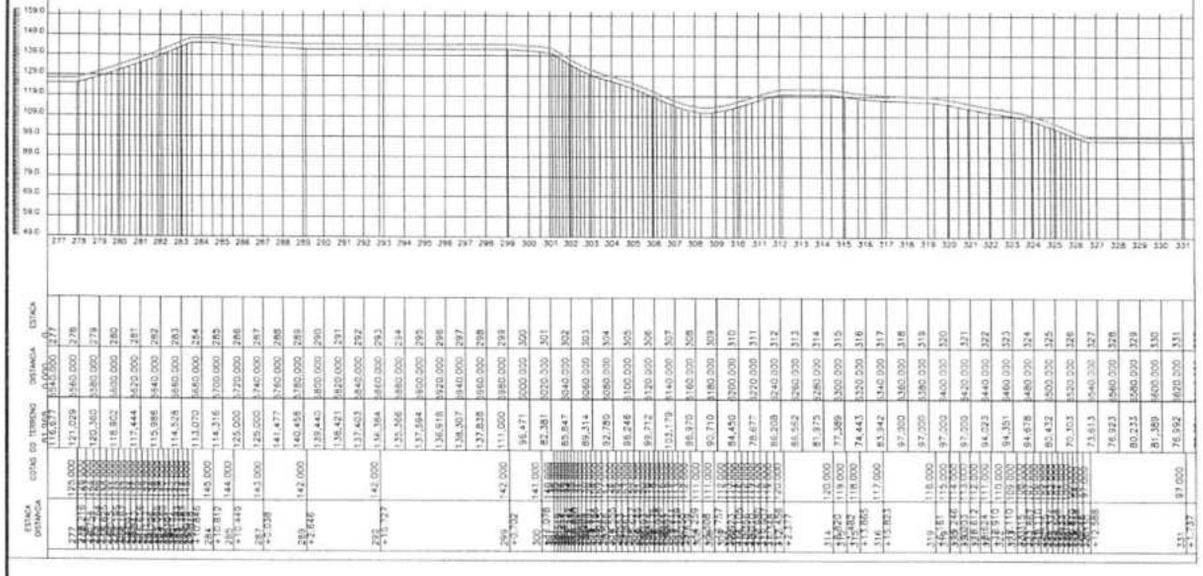

ESTACA	DISTANCIA	COTAS DO TERRENO	DISTANCIA	ESTACA
277	0,000	116,293	0,000	277
278	20,000	121,029	20,000	278
279	40,000	120,360	40,000	279
280	60,000	118,802	60,000	280
281	80,000	117,444	80,000	281
282	100,000	115,986	100,000	282
283	120,000	114,528	120,000	283
284	140,000	113,070	140,000	284
285	160,000	114,316	160,000	285
286	180,000	125,000	180,000	286
287	200,000	125,000	200,000	287
288	220,000	141,477	220,000	288
289	240,000	140,456	240,000	289
290	260,000	139,440	260,000	290
291	280,000	138,421	280,000	291
292	300,000	137,403	300,000	292
293	320,000	136,384	320,000	293
294	340,000	135,366	340,000	294
295	360,000	137,594	360,000	295
296	380,000	136,618	380,000	296
297	400,000	138,307	400,000	297
298	420,000	137,835	420,000	298
299	440,000	111,000	440,000	299
300	460,000	96,471	460,000	300
301	480,000	82,381	480,000	301
302	500,000	85,847	500,000	302
303	520,000	89,314	520,000	303
304	540,000	92,780	540,000	304
305	560,000	96,246	560,000	305
306	580,000	99,712	580,000	306
307	600,000	103,179	600,000	307
308	620,000	86,970	620,000	308
309	640,000	90,710	640,000	309
310	660,000	84,450	660,000	310
311	680,000	78,677	680,000	311
312	700,000	86,208	700,000	312
313	720,000	85,562	720,000	313
314	740,000	81,875	740,000	314
315	760,000	77,389	760,000	315
316	780,000	74,443	780,000	316
317	800,000	83,342	800,000	317
318	820,000	97,000	820,000	318
319	840,000	97,000	840,000	319
320	860,000	97,000	860,000	320
321	880,000	97,000	880,000	321
322	900,000	94,023	900,000	322
323	920,000	94,351	920,000	323
324	940,000	94,678	940,000	324
325	960,000	80,432	960,000	325
326	980,000	70,103	980,000	326
327	1000,000	73,613	1000,000	327
328	1020,000	76,923	1020,000	328
329	1040,000	80,233	1040,000	329
330	1060,000	81,389	1060,000	330
331	1080,000	76,592	1080,000	331

ESTACA	DISTANCIA	
277	0,000	120,000
278	0,000	120,000
279	0,000	120,000
280	0,000	120,000
281	0,000	120,000
282	0,000	120,000
283	0,000	120,000
284	0,000	120,000
284	+10,817	145,000
285	0,000	144,000
285	+16,445	144,000
286	0,000	143,000
286	+5,328	143,000
287	0,000	142,000
287	+2,645	142,000
288	0,000	142,000
288	+15,127	142,000
289	0,000	142,000
289	+3,102	142,000
290	0,000	141,000
290	+17,278	141,000
291	0,000	140,000
291	+17,278	140,000
292	0,000	139,000
292	+17,278	139,000
293	0,000	138,000
293	+17,278	138,000
294	0,000	137,000
294	+17,278	137,000
295	0,000	136,000
295	+17,278	136,000
296	0,000	135,000
296	+17,278	135,000
297	0,000	134,000
297	+17,278	134,000
298	0,000	133,000
298	+4,256	133,000
299	0,000	111,000
299	+6,708	111,000
300	0,000	113,000
300	+17,278	113,000
301	0,000	114,000
301	+17,278	114,000
302	0,000	115,000
302	+17,278	115,000
303	0,000	116,000
303	+17,278	116,000
304	0,000	117,000
304	+17,278	117,000
305	0,000	118,000
305	+17,278	118,000
306	0,000	119,000
306	+17,278	119,000
307	0,000	120,000
307	+2,357	120,000
308	0,000	120,000
308	+15,000	120,000
309	0,000	119,000
309	+15,082	119,000
310	0,000	118,000
310	+15,865	118,000
311	0,000	117,000
311	+15,823	117,000
312	0,000	116,000
312	+17,481	116,000
313	0,000	115,000
313	+16,246	115,000
314	0,000	114,000
314	+13,007	114,000
315	0,000	113,000
315	+17,278	113,000
316	0,000	112,000
316	+17,278	112,000
317	0,000	111,000
317	+17,278	111,000
318	0,000	110,000
318	+16,110	110,000
319	0,000	109,000
319	+17,278	109,000
320	0,000	108,000
320	+17,278	108,000
321	0,000	107,000
321	+17,278	107,000
322	0,000	106,000
322	+17,278	106,000
323	0,000	105,000
323	+17,278	105,000
324	0,000	104,000
324	+17,278	104,000
325	0,000	103,000
325	+17,278	103,000
326	0,000	102,000
326	+17,278	102,000
327	0,000	101,000
327	+17,278	101,000
328	0,000	100,000
328	+17,278	100,000
329	0,000	99,000
329	+17,278	99,000
330	0,000	98,000
330	+17,278	98,000
331	0,000	97,000
331	+1,237	97,000

LEGENDA:

PROJETO

TERRENO NATURAL


RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

PERFIL E ESTAQUEAMENTO			FEVEREIRO/25
JOSÉ ELOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	11167216357	RAFAEL	
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.055,00 m	10,060 km	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	021588/2024	06/11	
ANTONIO JACINTO DE MELLO NETO		INDICADA	

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 1622/2025
Fls
Rubrica

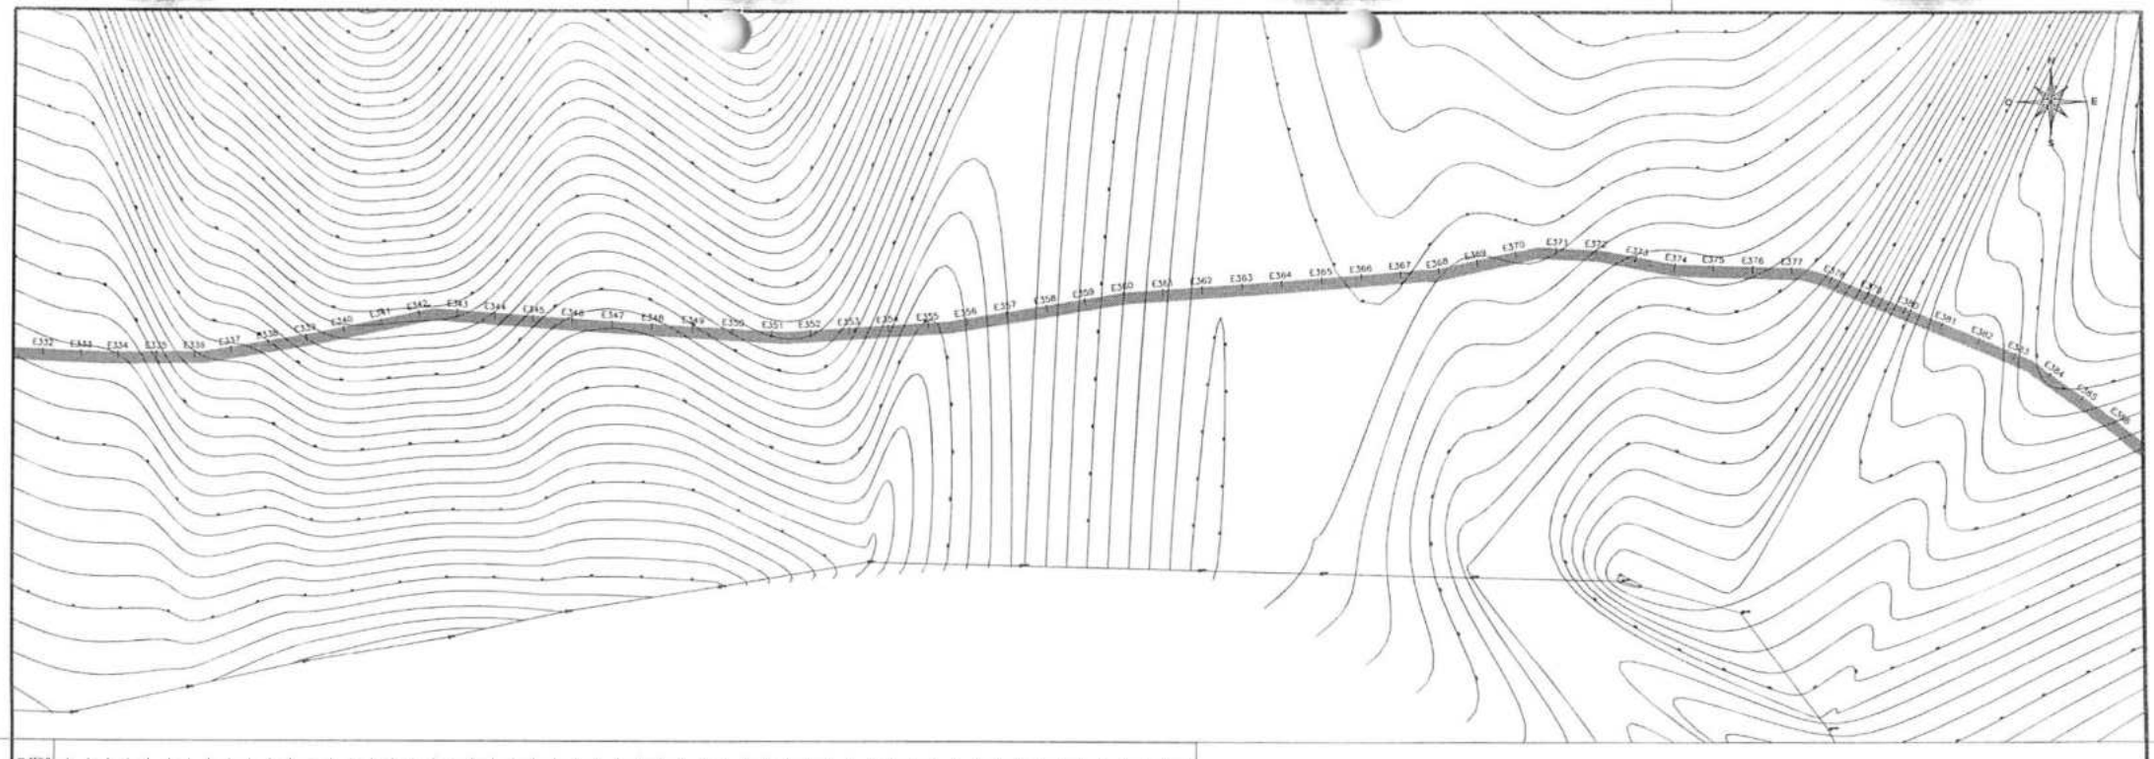

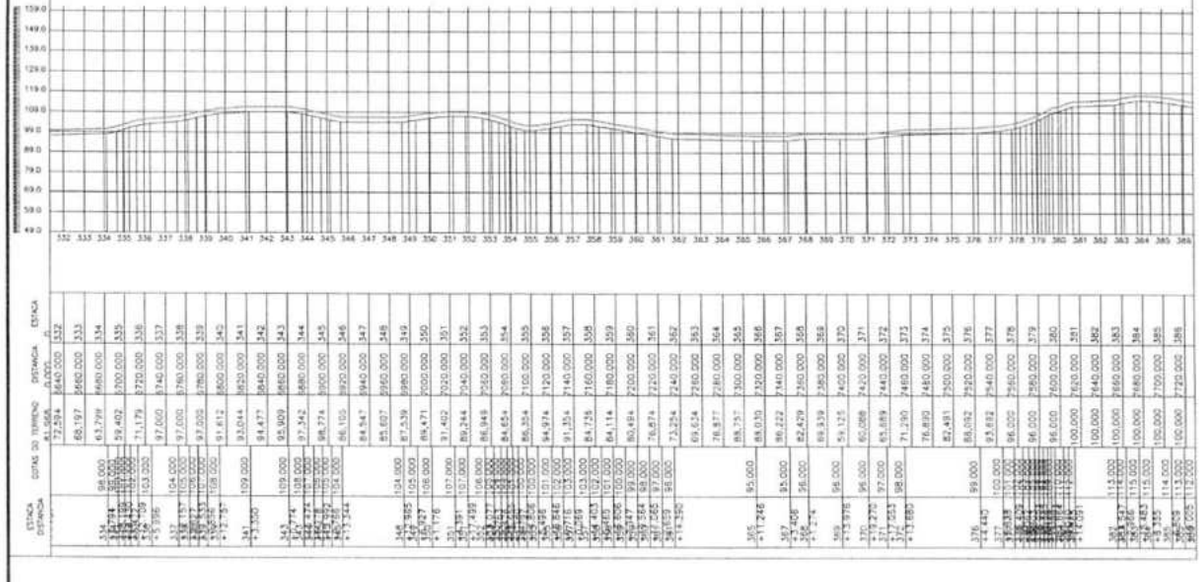

ESTACA	DISTÂNCIA	COTAS DO TERRENO	COTAS DO PROJETO
332	8640,000	72,594	83,568
333	8660,000	68,197	
334	8680,000	63,799	98,000
335	8700,000	59,402	98,000
336	8720,000	71,179	103,000
337	8740,000	97,000	103,000
338	8760,000	97,000	104,000
339	8780,000	97,000	106,000
340	8800,000	91,612	108,000
341	8820,000	93,044	109,000
342	8840,000	94,477	109,000
343	8860,000	95,909	109,000
344	8880,000	97,342	109,000
345	8900,000	98,774	109,000
346	8920,000	86,105	109,000
347	8940,000	84,947	104,000
348	8960,000	85,607	104,000
349	8980,000	87,539	105,000
350	9000,000	89,471	106,000
351	9020,000	91,402	107,000
352	9040,000	89,244	107,000
353	9060,000	86,949	106,000
354	9080,000	84,654	106,000
355	9100,000	86,354	106,000
356	9120,000	94,974	101,000
357	9140,000	91,354	103,000
358	9160,000	84,735	102,000
359	9180,000	84,114	101,000
360	9200,000	80,494	99,000
361	9220,000	76,874	98,000
362	9240,000	73,254	98,000
363	9260,000	69,634	
364	9280,000	78,817	
365	9300,000	88,757	
366	9320,000	84,030	95,000
367	9340,000	99,222	95,000
368	9360,000	82,479	95,000
369	9380,000	89,839	96,000
370	9400,000	59,125	96,000
371	9420,000	60,088	96,000
372	9440,000	65,689	97,000
373	9460,000	71,290	98,000
374	9480,000	76,892	
375	9500,000	82,491	
376	9520,000	88,092	99,000
377	9540,000	93,692	100,000
378	9560,000	96,000	100,000
379	9580,000	96,000	100,000
380	9600,000	96,000	100,000
381	9620,000	100,000	100,000
382	9640,000	100,000	100,000
383	9660,000	100,000	100,000
384	9680,000	100,000	100,000
385	9700,000	100,000	100,000
386	9720,000	100,000	100,000

LEGENDA

PROJETO

TERRENO NATURAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

PERFIL E ESTAQUEAMENTO		FEVEREIRO/2025
JOSÉ ELOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	111672193-7	RAFAEL
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.060,03 m	10.060,03 m
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	02308/2024	07/11
ANTONIO JACINTO DE MELO NETO		INDICADA

LEI FEDERAL 3.784/55 ART. 10 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha executado.

Processo 1600/2025
Rubrica:
Fls.:



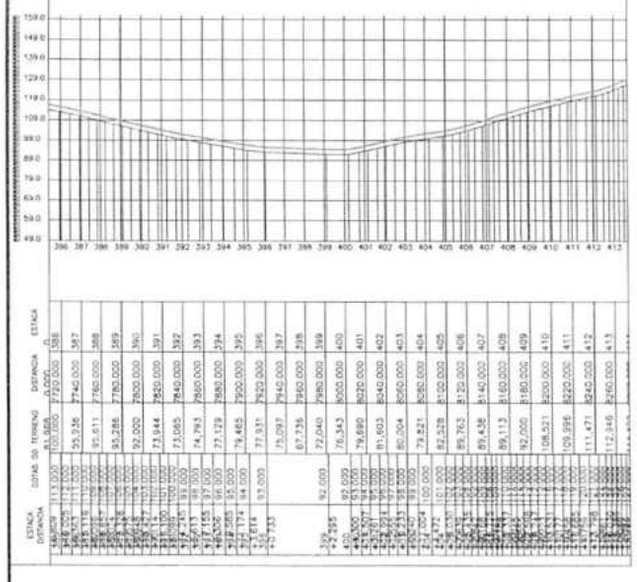

ESTACA	DISTANCIA (0,000)	COTAS DO TERRENO (0,000)	COTAS DO PROJETO (0,000)	DISTANCIA (0,000)	ESTACA
386	720,000	113,000	113,000	720,000	386
387	740,000	111,000	111,000	740,000	387
388	760,000	95,611	95,611	760,000	388
389	780,000	93,286	93,286	780,000	389
390	800,000	92,000	92,000	800,000	390
391	820,000	73,944	73,944	820,000	391
392	840,000	73,065	73,065	840,000	392
393	860,000	74,793	74,793	860,000	393
394	880,000	77,129	77,129	880,000	394
395	900,000	79,465	79,465	900,000	395
396	920,000	77,931	77,931	920,000	396
397	940,000	75,097	75,097	940,000	397
398	960,000	67,736	67,736	960,000	398
399	980,000	72,040	72,040	980,000	399
400	000,000	76,343	76,343	000,000	400
401	020,000	79,680	79,680	020,000	401
402	040,000	81,603	81,603	040,000	402
403	060,000	80,004	80,004	060,000	403
404	080,000	79,821	79,821	080,000	404
405	100,000	82,528	82,528	100,000	405
406	120,000	89,763	89,763	120,000	406
407	140,000	89,438	89,438	140,000	407
408	160,000	89,113	89,113	160,000	408
409	180,000	92,000	92,000	180,000	409
410	200,000	106,521	106,521	200,000	410
411	220,000	109,996	109,996	220,000	411
412	240,000	111,471	112,946	240,000	412
413	260,000				413

LEGENDA:


PROJETO


TERRENO NATURAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA			
PERFIL E ESTAQUEAMENTO		FEVEREIRO/2025	
JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	11167219J-7	RAFAEL	
MA-122 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00 m	10,065 m	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	021388/2024	08/11	
ANTONIO JACINTO DE MELO NETO		INDICADA	

LEI FEDERAL 5194/66, ART. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 5940/2025
Fls.
Rubrica

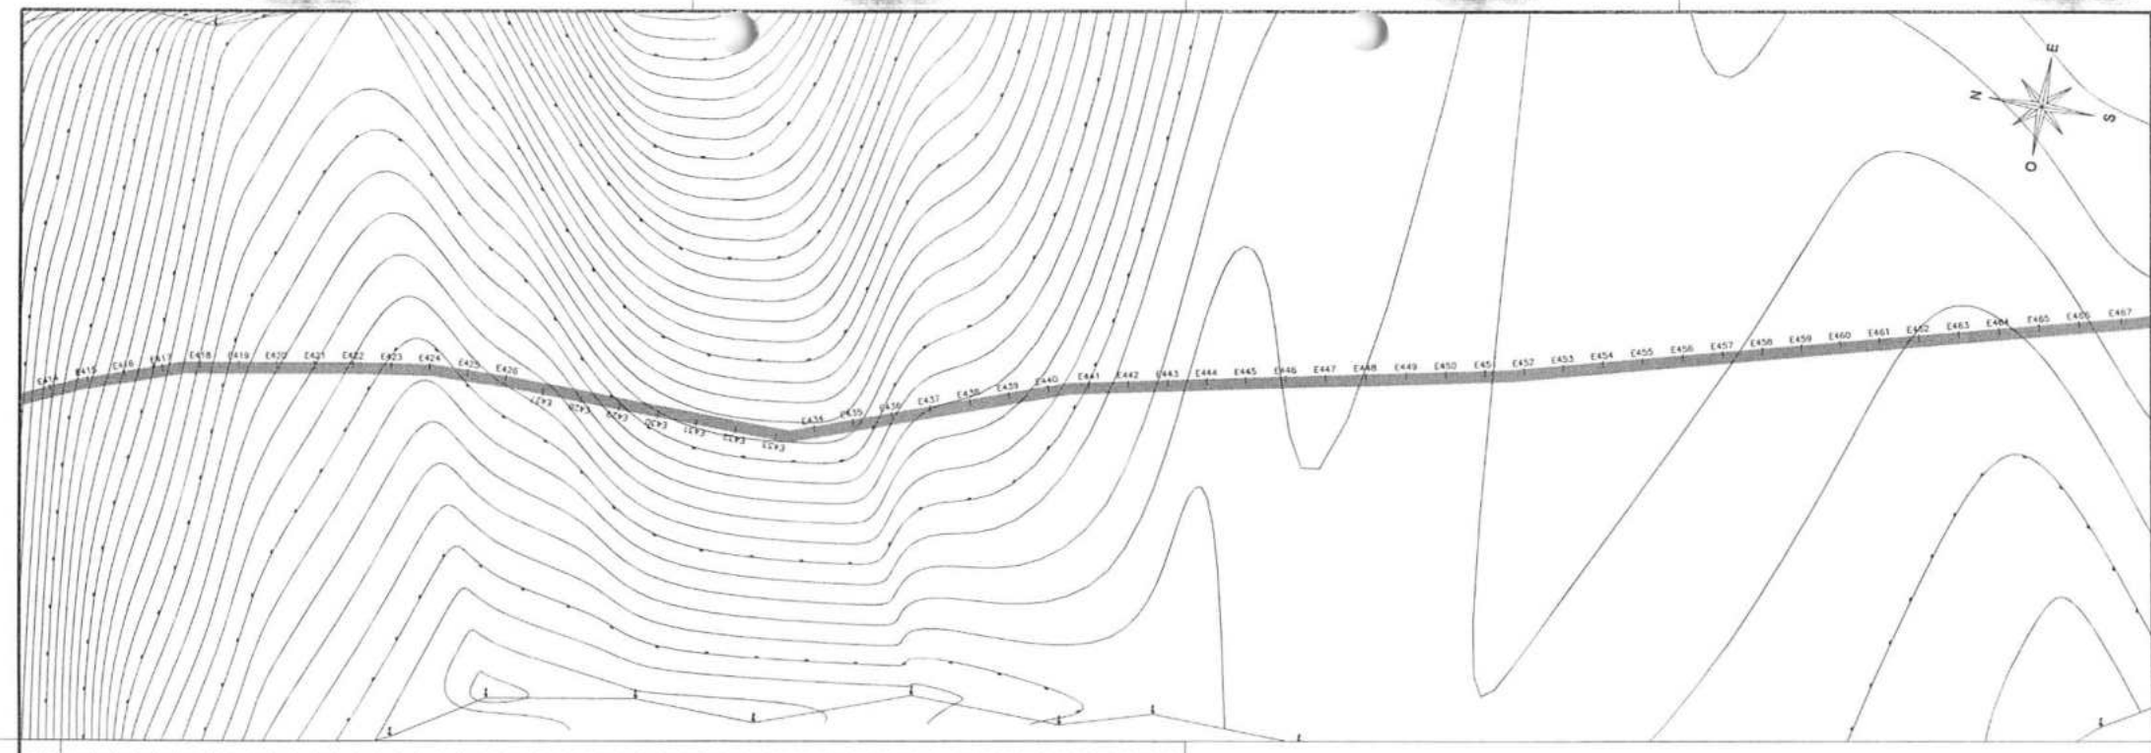

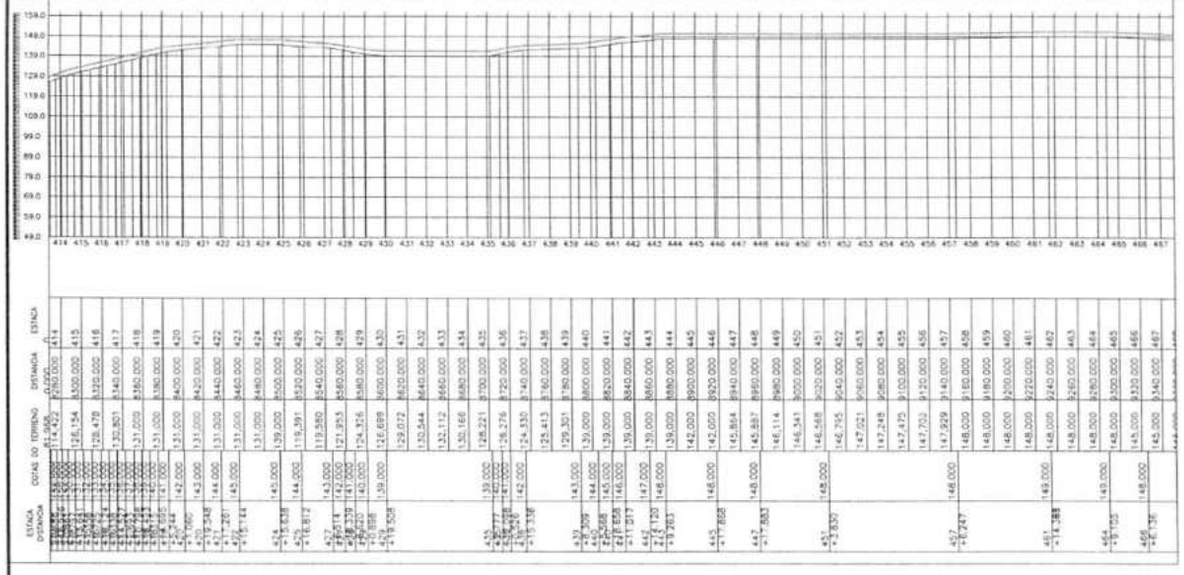

ESTACA	COTAS DO TERRENO	DISTÂNCIA (0,000)	ESTACA
414	114,422	8260,000	414
	126,154	8500,000	415
	128,478	8320,000	416
	130,851	8340,000	417
	131,000	8360,000	418
	131,000	8380,000	419
	131,000	8400,000	420
	131,000	8420,000	421
	131,000	8440,000	422
	131,000	8460,000	423
	131,000	8480,000	424
424 + 15,828	139,000	8500,000	425
425 + 16,672	139,391	8520,000	426
427	119,580	8540,000	427
427 + 18,514	121,955	8560,000	428
428 + 2,672	124,326	8580,000	429
428 + 10,888	126,699	8600,000	430
429 + 19,528	129,072	8620,000	431
	130,544	8640,000	432
	132,112	8660,000	433
	130,166	8680,000	434
	128,221	8700,000	435
436 + 0,000	126,276	8720,000	436
436 + 18,428	124,330	8740,000	437
437 + 19,536	125,413	8760,000	438
	129,301	8780,000	439
439 + 0,000	139,000	8800,000	440
440 + 2,588	144,000	8820,000	441
441 + 8,858	145,000	8840,000	442
441 + 17,017	146,000	8860,000	443
442 + 1,120	147,000	8880,000	444
442 + 9,265	148,000	8900,000	445
445 + 17,828	148,000	8920,000	446
447 + 17,883	148,000	8940,000	447
	148,000	8960,000	448
	148,000	8980,000	449
	146,114	9000,000	450
	146,568	9020,000	451
451 + 3,830	146,795	9040,000	452
	147,021	9060,000	453
	147,248	9080,000	454
	147,475	9100,000	455
	147,702	9120,000	456
	147,929	9140,000	457
457 + 6,247	148,000	9160,000	458
	148,000	9180,000	459
	148,000	9200,000	460
	148,000	9220,000	461
461 + 14,383	148,000	9240,000	462
	148,000	9260,000	463
	148,000	9280,000	464
464 + 9,705	148,000	9300,000	465
	145,000	9320,000	466
466 + 6,736	145,000	9340,000	467

LEGENDA:

PROJETO

TERRENO NATURAL

MA | GOVERNO DO ESTADO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA


PERFIL E ESTAQUEAMENTO		FEVEREIRO/25
JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	111672193-7	RAFAEL
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00 m	10.065 km
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRANA	021388/2024	09/11
ANTONIO JACINTO DE MELO NETO	tedesa	INDICADA

LEI FEDERAL 5194/66, ART. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 021388/2025
Fls.: 09
Rubrica:

LEI FEDERAL 5194/66, ART. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

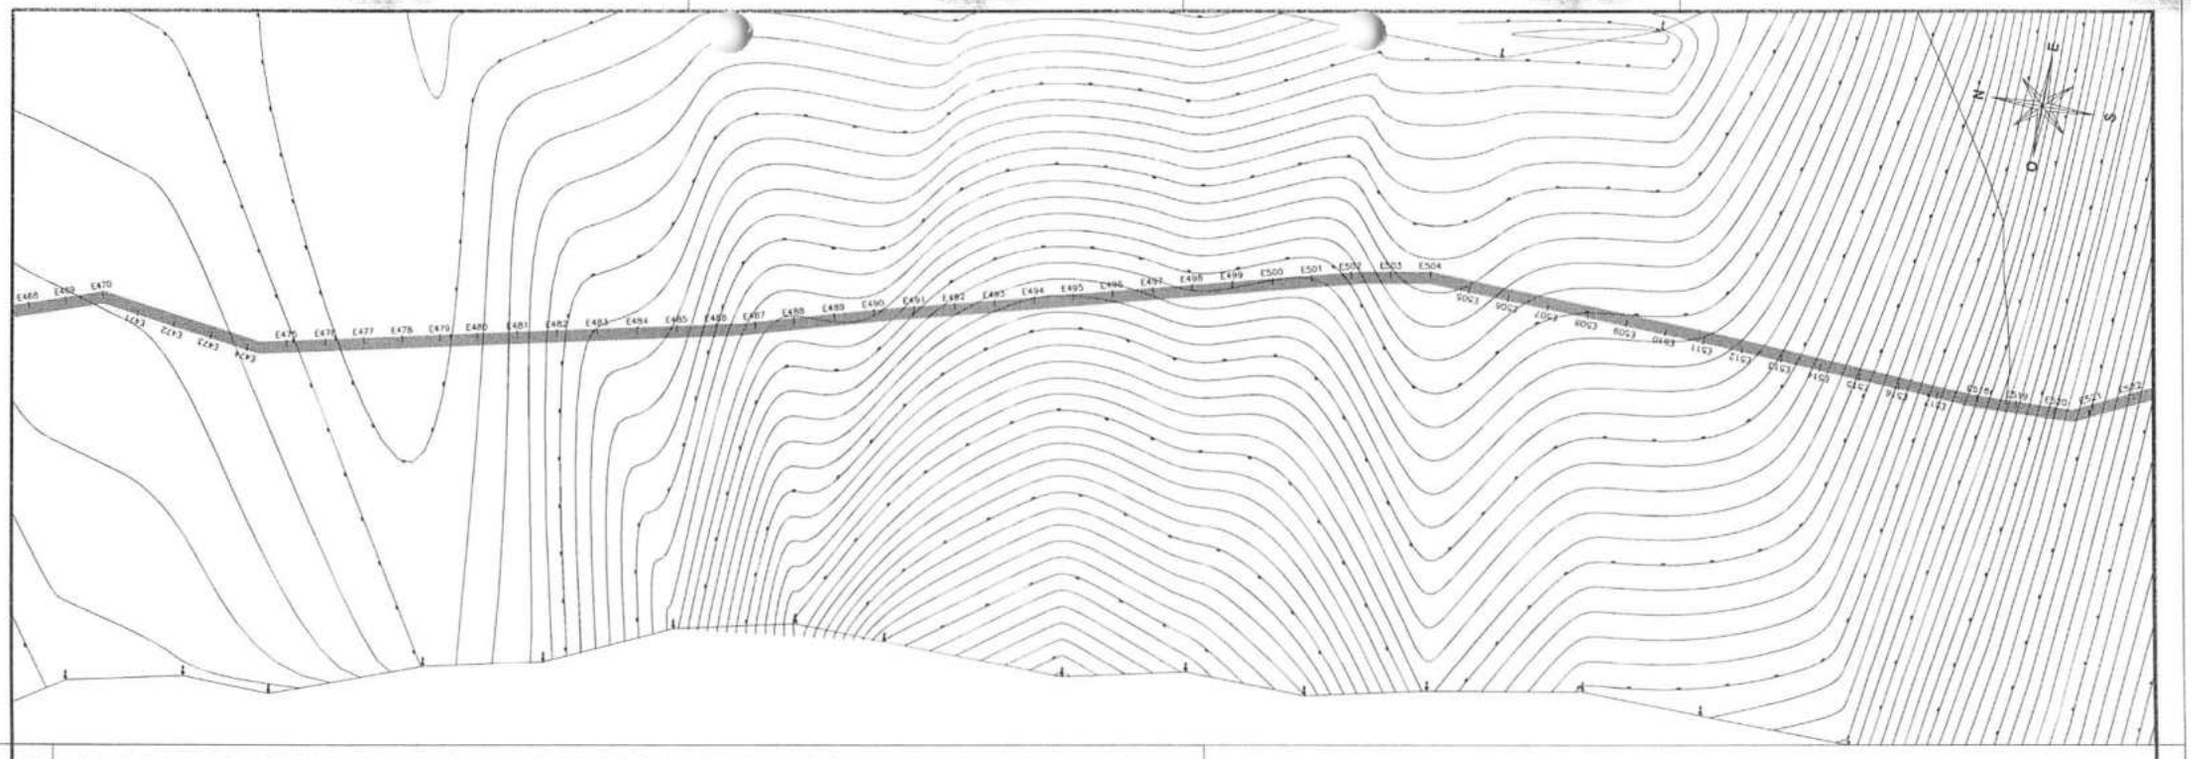

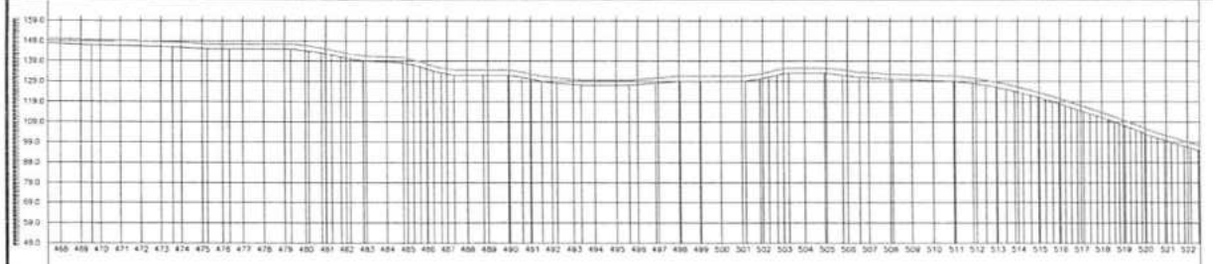

ESTACA	DISTÂNCIA (m)	COTA DO TERRENO	ESTACA	DISTÂNCIA (m)	COTA DO TERRENO
468	0,000	145,000	496	9760,000	120,511
469	360,000	145,000	497	9780,000	121,355
470	400,000	145,000	498	9800,000	122,199
471	420,000	144,905	499	9820,000	119,608
472	440,000	144,385	500	9840,000	115,789
473	460,000	143,534	501	9860,000	107,904
474	480,000	143,021	502	9880,000	110,389
475	500,000	142,569	503	9900,000	107,332
476	520,000	142,000	504	9920,000	109,120
477	540,000	142,000	505	9940,000	116,245
478	560,000	142,000	506	9960,000	113,943
479	580,000	142,000	507	9980,000	111,640
480	600,000	142,000	508	10000,000	109,338
481	620,000	142,000	509	10020,000	113,748
482	640,000	142,000	510	10040,000	113,269
483	660,000	142,000	511	10060,000	127,000
484	680,000	142,000	512	10080,000	127,000
485	700,000	142,000	513	10100,000	127,000
486	720,000	142,000	514	10120,000	128,000
487	740,000	142,000	515	10140,000	129,000
488	760,000	142,000	516	10160,000	129,978
489	780,000	142,000	517	10180,000	126,739
490	800,000	142,000	518	10200,000	125,500
491	820,000	142,000	519	10220,000	124,260
492	840,000	142,000	520	10240,000	121,766
493	860,000	142,000	521	10260,000	117,537
494	880,000	142,000	522	10280,000	109,276
495	900,000	142,000	523	10300,000	105,864
496	920,000	142,000	524	10320,000	103,976
497	940,000	142,000	525	10340,000	102,088
498	960,000	142,000	526	10360,000	100,299
499	980,000	142,000	527	10380,000	98,511
500	000,000	142,000	528	10400,000	96,573
501	020,000	142,000	529	10420,000	92,074
502	040,000	142,000	530	10440,000	87,574
503	060,000	142,000	531	10460,000	83,075
504	080,000	142,000	532	10480,000	78,575
505	100,000	142,000	533	10500,000	74,076
506	120,000	142,000	534	10520,000	69,576
507	140,000	142,000	535	10540,000	65,077
508	160,000	142,000	536	10560,000	60,577
509	180,000	142,000	537	10580,000	56,078
510	200,000	142,000	538	10600,000	51,578
511	220,000	142,000	539	10620,000	47,079
512	240,000	142,000	540	10640,000	42,579
513	260,000	142,000	541	10660,000	38,080
514	280,000	142,000	542	10680,000	33,580
515	300,000	142,000	543	10700,000	29,081
516	320,000	142,000	544	10720,000	24,581
517	340,000	142,000	545	10740,000	20,082
518	360,000	142,000	546	10760,000	15,582
519	380,000	142,000	547	10780,000	11,083
520	400,000	142,000	548	10800,000	6,583
521	420,000	142,000	549	10820,000	2,084
522	440,000	142,000	550	10840,000	0,000

LEGENDA:

PROJETO

TERRENO NATURAL

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA


PERFIL E ESTAQUEAMENTO			FEVEREIRO/2025
JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	111672193-7		RAFAEL
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00 m		10.065,00 m
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	021SEI/2024		10/11
ANTONIO VICENTE DE MELLO NETO			INDICADA

(2) FEDERAL 3754/50 ART 19 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 2025
Fls.
Rubrica

(1) FEDERAL 5194/66 ART 15 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

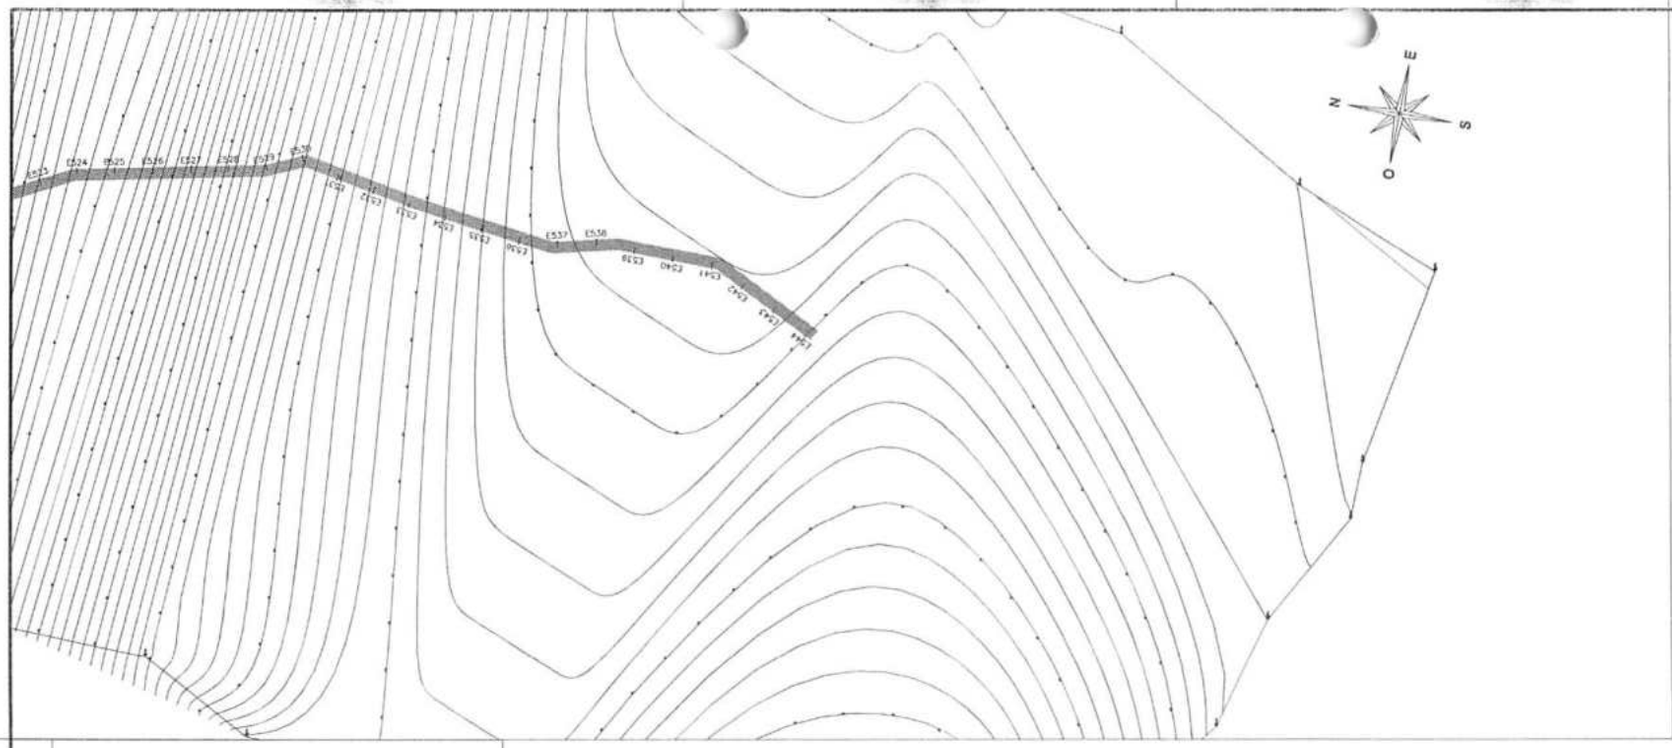



ESTACA	DISTANCIA	COTAS DO TERRENO	ESTACA	DISTANCIA	COTAS DO TERRENO
523	0,000	101,295			
	10460,000	80,340	544	10680,000	59,919
524	10480,000	79,485			
525	10500,000	69,868			
526	10520,000	60,000			
527	10540,000	60,000			
528	10560,000	60,000			
529	10580,000	60,000			
530	10600,000	60,000			
531	10620,000	60,000			
532	10640,000	60,000			
533	10660,000	59,241			
534	10680,000	59,148			
535	10700,000	59,000			
536	10720,000	59,553			
537	10740,000	59,224			
538	10760,000	60,000			
539	10780,000	60,000			
540	10800,000	60,000			
541	10820,000	60,000			
542	10840,000	59,140			
543	10860,000	60,000			

LEGENDA:

PROJETO

TERRENO NATURAL

Processo 3381/2015
Fls
Rubrica

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA		
PERFIL E ESTAQUEAMENTO		FEVEREIRO/15
JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	111572193-7	RAFAEL
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00 m	10.065 km
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA	021389/2014	11/11
ANTONIO HACINTO DE MELO NETO	Quimes	INDICADA

LEI FEDERAL 5194/66 ART. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

27.477 v006	PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1096801-6	021388/2024		MIDR	OPERACOES DIVERSAS		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)	SAO RAIMUNDO DO DOCA	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Pavimentação de Estradas Vicinais

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INICIO DA OBRA
			Pavimentação de Estradas Vicinais no Municipio de São Raimundo do Doca Bezerra/MA	

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento	CREA/CAU
José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior	111672193-7

Fiscalização	CREA/CAU	ART/RRT

Processo nº 12/2025
Fls.:
Rubrica

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1066801-6	021388/2024		MIDR	OPERACOES DIVERSAS		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)	SAO RAIMUNDO DO DOCA	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Pavimentação de Estradas Vicinais

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA	

Valor Total do Orçamento: R$ 1.502.000,00

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 1 EXTENSÃO 01: 2.800,00M	2 EXTENSÃO 02: 2.800,00M	3 EXTENSÃO 03: 2.800,00M	4 EXTENSÃO 04: 2.800,00M	5	6
Nível	1.	Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA	-										
Nível	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-										
Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	587,79	2.645,06	2-Serviços Preliminares	4,50					
Serviço	1.1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	12.002,79	12.002,79	2-Serviços Preliminares	1,00					
Nível	1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	-										
Serviço	1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	13.589,65	54.358,60	1-Administração Local	1,00	1,00	1,00	1,00		
Nível	1.3.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	-										
Serviço	1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	60.390,00	0,81	48.915,90	3-Revestimento Primário	15.097,50	15.097,50	15.097,50	15.097,50		
Serviço	1.3.2.	LIMPEZA DA ÁREA DA JAZIDA	M2	10.000,00	0,81	8.100,00	3-Revestimento Primário	10.000,00					
Serviço	1.3.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	26.598,00	18,49	491.797,02	3-Revestimento Primário	6.649,50	6.649,50	6.649,50	6.649,50		
Serviço	1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.640,00	3,05	35.502,00	3-Revestimento Primário	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00		
Serviço	1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.694,56	2,03	232.829,96	3-Revestimento Primário	28.673,64	28.673,64	28.673,64	28.673,64		
Serviço	1.3.6.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	26.598,00	1,74	46.280,52	3-Revestimento Primário	6.649,50	6.649,50	6.649,50	6.649,50		
Serviço	1.3.7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	60.390,00	0,58	35.026,20	3-Revestimento Primário	15.097,50	15.097,50	15.097,50	15.097,50		
Nível	1.4.	DRENAGEM	-										
Serviço	1.4.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	56,00	824,09	46.149,04	4-Drenagem	14,00	14,00	14,00	14,00		
Serviço	1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	42,00	1.720,61	72.265,62	4-Drenagem	10,50	10,50	10,50	10,50		
Serviço	1.4.3.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12,00	10.497,94	125.975,28	4-Drenagem	3,00	3,00	3,00	3,00		
Serviço	1.4.4.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	14.691,71	29.383,42	4-Drenagem	1,00	1,00				
Serviço	1.4.5.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	6,00	40.710,44	244.262,64	4-Drenagem	2,00	2,00	1,00	1,00		
Nível	1.5.	SERVIÇOS FINAIS	-										
Serviço	1.5.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	12.002,79	12.002,79	5-Serviços Finais						
Serviço	1.5.2.	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,60CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE	UN	1,00	4.503,16	4.503,16	5-Serviços Finais						

SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA), 19 de fevereiro de 2025
Local e Data

Responsável Técnico [illegible]
CREA / CAU [illegible]2193-7

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:05:06:00

Processo nº [illegible]/2025
Fls.:
Rubrica

27.477 v006 micro

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1069801-6	021388/2024		MDR	OPERACOES DIVERSAS		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)	SAO RAIMUNDO DO DOCA	ZONA RURAL DO MUNICIPIO	Pavimentação de Estradas Vicinais

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA	

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R$ 1.502.000,00

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	EXTENSÃO 01: 2.800,00M	EXTENSÃO 02: 2.600,00M	EXTENSÃO 03: 2.800,00M	EXTENSÃO 04: 2.800,00M	-	-
					416.135,48	333.367,63	337.965,46	354.401,43	-	-
					1	2	3	4	5	6
1	Evento	**Administração Local**	R$	54.358,60	13.589,65	13.589,65	13.589,65	13.589,65	-	-
1	1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
2	Evento	**Serviços Preliminares**	R$	14.647,85	14.647,85	-	-	-	-	-
2	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	4,50	-	-	-	-	-
2	1.1.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	1,00	-	-	-	-	-
3	Evento	**Revestimento Primário**	R$	890.451,60	230.687,90	222.587,90	222.587,90	222.587,90	-	-
3	1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	60.390,00	15.097,50	15.097,50	15.097,50	15.097,50	-	-
3	1.3.2.	LIMPEZA DA ÁREA DA JAZIDA	M2	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
3	1.3.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	26.598,00	6.649,50	6.649,50	6.649,50	6.649,50	-	-
3	1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.640,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	-	-
3	1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.694,56	28.673,64	28.673,64	28.673,64	28.673,64	-	-
3	1.3.6.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	26.598,00	6.649,50	6.649,50	6.649,50	6.649,50	-	-
3	1.3.7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	60.390,00	15.097,50	15.097,50	15.097,50	15.097,50	-	-
4	Evento	**Drenagem**	R$	519.036,00	157.210,08	157.210,08	101.807,93	101.807,93	-	-
4	1.4.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-	-
4	1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	42,00	10,50	10,50	10,50	10,50	-	-
4	1.4.3.	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
4	1.4.4.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	1,00	1,00	-	-	-	-
4	1.4.5.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00	-	-
5	Evento	**Serviços Finais**	R$	16.505,95	-	-	-	16.505,95	-	-
5	1.5.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	-	-	-	1,00	-	-
5	1.5.2.	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MARMORE	UN	1,00	-	-	-	1,00	-	-

SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA), 19 de fevereiro de 2025
Local e Data

Responsável: JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR
CREA: [illegible]

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:05:06 00

Processo nº [illegible]/2025
Fls.:
Rubrica

27.477 v006 micro

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1096801-6	021388/2024		MIDR	OPERACOES DIVERSAS		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA)	SAO RAIMUNDO DO DOCA	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Pavimentação de Estradas Vicinais

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA	

Nº do Evento	Título dos Eventos	EXTENSÃO 01: 2.600,00M	EXTENSÃO 02: 2.600,00M	EXTENSÃO 03: 2.600,00M	EXTENSÃO 04: 2.600,00M	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4																																																
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	Serviços Preliminares	1																																																	
3	Revestimento Primário	1	2	3	4																																														
4	Drenagem	1	2	3	4																																															
5	Serviços Finais				4																																														


Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	27,81%	26,24%	22,41%	23,55%
	R$	417.661,33	394.059,30	336.576,81	353.702,56
Acumulado	%	27,81%	54,04%	76,45%	100,00%
	R$	417.661,33	811.720,63	1.148.297,44	1.502.000,00

SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (MA), 19 de fevereiro de 2025
Local e Data

JOSE ELIOMAR PEREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
Responsável Técnico
CREA / CAU
Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR PEREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR PEREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CM22374000197, Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:09:04:00

27.477 v006 micro

Processo nº 15688/2025
Fls.:
Rubrica

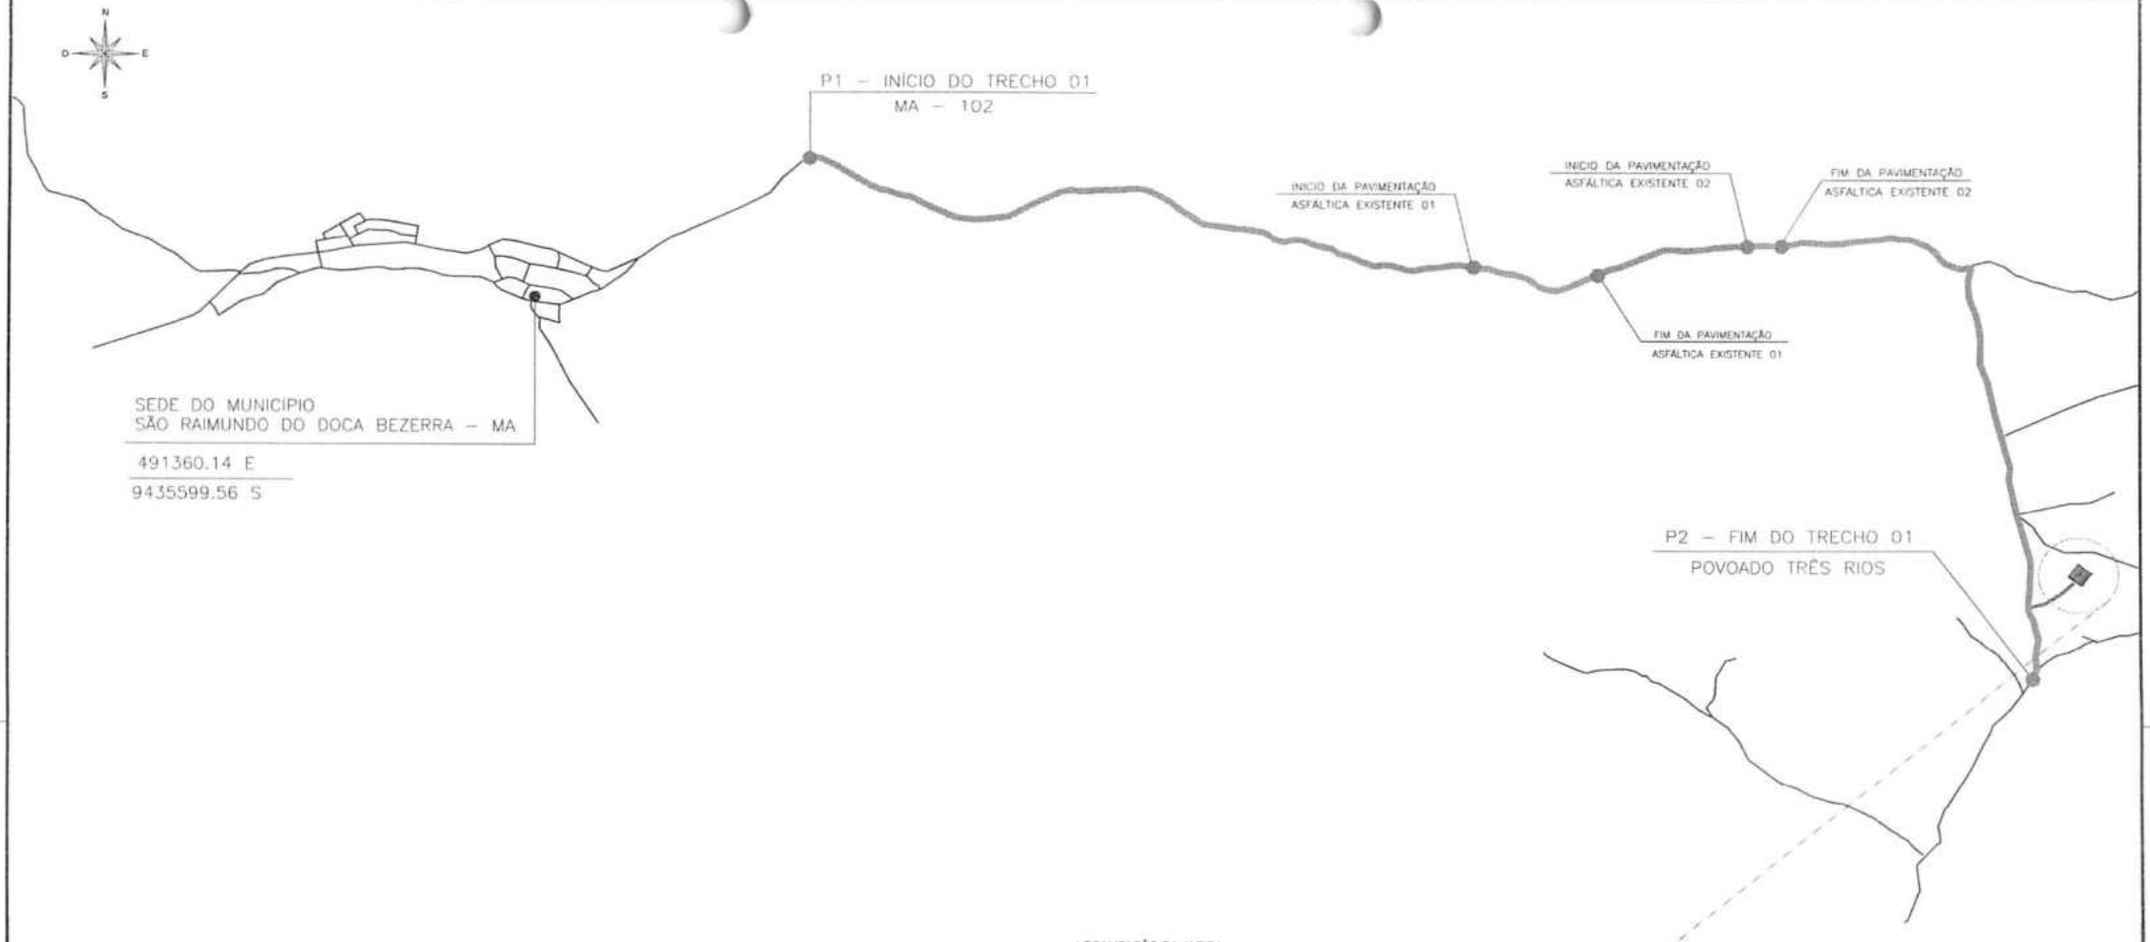


LEGENDA
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO TRECHO
MA 102 AO POVOADO TRÊS RIOS – EXTENSÃO 10,065 KM (10.065,00 M)
TRECHOS ONDE EXISTEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – EXTENSÃO 0,825 KM (825,00 M)

DISTÂNCIA DE CADA TRECHO ATÉ A JAZIDA

A DISTÂNCIA DA JAZIDA PARA O TRECHO 01 É DE 0,34km – CONFORME DMT DO ORÇAMENTO

LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA

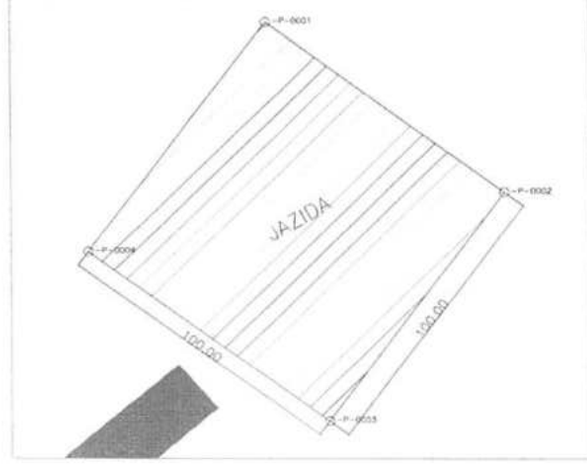

COORDENADAS DA JAZIDA

LADOS		AZIMUTES	DISTANCIA (m)	COORDENADAS (UTM)		COORDENADAS (GEOGRAFICAS)	
Vértices	Vértices			N (metros)	E (metros)	Latitude	Longitude
-P-0001	-P-0002	126°25'21"	100,00	9.433.817,76	501.420,98	5°7'20,249" S	44°59'13,845" W
-P-0002	-P-0003	216°25'21"	100,00	9.433.758,39	501.501,44	5°7'22,182" S	44°59'11,231" W
-P-0003	-P-0004	306°25'21"	100,00	9.433.677,92	501.442,07	5°7'24,803" S	44°59'13,160" W
-P-0004	-P-0001	36°25'21"	100,00	9.433.737,30	501.361,60	5°7'22,869" S	44°59'15,774" W

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA			FEVEREIRO/25
JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	11672193-7		RAFAEL
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00 m		10.065 m²
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	021368/2024		01/01
ANTONIO JACINTO DE MELO NETO			INDICADA

LEI FEDERAL 5.194/66, ART. 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 5788/2025
Fls.
Rubrica

Processo 13030/2025
Fls.:
Rubrica

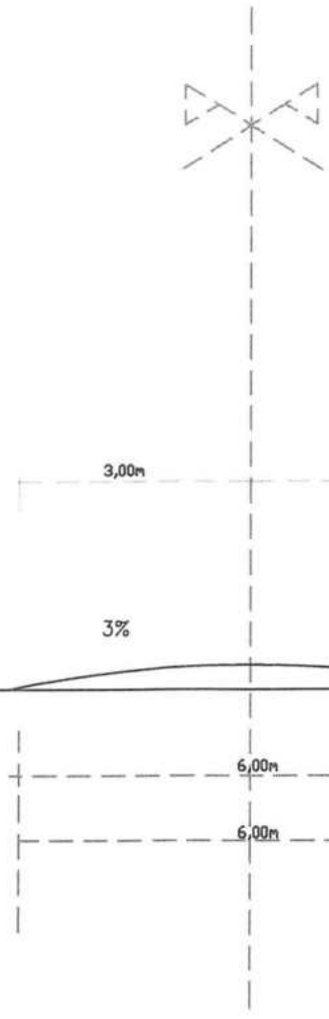

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 14:52:06-00

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

TÍTULO: SECÇÃO TRANSVERSAL		DATA: FEVEREIRO/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JÚNIOR	CREA: 111672193-7	DESENHO: RAFAEL
ENDEREÇO: MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	EXTENSÃO (m): 10.065,00 m	EXTENSÃO (Km): 10,065 km
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	Nº PROPOSTA: 021388/2024	FOLHA: 01/01
RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: ANTONIO JACINTO DE MELO NETO	Quimes Gestão e Consultoria	ESCALA: INDICADA

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.



P1 – INÍCIO DO TRECHO 01
MA – 102

INICIO DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EXISTENTE 01

INICIO DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EXISTENTE 02


FIM DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EXISTENTE 02

FIM DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EXISTENTE 01

SEDE DO MUNICÍPIO
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA

491360.14 E
9435599.56 S

P2 – FIM DO TRECHO 01
POVOADO TRÊS RIOS

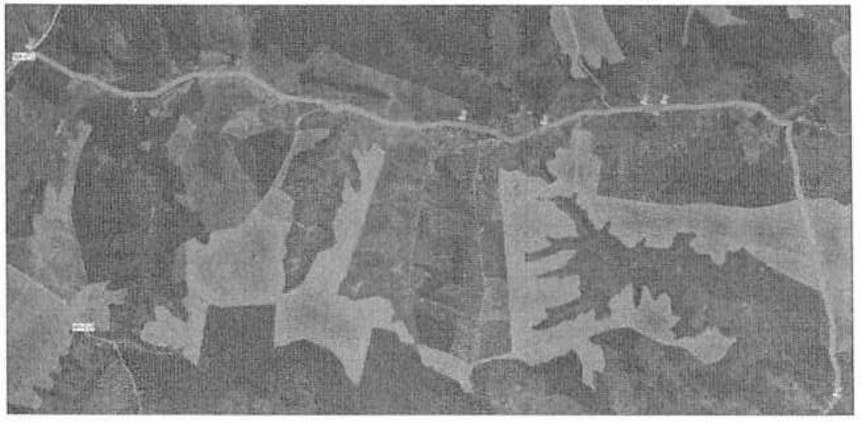

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

LEGENDA

COORDENADAS DO TRECHO A SER REGULARIZADO

Pn	DESCRIÇÃO – TRECHO A SER REGULARIZADO	LEGENDA	E	S	EXTENSÃO DA OBRA
P1	INICIO DO TRECHO 01 – MA – 102		493165.00	9436569.00	10.065,00 m
P2	FIM DO TRECHO 01 – POVOADO TRÊS RIOS		501043.00	9432916.00	

COORDENADAS DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE

DESCRIÇÃO	LEGENDA	E	S	EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO
INICIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 01		497507.50	9435836.10	635,00 m
FIM DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 01		498106.14	9435695.29	
DESCRIÇÃO	LEGENDA	E	S	EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO
INICIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 02		499288.00	9435987.00	190,00 m
FIM DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 02		499476.00	9435989.00	

TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE: 0,825 KM (825,00 M)

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA		FEVEREIRO/2025	
JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	11167215957	RAFAEL	
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00 m	10,065 KM	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	07/10/2024	01/01	
ANTONIO VICENTE DE MELO NETO	CREA/MA	INDICADA	

Processo 17/06/2025

Rubrica

LEI FEDERAL 5.194/66 art. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

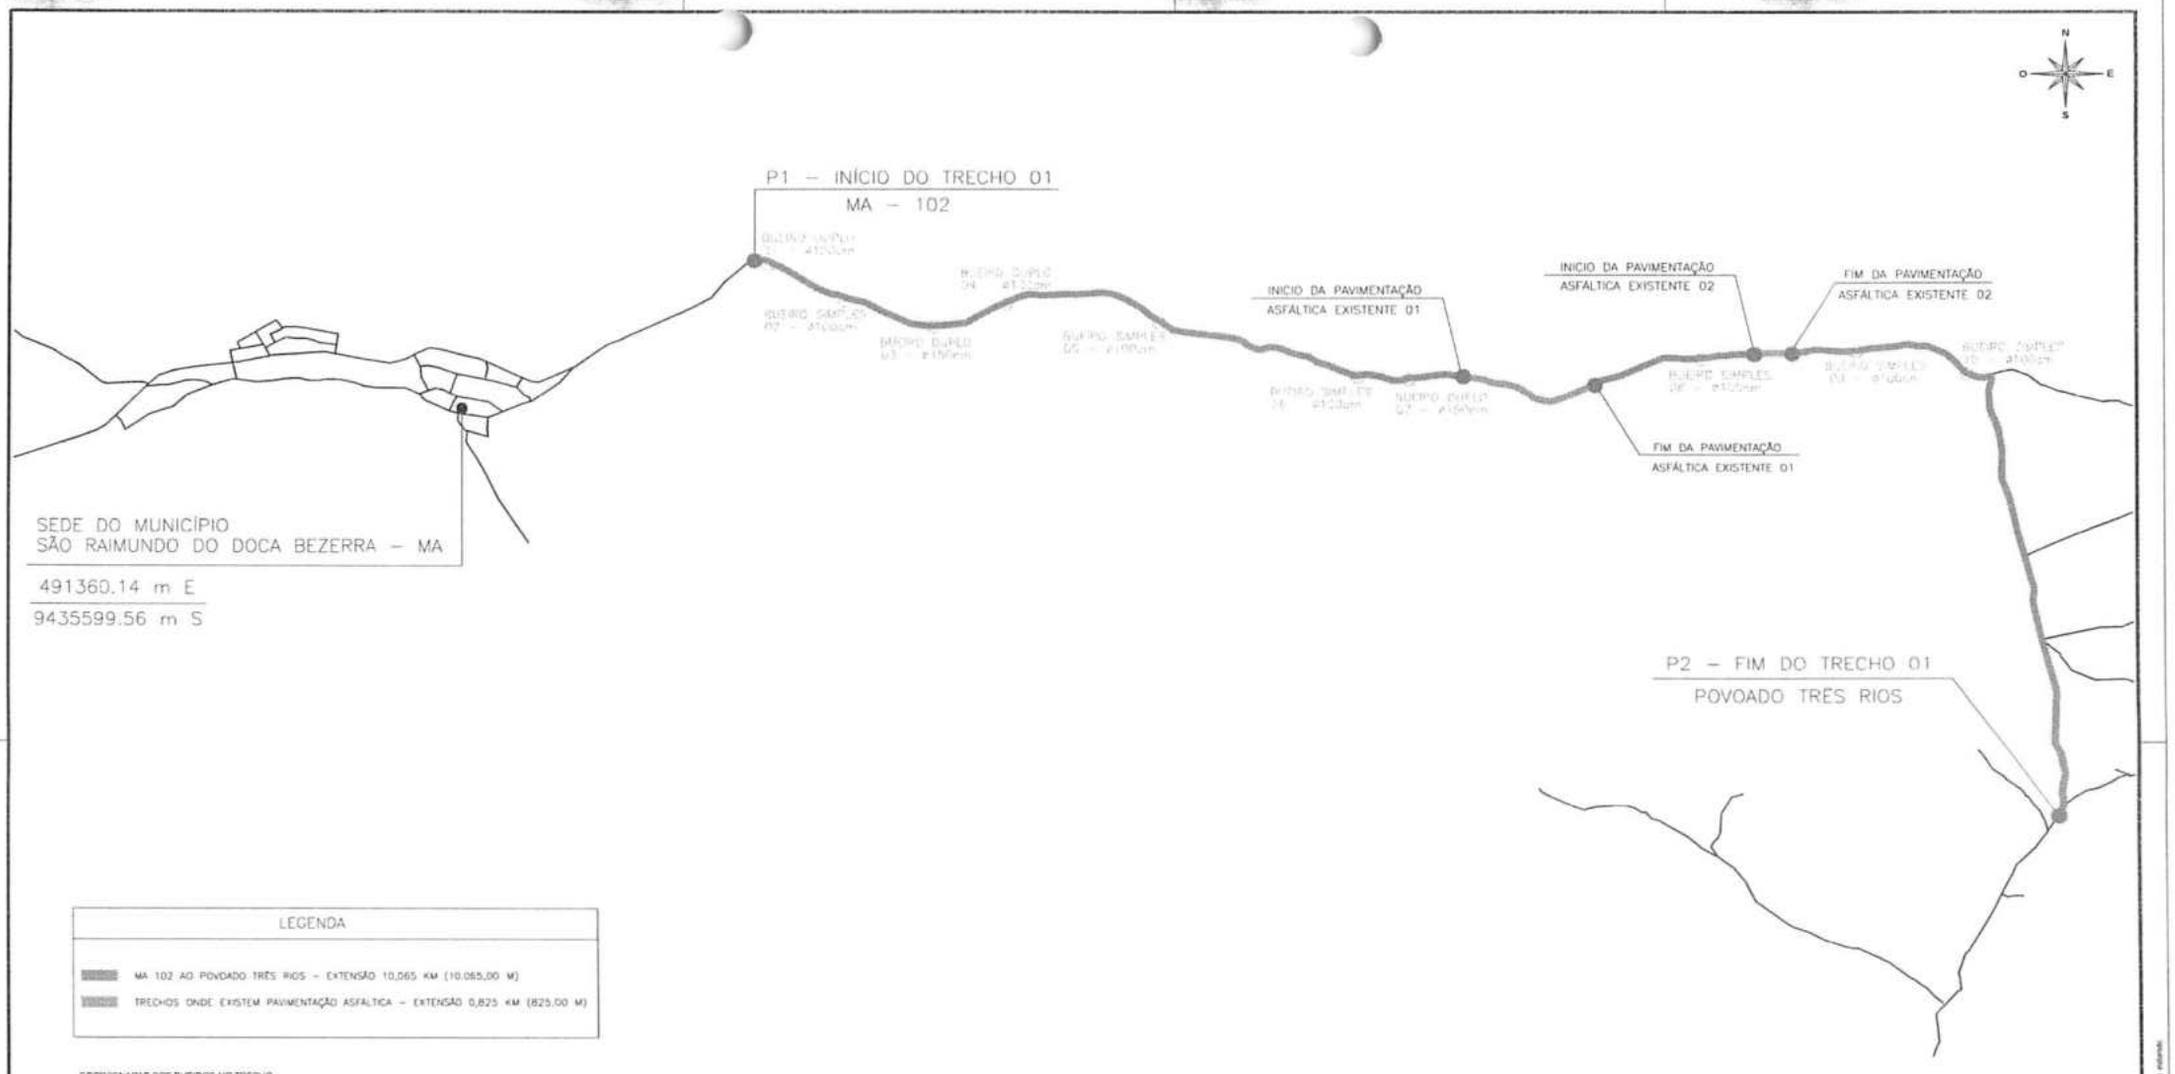

LEGENDA
MA 102 AO POVOADO TRÊS RIOS – EXTENSÃO 10,065 KM (10.065,00 M)
TRECHOS ONDE EXISTEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – EXTENSÃO 0,825 KM (825,00 M)

COORDENADAS DOS BUEIROS NO TRECHO

DESCRIÇÃO – ø	E	S
BUEIRO DUPLO 01 – #150CM	493257.92	9436542.99
BUEIRO SIMPLES 02 – #100CM	493722.00	9436313.61
BUEIRO DUPLO 03 – #150CM	494266.34	9436149.42
BUEIRO DUPLO 04 – #100CM	494713.08	9436291.63
BUEIRO SIMPLES 05 – #100CM	495644.72	9436176.82
BUEIRO SIMPLES 06 – #100CM	496851.74	9435834.83
BUEIRO DUPLO 07 – #150CM	497171.43	9435817.50
BUEIRO SIMPLES 08 – #100CM	498964.04	9435944.45
BUEIRO SIMPLES 09 – #100CM	499900.25	9435996.61
BUEIRO SIMPLES 10 – #100CM	500576.60	9435853.65

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

LOCALIZAÇÃO DOS BUEIROS		FEVEREIRO/25
JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR	111672163-7	RAFAEL
MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	10.065,00 m	10.065 km
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	021368/2024	01/03
ANTÔNIO JACINTO DE MELO NETO	Eliomar	INDICADA

LEI FEDERAL 5194/66 ART. 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 1900/2025
Fls
Rubrica

OBSERVAÇÕES


1 - OS DENTES DEVERÃO SER CONSTRUIDOS EM TODOS OS BUEIROS CUJA DECLIVIDADE DE INSTALAÇÃO SEJA SUPERIOR A 5% E SER ESPAÇADOS DE 5 EM 5m NA PROJEÇÃO HORIZONTAL

2 - TODOS OS BUEIRO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM BERÇO


3 - UTILIZAR NOS BEÇOS CONCRETO CICLOPICO fck > 11 MPa

4 - DIMENSÕES EM cm

VISTA LATERAL



PLANTA NORMAL SIMPLES

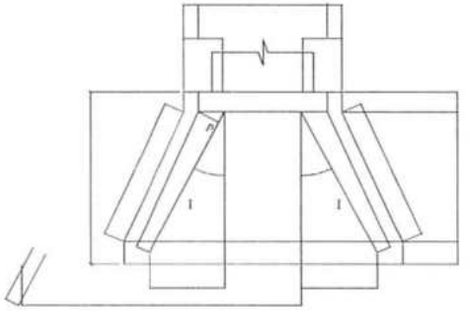


DIMENSIONAMENTO						
DIAMETRO	A	B	C	E	F	e
40	20	10	69	-	-	4.5
60	25	10	92	-	-	5.8
80	35	15	117	-	-	8.5
100	45	20	140	280	420	10.0
120	55	25	160	320	480	10.0
150	68	30	196	392	588	13.0
200	90	40	248	496	744	14.0


QUANTIDADES UNITÁRIAS DOS DENTES			
DIAMETRO (cm)	CONCRETO (cm^3)		
	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
40	0.110	-	-
60	0.147	-	-
80	0.187	-	-
100	0.224	0.448	0.672
120	0.256	0.512	0.768
150	0.314	0.627	0.941
200	0.397	0.794	1.190

QUANTIDADE POR METRO LINEAR DE BERÇO						
DIAMETRO (cm)	SIMPLES		DUPLO		TRIPLO	
	CONCRETO (m^3)	FORMA (m^2)	CONCRETO (m^3)	FORMA (m^2)	CONCRETO (m^3)	FORMA (m^2)
40	0.110	0.40	-	-	-	-
60	0.169	0.50	-	-	-	-
80	0.300	0.70	-	-	-	-
100	0.460	0.90	0.920	0.90	1.380	0.90
120	0.638	1.10	1.278	1.10	1.917	1.10
150	0.947	1.36	1.894	1.36	2.840	1.36
200	1.569	1.80	3.138	1.80	4.707	1.80


VISTA LATERAL

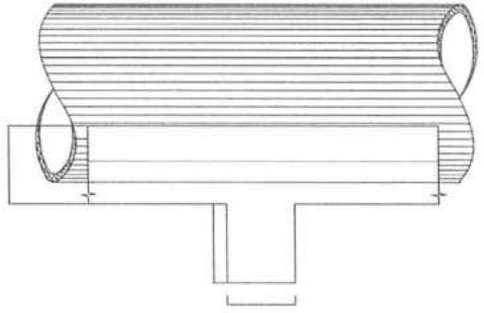


BERÇOS



PLANTA ESCONSA - SIMPLES



VISTA FRONTAL - SIMPLES



JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=25422374000187, Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 14:50:06-00

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

TÍTULO: DETALHE DOS BUEIROS SIMPLES			DATA: FEVEREIRO/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JÚNIOR	CREA: 111672193-7		DESENHO: RAFAEL
ENDEREÇO: MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS	EXTENSÃO (m): 10.065,00 m		EXTENSÃO (km): 10,065 km
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	Nº PROPOSTA: 021388/2024		FOLHA: 02/03
RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: ANTONIO JACINTO DE MELO NETO	GALÍMBOLE		ESCALA: INDICADA


LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 15/01/2025 Fls. Rubrica


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Maranhão - TCMA, em 20/02/2025 14:50:06 -00



Vista Lateral

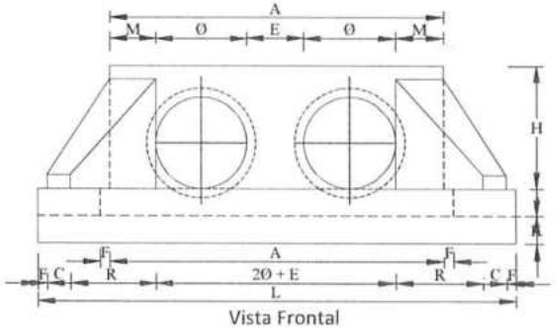


Vista Frontal

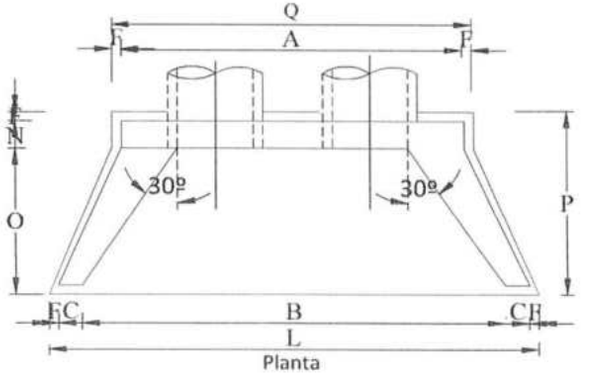

Planta

BERÇO DE CONCRETO

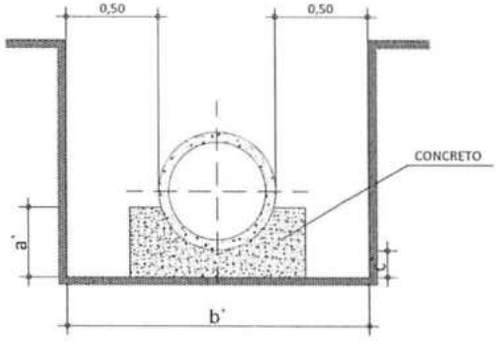

BDTC

BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO

DIMENSÕES (cm)																		
Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
60	290	302	25	15	70	10	80	95	15	30	Var	372	25	50	96	136	310	56	40
80	330	378	25	15	70	10	100	115	15	30	Var	448	25	50	128	168	350	74	40
100	370	454	25	15	70	10	120	135	15	30	Var	524	25	50	150	200	390	92	40
120	410	532	25	15	70	10	140	155	15	30	Var	602	25	50	192	232	430	111	40

QUANTIDADES					
SERVIÇO		Ø=60cm	Ø=80cm	Ø=100cm	Ø=120cm
VOLUME A ESCAVAR	(m3)	1,400	2,200	2,750	3,600
CONCRETO DE 25MPA	(m3)	2,950	4,100	5,400	6,850
FORMA COMUM DE MADEIRA	(m3)	9,50	13,20	18,00	23,50

TABELA PARA BERÇO				
Ø	a'	b'	c'	Vol. Brita m3/m
1,00	0,56	1,44	0,25	0,570
1,20	0,67	1,88	0,30	0,785
1,50	0,83	1,98	0,38	1,157

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

TÍTULO: DETALHE DOS BUEIROS DUPLO			DATA: FEVEREIRO/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JÚNIOR		CREA: 111672193-7	DESENHO: RAFAEL
ENDEREÇO: MA-102 AO POVOADO TRÊS RIOS		EXTENSÃO (m): 10.065,00 m	EXTENSÃO (km): 10,065 km
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA		Nº PROPOSTA: 021388/2024	FOLHA: 03/03
RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: ANTONIO JACINTO DE MELO NETO		Quimes	ESCALA: INDICADA


LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

Processo 5041/2025
Fls:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
PAGINA	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
1 | 12	

CORTE E ATERRO - ATERRO 1

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUM MATERIAL DA JAZIDA
46	64	18	6	0	3420	3420

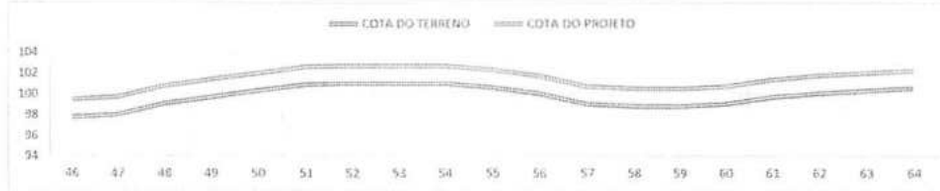

COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
494002,081	9436224,052	46	97,75		0	1,5	180	99,45
494020,371	9436215,962	47	98		0	1,5	180	99,7
494038,591	9436207,714	48	99,052		0	1,5	180	100,752
494056,811	9436199,466	49	99,675		0	1,5	180	101,375
494075,031	9436191,218	50	100,294		0	1,5	180	101,994
494093,251	9436182,97	51	100,907		0	1,5	180	102,607
494111,471	9436174,722	52	101		0	1,5	180	102,7
494130,15	9436168,087	53	101		0	1,5	180	102,7
494149,983	9436165,512	54	101		0	1,5	180	102,7
494169,817	9436162,937	55	100,626		0	1,5	180	102,326
494189,662	9436160,456	56	100,044		0	1,5	180	101,744
494209,524	9436158,107	57	99		0	1,5	180	100,7
494229,385	9436155,758	58	98,821		0	1,5	180	100,521
494249,247	9436153,409	59	98,792		0	1,5	180	100,492
494269,176	9436154,712	60	99		0	1,5	180	100,7
494289,112	9436156,319	61	99,658		0	1,5	180	101,358
494309,06	9436157,76	62	100,052		0	1,5	180	101,752
494329,009	9436159,179	63	100,298		0	1,5	180	101,998
494348,918	9436161,062	64	100,543		0	1,5	180	102,243

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366


Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:02:06:00

Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
PAGINA	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
2 de 12	

CORTE E ATERRO - ATERRO 02

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
74	89	15	6	0	2940	2940

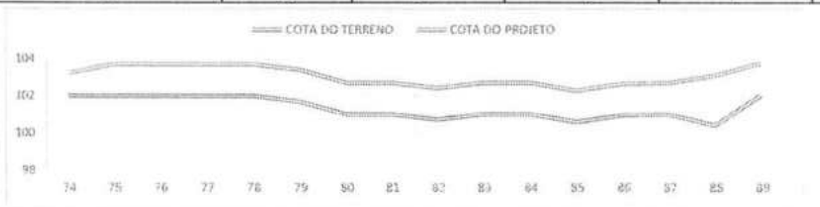

COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
494537,669	9436213,908	74	102		0	1	120	103,2
494555,132	9436223,657	75	102		0	1,5	180	103,7
494572,595	9436233,405	76	102		0	1,5	180	103,7
494590,058	9436243,154	77	102		0	1,5	180	103,7
494607,522	9436252,903	78	102		0	1,5	180	103,7
494625,329	9436261,967	79	101,679		0	1,5	180	103,379
494643,57	9436270,169	80	101		0	1,5	180	102,7
494661,81	9436278,372	81	101		0	1,5	180	102,7
494680,051	9436286,574	82	100,711		0	1,5	180	102,411
494698,296	9436294,767	83	101		0	1,5	180	102,7
494716,557	9436302,923	84	101		0	1,5	180	102,7
494734,819	9436311,078	85	100,573		0	1,5	180	102,273
494753,08	9436319,234	86	100,942		0	1,5	180	102,642
494771,342	9436327,39	87	101		0	1,5	180	102,7
494789,744	9436335,219	88	100,39		0	2,5	300	103,09
494808,51	9436342,075	89	102,048		0	1,5	180	103,748


JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR 04587916366

Processo 5001/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
PAGINA	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
3 | 12	

CORTE E ATERRO - CORTE 1

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
95	105	10	6	1200	840	360

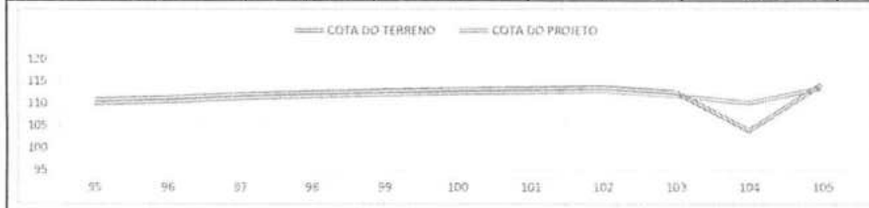

COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
494926,338	9436349,636	95	110,727	-1	120		0	109,927
494946,243	9436348,097	96	111,227	-1	120		0	110,427
494966,182	9436349,657	97	111,942	-1	120		0	111,142
494986,121	9436351,217	98	112,347	-1	120		0	111,547
495006,064	9436352,644	99	112,731	-1	120		0	111,931
495026,027	9436352,794	100	113,07	-1	120		0	112,27
495045,87	9436355,298	101	113,304	-1	120		0	112,504
495065,713	9436357,802	102	113,537	-1	120		0	112,737
495085,671	9436357,229	103	112,492	-1	120		0	111,692
495105,646	9436356,23	104	103,86	-1	120	7	840	110,06
495125,623	9436355,684	105	114,239	-1	120		0	113,439

JOSE ELIOMAR
FERREIRA DE JESUS
JUNIOR:04587916366


Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=24422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 18:02:06:00

Processo 17/02/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA**
PAGINA			PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
4		12	

CORTE E ATERRO - ATERRO 03

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
129	141	12	6	0	1980	1980

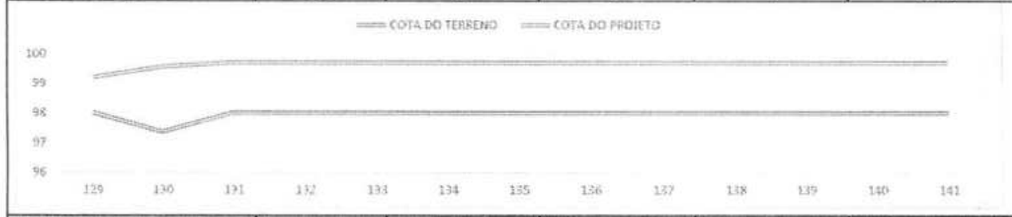

COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
495571,623	9436240,928	129	98		0	1	120	99,2
495587,619	9436228,921	130	97,356		0	2	240	99,556
495603,614	9436216,915	131	98		0	1,5	180	99,7
495620,012	9436205,466	132	98		0	1,5	180	99,7
495637,154	9436195,233	133	98		0	1,5	180	99,7
495654,84	9436185,897	134	98		0	1,5	180	99,7
495671,173	9436174,514	135	98		0	1,5	180	99,7
495686,675	9436161,878	136	98		0	1,5	180	99,7
495702,804	9436150,056	137	98		0	1,5	180	99,7
495718,992	9436138,31	138	98		0	1,5	180	99,7
495736,821	9436129,586	139	98		0	1,5	180	99,7
495756,335	9436125,42	140	98		0	1,5	180	99,7
495776,063	9436122,141	141	98		0	1,5	180	99,7

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366


Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:02:06-00

Processo/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA**
PAGINA			PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
5		12	

CORTE E ATERRO - CORTE 02

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
147	153	6	6	1260	0	-1260

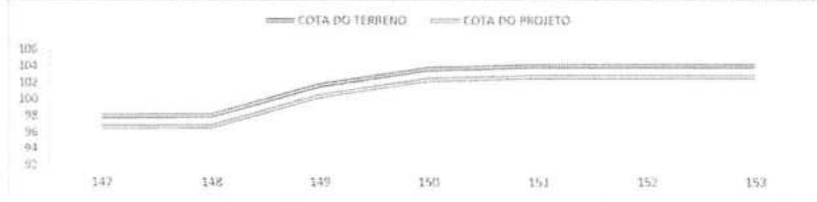

COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
495894,937	9436106,02	147	97,893	-1,5	180		0	96,593
495914,834	9436103,989	148	98	-1,5	180		0	96,7
495934,542	9436100,738	149	101,656	-1,5	180		0	100,356
495954,269	9436097,814	150	103,617	-1,5	180		0	102,317
495974,247	9436096,886	151	104	-1,5	180		0	102,7
495994,145	9436095,067	152	104	-1,5	180		0	102,7
496013,967	9436092,403	153	104	-1,5	180		0	102,7

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366


Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=25422374000197
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:02:06:00

Processo nº 150/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
PAGINA	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
6 | 12	

CORTE E ATERRO - ATERRO 04

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
170	214	44	6	0	1980	1980

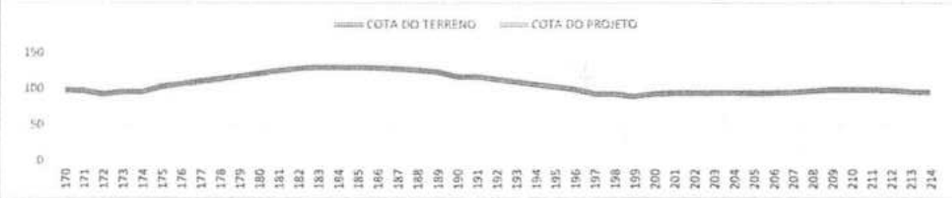

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

PAGINA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
496333,145	9436022,813	170	97,268		0	1,5	180	98,968
496353,022	9436021,301	171	96		0	1,5	180	97,7
496372,539	9436017,126	172	91,603		0	1,5	180	93,303
496391,923	9436012,203	173	94,585		0	1,5	180	96,285
496410,54	9436005,078	174	95		0	1,5	180	96,7
496428,781	9435996,877	175	102,292		0	1,5	180	103,992
496447,656	9435990,266	176	105,798		0	1,5	180	107,498
496466,649	9435984,024	177	109,454		0	1,5	180	111,154
496485,907	9435978,63	178	112,921		0	1,5	180	114,621
496505,166	9435973,235	179	116,716		0	1,5	180	118,416
496524,729	9435969,248	180	120,438		0	1,5	180	122,138
496544,495	9435966,193	181	124,14		0	1,5	180	125,84
496564,049	9435962,028	182	127,308		0	1,5	180	129,008
496580,605	9435950,82	183	129		0	1,5	180	130,7
496597,159	9435939,597	184	129		0	1,5	180	130,7
496613,776	9435928,495	185	129		0	1,5	180	130,7
496632,918	9435922,701	186	128,236		0	1,5	180	129,936
496652,061	9435916,908	187	127,032		0	1,5	180	128,732
496671,203	9435911,115	188	125,176		0	1,5	180	126,876
496690,105	9435904,662	189	122,583		0	1,5	180	124,283
496708,487	9435896,78	190	116		0	1,5	180	117,7
496726,869	9435888,899	191	115,66		0	1,5	180	117,36
496745,25	9435881,017	192	112,197		0	1,5	180	113,897
496763,634	9435873,142	193	108,758		0	1,5	180	110,458
496782,405	9435866,237	194	105,306		0	1,5	180	107,006
496801,175	9435859,332	195	101,867		0	1,5	180	103,567
496819,945	9435852,427	196	98,404		0	1,5	180	100,104
496838,715	9435845,521	197	92		0	1,5	180	93,7
496858,097	9435842,408	198	91,568		0	1,5	180	93,268
496878,028	9435843,664	199	88,599		0	1,5	180	90,299
496897,774	9435846,843	200	92		0	1,5	180	93,7
496917,523	9435849,876	201	93,051		0	1,5	180	94,751
496937,408	9435847,733	202	93,235		0	1,5	180	94,935
496957,234	9435845,229	203	93,419		0	1,5	180	95,119
496976,771	9435840,95	204	93,603		0	1,5	180	95,303

Processo/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA	
PAGINA	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	
6		12

CORTE E ATERRO - ATERRO 04

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
170	214	44	6	0	1980	1980



JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

PAGINA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
496996,308	9435836,672	205	92,619		0	1,5	180	94,319
497015,641	9435831,636	206	93,46		0	1,5	180	95,16
497034,686	9435825,53	207	94,156		0	1,5	180	95,856
497053,732	9435819,424	208	96,21		0	1,5	180	97,91
497072,825	9435813,578	209	98		0	1,5	180	99,7
497092,791	9435812,406	210	98		0	1,5	180	99,7
497112,727	9435811,634	211	98		0	1,5	180	99,7
497132,303	9435815,73	212	97,105		0	1,5	180	98,805
497151,746	9435820,406	213	95		0	1,5	180	96,7
497171,155	9435825,232	214	94,373		0	1,5	180	96,073

Processo 15/10/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
PAGINA	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
7 | 12	

CORTE E ATERRO - CORTE 03

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
283	304	21	6	840	0	-840



JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=24223374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:03:05:00

COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
498482,411	9435847,286	283	90	-1	120		0	89,2
498500,803	9435855,144	284	92,785	-1	120		0	91,985
498519,195	9435863,001	285	95,271	-1	120		0	94,471
498537,587	9435870,858	286	97,153	-1	120		0	96,353
498555,979	9435878,715	287	97,631	-1	120		0	96,831
498574,371	9435886,572	288	98,074	-1	120		0	97,274
498592,763	9435894,429	289	98,399	-1	120		0	97,599
498611,155	9435902,286	290	98,716	-1	120		0	97,916
498629,547	9435910,144	291	99,049	-1	120		0	98,249
498647,939	9435918,001	292	99,374	-1	120		0	98,574
498666,331	9435925,858	293	99,719	-1	120		0	98,919
498684,723	9435933,715	294	100	-1	120		0	99,2
498703,115	9435941,572	295	100	-1	120		0	99,2
498721,507	9435949,429	296	100	-1	120		0	99,2
498740,569	9435954,154	297	100	-1	120		0	99,2
498760,566	9435954,508	298	100	-1	120		0	99,2
498780,562	9435954,862	299	99,489	-1	120		0	98,689
498800,559	9435955,216	300	98,853	-1	120		0	98,053
498820,46	9435953,716	301	98,057	-1	120		0	97,257
498840,312	9435951,292	302	96,547	-1	120		0	95,747
498860,165	9435948,867	303	96,075	-1	120		0	95,275
498880,073	9435948,42	304	95,192	-1	120		0	94,392

Processo 15/01/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA**	
	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	
PAGINA		
8		12

CORTE E ATERRO - CORTE 04

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
311	317	6	6	840	0	-840



JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366


COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
499019,624	9435959,455	311	88,853	-1	120		0	88,053
499039,313	9435962,787	312	89,655	-1	120		0	88,855
499058,88	9435966,928	313	93,215	-1	120		0	92,415
499078,487	9435970,557	314	94,543	-1	120		0	93,743
499098,486	9435970,33	315	95,345	-1	120		0	94,545
499118,392	9435970,651	316	95,939	-1	120		0	95,139
499138,146	9435973,783	317	96	-1	120		0	95,2

Processo/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
PAGINA	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
9 | 12	

CORTE E ATERRO - ATERRO 05

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
341	371	30	6	0	3360	3360

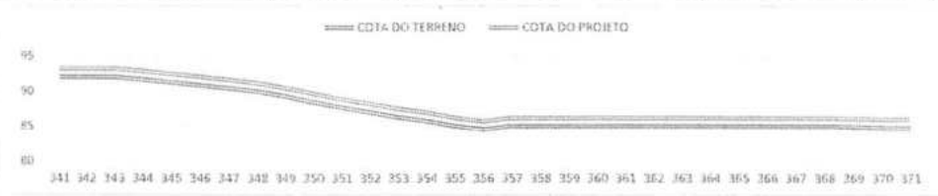

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR 04987916 396


COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
499616,117	9436001,134	341	92		0	1	120	93,2
499635,674	9436005,32	342	92		0	1	120	93,2
499655,48	9436005,917	343	92		0	1	120	93,2
499675,427	9436004,464	344	91,644		0	1	120	92,844
499695,374	9436003,01	345	91,25		0	1	120	92,45
499715,321	9436001,557	346	90,84		0	1	120	92,04
499735,273	9436000,172	347	90,402		0	1	120	91,602
499755,234	9435998,926	348	89,945		0	1	120	91,145
499775,195	9435997,679	349	89,256		0	1	120	90,456
499795,156	9435996,433	350	88,449		0	1	120	89,649
499815,117	9435995,186	351	87,652		0	1	120	88,852
499835,075	9435995,638	352	87,014		0	1	120	88,214
499855,03	9435996,974	353	86,298		0	1	120	87,498
499874,985	9435998,311	354	85,738		0	1	120	86,938
499894,94	9435999,647	355	85		0	1	120	86,2
499914,777	9436001,969	356	84,494		0	1	120	85,694
499934,481	9436005,401	357	85		0	1	120	86,2
499954,184	9436008,832	358	85		0	1	120	86,2
499973,888	9436012,263	359	85		0	1	120	86,2
499993,591	9436015,694	360	85		0	1	120	86,2
500013,525	9436017,292	361	85		0	1	120	86,2
500033,465	9436018,836	362	85		0	1	120	86,2
500053,405	9436020,38	363	85		0	1	120	86,2
500073,346	9436021,925	364	85		0	1	120	86,2
500093,271	9436023,646	365	85		0	1	120	86,2
500113,197	9436025,369	366	85		0	1	120	86,2
500133,123	9436027,092	367	85		0	1	120	86,2
500152,901	9436028,561	368	85		0	1	120	86,2
500172,39	9436033,053	369	84,917		0	1	120	86,117
500191,879	9436037,545	370	84,824		0	1	120	86,024
500211,582	9436039,58	371	84,73		0	1	120	85,93

Processo 5/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
PAGINA	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
10 | 12	

CORTE E ATERRO - CORTE 05

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
401	415	14	6	840	0	-840

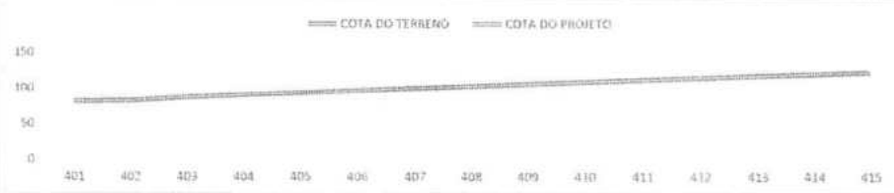

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:045879 16366


COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
500729,921	9435821,065	401	81,145	-1	120		0	80,345
500725,762	9435801,644	402	82	-1	120		0	81,2
500720,666	9435782,304	403	87,303	-1	120		0	86,503
500715,872	9435762,891	404	90,311	-1	120		0	89,511
500711,594	9435743,354	405	93,489	-1	120		0	92,689
500712,113	9435723,474	406	96,608	-1	120		0	95,808
500713,568	9435703,527	407	99,857	-1	120		0	99,057
500715,023	9435683,58	408	103,059	-1	120		0	102,259
500715,738	9435663,593	409	106,214	-1	120		0	105,414
500716,445	9435643,605	410	109,248	-1	120		0	108,448
500721,498	9435624,294	411	112,172	-1	120		0	111,372
500726,896	9435605,036	412	115,045	-1	120		0	114,245
500732,563	9435585,878	413	117,849	-1	120		0	117,049
500741,076	9435567,781	414	120,438	-1	120		0	119,638
500749,23	9435549,533	415	122,931	-1	120		0	122,131

Processo 17/01/2025
Fls.:
Rubrica

SÃO RAIMUNDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
PAGINA 11 12	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

CORTE E ATERRO - CORTE 06

ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EXTENÇÃO	LARGURA	VOLUME DE CORTE	VOLUME DE ATERRO	VOLUME MATERIAL DA JAZIDA
517	530	13	6	840	0	-840

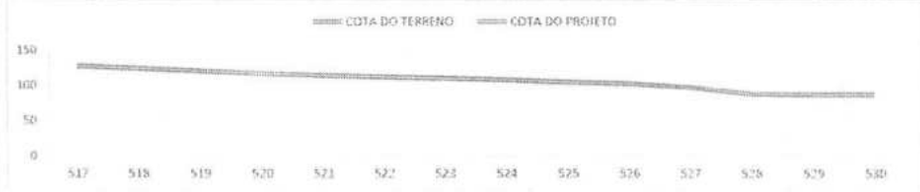

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=26422374000187, Motivo: Eu sou o autor deste documento, Local:, Data: 2025-03-20 16:03:06:00

COORDENADA		ESTACA	COTA DO TERRENO	CORTE	VOLUME DE CORTE	ATERRO	VOLUME DE ATERRO	COTA DO PROJETO
501104,31	9433561,672	517	127,788	-1	120		0	126,988
501103,006	9433541,715	518	124,652	-1	120		0	123,852
501103,625	9433521,725	519	120,873	-1	120		0	120,073
501104,245	9433501,735	520	117,458	-1	120		0	116,658
501109,445	9433482,939	521	114,643	-1	120		0	113,843
501118,667	9433465,192	522	112,639	-1	120		0	111,839
501127,889	9433447,445	523	110,429	-1	120		0	109,629
501136,704	9433429,553	524	108,253	-1	120		0	107,453
501140,737	9433409,964	525	105	-1	120		0	104,2
501144,793	9433390,38	526	103,073	-1	120		0	102,273
501148,912	9433370,809	527	97,704	-1	120		0	96,904
501153,031	9433351,237	528	88,317	-1	120		0	87,517
501157,333	9433331,725	529	87,264	-1	120		0	86,464
501165,418	9433313,432	530	87,561	-1	120		0	86,761

Processo nº 2025
Fls.:
Rubrica

	VOLUME DO ATERRO	VOLUME DO CORTE	
ATERRO 01	3420,00	0,00	
ATERRO 02	2940,00	0,00	
CORTE 01	840,00	1200,00	
ATERRO 03	1980,00	0,00	
CORTE 02	0,00	1260,00	
ATERRO 04	1980,00	0,00	
CORTE 03	0,00	840,00	
CORTE 04	0,00	840,00	
ATERRO 05	3360,00	0,00	
CORTE 05	0,00	840,00	
CORTE 06	0,00	840,00	
	14520,00	**5820,00**	**8700,00**

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, ou=ICP-Brasil
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025.02.20 16:03:06-00

Processo nº 0000161/2025
Fls.:
Rubrica

Processo 13030/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS

Objeto/obra: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA.

Declaramos para os devidos fins de direito junto à Caixa Econômica Federal, que o projeto de **Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA**, quanto aos Encargos Sociais atendem ao estabelecido SINAPI DEZEMBRO/2024. Para a Mão-de-obra horista ou mensalista. N° da Proposta: 021388/2024.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45615309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 12030/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA

Objeto/obra: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA
Local: Município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA

Declaro, para fins de informação junto à Proposta N° 021388/2024 – **Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional**, que a equipe técnica da Elaboração do Projeto para a prefeitura municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, referente a **Pavimentação de Estradas Vicinais**, está representada pela a Equipe Técnica seguinte:

- Engenheira Civil - Gleyciane Costa Oliveira

CREA 112004519-3 D/MA (0XX98-9 8100-9965)

- Engenheiro Civil - José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior

CREA 111672193-7 D/MA (0XX98-9 8772-1474)

- Engenheiro Civil - Heráclito Luís Sousa

CREA 6388 D/MA(0xx98-98840-8024)

- Engenheiro Ambiental e Civil - Alexandre Castro Souza

CREA 10647 D/MA(0xx98-99222-5420)

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 15030/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

Objeto/obra: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA
Local: Município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA

Declaramos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – N° da Proposta: 021388/2024, que a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, se responsabiliza pela Manutenção e Guarda da obra, durante e depois da sua construção, cujo objeto é a **Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA.**

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616306000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 15020/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

A RESPEITO DO REGIME DE EXECUÇÃO A SER ADOTADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA

O Município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, através de seu representante legal declara que o *REGIME DE EXECUÇÃO* a ser adotado para a implantação do Objeto/obra da **Proposta: Nº 021388/2024,** repasse no valor de **R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais)** e a contrapartida no valor de **R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)** por parte desta Prefeitura. O valor total do projeto é de **R$ 1.502.000,00 (Um Milhão e Quinhentos e Dois Mil Reais)** para a **Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA**. Sendo que a **Modalidade de Licitação** é do tipo ***Tomada de Preço*** via ***administração indireta, por menor preço global.***

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45018309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 1502/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

Declaração planejamento licitação

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA
Programa: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Nº do Contrato: 021388/2024
Descrição Detalhada do Objeto do Contrato: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA

Declaramos através desta que este Município pretende realizar o processo licitatório com a finalidade de contratação de empresa para execução do empreendimento acima referenciado conforme segue:

Indicação das submetas que serão licitadas separadamente:	Serão licitadas em conjunto (meta única)
Legislação adotada:	Lei 14.133/2021
Forma de execução:	Execução indireta
Utilizará pregão?:	(x) Sim / ( ) Não
Regime de execução:	Empreitada preço global
Preço sigiloso?:	Não

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 17 de março de 2025

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=46818308000149, OU=AC Syngular(D Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 15030/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Objeto/obra: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA
Local: São Raimundo do Doca Bezerra/MA

Eu, José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior, Eng. Civil, CREA 111672193-7, responsável técnico pela elaboração do projeto de **Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA,** Proposta Nº 021388/2024 – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, declaro que possuo capacidade técnica reconhecida pela entidade competente conforme **ART MA20250881829** registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão.

São Luís/MA, 18 de Fevereiro de 2025.

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:06:06:00

José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
CREA 111672193-7/D-MA

Processo 15030/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO DATA BASE

Declaramos para os devidos fins de direito junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que o projeto do Pavimentação de Estradas Vicinais, no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, **atende ao estabelecido no Banco de referência SINAPI DEZEMBRO/2024** – desonerado. Conforme Proposta: 021388/2024.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025.

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 14:56:06:00

José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
CREA 111672193-7/D-MA

Processo 13030/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO DE AUTORIA DE PEÇAS TÉCNICAS INSERIDAS NA PLATAFORMA TRANSFERE GOV.BR

Eu, José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior, Engenheiro Civil, CREA 111672193-7, responsável técnico de projetos e orçamento, Pavimentação de Estradas Vicinais, no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, declaro que sou autor das peças técnicas abaixo listadas e incluídas na Plataforma Transfere Gov.br pelo município, vinculados à ART MA20250881829:

- Projetos de localização e Mapa Maranhão referenciados;
- Projeto de localização da jazida;
- Memorial descritivo/especificação;
- Planilha múltipla com orçamento, cálculo de quantitativos de serviço, BDI, cronograma e encargos sociais;
- Composições de serviço.

São Raimundo do Doca Bezerra - MA, 18 de fevereiro de 2025.

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366

Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366 c=BR o=ICP-Brasil ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 16:06:06:00

José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
Engenheiro Civil
CREA 111672193-7/D-MA

Processo 13/02/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Objeto/obra: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que dispomos dos recursos orçamentários, no valor de **R$ 2.000,00** (Dois Mil Reais), para participação, a título de **CONTRAPARTIDA**, no repasse de recursos destinados a **Pavimentação de Estradas Vicinais**, localizado neste município, conforme Programa Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – N° da Proposta: 021388/2024.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 15020/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

Declaração de Conformidade em Acessibilidade

Proponente: Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA
Programa: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Nº do Contrato: 021388/2024
Descrição Detalhada do Objeto do Contrato: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA.

Eu, José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior – Engenheiro Civil CREA Nº 111672193-7, DECLARO, na qualidade de representante da **Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA**, Responsável Técnico pelo Projeto de **Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA**, vinculado à Proposta: 021388/2024, informo que o projeto atende os requisitos de acessibilidade estabelecidos pela Lei n° 10.098/2000.

São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 18 de fevereiro de 2025

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45618309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO:01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
Assinado digitalmente por JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366
DN: cn=JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR:04587916366, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=29422374000187
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2025-02-20 14:56:06:00

José Eliomar Ferreira de Jesus Júnior
Engenheiro Civil
CREA 111672193-7/D-MA

Processo 1502/01/2025
Fls.:
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO RAIMUNDO
DO DOCA BEZERRA
TRABALHO E COMPROMISSO

DECLARAÇÃO

Objeto/obra: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi **COM desoneração**, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. Referente a **Pavimentação de Estradas Vicinais,** cujo o valor total é de **R$ 1.502.000,00 (Um Milhão, Quinhentos e Dois Mil Reais),** conforme Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – N° da Proposta: 021388/2024.

São Raimundo do Doca Bezerra - MA, 18 de fevereiro de 2025.

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339

Assinado digitalmente por ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ANTONIO JACINTO DE MELO NETO: 01456724339
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

ANTONIO JACINTO DE MELO NETO
Prefeito Municipal

Processo 12030/2025
Fls.:
Rubrica
Página 1/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250881829

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **1116721937**
Registro: **1116721937MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA**
CPF/CNPJ: **01.611.836/0001-95**

AVENIDA MORENO
Nº: **S/N**

Complemento:
Bairro: **CENTRO**

Cidade: **São Raimundo do Doca Bezerra**
UF: **MA**
CEP: **65753000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:

Valor: **R$ 1.502.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO TRÊS RIOS
Nº: **S/N**

Complemento: **ESTRADA VICINAL**
Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **São Raimundo do Doca Bezerra**
UF: **MA**
CEP: **65753000**

Data de Início: **03/03/2025**
Previsão de término: **29/12/2025**
Coordenadas Geográficas: **-5.069707, -45.121483**

Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA**
CPF/CNPJ: **01.611.836/0001-95**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	62.400,00	m²
80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM	5.820,00	m³
80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	12.840,00	m³
35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO PARA: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA. Trecho da MA - 102 AO POVOADO TRÊS RIOS. INSTRUMENTO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR
RNP: 1116721937
Data: 24/02/2025 10:03:06

JOSE ELIOMAR FERREIRA DE JESUS JUNIOR - CPF: 045.879.163-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA - CNPJ: 01.611.836/0001-95

9. Informações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CaZ65
Impresso em: 24/02/2025 às 10:03:06 por: , ip: 191.178.175.238

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250881829

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 271,47** Registrada em: **19/02/2025** Valor pago: **R$ 271,47** Nosso Número: **8306109856**